



SMLOUVA O DÍLO

50D/24/2018

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby:
„Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“

Smluvní strany:

Obec Velké Březno

se sídlem: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
IČO: 00267139
DIČ: CZ00267139
Zastoupená: Mgr. Michalem Kulhánkem, starostou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 450781/0300
Tel. / fax spojení: 475 228 340
e-mail: starosta@velke-brezno.cz
dále jen: **objednatel**

a

KLEMENT a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974 ode dne 3.3.1997
se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 25016695
DIČ: CZ25016695
Zastoupená: Ing. Vlastimil Kaňovský, generální ředitel, v plné moci
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 112050643/0300
Raiffeisenbank a.s., 1077005736/5500
Tel. / fax spojení: 475 351 311 / 475 351 329
e-mail: info@klementas.cz
dále jen: **zhotovitel**

(objednatel a zhotovitel jsou společně také shora a dále označeny jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit
- (B) nabídku zhotovitele ze dne 29.8.2018 podanou na základě výzvy a společné prohlídky stávajícího stavu jídelny a kuchyně pro akci „**Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno**“ vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější a to rozhodnutím ze dne 10. září 2018
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za jednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;
- (D) Uzavření této Smlouvy schválila Rada obce Velké Březno na své 76. schůzi dne 10.9.2018, usnesením číslo 203/2018. Pro přijetí tohoto usnesení rady hlasovalo z pětičlenné rady všech pět přítomných členů. Usnesení rady obce je přílohou této Smlouvy.

Na základě shora uvedeného se dohodly smluvní strany na uzavření této smlouvy:

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“ dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracoval atelier AVN, s.r.o., IČO: 28700601, Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 31.7.2018 a nabídkou zhotovitele ze dne 29.8.2018
2. Bližší specifikace předmětu díla:
 - 2.2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:
 - provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
 - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
 - náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
 - zajištění ochrany životního prostředí
 - zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla
 - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace
 - zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním zjištěných závad
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních
3. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.
4. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahujících se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie,

materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si dokumentaci řádně prostudoval, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a že je schopen provést dílo tak, aby bylo funkční a sloužilo svému účelu, když toto platí po celou dobu plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo.
6. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé. Použité komponenty a materiály musí kvalitativně splňovat min. parametry stanovené projektovou dokumentací

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do **22.10.2018**.
2. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této smlouvy a předat jej objednavateli **do 21.8.2019**.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště podrobný harmonogram realizace díla v členění minimálně dle stavebních objektů.
6. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu sjednaného v čl. II. odst. 3 pokud prokazatelně neprováděl na stavbě žádné práce, i když mu v tom nebránily překážky zaviněné na straně objednatele či vyšší moc.

III. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH:	20 480 682,- Kč
DPH (21%) k ceně díla:	4 300 943,20 Kč
Cena díla včetně DPH 21%:	24 781 625,20 Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy

a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby.

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených v CZK, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění.
3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelům uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelům.
4. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 NOZ a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých příloh a nedílných součástí.
5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
7. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.
8. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatel písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Finanční záruky

1. Zhotovitel poskytne objednateli podle § 2029 NOZ finanční (bankovní) záruku blíže specifikované v tomto článku. Finanční (bankovní) záruka musí zavazovat banku k plnění ve prospěch objednatel na jeho první výzvu, musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, tj. bez možnosti námitek banky. Platnost vystavené záruční listiny musí pokrývat celou dobu od zahájení prací na díle do podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Finanční (bankovní) záruky, dále uvedené v textu, smí být použita objednatel pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva o dílo pozbývá účinnosti dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k předložení originálu záruční listiny objednateli. Toto si smluvní strany ujednávají jako

rozhodovací podmínku dle § 548 NOZ. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy vzniknou, hradí zhotovitel.

3. Objednatel je oprávněn použít finanční (bankovní) záruku ihned po předchozím písemném oznámení důvodů a event. i výše čerpání zhotoviteli.
4. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny do 15 dnů ode dne, kdy zhotovitel předá objednateli originál záruční listiny na finanční (bankovní) záruku garanční (za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek).
5. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli příslušné dokumenty o finanční (bankovní) záruce za řádné provedení díla. Finanční (bankovní) záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
6. Výše finanční (bankovní) záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
8. Finanční (bankovní) záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
9. Dále je zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli příslušné dokumenty o finanční (bankovní) záruce za řádné plnění záručních podmínek. Finanční (bankovní) záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
10. Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.
11. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
12. Výše finanční (bankovní) záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výši finanční (bankovní) záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.
13. Objednatel pozbývá nárok z finanční (bankovní) záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Ing. Radek Hynk, stavbyvedoucí, tel.: 720 071 677, e-mail: hynk@klementas.cz, číslo autorizace v oboru pozemní stavby: 5800 /0300205/
Bc. Jaroslav Balšánek, obchodní ředitel oblast Severní Čechy, tel. 602512002, e-mail: balsanek@klementas.cz.
2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
 - b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
 - c) zastupovat zhotovitele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
 - d) odevzdat objednateli předmět díla.
3. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Mgr. Michal Kulháněk, starosta, tel.: 412 528 476, e-mail: starosta@velke-brezno.cz
Miroslav Šesták, vedoucí úseku správy majetku, tel.: 475 511 212, e-mail: sestak@velke-brezno.cz. Technický dozor investora bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
- a) předat zhotoviteli staveniště,
 - b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
 - c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
 - d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo
 - e) zastupovat objednatele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
 - f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - g) převzít od zhotovitele předmět díla.
5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do stavebního deníku.
6. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven protokol o předání staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újm na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
10. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.

11. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Žádný z poddodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému poddodavateli. Výměna poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy. Případné náklady, vyplývající z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují poddodavatelské výkony.
12. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál z veřejných prostranství a provádět průběžně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými nejméně 3 pracovní dny předem s tím, že účast případných dotčených orgánů zajistí zhotovitel. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
14. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, autorským a technickým dozorem vybraným objednavatelem. Zhotovitele stavby zaváže k výše uvedené součinnosti také všechny své poddodavatele.
15. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je způsobilé sloužit svému účelu a dokončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.
16. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.
17. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury objednavatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů.

VII. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční lhůta u stavebně-montážních prací začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a její délka se sjednává na **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodaný materiál, technologické a mechanické části díla se sjednává v délce **24 měsíců**.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5. této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel z bankovní záruky dle čl. V. této smlouvy.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VIII. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 40.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. VI. odst. 12. této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky poddodavatelem dalšímu jeho poddodavateli, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému poddodavateli navýšené o dalších 10 % z uvedeného objemu, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.
3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektu předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.

7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
8. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

IX. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě řešení sporných věcí budou přednostně hledat vzájemnou dohodu. Teprve pokud se nedohodnou, obrátí se na příslušný soud.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré změny a dodatky této smlouvy o dílo musí mít formu písemné dohody. K ústnímu ujednání o zrušení této klauzule, jakož i ke změnám či dodatkům této smlouvy o dílo v jiné než písemné formě se nepřihlíží.
4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí NOZ.
5. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. E-mailová komunikace není považována za oficiální komunikaci ve smluvních vztazích.
7. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Obec Velké Březno se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
8. Obec Velké Březno ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Velké Březno na síti Internet (<http://www.velke-brezno.cz>), a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – Kopie plné moci Ing. Vlastimil Kaňovský

Příloha č. 3 – Rozhodnutí orgánu Obce Velké Březno

Za objednatele:

Ve Velkém Březnu dne: 10.10.2018




Obec Velké Březno
Mgr. Michal Kulháněk
starosta města

OBEC VELKÉ BŘEZNO
okres Ústí nad Labem
403 23 -5-

Za zhotovitele:

V Řehlovicích dne: 10.10.2018

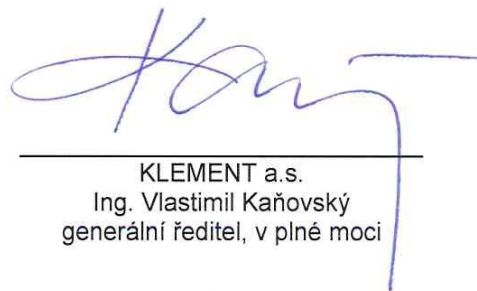

KLEMENT a.s.
Ing. Vlastimil Kaňovský
generální ředitel, v plné moci



KLEMENT a.s.
Hlířany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695

28





Příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R18-014
Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1263
Datum: 15. 8. 2018
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			20 480 682,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 20 480 682,00	Výše daně 4 300 943,20
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			24 781 625,20



KLEMENT a.s.
Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695

28-08-2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R18-014

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Místo: Velké Březno

Datum:

15. 8. 2018

Zadavatel: Obec Velké Březno

Projektant:

Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: KLEMENT a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		20 480 682,00	24 781 625,20	
1	SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně	17 979 989,00	21 755 786,70	STA
01	SO 01.1 - Stavebně-architektonická a stavebně-konstrukční část	9 235 445,00	11 174 888,50	Soupis
02	SO 01.2 - ÚT + VZT	2 952 440,00	3 572 452,40	Soupis
03	SO 01.3 - ZTI	677 279,00	819 507,60	Soupis
04	SO 01.4 - Gastro zařízení	3 646 732,00	4 412 545,70	Soupis
05	SO 01.5 - EL	1 468 093,00	1 776 392,50	Soupis
2	IO 01 - Venkovní úpravy (zpevněné plochy a sadové úpravy)	783 267,00	947 753,10	ING
3	IO 02 - Oplocení	366 733,00	443 746,90	ING
4	IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod	615 617,00	744 896,60	ING
4.1	IO 03.1 - Splašková kanalizace	202 740,00	245 315,40	Soupis
4.2	IO 03.2 - Dešťová kanalizace	249 262,00	301 607,00	Soupis
4.3	IO 03.3 - Vodovod	163 615,00	197 974,20	Soupis
5	IO 04 - NTL plynovod	113 168,00	136 933,30	ING
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	621 908,00	752 508,70	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně

Soupis:

01 - SO 01.1 - Stavebně-architektonická a stavebně-konstrukční část

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

9 235 445,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 235 445,00	21,00%	1 939 443,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 174 888,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně

Soupis:

01 - SO 01.1 - Stavebně-architektonická a stavebně-konstrukční část

Místo:

Velké Březno

Datum:

15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant:

Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 235 445,33

HSV - Práce a dodávky HSV

3 553 033,61

1 - Zemní práce

86 718,35

2 - Zakládání

528 701,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 090 232,17

4 - Vodorovné konstrukce

645 984,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

656 203,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

436 820,60

998 - Přesun hmot

108 372,92

PSV - Práce a dodávky PSV

5 682 411,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

309 230,69

712 - Povlakové krytiny

379 533,43

713 - Izolace tepelné

525 638,50

714 - Akustická a protiotřesová opatření

368 778,37

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

10 837,08

762 - Konstrukce tesařské

622 400,22

763 - Konstrukce suché výstavby

197 257,17

764 - Konstrukce klempířské

142 803,52

766 - Konstrukce truhlářské

113 516,68

767 - Konstrukce zámečnické

1 890 540,62

771 - Podlahy z dlaždic

145 589,10

776 - Podlahy povlakové

280 547,40

781 - Dokončovací práce - obklady

320 276,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

166 281,17

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

42 802,80

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

76 133,73

787 - Dokončovací práce - zasklívání

69 495,41

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

20 749,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně

Soupis:

01 - SO 01.1 - Stavebně-architektonická a stavebně-konstrukční část

Místo:

Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

Př. Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 235 445,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 553 033,61

D 1

Zemní práce

86 718,35

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	112,838	64,80	7 311,90	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

"výkr._č._D.1.1.05_púdorys_zakladů.pdf

VV

" podíl tř. 3 = 50%

VV

(29,500*17,000*0,450)*50/100 " pláň na úroveň -0,550

VV

Součet

112,838

112,838

2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	33,851	21,70	734,57	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

112,838*0,3 *Přepočtené koeficientem množství

33,851

3	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	112,838	109,70	12 378,33	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

"výkr._č._D.1.1.05_púdorys_zakladů.pdf

VV

" podíl tř. 4 = 50%

VV

(29,500*17,000*0,450)*50/100 " pláň na úroveň -0,550

VV

Součet

112,838

112,838

4	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Připlatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	33,851	21,80	737,95	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

112,838*0,3 *Přepočtené koeficientem množství

33,851

5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,493	455,70	7 515,86	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svisté přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "výkr._č._D.1.1.05_půdorys_zakládů.pdf

VV "podíl tř. 3 = 50%

VV "od úrovně -0,550 na úroveň -1,200 (= hloubka výkopu 650 mm)

VV $((13,447+26,007+0,705+14,108+5,910+20,228+4,175)*0,600*0,650)*50/100$ " základ š. 600 mm

16,493

VV

Součet

16,493

6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,948	129,30	639,78	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svisté přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 16,493*0,3 'Přepočtené koeficientem množství

4,948

7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,328	290,00	3 575,12	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svisté přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek,
b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "výkr._č._D.1.1.05_půdorys_zakládů.pdf

VV "podíl tř. 3 = 50%

VV "od úrovně -0,550 na úroveň -1,200 (= hloubka výkopu 650 mm)

VV $((9,605+27,385+5,207+5,220)*0,800*0,650)*50/100$ " základ š. 800 mm

12,328

VV

Součet

12,328

8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,698	18,70	69,15	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svisté přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek,
b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 12,328*0,3 'Přepočtené koeficientem množství

3,698

9	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	16,493	1 110,30	18 312,18	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svisté přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "výkr._č._D.1.1.05_půdorys_zakládů.pdf

VV "podíl tř. 4 = 50%

VV "od úrovně -0,550 na úroveň -1,200 (= hloubka výkopu 650 mm)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
VV			((13,447+26,007+0,705+14,108+5,910+20,228+4,175)*0,600*0,650)*50/100 " základ š. 600 mm		16,493				
VV			Součet		16,493				
10	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	4,948	198,30	981,19	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.						
VV			16,493*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"		4,948				
11	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	12,328	606,90	7 481,86	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
VV			"výkr. č. D.1.1.05_púdorys_zakladů.pdf"						
VV			" podíl tř. 4 = 50%"						
VV			" od úroveň -0,550 na úroveň -1,200 (= hloubka výkopu 650 mm)"						
VV			((9,605+27,385+5,207+5,220)*0,800*0,650)*50/100 " základ š. 800 mm		12,328				
VV			Součet		12,328				
12	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	3,698	44,10	163,08	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
VV			12,328*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"		3,698				
13	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	84,996	22,70	1 929,41	CS ÚRS 2018 01	
VV			" zpětný zásyp výkopkem v okolí stavby = 15% objemu výkopku (na deponii a zpět)"						
VV			((112,838+112,838)*15/100*2 " odkopávky		67,703				
VV			(16,493+12,328+16,493+12,328)*15/100*2 " rýhy		17,293				
VV			Součet		84,996				
14	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	240,821	55,90	13 461,89	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nasypaní. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasypaní; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.						
VV			" přebytečný výkopek na deponii ve vlastnictví stavebníka = 85% objemu výkopku						
VV			((112,838+112,838)*85/100 " odkopávky		191,825				
VV			(16,493+12,328+16,493+12,328)*85/100 " rýhy		48,996				
VV			Součet		240,821				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	42,497	128,50	5 460,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		* zpětný zásep výkopkem v okolí stavby = 15% objemu výkopku (na deponii)		33,851			
	VV		(90,270+135,405)*15/100 " odkopávky		8,646			
	VV		(13,194+9,863+19,792+14,794)*15/100 " rýhy		42,497			
	VV		Součet					
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	283,318	11,50	3 258,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		* zpětný zásep výkopkem v okolí stavby = 15% objemu výkopku (deponie na staveništi)		33,851			
	VV		(90,270+135,405)*15/100 " odkopávky		8,646			
	VV		(13,194+9,863+19,792+14,794)*15/100 " rýhy		42,497			
	VV		Mezisoučet " využitelný výkopek		191,825			
	VV		* přebytkový výkopek na deponii ve vlastnictví stavebníka = 85% objemu výkopku		48,996			
	VV		(112,838+112,838)*85/100 " odkopávky		240,821			
	VV		(16,493+12,328+16,493+12,328)*85/100 " rýhy		283,318			
	VV		Mezisoučet " přebytkový výkopek					
	VV		Součet					
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, sáček, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	42,497	63,70	2 707,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		* zpětný zásep výkopkem v okolí stavby = 15% objemu výkopku		33,851			
	VV		(90,270+135,405)*15/100 " odkopávky		8,646			
	VV		(13,194+9,863+19,792+14,794)*15/100 " rýhy		42,497			
	VV		Součet					
D 2 Zakládání							528 701,39	
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m ²	345,124	11,30	3 899,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny - 1131 až - 1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.					
	VV		* výkr. č. D.1.1.05_půdorys_zakládů.pdf		345,124			
	VV		(154,144+26,658+51,962+57,304+55,056) " pod podsyp pod podkladní deskou		345,124			
	VV		Součet					
19	M	69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m ²	396,893	19,70	7 818,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		345,124*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		396,893			
20	K	213211121	Spojovací vrstva na základové spáře z cementové malty tl. do 50 mm	m ²	66,561	134,90	8 979,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro spojovací vrstvy na pracovních spárách betonových konstrukcí; tyto náklady jsou započteny v jejich cenách. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m ² rozvinuté plochy základové spáry opatřené spojovací vrstvou. 3. Objem betonu, který se ukládá na spojovací vrstvu: a) z cementového mléka se určuje od základové spáry, b) z cementové nebo aktivované malty se určuje od horního povrchu spojovací vrstvy.					
	VV		* výkr. č. D.1.1.05_půdorys_zakládů.pdf		66,021			
	VV		(13,182+26,074+14,021+5,936+20,269+9,923+27,504+5,485+5,472+4,175)*0,500 "		66,021			
	VV		vyrovnávací vrstva tl. 50 mm pod BD š. 400 mm					
	VV		Mezisoučet " vyrovnání BD		0,540			
	VV		* výkr. č. D.1.2.K03_Detaily_dřevo.pdf		0,540			
	VV		(0,300*0,300)*6 " vyrovnávací vrstva tl. 20 mm pod patní plech sloupů		66,561			
	VV		Mezisoučet " vyrovnání paty sloupů					
	VV		Součet					
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze šterkopisků netříděného	m ³	34,993	755,30	26 430,21	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 311-.... Početné ztuhnutí pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		* výkr. č. D.1.1.05_půdorys_zakládů.pdf		17,256			
	VV		(154,144+26,658+51,962+57,304+55,056)*0,050 " viz. skladba P1, P2 (tl. 200 mm		17,256			
	VV		mezi základovými pasy)		10,150			
	VV		Mezisoučet " pod podkladní desku		7,587			
	VV		(13,447+26,007+0,705+14,108+5,910+20,228+4,175)*0,600*0,200 " základ š. 600 mm		17,737			
	VV		(9,605+27,385+5,207+5,220)*0,800*0,200 " základ š. 800 mm		34,993			
	VV		Mezisoučet " pod základové pasy					
	VV		Součet					
22	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	17,256	3 142,00	54 218,35	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové čistírny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		* výkr. č. D.1.1.05_půdorys_zakládů.pdf		17,256			
	VV		(154,144+26,658+51,962+57,304+55,056)*0,050 " viz. skladba P1, P2 (podkladní		17,256			
	VV		deska tl. 50 mm mezi základovými pasy)					
	VV		Součet					
23	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m ³	64,959	3 370,00	218 911,83	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000*2 " prostup 200x200x600 mm		2,000			
	VV		1,000*2 " prostup 200x200x800 mm		2,000			
	VV		Součet		5,000			
31	K	275313611	Základ z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,272	3 142,00	854,62	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepaustěním na určené místo do 20 m, papř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		~výkr_č_.D.1.1.05_půdorys_zakladů.pdf		0,272			
	VV		(0,400*0,400)*0,400*0,850 " patky		0,272			
	VV		Součet					
32	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	2,720	456,00	1 240,32	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		~výkr_č_.D.1.1.05_půdorys_zakladů.pdf		2,720			
	VV		(0,400*4)*0,850*2 " patky		2,720			
	VV		Součet					
33	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,720	228,00	620,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
34	K	279113135	Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	26,408	1 545,90	40 824,13	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
	VV		~výkr_č_.D.1.1.05_půdorys_zakladů.pdf		26,408			
	VV		(13,182+26,074+14,021+5,936+20,269+9,923+27,504+5,485+5,472+4,175)*0,200 " BD š. 400 mm		26,408			
	VV		Součet		26,408			
35	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli (10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,228	26 221,40	5 978,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr_č_.D.1.1.05_půdorys_zakladů.pdf		0,104			
	VV		(13,182+26,074+14,021+5,936+20,269+9,923+27,504+5,485+5,472+4,175)*2*0,395*0,001 " BD š. 400 mm (2x R8)		0,094			
	VV		((264,000*2)*0,450)*0,395*0,001 " BD š. 400 mm (svislé kotvení 2x R8 (150 mm do základu + 200 mm BD + 100 mm pro spojení s KARI 5/150/150 mm))		0,030			
	VV		(0,104+0,094)*15/100 " připočet 15% na prostřih a stykování výztuže		0,228			
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 090 232,17	
36	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	161,475	1 213,50	195 949,91	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha výzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zlomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásep dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892.. Zásep dutin zdiva z děrovaných cihel.					
	VV		~výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf		194,140			
	VV		(27,523+9,912+5,550+5,550)*4,000					
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,750*2,000*1)		-3,500			
	VV		-(1,250*2,000*1)		-2,500			
	VV		-(3,800*2,000*1)		-7,600			
	VV		-(1,000*2,050*2)		-4,100			
	VV		-(3,500*2,400*1)		-8,400			
	VV		-(1,100*2,050*1)		-2,255			
	VV		-(0,900*2,050*1)		-1,845			
	VV		-(1,250*0,500*1) " VZT		-0,625			
	VV		-(0,700*0,500*2) " VZT		-0,700			
	VV		-(0,900*0,500*1) " VZT		-0,450			
	VV		-(1,150*0,600*1) " VZT		-0,690			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		161,475			
	VV		Součet		161,475			
37	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm	m2	47,957	2 200,30	105 519,79	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svíslých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdíva při praktické vlhkosti.					
	PSC							
	VV		~výkr.č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" soklové zdívo min. 300 mm nad U.T.					
	VV		(5,990+13,468+12,748)*0,600		19,324			
	VV		(26,516+4,175)*1,000		30,691			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,000*0,300*1)		-0,600			
	VV		-(3,500*0,300*1)		-1,050			
	VV		-(1,360*0,300*1)		-0,408			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		47,957			
	VV		Součet		47,957			
38	K	311238654	Zdívo jednovrstvé tepelně izolační z cihel dřevaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0.14 do 0.18. tl. zdíva 440 mm	m2	169,972	2 506,50	426 034,82	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svíslých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdíva při praktické vlhkosti.					
	PSC							
	VV		~výkr.č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(5,990+13,468+26,516+12,748+4,175)*4,000		251,588			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,000*2,600*1)		-5,200			
	VV		-(3,500*2,400*1)		-8,400			
	VV		-(0,750*2,000*1)		-1,500			
	VV		-(2,000*2,000*1)		-4,000			
	VV		-(1,160*2,400*1)		-2,784			
	VV		-(1,060*2,400*1)		-2,544			
	VV		-(0,500*1,500*1)		-0,750			
	VV		-(1,250*1,500*5)		-9,375			
	VV		-(1,500*1,500*3)		-6,750			
	VV		-(2,000*1,500*1)		-3,000			
	VV		-(1,000*0,800*1)		-0,800			
	VV		-(1,360*2,400*1)		-3,264			
	VV		-47,957 " odpočet soklového zdíva tl. 380 mm		-47,957			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		155,264			
	VV		~výkr.č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		(5,546+14,090)*0,250		4,909			
	VV		(26,517+12,677)*0,250		9,799			
	VV		Mezisoučet " atika		14,708			
	VV		Součet		169,972			
39	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	252,60	505,20	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporamí byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporamí ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporamí po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáž f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~výkr_Č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	317168015	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: ~výkr_Č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf	kus	2,000	375,80	751,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: ~výkr_Č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf	kus	1,000	223,10	223,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	290,70	581,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: *výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf W 2,000 W 2,000 W Součet					
						2,000		
						2,000		
43	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	10,000	335,20	3 352,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: *výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf W 10,000 W 10,000 W Součet					
						10,000		
						10,000		
44	K	317168024	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm	kus	1,000	386,50	386,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: *výkr_Ě_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV							
	VV							
	VV							
			Součet			1,000	1,000	
45	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	12,000	297,30	3 567,60	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: *výkr_Ě_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV							
	VV					12,000		
	VV		Součet			12,000		
46	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	16,000	378,70	6 059,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výtuzě d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáž f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: ~výkr_č_D.1.1.02_přidorys_1.NP.pdf					
	VV		16,000		16,000			
	VV		Součet		16,000			
47	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	29,000	444,10	12 878,90	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výtuzě d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáž f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: ~výkr_č_D.1.1.02_přidorys_1.NP.pdf					
	VV		29,000		29,000			
	VV		Součet		29,000			
48	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	11,000	554,00	6 094,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: "výkr_č._D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		11,000		11,000			
	VV		Součet		11,000			
49	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: "výkr_č._D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf	kus	8,000	705,70	5 645,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
50	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	9,000	1 004,60	9 041,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: ~výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
PSC						9,000		
	VV					9,000		
	VV							
	VV							
51	K	317168252	Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdíva přes 400 do 500 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	6 163,10	6 163,10	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: ~výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
PSC						1,000		
	VV					1,000		
	VV							
	VV							
52	K	317168253	Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdíva přes 400 do 500 mm, délky 1750 mm	kus	3,000	7 085,10	21 255,30	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: ~výkr_Ě_D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	W					3,000		
	W					3,000		
	W		Součet					
53	K	317168256	Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdíva přes 400 do 500 mm, délky 2500 mm	kus	1,000	10 047,70	10 047,70	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: ~výkr_Ě_D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	W					1,000		
	W					1,000		
	W		Součet					
54	K	317318111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 16,7 cm šířky 11,5 cm	m	6,500	324,80	2 111,20	CS ÚRS 2018 01
	W		~výkr_Ě_D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	W		1,250*2+2,000*2		6,500			
	W		Součet		6,500			
55	K	317318121	Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 16,7 cm šířky 14,5 cm	m	20,250	363,10	7 352,78	CS ÚRS 2018 01
	W		~výkr_Ě_D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	W		1,000+1,250*2+1,500*10+1,750		20,250			
	W		Součet		20,250			
56	K	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,791	4 380,20	7 844,94	CS ÚRS 2018 01
	W		~výkr_Ě_D.1.2.K04_Detaily.pdf					
	W		4,000*(0,300*0,500) * ozn. P1		0,600			
	W		4,250*(0,300*0,500) * ozn. P2		0,638			
	W		6,500*(0,340*0,250) * ozn. P3		0,553			
	W		Součet		1,791			
57	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpůrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	20,480	1 710,10	35 022,85	CS ÚRS 2018 01
	W		~výkr_Ě_D.1.2.K04_Detaily.pdf					
	W		(4,000*2*0,500)+(3,500*0,300) * ozn. P1		5,050			
	W		(4,250*2*0,500)+(3,800*0,300) * ozn. P2		10,140			
	W		(6,500*2*0,250)+(0,340*6,000) * ozn. P3		5,290			
	W		Součet		20,480			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně pododěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	20,480	456,00	9 338,88	CS ÚRS 2018 01
59	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,194	27 361,50	5 308,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		^výkr_č_.D.1.2.K04_Detail.pdf					
	VV		(3,900*8)*0,890*0,001 " R12		0,028			
	VV		(1,500*20)*0,395*0,001 " R8 (á 200 mm)		0,012			
	VV		(0,028+0,012)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,006			
	VV		Mezisoučet " ozn. P1		0,046			
	VV		(4,150*10)*0,890*0,001 " R12		0,037			
	VV		(1,500*21)*0,395*0,001 " R8 (á 200 mm)		0,012			
	VV		(0,037+0,012)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,007			
	VV		Mezisoučet " ozn. P2		0,056			
	VV		(6,400*12)*0,890*0,001 " R12		0,068			
	VV		(0,850*32)*2*0,222*0,001 " R6 (2x á 200 mm)		0,012			
	VV		(0,068+0,012)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,012			
	VV		Mezisoučet " ozn. P3		0,092			
	VV		Součet		0,194			
60	K	317998112	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 70 mm	m	11,500	45,40	522,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		^výkr_č_.D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		^výkr_č_.D.1.1.03_řez_AA.pdf					
	VV		1,750*4+2,000+2,500 " v místě roletového překladu		11,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		11,500			
	VV		Součet		11,500			
61	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	37,500	49,40	1 852,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		^výkr_č_.D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		^výkr_č_.D.1.1.03_řez_AA.pdf					
	VV		" celková tl. 160 mm (2x tl. 80 mm)					
	VV		(1,000*2+1,250*2+1,500*5+1,750+2,500*2)*2 " obvodová zed'		37,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		37,500			
	VV		Součet		37,500			
62	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	22,589	616,30	13 921,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
	VV		^výkr_č_.D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		(1,500+1,140+1,950+2,650)*4,000		28,960			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,617*1,970*2)		-6,371			
	VV		Součet		22,589			
63	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	28,638	663,40	18 998,45	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
	VV		^výkr_č_.D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		(3,900+1,988+1,961)*4,000		31,396			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*2)		-2,758			
	VV		Součet		28,638			
64	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	195,311	781,90	152 713,67	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
	VV		^výkr_č_.D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		(5,580+5,580+1,800+1,800+3,895+1,179+1,193+1,219+1,590+2,107+11,357+3,900+3,900+3,900+1,440+3,165)*4,000		214,420			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*2)		-2,758			
	VV		-(0,800*1,970*7)		-11,032			
	VV		-(0,900*1,970*3)		-5,319			
	VV		Součet		195,311			
65	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	7,240	45,80	331,59	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		^výkr_č_.D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		(1,500+1,140+1,950+2,650) " tl. 80 mm		7,240			
	VV		Součet		7,240			
66	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	61,454	68,70	4 221,89	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		^výkr_č_.D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		(3,900+1,988+1,961) " tl. 115 mm		7,849			
	VV		(5,580+5,580+1,800+1,800+3,895+1,179+1,193+1,219+1,590+2,107+11,357+3,900+3,900+3,900+1,440+3,165) " tl. 140 mm		53,605			
	VV		Součet		61,454			
67	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	64,000	83,10	5 318,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkr_č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"napojení přičky na nosné zdívo tl. 300 mm a 440 mm					
	VV		4,000*1 " tl. 80 mm		4,000			
	VV		4,000*3 " tl. 115 mm		12,000			
	VV		4,000*12 " tl. 140 mm		48,000			
	VV		Součet		64,000			
68	K	345321616	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37	m3	0,386	7 212,10	2 783,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		"výkr_č._D.1.1.04_řez B-B.pdf					
	VV		(1,100*2+1,700*2+0,660*4)*0,390 " výfuk VZT		0,386			
	VV		Mezisoučet " střecha		0,386			
	VV		Součet		0,386			
69	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zařízení	m2	7,883	684,00	5 391,97	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bedněních truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.					
	VV		"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		"výkr_č._D.1.1.04_řez B-B.pdf					
	VV		(1,100*2+1,700*2+0,900*4)*0,390 " výfuk VZT (vnější líc)		3,588			
	VV		(0,860*2+1,460*2+0,660*4)*0,590 " výfuk VZT (vnitřní líc)		4,295			
	VV		Mezisoučet " střecha		7,883			
	VV		Součet		7,883			
70	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	7,883	228,00	1 797,32	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bedněních truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.					
71	K	345361821	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,046	26 221,40	1 206,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,386*120,00*0,001 " 120 kg/m3		0,046			
72	K	346244356	Obezčívka koupelňových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvármic, na tenké maltové lože. tl. 50 mm	m2	0,225	607,70	136,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		0,900*0,250 " m.č. 0.21		0,225			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,225			
	VV		Součet		0,225			
D 4 Vodorovné konstrukce						645 984,21		
73	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	42,098	4 014,40	168 998,21	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lící konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
	VV		"výkr_č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(60,695+62,762+57,832+30,202)*0,200 " viz. skladba S1 (ŽB stropní deska tl. 200 mm)		42,298			
	VV		" Odpočet prostupů					
	VV		-(1,300*0,500+0,700*0,500)*0,200 " výfuk VZT		-0,200			
	VV		Součet		42,098			
74	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	212,691	684,00	145 480,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průřezem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průřezem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňují cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických klenb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Připlátek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	VV		"výkr_č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(60,695+62,762+57,832+30,202) " viz. skladba S1 (dno; ŽB stropní deska tl. 200 mm)		211,491			
	VV		(1,300*2+0,700*2+0,500*4)*0,200 " prostup (výfuk VZT)		1,200			
	VV		Součet		212,691			
75	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	212,691	228,00	48 493,55	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průřezem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průřezem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňují cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických klenb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Připlátek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	211,491	136,80	28 931,97	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
	VV		"výkr_č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(60,695+62,762+57,832+30,202) " viz. skladba S1 (ŽB stropní deska tl. 200 mm)		211,491			
	VV		Součet		211,491			
77	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	211,491	34,20	7 232,99	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
78	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	211,491	342,00	72 329,92	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průřezem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průřezem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, manolitičtých kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Výšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
79	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,277	26 221,40	59 706,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.2.K02_Výkres_skladby_stropu.pdf					
	VV		1285,000*0,001 " spodní výztuž		1,285			
	VV		695,000*0,001 " horní výztuž		0,695			
	VV		(1,285+0,695)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,297			
	VV		Součet		2,277			
80	K	417238212	Obezídka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z penového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm	m	88,128	206,10	18 163,18	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navlžení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezídky.					
	P		Poznámka k položce: - vnější obvod ŽB desky					
	VV		"výkr_č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(6,294+26,675+0,454+0,352+0,285+0,339+0,367+0,414+0,339+0,019+0,394+0,354+0,307+0,319+14,126+6,016+10,349+20,725) " ŽB stropní deska tl. 200 mm		88,128			
	VV		Součet		88,128			
81	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	6,411	4 073,10	26 112,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		"výkr_č._D.1.1.03_fez_AA.pdf					
	VV		(5,546+14,090+26,517+12,677)*0,250*0,250		3,677			
	VV		Mezisoučet " atika		3,677			
	VV		"výkr_č._D.1.2.K02_Výkres_skladby_stropu.pdf					
	VV		"výkr_č._D.1.2.K03_Detailly.pdf					
	VV		20,250*(0,300*0,450) " ozn. V1		2,734			
	VV		Mezisoučet " věnec V1		2,734			
	VV		Součet		6,411			
82	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	49,687	684,00	33 985,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		"výkr_č._D.1.1.03_fez_AA.pdf					
	VV		(0,343+5,995+14,199+1,181+0,608+0,654+0,851+0,508+26,570+13,047+0,487+12,757+25,962+0,878+0,808+0,703+1,007+13,691+5,599)*0,250		31,462			
	VV		Mezisoučet " atika		31,462			
	VV		"výkr_č._D.1.2.K02_Výkres_skladby_stropu.pdf					
	VV		"výkr_č._D.1.2.K03_Detailly.pdf					
	VV		20,250*(2*0,450) " ozn. V1		18,225			
	VV		Mezisoučet " věnec V1		18,225			
	VV		Součet		49,687			
83	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	49,687	228,00	11 328,64	CS ÚRS 2018 01
84	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,497	26 221,40	13 032,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		"výkr_č._D.1.1.03_fez_AA.pdf					
	VV		"výztuž věnce atiky (4x R12 dl. 58830 mm, 295x R6 dl. 900 mm)					
	VV		(5,546+14,090+26,517+12,677)*4*0,890*0,001 " R12		0,209			
	VV		(0,900*295)*0,222*0,001 " R6		0,059			
	VV		(0,209+0,059)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,040			
	VV		Mezisoučet " atika		0,308			
	VV		"výkr_č._D.1.2.K02_Výkres_skladby_stropu.pdf					
	VV		"výkr_č._D.1.2.K03_Detailly.pdf					
	VV		" věnec V1 (300x450 mm)					
	VV		(20,250*6)*0,890*0,001 " R12		0,108			
	VV		(1,400*102)*0,395*0,001 " R8 (á 200 mm)		0,056			
	VV		(0,108+0,056)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,025			
	VV		Mezisoučet " věnec V1		0,189			
	VV		Součet		0,497			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	417388134	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 44 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	6,878	714,80	4 916,39	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonářské výztuže, b) dodání a uložení betonu C 16/20, c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na: - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.					
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		6,878 " obvod. zdivo mimo ŽB stropní desku		6,878			
	VV		Součet		6,878			
86	K	417388174	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	18,000	404,00	7 272,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonářské výztuže, b) dodání a uložení betonu C 16/20, c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na: - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.					
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		5,550+5,550+6,900 " vnitřní zdivo pod ŽB stropní deskou		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D 6					656 203,97			
87	K	611111001	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Ubrusušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	34,500	20,70	714,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zhlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyšpravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.					
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" Legenda místností (místnosti bez podhledu)					
	VV		34,500 " m.č. 0.08		34,500			
	VV		Součet		34,500			
88	K	611111121	Vyšpravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stropů	m2	34,500	93,50	3 225,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny - 1121 jsou určeny pro lokální vyšpravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zhlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyšpravení povrchu - 1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců těžší šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců těžší délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či náter). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.					
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" Legenda místností (místnosti bez podhledu)					
	VV		34,500 " m.č. 0.08		34,500			
	VV		Součet		34,500			
89	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	34,500	57,80	1 994,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" Legenda místností (místnosti bez podhledu)					
	VV		34,500 " m.č. 0.08		34,500			
	VV		Součet		34,500			
90	K	611131131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	34,500	95,20	3 284,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" Legenda místností (místnosti bez podhledu)					
	VV		34,500 " m.č. 0.08		34,500			
	VV		Součet		34,500			
91	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z párobetonových tvárníc stěn	m2	0,225	24,10	5,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		0,900*0,250 " m.č. 0.21 (obezdívka sprch. koutu)		0,225			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,225			
	VV		Součet		0,225			
92	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 039,209	63,30	65 781,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(4,313+4,638+1,246+1,577+5,635+5,334)*4,000 " m.č. 0.01		90,972			
	VV		(3,744+1,219+3,744)*4,000 " m.č. 0.02		34,828			
	VV		(1,802+2,160+1,809+2,160)*4,000 " m.č. 0.03		31,724			
	VV		(3,154+1,809+3,147+1,815)*4,000 " m.č. 0.04		39,700			
	VV		(2,359+1,345+1,696+2,564+4,055+1,219)*4,000 " m.č. 0.05		52,952			
	VV		(1,259+1,226+1,259+1,213)*4,000 " m.č. 0.06		19,828			
	VV		(3,147+2,100+3,195+1,590)*4,000 " m.č. 0.07		40,128			
	VV		(5,559+5,427+5,546+5,433)*4,000 " m.č. 0.08		87,860			
	VV		(1,305+3,174+3,001+10,429+5,559+10,422+2,412+3,313+1,431+0,139)*4,000 " m.č. 0.09 - 0.11		164,740			
	VV		(1,511+11,323+1,515+11,092)*4,000 " m.č. 0.12		101,764			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,180+2,657+2,180+2,657)*4,000 " m.č. 0.13		38,696			
VV			(1,603+2,657+1,603+2,657)*4,000 " m.č. 0.14		34,080			
VV			(2,273+1,961+2,279+1,974)*4,000 " m.č. 0.15		33,948			
VV			(1,504+1,955+1,504+1,955)*4,000 " m.č. 0.16		27,672			
VV			(3,896+2,617+2,405+1,239+1,497+1,385)*4,000 " m.č. 0.17		52,156			
VV			(1,391+1,120+1,405+1,126)*4,000 " m.č. 0.18		20,168			
VV			(3,889+1,835+3,903+1,835)*4,000 " m.č. 0.19		45,848			
VV			(1,338+0,358+0,518+0,445+0,497+0,329+0,365+1,935)*4,000 " m.č. 0.20		23,140			
VV			(0,908+1,961+0,901+1,961)*4,000 " m.č. 0.21		22,924			
VV			(1,438+1,994+1,450+1,756)*4,000 " m.č. 0.22		26,552			
VV			(0,901+2,266+0,909+2,114)*4,000 " m.č. 0.23		24,760			
VV			(10,336+20,288+6,878)*4,000 " m.č. 0.24		150,008			
VV			" Odpočty otvorů					
VV			-(0,700*1,970*8)		-11,032			
VV			-(0,800*1,970*22)		-34,672			
VV			-(0,900*1,970*6)		-10,638			
VV			-(1,000*2,100*2)		-4,200			
VV			-(3,800*2,000*2)		-15,200			
VV			-(1,250*2,000*2)		-5,000			
VV			-(1,250*2,000*1)		-2,500			
VV			-(1,750*2,000*2)		-7,000			
VV			-(1,000*2,050*2)		-4,100			
VV			-(3,500*2,400*2)		-16,800			
VV			-(2,000*2,600*1)		-5,200			
VV			-(0,750*2,000*1)		-1,500			
VV			-(2,000*2,000*1)		-4,000			
VV			-(1,160*2,400*2)		-5,568			
VV			-(1,250*1,500*5)		-9,375			
VV			-(1,500*1,500*3)		-6,750			
VV			-(2,000*1,500*1)		-3,000			
VV			-(1,200*2,300*1)		-2,760			
VV			-(0,500*1,500*1)		-0,750			
VV			" Připočet ostění					
VV			(3,800+2,000*2)*0,300		2,340			
VV			(1,250+2,000*2)*0,300		1,575			
VV			(1,750+2,000*2)*0,300		1,725			
VV			(1,000+2,050*2)*0,300		1,530			
VV			(1,250+2,000*2)*0,175		0,919			
VV			(3,500+2,400*2)*0,175*2		2,905			
VV			(2,000+2,600*2)*0,175		1,260			
VV			(0,750+2,000*2)*0,175		0,831			
VV			(2,000+2,000*2)*0,175		1,050			
VV			(1,160+2,400*2)*0,175*2		2,086			
VV			(1,250+1,500*2)*0,175*5		3,719			
VV			(1,500+1,500*2)*0,175*3		2,363			
VV			(2,000+1,500*2)*0,175		0,875			
VV			(1,200+2,300*2)*0,175		1,015			
VV			(0,500+1,500*2)*0,175		0,613			
VV			Součet		1 039,209			
93	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	4,413	49,70	219,33	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č_.D.1.1.06_půdorys_stechy.pdf					
VV			(0,960*2+1,460*2+0,660*4)*0,590 " výfuk VZT (vnitřní líc)		4,413			
VV			Součet		4,413			
94	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	753,819	41,80	31 509,63	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(4,313+4,638+1,246+1,577+5,635+5,334)*4,000 " m.č. 0.01		90,972			
VV			(3,744+1,219+3,744)*4,000 " m.č. 0.02		34,828			
VV			(1,802+2,160+1,809+2,160)*4,000 " m.č. 0.03		31,724			
VV			(3,154+1,809+3,147+1,815)*4,000 " m.č. 0.04		39,700			
VV			(2,359+1,345+1,696+2,564+4,055+1,219)*4,000 " m.č. 0.05		52,952			
VV			(1,259+1,226+1,259+1,213)*4,000 " m.č. 0.06		19,828			
VV			(3,147+2,100+3,195+1,590)*4,000 " m.č. 0.07		40,128			
VV			(5,559+5,427+5,546+5,433)*4,000 " m.č. 0.08		87,860			
VV			(1,305+3,174+3,001+10,429+5,559+10,422+2,412+3,313+1,431+0,139)*4,000 " m.č. 0.09 - 0.11		164,740			
VV			(1,511+11,323+1,515+11,092)*4,000 " m.č. 0.12		101,764			
VV			(2,180+2,657+2,180+2,657)*4,000 " m.č. 0.13		38,696			
VV			(1,603+2,657+1,603+2,657)*4,000 " m.č. 0.14		34,080			
VV			(2,273+1,961+2,279+1,974)*4,000 " m.č. 0.15		33,948			
VV			(1,504+1,955+1,504+1,955)*4,000 " m.č. 0.16		27,672			
VV			(3,896+2,617+2,405+1,239+1,497+1,385)*4,000 " m.č. 0.17		52,156			
VV			(1,391+1,120+1,405+1,126)*4,000 " m.č. 0.18		20,168			
VV			(3,889+1,835+3,903+1,835)*4,000 " m.č. 0.19		45,848			
VV			(1,338+0,358+0,518+0,445+0,497+0,329+0,365+1,935)*4,000 " m.č. 0.20		23,140			
VV			(0,908+1,961+0,901+1,961)*4,000 " m.č. 0.21		22,924			
VV			(1,438+1,994+1,450+1,756)*4,000 " m.č. 0.22		26,552			
VV			(0,901+2,266+0,909+2,114)*4,000 " m.č. 0.23		24,760			
VV			(10,336+20,288+6,878)*4,000 " m.č. 0.24		150,008			
VV			" Odpočty otvorů					
VV			-(0,700*1,970*8)		-11,032			
VV			-(0,800*1,970*22)		-34,672			
VV			-(0,900*1,970*6)		-10,638			
VV			-(1,000*2,100*2)		-4,200			
VV			-(3,800*2,000*2)		-15,200			
VV			-(1,250*2,000*2)		-5,000			
VV			-(1,250*2,000*1)		-2,500			
VV			-(1,750*2,000*2)		-7,000			
VV			-(1,000*2,050*2)		-4,100			
VV			-(3,500*2,400*2)		-16,800			
VV			-(2,000*2,600*1)		-5,200			
VV			-(0,750*2,000*1)		-1,500			
VV			-(2,000*2,000*1)		-4,000			
VV			-(1,160*2,400*2)		-5,568			
VV			-(1,250*1,500*5)		-9,375			

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,500*1,500*3)		-6,750			
	VV		-(2,000*1,500*1)		-3,000			
	VV		-(1,200*2,300*1)		-2,760			
	VV		-(0,500*1,500*1)		-0,750			
	VV		" Připočet ostění					
	VV		(3,800+2,000*2)*0,300		2,340			
	VV		(1,250+2,000*2)*0,300		1,575			
	VV		(1,750+2,000*2)*0,300		1,725			
	VV		(1,000+2,050*2)*0,300		1,530			
	VV		(1,250+2,000*2)*0,175		0,919			
	VV		(3,500+2,400*2)*0,175*2		2,905			
	VV		(2,000+2,600*2)*0,175		1,260			
	VV		(0,750+2,000*2)*0,175		0,831			
	VV		(2,000+2,000*2)*0,175		1,050			
	VV		(1,160+2,400*2)*0,175*2		2,086			
	VV		(1,250+1,500*2)*0,175*5		3,719			
	VV		(1,500+1,500*2)*0,175*3		2,363			
	VV		(2,000+1,500*2)*0,175		0,875			
	VV		(1,200+2,300*2)*0,175		1,015			
	VV		(0,500+1,500*2)*0,175		0,613			
	VV		-285,390 " odpočet keramických obkladů		-285,390			
	VV		Součet		753,819			
95	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,600	174,30	627,48	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání klívě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		0,900*4,000 " m.č. 0.21 (sprch. kout)		3,600			
	VV		Součet		3,600			
96	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	28,800	49,40	1 422,72	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání klívě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		0,900*4,000*8 " m.č. 0.21 (sprch. kout)		28,800			
	VV		Součet		28,800			
97	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	0,225	167,10	37,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		0,900*0,250 " m.č. 0.21 (obezdívka sprch. koutu)		0,225			
	VV		Nezísoučet " 1.NP		0,225			
	VV		Součet		0,225			
98	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	753,819	76,50	57 667,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(4,313+4,638+1,246+1,577+5,635+5,334)*4,000 " m.č. 0.01		90,972			
	VV		(3,744+1,219+3,744)*4,000 " m.č. 0.02		34,828			
	VV		(1,802+2,160+1,809+2,160)*4,000 " m.č. 0.03		31,724			
	VV		(3,154+1,809+3,147+1,815)*4,000 " m.č. 0.04		39,700			
	VV		(2,359+1,345+1,696+2,564+4,055+1,219)*4,000 " m.č. 0.05		52,952			
	VV		(1,259+1,226+1,259+1,213)*4,000 " m.č. 0.06		19,828			
	VV		(3,147+2,100+3,195+1,590)*4,000 " m.č. 0.07		40,128			
	VV		(5,559+5,427+5,546+5,433)*4,000 " m.č. 0.08		87,860			
	VV		(1,305+3,174+3,001+10,429+5,559+10,422+2,412+3,313+1,431+0,139)*4,000 " m.č. 0.09 - 0.11		164,740			
	VV		(1,511+11,323+1,515+11,092)*4,000 " m.č. 0.12		101,764			
	VV		(2,180+2,657+2,180+2,657)*4,000 " m.č. 0.13		38,696			
	VV		(1,603+2,657+1,603+2,657)*4,000 " m.č. 0.14		34,080			
	VV		(2,273+1,961+2,279+1,974)*4,000 " m.č. 0.15		33,948			
	VV		(1,504+1,955+1,504+1,955)*4,000 " m.č. 0.16		27,672			
	VV		(3,896+2,617+2,405+1,239+1,497+1,385)*4,000 " m.č. 0.17		52,156			
	VV		(1,391+1,120+1,405+1,126)*4,000 " m.č. 0.18		20,168			
	VV		(3,889+1,835+3,903+1,835)*4,000 " m.č. 0.19		45,848			
	VV		(1,338+0,358+0,518+0,445+0,497+0,329+0,365+1,935)*4,000 " m.č. 0.20		23,140			
	VV		(0,908+1,961+0,901+1,961)*4,000 " m.č. 0.21		22,924			
	VV		(1,438+1,994+1,450+1,756)*4,000 " m.č. 0.22		26,552			
	VV		(0,901+2,266+0,909+2,114)*4,000 " m.č. 0.23		24,760			
	VV		(10,336+20,288+6,878)*4,000 " m.č. 0.24		150,008			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*8)		-11,032			
	VV		-(0,800*1,970*22)		-34,672			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,900*1,970*6)		-10,638			
VV			-(1,000*2,100*2)		-4,200			
VV			-(3,800*2,000*2)		-15,200			
VV			-(1,250*2,000*2)		-5,000			
VV			-(1,250*2,000*1)		-2,500			
VV			-(1,750*2,000*2)		-7,000			
VV			-(1,000*2,050*2)		-4,100			
VV			-(3,500*2,400*2)		-16,800			
VV			-(2,000*2,600*1)		-5,200			
VV			-(0,750*2,000*1)		-1,500			
VV			-(2,000*2,000*1)		-4,000			
VV			-(1,160*2,400*2)		-5,568			
VV			-(1,250*1,500*5)		-9,375			
VV			-(1,500*1,500*3)		-6,750			
VV			-(2,000*1,500*1)		-3,000			
VV			-(1,200*2,300*1)		-2,760			
VV			-(0,500*1,500*1)		-0,750			
VV			* Přípočet ostění					
VV			(3,800+2,000*2)*0,300		2,340			
VV			(1,250+2,000*2)*0,300		1,575			
VV			(1,750+2,000*2)*0,300		1,725			
VV			(1,000+2,050*2)*0,300		1,530			
VV			(1,250+2,000*2)*0,175		0,919			
VV			(3,500+2,400*2)*0,175*2		2,905			
VV			(2,000+2,600*2)*0,175		1,260			
VV			(0,750+2,000*2)*0,175		0,831			
VV			(2,000+2,000*2)*0,175		1,050			
VV			(1,160+2,400*2)*0,175*2		2,086			
VV			(1,250+1,500*2)*0,175*5		3,719			
VV			(1,500+1,500*2)*0,175*3		2,363			
VV			(2,000+1,500*2)*0,175		0,875			
VV			(1,200+2,300*2)*0,175		1,015			
VV			(0,500+1,500*2)*0,175		0,613			
VV			-285,390 " odpočet keramických obkladů		-285,390			
VV			Součet		753,819			
99	K	612321121	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svíslých konstrukcí stěn	m2	753,819	151,50	114 203,58	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších l započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
PSC								
VV			"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(4,313+4,638+1,246+1,577+5,635+5,334)*4,000 " m.č. 0.01		90,972			
VV			(3,744+1,219+3,744)*4,000 " m.č. 0.02		34,828			
VV			(1,802+2,160+1,809+2,160)*4,000 " m.č. 0.03		31,724			
VV			(3,154+1,809+3,147+1,815)*4,000 " m.č. 0.04		39,700			
VV			(2,359+1,345+1,696+2,564+4,055+1,219)*4,000 " m.č. 0.05		52,952			
VV			(1,259+1,226+1,259+1,213)*4,000 " m.č. 0.06		19,828			
VV			(3,147+2,100+3,195+1,590)*4,000 " m.č. 0.07		40,128			
VV			(5,559+5,427+5,546+5,433)*4,000 " m.č. 0.08		87,860			
VV			(1,305+3,174+3,001+10,429+5,559+10,422+2,412+3,313+1,431+0,139)*4,000 " m.č. 0.09 - 0.11		164,740			
VV			(1,511+11,323+1,515+11,092)*4,000 " m.č. 0.12		101,764			
VV			(2,180+2,657+2,180+2,657)*4,000 " m.č. 0.13		38,696			
VV			(1,603+2,657+1,603+2,657)*4,000 " m.č. 0.14		34,080			
VV			(2,273+1,961+2,279+1,974)*4,000 " m.č. 0.15		33,948			
VV			(1,504+1,955+1,504+1,955)*4,000 " m.č. 0.16		27,672			
VV			(3,896+2,617+2,405+1,239+1,497+1,385)*4,000 " m.č. 0.17		52,156			
VV			(1,391+1,120+1,405+1,126)*4,000 " m.č. 0.18		20,168			
VV			(3,889+1,835+3,903+1,835)*4,000 " m.č. 0.19		45,848			
VV			(1,338+0,358+0,518+0,445+0,497+0,329+0,365+1,935)*4,000 " m.č. 0.20		23,140			
VV			(0,908+1,961+0,901+1,961)*4,000 " m.č. 0.21		22,924			
VV			(1,438+1,994+1,450+1,756)*4,000 " m.č. 0.22		26,552			
VV			(0,901+2,266+0,909+2,114)*4,000 " m.č. 0.23		24,760			
VV			(10,336+20,288+6,878)*4,000 " m.č. 0.24		150,008			
VV			* Odpočty otvorů					
VV			-(0,700*1,970*8)		-11,032			
VV			-(0,800*1,970*22)		-34,672			
VV			-(0,900*1,970*6)		-10,638			
VV			-(1,000*2,100*2)		-4,200			
VV			-(3,800*2,000*2)		-15,200			
VV			-(1,250*2,000*2)		-5,000			
VV			-(1,250*2,000*1)		-2,500			
VV			-(1,750*2,000*2)		-7,000			
VV			-(1,000*2,050*2)		-4,100			
VV			-(3,500*2,400*2)		-16,800			
VV			-(2,000*2,600*1)		-5,200			
VV			-(0,750*2,000*1)		-1,500			
VV			-(2,000*2,000*1)		-4,000			
VV			-(1,160*2,400*2)		-5,568			
VV			-(1,250*1,500*5)		-9,375			
VV			-(1,500*1,500*3)		-6,750			
VV			-(2,000*1,500*1)		-3,000			
VV			-(1,200*2,300*1)		-2,760			
VV			-(0,500*1,500*1)		-0,750			
VV			* Přípočet ostění					
VV			(3,800+2,000*2)*0,300		2,340			
VV			(1,250+2,000*2)*0,300		1,575			
VV			(1,750+2,000*2)*0,300		1,725			
VV			(1,000+2,050*2)*0,300		1,530			
VV			(1,250+2,000*2)*0,175		0,919			
VV			(3,500+2,400*2)*0,175*2		2,905			
VV			(2,000+2,600*2)*0,175		1,260			

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,750+2,000*2)*0,175		0,831			
VV			(2,000+2,000*2)*0,175		1,050			
VV			(1,160+2,400*2)*0,175*2		2,086			
VV			(1,250+1,500*2)*0,175*5		3,719			
VV			(1,500+1,500*2)*0,175*3		2,363			
VV			(2,000+1,500*2)*0,175		0,875			
VV			(1,200+2,300*2)*0,175		1,015			
VV			(0,500+1,500*2)*0,175		0,613			
VV			-285,390 " odpočet cementové omítky pro keram. obklad		-285,390			
VV			Součet		753,819			
100	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	285,390	200,70	57 277,77	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami sauboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
VV			"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(1,793+2,138+1,802+2,156)*2,000 " m.č. 0.03		15,778			
VV			(1,793+3,145+1,785+3,145)*2,000 " m.č. 0.04		19,736			
VV			(1,219+4,064+2,562+1,696+1,360+2,350)*2,000 " m.č. 0.05		26,502			
VV			(1,254+1,219+1,255+1,210)*2,000 " m.č. 0.06		9,876			
VV			(2,191+2,668+2,191+2,668)*2,000 " m.č. 0.13		19,436			
VV			(2,650+1,590+2,650+1,608)*2,000 " m.č. 0.14		16,996			
VV			(2,315+1,944+2,279+1,952)*2,000 " m.č. 0.15		16,980			
VV			(1,502+1,952+1,520+1,944)*2,000 " m.č. 0.16		13,836			
VV			((3,887+2,606+2,385+1,228+1,502)+1,378)*2,000 " m.č. 0.17		25,972			
VV			(1,396+1,140+1,396+1,122)*2,000 " m.č. 0.18		10,108			
VV			(1,343+0,390+0,450+0,483+0,469+0,426+0,289+1,944)*2,000 " m.č. 0.20		11,588			
VV			(0,901+1,952+0,901+1,961)*2,000 " m.č. 0.21		11,430			
VV			(1,431+1,988+1,444+1,793)*2,000		13,312			
VV			(0,141+1,307+3,172+3,004+10,398+5,566+10,416+2,421+3,295+1,449)*3,000 " m.č.		123,507			
VV			0.09 - 0.11					
VV			" Odpočty otvorů					
VV			-(0,700*1,970*4)		-5,516			
VV			-(0,800*1,970*12)		-18,912			
VV			-(0,900*1,970*4)		-7,092			
VV			-(1,000*2,100*1)		-2,100			
VV			-(3,800*2,000*1)		-7,600			
VV			-(1,250*2,000*1)		-2,500			
VV			-(1,750*2,000*1)		-3,500			
VV			-(1,500*1,500*3)		-6,750			
VV			-(2,000*1,500*1)		-3,000			
VV			" Připočet ostění					
VV			(3,800+2,000*2)*0,300		2,340			
VV			(1,250+2,000*2)*0,300		1,575			
VV			(1,750+2,000*2)*0,300		1,725			
VV			(1,500+1,500*2)*0,175		0,788			
VV			(2,000+1,500*2)*0,175		0,875			
VV			Součet		285,390			
101	K	617311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	4,413	86,20	380,40	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č_.D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
VV			(0,960*2+1,460*2+0,660*4)*0,590 " výfuk VZT (vnitřní líc)		4,413			
VV			Součet		4,413			
102	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	371,320	14,30	5 309,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami sauboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
VV			"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			" viz. Legenda místnosti (m.č. 0.01 - 0.24)					
VV			26,200+4,470+3,870+5,670+7,180+1,510+5,780+34,500+7,500+6,000+38,630+16,880+5,970+4,040+4,230+3,180+8,290+1,580+7,140+1,850+1,800+2,680+1,960+170,410		371,320			
VV			Mezisoučet " 1.NP		371,320			
VV			Součet		371,320			
103	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	127,875	28,70	3 670,01	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami sauboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
VV			"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			20,450*4,000*1 " ozn. F1		81,800			
VV			3,500*2,600*2 " ozn. F2		18,200			
VV			0,750*2,000*1 " ozn. O1		1,500			
VV			2,000*2,000*1 " ozn. O2		4,000			
VV			0,500*1,500*1 " ozn. O3		0,750			
VV			1,250*2,000*1 " ozn. O4		2,500			
VV			1,250*1,500*3 " ozn. O5		5,625			
VV			1,500*1,500*2 " ozn. O6		4,500			
VV			2,000*1,500*1 " ozn. O7		3,000			
VV			1,500*1,500*1 " ozn. O8		2,250			
VV			1,250*1,500*2 " ozn. O9		3,750			
VV			Součet		127,875			
104	K	619990041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru	m2	4,413	31,10	137,24	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9031 je určena pro ocenění profilovaných fablanů, vypuklých či vydutých profilovaných zaoblení nebo samostatně tožených profilování. Měrná jednotka se určuje v m výšky, případně délky zaoblení. 2. Zaoblení o poloměru větším než je 100 mm, se oceňuje cenou 629 99-9022 vnějších povrchových úprav. 3. Cena -9041 je určena pro práci v úzkém prostoru (šířky do 0,6 m) anebo pro práci v sedě nebo pokleku (výšky do 1,3 m). 4. K cenám úprav vnitřních povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 629 99 této části katalogu								
PSC								
VV			"výkr..._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
VV			(0,960*2+1,460*2+0,660*4)*0,590 " výfuk VZT (vnitřní líc)		4,413			
VV			Součet		4,413			
105	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	35,050	16,10	564,31	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zaházení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch.								
PSC								
VV			"výkr..._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
VV			(1,100*2+1,700*2+0,900*4)*0,390 " výfuk VZT (vnější líc)		3,588			
VV			Mezisoučet " výfuk VZT		3,588			
VV			"výkr..._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
VV			"výkr..._D.1.1.03_řez_AA.pdf					
VV			(0,343+5,995+14,199+1,181+0,608+0,654+0,851+0,508+26,570+13,047+0,487+12,757+25,962+0,878+0,808+0,703+1,007+13,691+5,599)*0,250		31,462			
VV			Mezisoučet " atika		31,462			
VV			Součet		35,050			
106	K	622111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravané plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	35,050	74,90	2 625,25	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zaházení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad. 3. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnějších ploch.								
PSC								
VV			"výkr..._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
VV			(1,100*2+1,700*2+0,900*4)*0,390 " výfuk VZT (vnější líc)		3,588			
VV			Mezisoučet " výfuk VZT		3,588			
VV			"výkr..._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
VV			"výkr..._D.1.1.03_řez_AA.pdf					
VV			(0,343+5,995+14,199+1,181+0,608+0,654+0,851+0,508+26,570+13,047+0,487+12,757+25,962+0,878+0,808+0,703+1,007+13,691+5,599)*0,250		31,462			
VV			Mezisoučet " atika		31,462			
VV			Součet		35,050			
107	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	322,566	57,90	18 676,57	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr..._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(6,003+13,806+0,707+0,554+0,512+0,464+0,648+0,537+0,515+0,505+26,503+13,132+0,455)*0,250		305,620			
VV			" Odpočet otvorů					
VV			-0,750*2,000*1 " ozn. 01		-1,500			
VV			-2,000*2,000*1 " ozn. 02		-4,000			
VV			-0,500*1,500*1 " ozn. 03		-0,750			
VV			-1,250*2,000*1 " ozn. 04		-2,500			
VV			-1,250*1,500*3 " ozn. 05		-5,625			
VV			-1,500*1,500*2 " ozn. 06		-4,500			
VV			-2,000*1,500*1 " ozn. 07		-3,000			
VV			-1,500*1,500*1 " ozn. 08		-2,250			
VV			-1,250*1,500*2 " ozn. 09		-3,750			
VV			" Připočet ostění					
VV			(0,750+2,000*2)*0,175*1 " ozn. 01		0,831			
VV			(2,000+2,000*2)*0,175*1 " ozn. 02		1,050			
VV			(0,500+1,500*2)*0,175*1 " ozn. 03		0,613			
VV			(1,250+2,000*2)*0,175*1 " ozn. 04		0,919			
VV			(1,250+1,500*2)*0,175*3 " ozn. 05		2,231			
VV			(1,500+1,500*2)*0,175*2 " ozn. 06		1,575			
VV			(2,000+1,500*2)*0,175*1 " ozn. 07		0,875			
VV			(1,500+1,500*2)*0,175*1 " ozn. 08		0,788			
VV			(1,250+1,500*2)*0,175*2 " ozn. 09		1,488			
VV			Mezisoučet " fasáda		288,115			
VV			"výkr..._D.1.1.06_střecha.pdf					
VV			(0,330+5,599+13,728+0,634+0,476+0,546+0,648+0,467+0,474+26,094+12,730)*0,500		30,863			
VV			(1,100*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		1,560			
VV			(1,700*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		2,028			
VV			Mezisoučet " atika (vnitřní líc)		34,451			
VV			Součet		322,566			
108	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	35,105	36,40	1 277,82	CS ÚRS 2018 01
VV			" monolitické ŽB konstrukce					
VV			"výkr..._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(6,003+13,806+0,707+0,554+0,512+0,464+0,648+0,537+0,515+0,505+26,503+13,132+0,455)*0,250		16,085			
VV			Mezisoučet " fasáda (věnec atiky - vnější líc)		16,085			
VV			"výkr..._D.1.1.06_střecha.pdf					
VV			(0,330+5,599+13,728+0,634+0,476+0,546+0,648+0,467+0,474+26,094+12,730)*0,250		15,432			
VV			(1,100*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		1,560			
VV			(1,700*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		2,028			
VV			Mezisoučet " atika (vnitřní líc)		19,020			
VV			Součet		35,105			

JČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvím v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	136,725	161,70	22 108,43	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		" monolitické ŽB konstrukce					
	VV		"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(6,003+13,806+0,707+0,554+0,512+0,464+0,648+0,537+0,515+0,505+26,503+13,132+0,455)*0,250 " ŽB věnec		16,085			
	VV		"výkr_č_.D.1.1.05_půdorys_zakladů.pdf					
	VV		" TI spodní stavby s vytažením min. 300 mm nad U.T.					
	VV		(0,623+0,212+20,043+0,172+6,505)*1,000		27,555			
	VV		(14,099+13,474)*1,200		33,088			
	VV		(26,564+4,175)*1,400		43,035			
	VV		-(2,000*0,300*1)		-0,600			
	VV		-(3,500*0,300*1)		-1,050			
	VV		-(1,360*0,300*1)		-0,408			
	VV		Mezisoučet " fasáda (věnec atiky - vnější líc) + TI spodní stavby		117,705			
	VV		"výkr_č_.D.1.1.06_střecha.pdf					
	VV		(0,330+5,599+13,728+0,634+0,476+0,546+0,648+0,467+0,474+26,094+12,730)*0,250		15,432			
	VV		(1,100*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		1,560			
	VV		(1,700*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		2,028			
	VV		Mezisoučet " atika (vnitřní líc)		19,020			
	VV		Součet		136,725			
110	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	64,307	63,70	4 096,36	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(5,990+13,806+0,640+0,400+0,641+0,464+0,665+0,659+0,630+0,703+26,132+13,119+0,458)		64,307			
	VV		Součet		64,307			
111	M	55343012	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm	m	67,522	120,80	8 156,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		64,307*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		67,522			
112	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	9,200	38,80	356,96	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		4,600*2 " fasádní stěna/zdivo		9,200			
113	M	55343014	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12 mm	m	9,660	278,20	2 687,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,660			
114	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	138,470	21,30	2 949,41	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		4,600*3		13,800			
	VV		(3,800+2,000*2)		7,800			
	VV		(1,250+2,000*2)		5,250			
	VV		(1,750+2,000*2)		5,750			
	VV		(1,000+2,050*2)		5,100			
	VV		(1,250+2,000*2)		5,250			
	VV		(3,500+2,400*2)*2		16,600			
	VV		(2,000+2,600*2)		7,200			
	VV		(0,750+2,000*2)		4,750			
	VV		(2,000+2,000*2)		6,000			
	VV		(1,160+2,400*2)*2		11,920			
	VV		(1,250+1,500*2)*5		21,250			
	VV		(1,500+1,500*2)*3		13,500			
	VV		(2,000+1,500*2)		5,000			
	VV		(1,200+2,300*2)		5,800			
	VV		(0,500+1,500*2)		3,500			
	VV		Součet		138,470			
115	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	145,394	22,30	3 242,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		138,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		145,394			
116	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	131,150	18,60	2 439,39	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" exteriér + interiéř (APU)					
	VV		(3,500+2,600*2)*2 " ozn. F2		17,400			
	VV		(0,750+2,000*2)*1 " ozn. O1		4,750			
	VV		(2,000+2,000*2)*2 " ozn. O2		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,500+1,500*2)*2 " ozn. 03		7,000			
VV			(1,250+2,000*2)*2 " ozn. 04		10,500			
VV			(1,250+1,500*2)*6 " ozn. 05		25,500			
VV			(1,500+1,500*2)*4 " ozn. 06		18,000			
VV			(2,000+1,500*2)*2 " ozn. 07		10,000			
VV			(1,500+1,500*2)*2 " ozn. 08		9,000			
VV			(1,250+1,500*2)*4 " ozn. 09		17,000			
VV			Součet		131,150			
117	M	59051476	profil okenní začističovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	137,708	36,50	5 026,34	CS ÚRS 2018 01
VV			131,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		137,708			
118	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	6,000	121,30	727,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.								
PSC								
VV			"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			"výkr_č_D.1.1.03_řez_AA.pdf					
VV			1,750*2+2,500 " roletový překlad (svislá část)		6,000			
VV			Součet		6,000			
119	M	28376421	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm	m2	0,660	470,80	310,73	CS ÚRS 2018 01
VV			6,000*0,100		0,600			
VV			0,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,660			
120	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m	6,000	125,90	755,40	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.								
PSC								
VV			"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			"výkr_č_D.1.1.03_řez_AA.pdf					
VV			1,750*2+2,500 " roletový překlad (vodorovná část)		6,000			
VV			Součet		6,000			
121	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	1,518	588,30	893,04	CS ÚRS 2018 01
VV			6,000*0,230		1,380			
VV			1,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,518			
122	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	264,517	162,00	42 851,75	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(6,003+13,806+0,707+0,554+0,512+0,464+0,648+0,537+0,515+0,505+26,503+13,132+0,455)*4,750		305,620			
VV			" Odpočet otvorů					
VV			-0,750*2,000*1 " ozn. 01		-1,500			
VV			-2,000*2,000*1 " ozn. 02		-4,000			
VV			-0,500*1,500*1 " ozn. 03		-0,750			
VV			-1,250*2,000*1 " ozn. 04		-2,500			
VV			-1,250*1,500*3 " ozn. 05		-5,625			
VV			-1,500*1,500*2 " ozn. 06		-4,500			
VV			-2,000*1,500*1 " ozn. 07		-3,000			
VV			-1,500*1,500*1 " ozn. 08		-2,250			
VV			-1,250*1,500*2 " ozn. 09		-3,750			
VV			" Připočet ostění					
VV			(0,750+2,000*2)*0,175*1 " ozn. 01		0,831			
VV			(2,000+2,000*2)*0,175*1 " ozn. 02		1,050			
VV			(0,500+1,500*2)*0,175*1 " ozn. 03		0,613			
VV			(1,250+2,000*2)*0,175*1 " ozn. 04		0,919			
VV			(1,250+1,500*2)*0,175*3 " ozn. 05		2,231			
VV			(1,500+1,500*2)*0,175*2 " ozn. 06		1,575			
VV			(2,000+1,500*2)*0,175*1 " ozn. 07		0,875			
VV			(1,500+1,500*2)*0,175*1 " ozn. 08		0,788			
VV			(1,250+1,500*2)*0,175*2 " ozn. 09		1,488			
VV			Mezisoučet " fasáda		288,115			
VV			"výkr_č_D.1.1.06_střecha.pdf					
VV			(0,330+5,599+13,728+0,634+0,476+0,546+0,648+0,467+0,474+26,094+12,730)*0,500		30,863			
VV			(1,100*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		1,560			
VV			(1,700*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		2,028			
VV			Mezisoučet " atika (vnitřní líc)		34,451			
VV			-58,049 " odpočet soklu		-58,049			
VV			Součet		264,517			
123	K	622321131	Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn	m2	264,517	72,60	19 203,93	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(6,003+13,806+0,707+0,554+0,512+0,464+0,648+0,537+0,515+0,505+26,503+13,132+0,455)*4,750		305,620			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		* Odpočet otvorů					
	VV		-0,750*2,000*1 " ozn. O1		-1,500			
	VV		-2,000*2,000*1 " ozn. O2		-4,000			
	VV		-0,500*1,500*1 " ozn. O3		-0,750			
	VV		-1,250*2,000*1 " ozn. O4		-2,500			
	VV		-1,250*1,500*3 " ozn. O5		-5,625			
	VV		-1,500*1,500*2 " ozn. O6		-4,500			
	VV		-2,000*1,500*1 " ozn. O7		-3,000			
	VV		-1,500*1,500*1 " ozn. O8		-2,250			
	VV		-1,250*1,500*2 " ozn. O9		-3,750			
	VV		* Připočet ostění					
	VV		(0,750+2,000*2)*0,175*1 " ozn. O1		0,831			
	VV		(2,000+2,000*2)*0,175*1 " ozn. O2		1,050			
	VV		(0,500+1,500*2)*0,175*1 " ozn. O3		0,613			
	VV		(1,250+2,000*2)*0,175*1 " ozn. O4		0,919			
	VV		(1,250+1,500*2)*0,175*3 " ozn. O5		2,231			
	VV		(1,500+1,500*2)*0,175*2 " ozn. O6		1,575			
	VV		(2,000+1,500*2)*0,175*1 " ozn. O7		0,875			
	VV		(1,500+1,500*2)*0,175*1 " ozn. O8		0,788			
	VV		(1,250+1,500*2)*0,175*2 " ozn. O9		1,488			
	VV		Mezisoučet " fasáda		288,115			
	VV		*výkr._č._D.1.1.06_střecha.pdf					
	VV		(0,330+5,599+13,728+0,634+0,476+0,546+0,467+0,474+26,094+12,730)*0,500		30,863			
	VV		(1,100*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		1,560			
	VV		(1,700*2+0,900*2)*0,390 " výfuk VZT		2,028			
	VV		Mezisoučet " atika (vnitřní líc)		34,451			
	VV		-58,049 " odpočet soklu		-58,049			
	VV		Součet		264,517			
124	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	58,049	583,90	33 894,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		*výkr._č._D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		" sokl min. 300 mm nad U.T.					
	VV		(0,623+0,212+20,043+0,172+6,505+14,099+13,474+26,564+4,175)*0,700		60,107			
	VV		-(2,000*0,300*1)		-0,600			
	VV		-(3,500*0,300*1)		-1,050			
	VV		-(1,360*0,300*1)		-0,408			
	VV		Součet		58,049			
125	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	186,600	54,70	10 207,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		*výkr._č._D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	VV		64,300*2 " ozn. K1		128,600			
	VV		20,700*2 " ozn. K2		41,400			
	VV		16,000 " ozn. K4		16,000			
	VV		0,600 " ozn. K5		0,600			
	VV		Součet		186,600			
126	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	109,675	12,50	1 370,94	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		*výkr._č._D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		20,450*4,000*1 " ozn. F1		81,800			
	VV		0,750*2,000*1 " ozn. O1		1,500			
	VV		2,000*2,000*1 " ozn. O2		4,000			
	VV		0,500*1,500*1 " ozn. O3		0,750			
	VV		1,250*2,000*1 " ozn. O4		2,500			
	VV		1,250*1,500*3 " ozn. O5		5,625			
	VV		1,500*1,500*2 " ozn. O6		4,500			
	VV		2,000*1,500*1 " ozn. O7		3,000			
	VV		1,500*1,500*1 " ozn. O8		2,250			
	VV		1,250*1,500*2 " ozn. O9		3,750			
	VV		Součet		109,675			
127	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	64,307	32,40	2 083,55	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u porobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhlná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplateků souboru cen 619 99- této části katalogu					
	VV		*výkr._č._D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		" rozhraní soklu a fasády					
	VV		(5,990+13,806+0,640+0,400+0,464+0,464+0,665+0,659+0,630+0,703+26,132+13,119+0,458)		64,307			
	VV		Součet		64,307			
128	K	632451023	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	7,590	181,80	1 379,86	CS ÚRS 2018 01

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
		PSC						
		VV	"výkr._č._D.1.1.14_Výpis_oken.pdf					
		VV	"parapetní potěr oken					
		VV	0,750*1*0,440 " ozn. O1		0,330			
		VV	2,000*1*0,440 " ozn. O2		0,880			
		VV	0,500*1*0,440 " ozn. O3		0,220			
		VV	1,250*1*0,440 " ozn. O4		0,550			
		VV	1,250*3*0,440 " ozn. O5		1,650			
		VV	1,500*2*0,440 " ozn. O6		1,320			
		VV	2,000*1*0,440 " ozn. O7		0,880			
		VV	1,500*1*0,440 " ozn. O8		0,660			
		VV	1,250*2*0,440 " ozn. O9		1,100			
		VV	Součet		7,590			
129	K	632453351	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30	m2	200,880	212,20	42 626,74	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.					
		VV	"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
		VV	"výkr._č._D.1.1.03_řez_AA.pdf					
		VV	P1+P2+P3 " dle jednotlivých skladeb podlah		200,880			
		VV	Součet		200,880			
130	K	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	371,290	10,00	3 712,90	CS ÚRS 2018 01
131	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	200,880	9,30	1 868,18	CS ÚRS 2018 01
		VV	"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
		VV	"výkr._č._D.1.1.03_řez_AA.pdf					
		VV	P1+P2+P3 " dle jednotlivých skladeb podlah		200,880			
		VV	Součet		200,880			
132	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)	m2	371,290	46,10	17 116,47	CS ÚRS 2018 01
133	K	633991111	Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	371,290	13,30	4 938,16	CS ÚRS 2018 01
134	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 80 mm	m	309,844	14,60	4 523,72	CS ÚRS 2018 01
		VV	"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
		VV	(4,329+1,935+3,746+1,193+3,746+1,502+1,254+1,555+5,653+5,301) " m.č. 0.01 + 0.02		30,214			
		VV	(2,156+1,802+2,156+1,802) " m.č. 0.03		7,916			
		VV	(1,802+3,180+1,793+3,180) " m.č. 0.04		9,955			
		VV	(1,201+4,046+2,562+1,696+1,325+2,350) " m.č. 0.05		13,180			
		VV	(1,254+1,228+1,237+1,219) " m.č. 0.06		4,938			
		VV	(3,145+2,085+3,186+1,564) " m.č. 0.07		9,980			
		VV	(5,566+5,424+5,530+5,424) " m.č. 0.08		21,944			
		VV	(0,133+1,307+3,172+3,004+10,416+5,583+10,407+2,403+3,313+1,431) " m.č. 0.09 + 0.10 + 0.11		41,169			
		VV	(1,502+11,308+1,521+11,078) " m.č. 0.12		25,409			
		VV	(2,173+2,659+2,191+2,659) " m.č. 0.13		9,682			
		VV	(1,608+2,659+1,608+2,659) " m.č. 0.14		8,534			
		VV	(2,279+1,944+2,279+1,917) " m.č. 0.15		8,419			
		VV	(1,502+1,935+1,502+1,952) " m.č. 0.16		6,891			
		VV	(3,905+2,588+2,403+1,219+1,502+1,360) " m.č. 0.17		12,977			
		VV	(1,396+1,131+1,396+1,131) " m.č. 0.18		5,054			
		VV	(3,905+1,855+3,905+1,829) " m.č. 0.19		11,494			
		VV	(1,325+0,336+0,313+0,364+0,221+0,283+0,200+0,265+0,241+0,277+1,935) " m.č. 0.20		5,760			
		VV	(0,901+1,961+0,236+0,180+0,265+0,232+2,023) " m.č. 0.21		5,798			
		VV	(1,431+1,997+1,447+1,776) " m.č. 0.22		6,651			
		VV	(0,901+2,244+0,896+2,094) " m.č. 0.23		6,135			
		VV	(20,293+6,696+20,595+10,160) " m.č. 0.24		57,744			
		VV	Součet		309,844			
135	K	634663111	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	66,576	112,80	7 509,77	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.					
		VV	"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
		VV	7,540+8,296+8,958+9,647+20,262+11,873 " m.č. 0.24		66,576			
		VV	Součet		66,576			
136	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	66,576	73,20	4 873,36	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
		VV	"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
		VV	7,540+8,296+8,958+9,647+20,262+11,873 " m.č. 0.24		66,576			
		VV	Součet		66,576			
137	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel, na cementovou maltu, plochv otvoru do 2,5 m2	kus	16,000	165,50	2 648,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
		VV	"výkr._č._D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
		VV	1,000 " ozn. D6		1,000			
		VV	2,000 " ozn. D7		2,000			
		VV	1,000 " ozn. D8		1,000			
		VV	1,000 " ozn. D9		1,000			
		VV	1,000 " ozn. D10		1,000			
		VV	4,000 " ozn. D11		4,000			
		VV	1,000 " ozn. D12		1,000			
		VV	2,000 " ozn. D13		2,000			
		VV	1,000 " ozn. D14		1,000			
		VV	1,000 " ozn. D15		1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000 " ozn. D16		1,000			
	VV		Součet		16,000			
138	M	55331128	záručeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 L/P	kus	2,000	1 027,20	2 054,40	CS ÚRS 2018 01
139	M	55331154	záručeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 700 L/P	kus	2,000	1 067,10	2 134,20	CS ÚRS 2018 01
140	M	55331156	záručeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P	kus	8,000	1 073,90	8 591,20	CS ÚRS 2018 01
141	M	55331158	záručeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 L/P	kus	3,000	1 084,20	3 252,60	CS ÚRS 2018 01
142	M	55331181	záručeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 100 L/P	kus	1,000	1 596,10	1 596,10	CS ÚRS 2018 01
143	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		2,000 " ozn. D17		2,000			
	VV		Součet		2,000			
144	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr	kus	2,000	6 021,80	12 043,60	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							436 820,60	
145	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	299,644	25,40	7 610,96	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" fasáda (zděná i prosklená)					
	VV		(21,025+6,016+13,656+0,893+0,676+0,551+0,575+0,732+0,642+0,518+26,516+13,146		299,644			
	VV		+0,900*5)*3,350 " poslední prac. podlaha 1,5 m pod vrchol. atiky		299,644			
	VV		Součet		299,644			
146	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2. Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	26 967,960	2,10	56 632,72	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		299,644*90 "Přepočtené koeficientem množství		26 967,960			
147	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	299,644	15,40	4 614,52	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
148	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2. výšky do 10 m	m3	964,881	19,50	18 815,18	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(60,487+30,056+57,621+62,587)*2,500		526,878			
	VV		Mezisoučet " pro ŽB stropní desku		526,878			
	VV		175,201*2,500		438,003			
	VV		Mezisoučet " pro dřevěný strop		438,003			
	VV		Součet		964,881			
149	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	57 892,860	1,70	98 417,86	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		964,881*60 "Přepočtené koeficientem množství		57 892,860			
150	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2. výšky do 10 m	m3	964,881	15,50	14 955,66	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
151	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	92,146	52,40	4 828,45	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeníové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" fasáda (zděná i prosklená)					
	VV		(21,025+6,016+13,656+0,893+0,676+0,551+0,575+0,732+0,642+0,518+26,516+13,146		92,146			
	VV		+0,900*8) " na úrovni poslední prac. podlahy		92,146			
	VV		Součet		92,146			
152	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	8 293,140	0,90	7 463,83	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeníové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.					
	VV		92,146*90 "Přepočtené koeficientem množství		8 293,140			
153	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	92,146	31,70	2 921,03	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešenišové trubkové konstrukce do výšky 2,5 m.					
154	K	944311112	Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 6,0 m	m	84,946	27,00	2 293,54	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít i pro ochranné lešení. 3. Množství měrných jednotek se určuje m délkou vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného ohrazení.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
		VV	(21,025+6,016+13,656+0,893+0,676+0,551+0,575+0,732+0,642+0,518+26,516+13,146)		84,946			
		VV	" pro práce na střeše					
		VV	Součet		84,946			
155	K	944311211	Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového Příplatek za první a každý další den použití ohrazení k ceně -1111 nebo -1112	m	5 096,760	1,30	6 625,79	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít i pro ochranné lešení. 3. Množství měrných jednotek se určuje m délkou vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného ohrazení.					
		VV	84,946*60 Přepočtené koeficientem množství		5 096,760			
156	K	944311812	Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 6,0 m	m	84,946	21,90	1 860,32	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít i pro ochranné lešení.					
157	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	4,000	907,80	3 631,20	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.08_Akustické úpravy.pdf					
		VV	4,000 " pro montáž akustického opatření		4,000			
		VV	Součet		4,000			
158	K	946111212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112	kus	56,000	273,60	15 321,60	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.					
		VV	4*14 Přepočtené koeficientem množství		56,000			
159	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	4,000	513,40	2 053,60	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.					
160	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	371,320	48,60	18 046,15	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
		VV	" pro práce HSV (zdění, omítání apod.)					
		VV	" viz. Legenda místností (m.č. 0.01 - 0.24)					
		VV	26,200+4,470+3,870+5,670+7,180+1,510+5,780+34,500+7,500+6,000+38,630+16,880+		371,320			
		VV	5,970+4,040+4,230+3,180+8,290+1,580+7,140+1,850+1,800+2,680+1,960+170,410		371,320			
		VV	Mezisoučet " 1.NP		371,320			
		VV	Součet		371,320			
161	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešenišové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	4,000	135,90	543,60	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmů jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
		VV	" pro práce PSV					
		VV	4,000		4,000			
		VV	Mezisoučet " 1.NP		4,000			
		VV	Součet		4,000			
162	K	949121212	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	480,000	21,20	10 176,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmů jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.					
		VV	4*120 Přepočtené koeficientem množství		480,000			
163	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešenišové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	4,000	91,30	365,20	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	371,320	54,60	20 274,07	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu - 1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hat se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou - 1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně - 1111 a - 1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně - 1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně - 1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně - 1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního rumu, krojení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místnosti (m.č. 0.01 - 0.24)					
	VV		26,200+4,470+3,870+5,670+7,180+1,510+5,780+34,500+7,500+6,000+38,630+16,880+5,970+4,040+4,230+3,180+8,290+1,580+7,140+1,850+1,800+2,680+1,960+170,410		371,320			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		371,320			
	VV		Součet		371,320			
165	K	953511811	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro připojení ocelových stavebních dílů na ocelovou konstrukci volně vyložených, šířka 180 mm, výška min. 140 mm, průměr šroubů D 16	kus	6,000	7 291,00	43 746,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 1411 a - 1511 nejsou započteny náklady na zaizolování meziprostorů.					
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.1.2.K03_Detail_dřevo.pdf					
	VV		6,000 " ozn. OK3 (kotevní deska 200x250x25 mm)		6,000			
	VV		Součet		6,000			
166	K	95394611.1	Dílnská výroba ocelové konstrukce	t	0,642	62 703,30	40 255,52	
			Poznámka k položce: Obsahuje náklady na : - dílnskou/výrobní dokumentaci zhotovitele - obstarání potřebného materiálu dle vlastního zaměření a ověření předpokládaných rozměrů - dílnskou úpravu a výrobu potřebných prvků (řezání, broušení, vrtání, svařování apod.) - dopravní náklady na provedení povrchové úpravy (žárové zinkování) - dopravu hotových prvků na staveniště pro jejich zabudování					
	P							
	VV		"výkr._č._D.1.1.20_Přístřešek_vstupu.pdf					
	VV		" profil 150/50/4 mm = 11,385 kg/bm					
	VV		(2,900*2)*11,385*0,001 " sloupek 150x50x4 mm		0,066			
	VV		(2,800*2+1,150*2+1,050*3)*11,385*0,001 " horní rám 150x50x4 mm		0,126			
	VV		" patní plech 300x300x10 mm = 80 kg/m2					
	VV		(0,300*0,300)*2*80,000*0,001 " patní plech 300x300x10 mm		0,014			
	VV		(0,066+0,126+0,0140)*5/100 " přípočet 5% na podr. materiál a sváry		0,010			
	VV		Mezisoučet " přístřešek vstupu		0,216			
	VV		"výkr._č._D.1.2.K01_Výkres_skladby.pdf					
	VV		"výkr._č._D.1.2.K03_Detail_dřevo.pdf					
	VV		" profil 120/5 mm = 17,80 kg/bm					
	VV		(3,535*6)*17,80*0,001 "sloup 120x4 mm		0,378			
	VV		" patní plech 240x240x10 mm = 80 kg/m2					
	VV		(0,240*0,240)*6*80,000*0,001 " patní plech 240x240x10 mm		0,028			
	VV		(0,378+0,028)*5/100 " přípočet 5% na podr. materiál a sváry		0,020			
	VV		Mezisoučet " nosné sloupky fasádní stěny		0,426			
	VV		Součet		0,642			
167	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,046	34 201,80	1 573,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,300*0,300)*80,000*0,001*2 " patní plech 300x300x10 mm		0,014			
	VV		(0,240*0,240)*80,000*0,001*6 " patní plech 240x240x10 mm		0,028			
	VV		Součet		0,042			
	VV		0,042*1,09 "Přepočtené koeficientem množství		0,046			
168	M	14550190.1	profil ocelový obdélníkový svařovaný 150x50x4 mm	t	0,209	34 201,80	7 148,18	
	VV		(2,900*2)*11,385*0,001 " sloupek 150x50x4 mm		0,066			
	VV		(2,800*2+1,150*2+1,050*3)*11,385*0,001 " horní rám 150x50x4 mm		0,126			
	VV		Součet		0,192			
	VV		0,192*1,09 "Přepočtené koeficientem množství		0,209			
169	M	14550270	profil ocelový čtvercový svařovaný 120x120x5mm	t	0,412	34 201,80	14 091,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,378*1,09 "Přepočtené koeficientem množství		0,412			
170	M	31197012.1	napínák lanový Zn bílý M 4	kus	2,000	570,00	1 140,00	
171	M	31452105.1	lano ocelové Pz D 4mm	m	2,800	570,00	1 596,00	
172	K	953946111	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotností do 13 kg/m, hmotností konstrukce do 1 t	t	0,642	34 201,80	21 957,56	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotností do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zděmčnických konstrukcí částí A01 katalogu 800-767 Konstrukce zděmčnické.					
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.1.1.20_Přístřešek_vstupu.pdf					
	VV		" profil 150/50/4 mm = 11,385 kg/bm					
	VV		(2,900*2)*11,385*0,001 " sloupek 150x50x4 mm		0,066			
	VV		(2,800*2+1,150*2+1,050*3)*11,385*0,001 " horní rám 150x50x4 mm		0,126			
	VV		" patní plech 300x300x10 mm = 80 kg/m2					
	VV		(0,300*0,300)*2*80,000*0,001 " patní plech 300x300x10 mm		0,014			
	VV		(0,066+0,126+0,0140)*5/100 " přípočet 5% na podr. materiál a sváry		0,010			
	VV		Mezisoučet " přístřešek vstupu		0,216			
	VV		"výkr._č._D.1.2.K01_Výkres_skladby.pdf					
	VV		"výkr._č._D.1.2.K03_Detail_dřevo.pdf					
	VV		" profil 120/5 mm = 17,80 kg/bm					
	VV		(3,535*6)*17,80*0,001 "sloup 120x4 mm		0,378			
	VV		" patní plech 240x240x10 mm = 80 kg/m2					
	VV		(0,240*0,240)*6*80,000*0,001 " patní plech 240x240x10 mm		0,028			
	VV		(0,378+0,028)*5/100 " přípočet 5% na podr. materiál a sváry		0,020			

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Mezisoučet " nosné sloupky fasádní stěny		0,426				
	VV		Součet		0,642				
173	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	10,000	171,00	1 710,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.19_Venkovní_žebřík.pdf						
	VV		2,000 " kotvení do ŽB věnce		2,000				
	VV		Mezisoučet " venkovní žebřík		2,000				
	VV		"výkr_č_.D.1.1.20_Přístřešek_vstupu.pdf						
	VV		4,000*2 " kotvení do beton. patky		8,000				
	VV		Mezisoučet " přístřešek vstupu		8,000				
	VV		Součet		10,000				
174	K	953962212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrém, hloubka 80 mm, velikost M 10	kus	8,000	265,90	2 127,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.19_Venkovní_žebřík.pdf						
	VV		2,000*2 " kotvení do zdiva		4,000				
	VV		Mezisoučet " venkovní žebřík		4,000				
	VV		"výkr_č_.D.1.1.20_Přístřešek_vstupu.pdf						
	VV		4,000 " kotvení do zdiva		4,000				
	VV		Mezisoučet " přístřešek vstupu		4,000				
	VV		Součet		8,000				
175	K	953965116	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm	kus	18,000	86,40	1 555,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.19_Venkovní_žebřík.pdf						
	VV		2,000*3 " kotvení do zdiva a ŽB věnce		6,000				
	VV		Mezisoučet " venkovní žebřík		6,000				
	VV		"výkr_č_.D.1.1.20_Přístřešek_vstupu.pdf						
	VV		4,000*3 " kotvení do zdiva a beton. patky		12,000				
	VV		Mezisoučet " přístřešek vstupu		12,000				
	VV		Součet		18,000				
176	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,400	2 690,10	1 076,04	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf						
	VV		0,200*2 " prostup ŽB stropem (VZT D 100)		0,400				
	VV		Mezisoučet " střecha		0,400				
	VV		Součet		0,400				
177	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,200	6 966,00	1 393,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf						
	VV		0,200*1 " prostup ŽB stropem (VZT D 250)		0,200				
	VV		Mezisoučet " střecha		0,200				
	VV		Součet		0,200				
D	998		Přesun hmot				108 372,92		
178	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou visíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškv do 6 m	t	712,511	152,10	108 372,92	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro visíslý přesun používá zařízení Investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.						

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 682 411,72

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				309 230,69	
179	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	432,840	4,70	2 034,35	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.05_púdorys_zakladů.pdf					
	VV		432,840 " základová deska		432,840			
	VV		Součet		432,840			
180	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,130	55 407,00	7 202,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		432,84*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,130			
181	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním	m2	101,620	10,10	1 026,36	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.05_púdorys_zakladů.pdf					
	VV		(0,623+0,212+20,043+0,172+6,505)*1,000		27,555			
	VV		(14,099+13,474)*1,200		33,088			
	VV		(26,564+4,175)*1,400		43,035			
	VV		-(2,000*0,300*1)		-0,600			
	VV		-(3,500*0,300*1)		-1,050			
	VV		-(1,360*0,300*1)		-0,408			
	VV		Součet		101,620			
182	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,036	55 407,00	1 994,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		101,62*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,036			
183	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	865,680	51,20	44 322,82	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.05_púdorys_zakladů.pdf					
	VV		432,840*2 " základová deska (2x asf. pás)		865,680			
	VV		Součet		865,680			
184	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	497,766	133,40	66 401,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		432,84*1,15 Přepočtené koeficientem množství		497,766			
185	M	62852264	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	497,766	145,90	72 624,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		432,84*1,15 Přepočtené koeficientem množství		497,766			
186	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S	m2	203,238	58,30	11 848,78	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.05_púdorys_zakladů.pdf					
	VV		" spodní stavba (od horního líce bet. základového pasu) + zdívo (min. 300 mm nad					
	VV		" 2x asf. pás					
	VV		(0,623+0,212+20,043+0,172+6,505)*1,000*2		55,110			
	VV		(14,099+13,474)*1,200*2		66,175			
	VV		(26,564+4,175)*1,400*2		86,069			
	VV		-(2,000*0,300*1)*2		-1,200			
	VV		-(3,500*0,300*1)*2		-2,100			
	VV		-(1,360*0,300*1)*2		-0,816			
	VV		Součet		203,238			
187	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	121,944	133,40	16 267,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		101,62*1,2 Přepočtené koeficientem množství		121,944			
188	M	62852264	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	121,944	145,90	17 791,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		101,62*1,2 Přepočtené koeficientem množství		121,944			
189	K	711161221	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	77,918	148,80	11 594,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č_D.1.1.05_púdorys_zakladů.pdf					
	VV		" spodní stavba					
	VV		(0,623+0,212+20,043+0,172+6,505)*0,700		19,289			
	VV		(14,099+13,474)*0,900		24,816			
	VV		(26,564+4,175)*1,100		33,813			
	VV		Součet		77,918			
190	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	85,867	103,10	8 852,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č_D.1.1.05_púdorys_zakladů.pdf					
	VV		" spodní stavba					
	VV		(0,623+0,212+20,043+0,172+6,505) " výška 700 mm		27,555			
	VV		(14,099+13,474) " výška 900 mm		27,573			
	VV		(26,564+4,175) " výška 1100 mm		30,739			
	VV		Součet		85,867			
191	K	711161385	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepicí páskou, koutová	kus	1,000	108,50	108,50	CS ÚRS 2018 01
192	K	711161386	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepicí páskou, rohová	kus	3,000	126,40	379,20	CS ÚRS 2018 01
193	K	711161387	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepicí páskou, pro průchodky průměru 100 mm	kus	2,000	171,20	342,40	CS ÚRS 2018 01
194	K	711161388	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepicí páskou, pro průchodky průměru 200 mm	kus	3,000	227,60	682,80	CS ÚRS 2018 01
195	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	89,830	57,60	5 174,21	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
	VV		" do místnosti s vlhkým provozem					

PČ	Jy D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,870 * m.č. 0.03		3,870			
VV			5,670 * m.č. 0.04		5,670			
VV			7,180 * m.č. 0.05		7,180			
VV			1,510 * m.č. 0.06		1,510			
VV			7,500 * m.č. 0.09		7,500			
VV			6,000 * m.č. 0.10		6,000			
VV			38,630 * m.č. 0.11		38,630			
VV			5,970 * m.č. 0.13		5,970			
VV			4,040 * m.č. 0.14		4,040			
VV			4,230 * m.č. 0.15		4,230			
VV			1,580 * m.č. 0.18		1,580			
VV			1,850 * m.č. 0.20		1,850			
VV			1,800 * m.č. 0.21		1,800			
VV			Součet		89,830			
196	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	161,694	102,60	16 589,80	CS ÚRS 2018 01
VV			89,83*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		161,694			
197	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svíslé S jednovrstvá na zdivu	m2	17,171	81,40	1 397,72	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			^výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(2,156+1,802+2,156+1,802)*0,100 * m.č. 0.03		0,792			
VV			(1,802+3,180+1,793+3,180)*0,100 * m.č. 0.04		0,996			
VV			(1,201+4,046+2,562+1,696+1,325+2,350)*0,100 * m.č. 0.05		1,318			
VV			(1,254+1,228+1,237+1,219)*0,100 * m.č. 0.06		0,494			
VV			(0,133+1,307+3,172+3,004+10,416+5,583+10,407+2,403+3,313+1,431)*0,100 * m.č. 0.09 + 0.10 + 0.11		4,117			
VV			(2,173+2,659+2,191+2,659)*0,100 * m.č. 0.13		0,968			
VV			(1,608+2,659+1,608+2,659)*0,100 * m.č. 0.14		0,853			
VV			(2,279+1,944+2,279+1,917)*0,100 * m.č. 0.15		0,842			
VV			(1,396+1,131+1,396+1,131)*0,100 * m.č. 0.18		0,505			
VV			(1,325+0,336+0,313+0,364+0,221+0,283+0,200+0,265+0,241+0,277+1,935)*0,100 * m.č. 0.20		0,576			
VV			((0,901+1,961+0,236+0,180+0,265+0,232+2,023-0,900*3)*0,100)+((0,900*3)*2,000) * m.č. 0.21		5,710			
VV			Součet		17,171			
198	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	30,908	102,60	3 171,16	CS ÚRS 2018 01
VV			17,171*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		30,908			
199	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněk vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a stěpné spáry	m	121,705	26,90	3 273,86	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			^výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(2,156+1,802+2,156+1,802) * m.č. 0.03		7,916			
VV			(1,802+3,180+1,793+3,180) * m.č. 0.04		9,955			
VV			(1,201+4,046+2,562+1,696+1,325+2,350) * m.č. 0.05		13,180			
VV			(1,254+1,228+1,237+1,219) * m.č. 0.06		4,938			
VV			(0,133+1,307+3,172+3,004+10,416+5,583+10,407+2,403+3,313+1,431) * m.č. 0.09 + 0.10 + 0.11		41,169			
VV			(2,173+2,659+2,191+2,659) * m.č. 0.13		9,682			
VV			(1,608+2,659+1,608+2,659) * m.č. 0.14		8,534			
VV			(2,279+1,944+2,279+1,917) * m.č. 0.15		8,419			
VV			(1,396+1,131+1,396+1,131) * m.č. 0.18		5,054			
VV			(1,325+0,336+0,313+0,364+0,221+0,283+0,200+0,265+0,241+0,277+1,935) * m.č. 0.20		5,760			
VV			(0,901+1,961+0,236+0,180+0,265+0,232+2,023-0,900*3) * m.č. 0.21		7,098			
VV			Součet		121,705			
200	M	28355200	páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m	m	127,790	71,40	9 124,21	CS ÚRS 2018 01
VV			121,705*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		127,790			
201	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněk vodotěsné těsnící pásy pro vnější a vnitřní roh	kus	61,000	15,40	939,40	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			^výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			" do místností s vlhkým provozem					
VV			4,000 * m.č. 0.03		4,000			
VV			4,000 * m.č. 0.04		4,000			
VV			6,000 * m.č. 0.05		6,000			
VV			4,000 * m.č. 0.06		4,000			
VV			20,000 * m.č. 0.09 - 0.11		20,000			
VV			4,000 * m.č. 0.13		4,000			
VV			4,000 * m.č. 0.14		4,000			
VV			4,000 * m.č. 0.15		4,000			
VV			4,000 * m.č. 0.18		4,000			
VV			3,000 * m.č. 0.20		3,000			
VV			4,000 * m.č. 0.21		4,000			
VV			Součet		61,000			
202	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící obálkou, průměru do 300 mm. NAIP	kus	10,000	138,10	1 381,00	CS ÚRS 2018 01
VV			^výkr_č_D.1.1.05_půdorys_zakladů.pdf					
VV			" prostup ZP - 2x					
VV			5,000*2		10,000			
VV			Součet		10,000			
203	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	7,000	133,40	933,80	CS ÚRS 2018 01
VV			10*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		7,000			
204	M	62852264	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skeletní tkanina minerální posyp	m2	7,000	145,90	1 021,30	CS ÚRS 2018 01
VV			10*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		7,000			
205	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,677	484,30	2 749,37	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 712	Povlakové krytiny				379 533,43	
206	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	216,187	4,70	1 016,08	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
		VV	216,187 " část s monolitickým stropem		216,187			
		VV	Součet		216,187			
207	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,065	55 407,00	3 601,46	CS ÚRS 2018 01
		VV	216,187*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,065			
208	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	177,984	22,30	3 969,04	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
		VV	394,171 " část s prkenným stropem		394,171			
		VV	-216,187 " odpočet části s monolitickým stropem		-216,187			
		VV	Součet		177,984			
209	M	62866281	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 4 mm na bednění	m2	204,682	233,70	47 834,18	CS ÚRS 2018 01
		VV	177,984*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		204,682			
210	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	216,187	57,60	12 452,37	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
		VV	216,187 " část s monolitickým stropem		216,187			
		VV	Součet		216,187			
211	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouna minerální jemnozrnný posyp	m2	248,615	176,70	43 930,27	CS ÚRS 2018 01
		VV	216,187*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		248,615			
212	K	712363501	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo párobetonu vnitřní plocha	m2	141,427	110,40	15 613,54	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
		VV	216,187		216,187			
		VV	-50,760 " odpočet plochy krajního pole		-50,760			
		VV	-24,000 " odpočet plochy rohového pole		-24,000			
		VV	Součet		141,427			
213	K	712363502	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo párobetonu okraj	m2	50,760	183,40	9 309,38	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
		VV	2,000*(1,990+12,630+10,760)		50,760			
		VV	Součet		50,760			
214	K	712363503	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo párobetonu roh	m2	24,000	256,60	6 158,40	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
		VV	"výkr_č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
		VV	2,000*(4,000+2,000+4,000+2,000)		24,000			
		VV	Součet		24,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	M	28342413	fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm	m2	248,615	245,10	60 935,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		141,427+50,760+24,000		216,187			
	VV		216,187*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		248,615			
216	K	712363511	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní plocha	m2	83,324	118,30	9 857,23	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		394,171+216,187 " odpočet části nad žb stropem		177,984			
	VV		-70,660 " odpočet plochy krajového pole		-70,660			
	VV		-24,000 " odpočet plochy rohového pole		-24,000			
	VV		Součet		83,324			
217	K	712363512	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva okraj	m2	70,660	202,10	14 280,39	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		2,000*(9,240+9,100+16,990)		70,660			
	VV		Součet		70,660			
218	K	712363513	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva roh	m2	24,000	285,80	6 859,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		2,000*(4,000+2,000+2,000+4,000)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
219	M	28342413	fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm	m2	204,682	245,10	50 167,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		83,324+70,660+24,000		177,984			
	VV		177,984*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		204,682			
220	K	712363671	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z ocelového plechu	m	20,990	61,30	1 286,69	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
221	K	712363674	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze železobetonu	m	64,610	112,00	7 236,32	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	VV		5,990+16,630+2,440+26,450+13,100		64,610			
222	K	712363681	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pářbetonu	kus	5,000	101,70	508,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
223	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	394,171	19,50	7 686,33	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		177,984+216,187		394,171			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		394,171			
224	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	453,297	25,90	11 740,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		394,171*1,15 Přepočtené koeficientem množství		453,297			
225	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	62,482	6,20	387,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr..._D.1.1.06_přodorys_strechy.pdf					
	VV		(0,352+5,599+13,762+0,563+0,668+0,402+0,374+0,430+0,490+0,354+26,024+12,748)*0,500		30,883			
	VV		(5,599+13,762+0,563+0,668+0,402+0,374+0,430+0,490+0,354+26,024+12,748)*0,440		27,022			
	VV		Mezisoučet " atika		57,905			
	VV		(1,100*2+1,700*2+0,900*4)*0,390		3,588			
	VV		(1,100*2+1,700*2+0,660*4)*0,120		0,989			
	VV		Mezisoučet " výfuk VZT		4,577			
	VV		Součet		62,482			
226	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,022	55 407,00	1 218,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		62,482*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,022			
227	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na suchu na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	20,095	10,70	215,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr..._D.1.1.06_střecha.pdf					
	VV		20,990*0,500 " fasádní Al stěna		10,495			
	VV		(1,600*2+0,800*2)*0,500*4 " světlik		9,600			
	VV		Součet		20,095			
228	M	62866281	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 4 mm na bednění	m2	25,119	233,70	5 870,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,095*1,25 Přepočtené koeficientem množství		25,119			
229	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	62,482	72,20	4 511,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr..._D.1.1.06_přodorys_strechy.pdf					
	VV		(0,352+5,599+13,762+0,563+0,668+0,402+0,374+0,430+0,490+0,354+26,024+12,748)*0,500		30,883			
	VV		(5,599+13,762+0,563+0,668+0,402+0,374+0,430+0,490+0,354+26,024+12,748)*0,440		27,022			
	VV		Mezisoučet " atika		57,905			
	VV		(1,100*2+1,700*2+0,900*4)*0,390		3,588			
	VV		(1,100*2+1,700*2+0,660*4)*0,120		0,989			
	VV		Mezisoučet " výfuk VZT		4,577			
	VV		Součet		62,482			
230	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	78,103	176,70	13 800,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		62,482*1,25 Přepočtené koeficientem množství		78,103			
231	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	39,007	170,60	6 654,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr..._D.1.1.06_střecha.pdf					
	VV		(12,537+26,024+0,428+0,524+0,430+0,275+0,430+0,379+0,608+0,494+13,478+5,599+0,141)*0,190 " svislá část atiky (proměnná výška od 80 mm do 300 mm		11,656			
	VV		(1,100*2+1,700*2+0,900*4)*0,190 " dtto - výfuk VZT		1,748			
	VV		(1,600*2+0,800*2)*4*0,190 " dtto - světlik		3,648			
	VV		Mezisoučet " atika (svislá část)		17,052			
	VV		20,990*0,200		4,198			
	VV		(12,537+26,024+0,428+0,524+0,430+0,275+0,430+0,379+0,608+0,494+13,478+5,599+0,141-20,990)*0,440		17,757			
	VV		Mezisoučet " atika (vodorovná část - pod oplechování)		21,955			
	VV		Součet		39,007			
232	M	28342413	fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm	m2	46,808	245,10	11 472,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		39,007*1,2 Přepočtené koeficientem množství		46,808			
233	K	712862701	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje	m2	39,007	53,20	2 075,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr..._D.1.1.06_střecha.pdf					
	VV		(12,537+26,024+0,428+0,524+0,430+0,275+0,430+0,379+0,608+0,494+13,478+5,599+0,141)*0,190 " svislá část atiky (proměnná výška od 80 mm do 300 mm		11,656			
	VV		(1,100*2+1,700*2+0,900*4)*0,190 " dtto - výfuk VZT		1,748			
	VV		(1,600*2+0,800*2)*4*0,190 " dtto - světlik		3,648			
	VV		Mezisoučet " atika (svislá část)		17,052			
	VV		20,990*0,200		4,198			
	VV		(12,537+26,024+0,428+0,524+0,430+0,275+0,430+0,379+0,608+0,494+13,478+5,599+0,141-20,990)*0,440		17,757			
	VV		Mezisoučet " atika (vodorovná část - pod oplechování)		21,955			
	VV		Součet		39,007			
234	M	28342413	fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm	m2	7,021	245,10	1 720,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		39,007*0,18 Přepočtené koeficientem množství		7,021			
235	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	110,306	25,40	2 801,77	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -8106 se používá pro střechy s každým nebo s jinými přitěžujícími souvrstvím.					
	VV		~výkr..._D.1.1.06_přodorys_strechy.pdf					
	VV		(12,493+26,200+0,544+0,403+0,381+0,682+0,427+0,344+0,370+13,743+5,626+0,185+20,508) " atika po obvodu		81,906			
	VV		(0,800+1,600)*2*4 " světlik		19,200			
	VV		(1,100*2+1,700*2+0,900*4) " výfuk VZT		9,200			
	VV		Součet		110,306			
236	M	63152007	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl.80 x 80 mm	m	112,512	110,10	12 387,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		110,306*1,02 Přepočtené koeficientem množství		112,512			
237	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,266	462,80	1 974,30	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	713	Izolace tepelné				525 638,50	
238	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě	m2	371,320	24,30	9 023,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností (m.č. 0.01 - 0.24)					
	VV		" 2x 40 mm křížem kladené (celková tl. 80 mm)					
	VV		26,200+4,470+3,870+5,670+7,180+1,510+5,780+34,500+7,500+6,000+38,630+16,880+		371,320			
	VV		5,970+4,040+4,230+3,180+8,290+1,580+7,140+1,850+1,800+2,680+1,960+170,410		371,320			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		371,320			
	VV		Součet		371,320			
239	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm	m2	757,493	123,10	93 247,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		371,32*2,04 Přepočtené koeficientem množství		757,493			
240	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	101,620	132,80	13 495,14	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolačních stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolačních základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.05_půdorys_zakladů.pdf					
	VV		" Tl spodní stavby s vytažením min. 300 mm nad U.T.					
	VV		(0,623+0,212+20,043+0,172+6,505)*1,000		27,555			
	VV		(14,099+13,474)*1,200		33,088			
	VV		(26,564+4,175)*1,400		43,035			
	VV		-(2,000*0,300*1)		-0,600			
	VV		-(3,500*0,300*1)		-1,050			
	VV		-(1,360*0,300*1)		-0,408			
	VV		Součet		101,620			
241	M	28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 60mm	m2	103,652	352,30	36 516,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		101,62*1,02 Přepočtené koeficientem množství		103,652			
242	K	713141181	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budov v výšce do 20 m vnitřní pole	m2	221,598	116,60	25 838,33	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysně projektované výspádované plochy střechy.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		394,518 " viz. skladba S1 a S2 (tl. 20 - 240 mm)		394,518			
	VV		" Odpočet střešních prostupů					
	VV		-(1,600*0,900)*4 " světlík		-5,760			
	VV		-(1,100*0,900)*1 " výfuk VZT		-0,990			
	VV		-(1,700*0,900)*1 " výfuk VZT		-1,530			
	VV		-116,640 " odpočet plochy krajového pole		-116,640			
	VV		-48,000 " odpočet plochy rohového pole		-48,000			
	VV		Součet		221,598			
243	K	713141182	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budov v výšce do 20 m okrajové pole	m2	116,640	211,60	24 681,02	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysně projektované výspádované plochy střechy.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		2,000*(5,550+15,750+28,010+12,460+20,550-4,000*4-2,000*4)		116,640			
	VV		Součet		116,640			
244	K	713141183	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budov v výšce do 20 m rohové pole	m2	48,000	306,60	14 716,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysně projektované výspádované plochy střechy.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		2,000*(4,000*4+2,000*4)		48,000			
	VV		Součet		48,000			
245	M	28372320	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 180mm	m2	393,963	297,60	117 243,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		386,238*1,02 Přepočtené koeficientem množství		393,963			
246	K	713141335	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	386,238	73,00	28 195,37	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových klínů k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysně projektované vyspávané plochy střechy.								
PSC								
VV			"výkr_č_.D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
VV			394,518 " viz. skladba S1 a S2 (tl. 20 - 240 mm)		394,518			
VV			" Odpočet střešních prostupů					
VV			-(1,600*0,900)*4 " světlík		-5,760			
VV			-(1,100*0,900)*1 " výfuk VZT		-0,990			
VV			-(1,700*0,900)*1 " výfuk VZT		-1,530			
VV			Součet		386,238			
247	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	51,215	3 135,20	160 569,27	CS ÚRS 2018 01
VV			386,238*((0,020+0,240)/2)		50,211			
VV			50,211*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		51,215			
248	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,809	439,20	2 112,11	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				368 778,37	
249	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	170,000	304,50	51 765,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do třídy dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti, apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro zázvody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.								
PSC								
VV			"výkr_č_.D.1.1.08_Akustické_úpravy.pdf					
VV			170,000 " m.č. 0.24 (ozn. A)		170,000			
VV			Součet		170,000			
250	M	59036161	panel akustický stropní s vyztuženým povrchem tl 40mm	m2	178,500	1 140,20	203 525,70	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: podrobnosti viz. TZ (d.2.13 - řešení akustiky) a výkr_č_.D.1.1.08								
P			170*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		178,500			
251	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	410,505	68,90	28 283,79	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do třídy dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti, apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro zázvody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.								
PSC								
VV			"výkr_č_.D.1.1.08_Akustické_úpravy.pdf					
VV			4,190*2+4,180*3+0,900*89+3,840*17+3,865*29+3,875*13+3,855*13+2,240*4+2,265*8+2,275*2 " m.č. 0.24		410,505			
VV			Součet		410,505			
252	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	431,030	32,80	14 137,78	CS ÚRS 2018 01
VV			410,505*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		431,030			
253	K	714123002	Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý	m2	22,680	569,20	12 909,46	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do třídy dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti, apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro zázvody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.								
PSC								
VV			"výkr_č_.D.1.1.08_Akustické_úpravy.pdf					
VV			7*3,240 " m.č. 0.24 (ozn. B)		22,680			
VV			Součet		22,680			
254	M	59036173	panel akustický barevný hladký nástěnný nebarvená hrana Běžová , tl 40mm	m2	23,814	2 422,40	57 687,03	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: podrobnosti viz. TZ (d.2.13 - řešení akustiky) a výkr_č_.D.1.1.08								
P			22,68*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		23,814			
VV								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,875	536,70	469,61	CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty	10 837,08				
256	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	5,000	1 708,20	8 541,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		~výkr_č_D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 0.03		1,000			
	VV		2,000 " m.č. 0.04		2,000			
	VV		1,000 " m.č. 0.05		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 0.20		1,000			
	VV		Součet		5,000			
257	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	1,000	478,30	478,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		~výkr_č_D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 0.03		1,000			
	VV		Součet		1,000			
258	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	1,000	816,90	816,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		~výkr_č_D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 0.03		1,000			
	VV		Součet		1,000			
259	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	999,30	999,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		~výkr_č_D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 0.03		1,000			
	VV		Součet		1,000			
260	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	315,80	1,58	CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762			Konstrukce tesařské	622 400,22				
261	K	762081510	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna. fošny	m2	416,406	41,70	17 364,13	CS ÚRS 2018 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
	P		<i>Poznámka k položce:</i> formátování střešních prken na š. 200 mm a tl. 25 mm					
	VV		(181,046/0,200)*(0,200*2+0,030*2) " bednění střechy		416,406			
262	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	11,144	517,60	5 768,13	CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

	VV		187,760*(0,100*0,160) " KVH 100x160 mm		3,004			
	VV		50,19*(0,120*0,600) " nosník 120x600 mm		3,614			
	VV		181,046*0,025 " bednění střechy (po opravování)		4,526			
	VV		Součet		11,144			
263	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	86,000	119,10	10 242,60	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.1.2.K01_Výkres_skladby.pdf					
	VV		"výkr._č._D.1.2.K03_Detaily_dřevo.pdf					
	VV		20,000+18,000+18,000+16,000+14,000 " třmen pro KVH 100x160 mm		86,000			
	VV		Mezisoučet " třmen KVH		86,000			
264	M	54825338.1	kování tesařské trámová botka-třmen typ11-32 100x160x2,0mm s horním uchycením	kus	86,000	81,30	6 991,80	
265	K	762085111	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délkou do 150 mm	kus	750,000	14,10	10 575,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.1.2.K01_Výkres_skladby.pdf					
	VV		"výkr._č._D.1.2.K03_Detaily_dřevo.pdf					
	VV		(20,000+18,000+18,000+16,000+14,000)*8 " třmen pro KVH 100x160 mm		688,000			
	VV		Mezisoučet " třmen KVH		688,000			
	VV		"výkr._č._D.1.2.K03_Detaily_dřevo.pdf					
	VV		2,000*10 " ozn. OK1		20,000			
	VV		1,000*6 " ozn. OK2		6,000			
	VV		3,000*6 " ozn. OK3		18,000			
	VV		3,000*6 " ozn. OK4		18,000			
	VV		Mezisoučet " svorník M12		62,000			
	VV		Součet		750,000			
266	M	31140006	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 10x50mm	100 kus	6,880	423,50	2 913,68	CS ÚRS 2018 01
267	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	6,880	50,30	346,06	CS ÚRS 2018 01
268	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	13,000	62,90	817,70	CS ÚRS 2018 01
269	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	1,240	188,50	233,74	CS ÚRS 2018 01
270	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukcí DIN 440 D 12mm	100 kus	1,240	185,30	229,77	CS ÚRS 2018 01
271	K	762086112	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotností prvku přes 5 do 10 kg	kg	176,116	32,50	5 723,77	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.1.2.K03_Detaily_dřevo.pdf					
	VV		9,502*10 " ozn. OK1+OK2		95,020			
	VV		6,560*6 " ozn. OK3		39,360			
	VV		6,956*6 " ozn. OK4		41,736			
	VV		Součet		176,116			
272	M	55399OK1-2	ocelové prvky zavětrování nosníků ozn. OK1 a OK2	kus	10,000	2 707,60	27 076,00	
	P		Poznámka k položce: součástí ceny výrobku je také povrchová úprava dle požadavku PD					
273	M	55399OK3	ocelové prvky uložení nosníků na zeď ozn. OK3 (bez kotevní desky 200/250/25 mm)	kus	6,000	1 150,30	6 901,80	
	P		Poznámka k položce: součástí ceny výrobku je také povrchová úprava dle požadavku PD					
274	M	55399OK4	ocelové prvky uložení nosníků naslaup ozn. OK4	kus	6,000	1 219,80	7 318,80	
	P		Poznámka k položce: součástí ceny výrobku je také povrchová úprava dle požadavku PD					
275	K	762086113.1	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotností prvku přes 15 kg	kg	135,730	34,20	4 641,97	
			Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.1.2.K03_Detaily_dřevo.pdf					
	VV		27,146*5 " ozn. OK5		135,730			
	VV		Součet		135,730			

PČ	Ty. p.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	M	55399OK5	ocelové prvky příčného zajištění sloupků ozn. OK5	kus	5,000	5 344,40	26 722,00	
P Poznámka k položce: součástí ceny výrobku je taktáž povrchová úprava dle požadavku PD								
277	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	187,760	823,10	154 545,26	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž katevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).								
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		~výkr._č._D.1.2.K01_Výkres_skladby.pdf					
	VV		(3,880*(10+9+8+7))+4,190*2+4,180*3 " nosník KVH 100x160 mm		187,760			
	VV		Součet		187,760			
278	M	61223213	hranol vrstvený lepený pohledový 100 x 160 mm	m3	3,304	21 661,20	71 568,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		187,760*(0,100*0,160) " KVH 100x160 mm		3,004			
	VV		3,004*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,304			
279	K	762332535	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm ²	m	50,190	1 440,50	72 298,70	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž katevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).								
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		~výkr._č._D.1.2.K01_Výkres_skladby.pdf					
	VV		10,090+9,400+8,710+8,020+7,330+6,640 " nosník 120x600 mm		50,190			
	VV		Součet		50,190			
280	M	61223221.1	hranol vrstvený lepený pohledový 120 x 600 mm	m3	3,975	23 827,30	94 713,52	
	VV		50,19*(0,120*0,600) " nosník 120x600 mm		3,614			
	VV		3,614*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,975			
281	K	762341250	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	181,046	67,00	12 130,08	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
	VV		~výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		181,046 " strop nad m.č. 0.24 (bednění střechy)		181,046			
	VV		Součet		181,046			
282	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	5,974	8 744,30	52 238,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		181,046*0,030 " bednění střechy		5,431			
	VV		5,431*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,974			
283	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásy ocel. vrtů	m3	11,144	972,80	10 840,88	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
	VV		181,046*0,025 " bednění střechy tl. 25 mm		4,526			
	VV		187,760*0,100*0,160 " KVH 100x160 mm		3,004			
	VV		50,190*0,120*0,600 " nosník 120x600 mm		3,614			
	VV		Součet		11,144			
284	K	762430036	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	14,693	667,30	9 804,64	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšení rosti; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olišťování; toto olišťování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olišťování spěr stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartanových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.								
	VV		~výkr._č._D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		20,990*(0,500+0,200) " opláštění vnitřního líce atiky Al fasádní stěny (svislá + vodorovná část)		14,693			
	VV		Součet		14,693			
285	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	79,970	32,90	2 631,01	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového rástu; tato montáž se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rást; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olišťování; tato olišťování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olišťování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.					
PSC			1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového rástu; tato montáž se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rást; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olišťování; tato olišťování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olišťování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.06_půdorys_strechy.pdf					
	VV		" vnitřní líc atiky Al fasádní stěny					
	VV		" 3x vodorovně + 34x svisle					
	VV		20,990*3+0,500*34			79,970		
	VV		Součet			79,970		
286	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třídy S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,200	6 475,50	1 295,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		79,970*(0,040*0,060) " rošt obkladových desek 40x60 mm		0,192			
	VV		0,192*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		0,200			
287	K	762495000	Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	14,693	31,50	462,83	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 41- Montáž olišťování spár, b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 41- Montáž olišťování spár, b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
288	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,678	782,00	6 004,20	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				197 257,17	
289	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	82,170	658,40	54 100,73	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		26,200 " m.č. 0.01		26,200			
	VV		4,470 " m.č. 0.02		4,470			
	VV		5,780 " m.č. 0.07		5,780			
	VV		16,880 " m.č. 0.12		16,880			
	VV		4,040 " m.č. 0.14		4,040			
	VV		4,230 " m.č. 0.15		4,230			
	VV		3,180 " m.č. 0.16		3,180			
	VV		8,290 " m.č. 0.17		8,290			
	VV		7,140 " m.č. 0.19		7,140			
	VV		1,960 " m.č. 0.23		1,960			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		82,170			
	VV		Součet		82,170			
290	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm. bez TI	m2	32,110	706,50	22 685,72	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Cený 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Cený -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
PSC			~výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf " viz. Legenda místností 3,870 " m.č. 0.03 5,670 " m.č. 0.04 7,180 " m.č. 0.05 1,510 " m.č. 0.06 5,970 " m.č. 0.13 1,580 " m.č. 0.18 1,850 " m.č. 0.20 1,800 " m.č. 0.21 2,680 " m.č. 0.22 Mezisoučet " 1.NP Součet					
291	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	188,987	124,60	23 547,78	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Cený 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Cený -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
PSC			~výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf (4,329+1,935+3,746+1,193+3,746+1,502+1,254+1,555+5,653+5,301) " m.č. 0.01 + 0.02 (2,156+1,802+2,156+1,802) " m.č. 0.03 (1,802+3,180+1,793+3,180) " m.č. 0.04 (1,201+4,046+2,562+1,696+1,325+2,350) " m.č. 0.05 (1,254+1,228+1,237+1,219) " m.č. 0.06 (3,145+2,085+3,186+1,564) " m.č. 0.07 (1,502+1,308+1,521+1,078) " m.č. 0.12 (2,173+2,659+2,191+2,659) " m.č. 0.13 (1,608+2,659+1,608+2,659) " m.č. 0.14 (2,279+1,944+2,279+1,917) " m.č. 0.15 (1,502+1,935+1,502+1,952) " m.č. 0.16 (3,905+2,588+2,403+1,219+1,502+1,360) " m.č. 0.17 (1,396+1,131+1,396+1,131) " m.č. 0.18 (3,905+1,855+3,905+1,829) " m.č. 0.19 (1,325+0,336+0,313+0,364+0,221+0,283+0,200+0,265+0,241+0,277+1,935) " m.č. 0.20 (0,901+1,961+0,236+0,180+0,265+0,232+2,023) " m.č. 0.21 (1,431+1,997+1,447+1,776) " m.č. 0.22 (0,901+2,244+0,896+2,094) " m.č. 0.23 Součet					
292	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	114,280	25,30	2 891,28	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Cený 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Cený -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
PSC			~výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf " viz. Legenda místností 26,200 " m.č. 0.01 4,470 " m.č. 0.02 5,780 " m.č. 0.07 16,880 " m.č. 0.12 4,040 " m.č. 0.14 4,230 " m.č. 0.15 3,180 " m.č. 0.16 8,290 " m.č. 0.17 7,140 " m.č. 0.19 1,960 " m.č. 0.23 Mezisoučet " 1.NP (deska A) ~výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" viz. Legenda místností					
VV			3,870 " m.č. 0.03		3,870			
VV			5,670 " m.č. 0.04		5,670			
VV			7,180 " m.č. 0.05		7,180			
VV			1,510 " m.č. 0.06		1,510			
VV			5,970 " m.č. 0.13		5,970			
VV			1,580 " m.č. 0.18		1,580			
VV			1,850 " m.č. 0.20		1,850			
VV			1,800 " m.č. 0.21		1,800			
VV			2,680 " m.č. 0.22		2,680			
VV			Mezisoučet " 1.NP (deska H2)		32,110			
VV			Součet		114,280			
293	M	28329234	folie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	125,708	20,60	2 589,58	CS ÚRS 2018 01
VV			114,28*1,1 Přepočtené koeficientem množství		125,708			
294	K	763131761	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	11,380	51,30	583,79	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV			"výkr_č_D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
VV			" viz. Legenda místností					
VV			1,960 " m.č. 0.23		1,960			
VV			Mezisoučet " 1.NP (deska A)		1,960			
VV			"výkr_č_D.1.1.02_púdorys_1.NP.pdf					
VV			" viz. Legenda místností					
VV			1,510 " m.č. 0.06		1,510			
VV			1,580 " m.č. 0.18		1,580			
VV			1,850 " m.č. 0.20		1,850			
VV			1,800 " m.č. 0.21		1,800			
VV			2,680 " m.č. 0.22		2,680			
VV			Mezisoučet " 1.NP (deska H2)		9,420			
VV			Součet		11,380			

295	K	763131765	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	114,280	45,30	5 176,88	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV			"výkr_č_D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků.pdf					
VV			1,200*2,000*1 " ozn. V1		2,400			
VV			1,700*2,000*1 " ozn. V2		3,400			
VV			(1,800+1,350)*2,000 " ozn. V3		6,300			
VV			" Odpočet otvorů					
VV			-(0,700*1,800)*4		-5,040			
VV			Součet		7,060			

296	K	763131771	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	114,280	45,90	5 245,45	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV			"výkr_č_D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků.pdf					
VV			1,200*2,000*1 " ozn. V1		2,400			
VV			1,700*2,000*1 " ozn. V2		3,400			
VV			(1,800+1,350)*2,000 " ozn. V3		6,300			
VV			" Odpočet otvorů					
VV			-(0,700*1,800)*4		-5,040			
VV			Součet		7,060			

297	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 12 mm	m2	7,060	6 726,40	47 488,38	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měřím jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výžkově stavitelných nožek a dveří.
2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

VV			"výkr_č_D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků.pdf					
VV			1,200*2,000*1 " ozn. V1		2,400			
VV			1,700*2,000*1 " ozn. V2		3,400			
VV			(1,800+1,350)*2,000 " ozn. V3		6,300			
VV			" Odpočet otvorů					
VV			-(0,700*1,800)*4		-5,040			
VV			Součet		7,060			

298	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveří vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2.000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 12 mm	kus	4,000	8 037,40	32 149,60	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.					
	PSC							
	W		"výkr_č_D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků.pdf					
	WV		1,000 * ozn. V1		1,000			
	WV		1,000 * ozn. V2		1,000			
	WV		2,000 * ozn. V3		2,000			
	WV		Součet		4,000			
299	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,767	451,60	797,98	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
D	764		Konstrukce klempířské				142 803,52	
300	K	764011442	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro Tižn rš 200 mm	m	9,400	129,20	1 214,48	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka podkladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titaninkového plechu.					
	PSC							
	W		"výkr_č_D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	WV		9,400 * ozn. K7 (rš. 170 mm)		9,400			
	WV		Součet		9,400			
301	K	764011445	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro Tižn rš 400 mm	m	20,700	237,70	4 920,39	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka podkladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titaninkového plechu.					
	PSC							
	W		"výkr_č_D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	WV		20,700 * ozn. K2		20,700			
	WV		Součet		20,700			
302	K	764011446	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro Tižn rš 500 mm	m	64,300	277,30	17 830,39	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka podkladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titaninkového plechu.					
	PSC							
	W		"výkr_č_D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	WV		64,300 * ozn. K1		64,300			
	WV		Součet		64,300			
303	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	16,600	481,10	7 986,26	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka podkladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titaninkového plechu.					
	PSC							
	W		"výkr_č_D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	WV		16,000 * ozn. K4		16,000			
	WV		0,600 * ozn. K5		0,600			
	WV		Součet		16,600			
304	K	764245304	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	9,400	677,80	6 371,32	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka podkladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titaninkového plechu.					
	PSC							
	W		"výkr_č_D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	WV		9,400 * ozn. K7 (rš. 280 mm)		9,400			
	WV		Součet		9,400			
305	K	764245307	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	85,000	1 157,30	98 370,50	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka podkladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titaninkového plechu.					
	PSC							
	W		"výkr_č_D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	WV		64,300 * ozn. K1 (rš. 650 mm)		64,300			
	WV		20,700 * ozn. K2 (rš. 550 mm)		20,700			
	WV		Součet		85,000			
306	K	764245345	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	8,000	192,10	1 536,80	CS ÚRS 2018 01
307	K	764245346	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,000	236,00	472,00	CS ÚRS 2018 01
308	K	764341313	Lemování zdí z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo preizovou rš 250 mm	m	3,000	309,50	928,50	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka podkladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titaninkového plechu.					
	PSC							
	W		"výkr_č_D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	WV		3,000 * ozn. K3 (rš. 200 mm)		3,000			
	WV		Součet		3,000			
309	K	764342314	Lemování zdí z titaninkového lesklého válcovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo preizovou rš 330 mm	m	3,000	536,60	1 609,80	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka podkladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titaninkového plechu.					
	PSC							
	W		"výkr_č_D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	WV		3,000 * ozn. K3 (rš. 300 mm)		3,000			
	WV		Součet		3,000			
310	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,891	1 754,30	1 563,08	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766

Konstrukce truhlářské

113 516,68

311	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,000	1 566,10	18 793,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Výkr_Č_D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		1,000 "ozn. D6		1,000			
	VV		2,000 "ozn. D7		2,000			
	VV		1,000 "ozn. D9		1,000			
	VV		4,000 "ozn. D11		4,000			
	VV		1,000 "ozn. D12		1,000			
	VV		2,000 "ozn. D13		2,000			
	VV		1,000 "ozn. D16		1,000			
	VV		Součet		12,000			
312	M	61161D6	dveře vnitřní ozn. D6 hladké dýhované plně 1křídlové 80x197cm	kus	1,000	3 413,80	3 413,80	
313	M	61161D7	dveře vnitřní ozn. D7 hladké dýhované plně 1křídlové 80x197cm	kus	2,000	3 413,80	6 827,60	
314	M	61161D9	dveře vnitřní ozn. D9 hladké výplň DTD, povrch CPL plně 1křídlové 80x197cm	kus	1,000	2 980,60	2 980,60	
315	M	61161D11	dveře vnitřní ozn. D11 hladké výplň DTD, povrch CPL plně 1křídlové 80x197cm	kus	4,000	2 980,60	11 922,40	
316	M	61161D12	dveře vnitřní ozn. D12 hladké výplň DTD, povrch CPL plně 1křídlové 80x197cm	kus	1,000	2 980,60	2 980,60	
317	M	61161D13	dveře vnitřní ozn. D13 hladké výplň DTD, povrch CPL plně 1křídlové 70x197cm	kus	2,000	2 980,60	5 961,20	
318	M	61161D16	dveře vnitřní ozn. D16 hladké výplň MDF, povrch HPL plně 1křídlové 80x197cm	kus	1,000	2 980,60	2 980,60	
319	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 566,10	6 264,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Výkr_Č_D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		1,000 "ozn. D8		1,000			
	VV		1,000 "ozn. D10		1,000			
	VV		1,000 "ozn. D14		1,000			
	VV		1,000 "ozn. D15		1,000			
	VV		Součet		4,000			
320	M	61161D8	dveře vnitřní ozn. D8 hladké dýhované plně 1křídlové 90x197cm	kus	1,000	3 413,80	3 413,80	
321	M	61161D10	dveře vnitřní ozn. D10 hladké výplň DTD, povrch CPL plně 1křídlové 90x197cm	kus	1,000	2 980,60	2 980,60	
322	M	61161D14	dveře vnitřní ozn. D14 hladké výplň DTD, povrch CPL plně 1křídlové 90x197cm	kus	1,000	2 980,60	2 980,60	
323	M	61161D15	dveře vnitřní ozn. D15 hladké výplň MDF, povrch HPL plně 1křídlové 100x210cm	kus	1,000	3 916,30	3 916,30	
324	K	766660311	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	2 166,10	4 332,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Výkr_Č_D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		2,000 "ozn. D17		2,000			
	VV		Součet		2,000			
325	M	611D17	dveře vnitřní 1kř. ozn. D17 (posuvné do pouzdra) 800x1970 mm, výplň MDF, povrch HPL	kus	2,000	5 441,30	10 882,60	
326	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	16,000	108,30	1 732,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Výkr_Č_D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		12,000+4,000		16,000			
	VV		Součet		16,000			
327	M	54926400	zámek stavební dveřní zadlabací	kus	16,000	292,40	4 678,40	CS ÚRS 2018 01
328	M	54914620	kování vrchní dveřní klíka včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	16,000	757,00	12 112,00	CS ÚRS 2018 01
329	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	5,000	324,90	1 624,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Výkr_Č_D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		1,000 "ozn. D9		1,000			
	VV		4,000 "ozn. D11		4,000			
	VV		Součet		5,000			
330	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm	kus	5,000	519,90	2 599,50	CS ÚRS 2018 01
331	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,356	390,40	138,98	CS ÚRS 2018 01

D 767

Konstrukce zámečnické

1 890 540,62

332	K	767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m ²	m ²	9,100	265,00	2 411,50	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábků a okapových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okapových plechů,
b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,
c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.
d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,
e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spojí dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olistovaného prvku.
2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.

VV

"Výkr_Č_D.1.1.15_Výpis_prosklených_stěn.pdf

33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,500*2,600 " ozn. F2		9,100			
	VV		Součet		9,100			
333	M	19600F2	vnitřní stěna ozn. F2 (3500x2600 mm) z Al. profilů (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.15)	kus	1,000	87 050,40	87 050,40	
334	K	767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2	94,070	264,70	24 900,33	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábků a okapových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okapových plechů, b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným, d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spojí dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olišťovaného prvku. 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.								
	VV		"výkr._č._D.1.1.15_Výpis_prosklených_stěn.pdf					
	VV		20,450*4,600 " ozn. F1		94,070			
	VV		Součet		94,070			
335	M	19600F1	fasádní stěna ozn. F1 (20450x4600 mm) z Al. profilů (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.15)	kus	1,000	902 892,30	902 892,30	
336	K	767135711	Montáž stěn a příček z plechu stěn doplňujících částí ukončení oplechování stěn a příček do zdíva, rš do 330 mm	m	9,200	149,80	1 378,16	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1113 nejsou započteny náklady na: a) montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 61-... Montáž oken jednoduchých, 767 62-... Montáž oken zdvojených a 767 64-... Montáž dveří, b) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábků a okapových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okapových plechů, c) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. Množství se určuje v m jako 1/2 (spojí dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olišťovaného prvku. 2. V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn. 3. Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění a v podhledech. 4. V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto práce se oceňují 767 58-3354 Montáž vložené lišty. 5. V cenách není započtena montáž dveřního a nade dveřního panelu; tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135. 6. Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m2 z rozměrů plochy obkladů podle projektu, 7. Ceny jsou určeny pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou.								
	VV		"výkr._č._D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	VV		2*4,600 " ozn. K6		9,200			
	VV		Součet		9,200			
337	M	19420830	plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule	kg	5,313	99,40	528,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,200*0,150*3,50		4,830			
	VV		4,83*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,313			
338	K	767135722	Montáž stěn a příček z plechu stěn doplňujících částí soklové lišty do zdíva	m	20,600	139,90	2 881,94	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1113 nejsou započteny náklady na: a) montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 61-... Montáž oken jednoduchých, 767 62-... Montáž oken zdvojených a 767 64-... Montáž dveří, b) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábků a okapových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okapových plechů, c) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. Množství se určuje v m jako 1/2 (spojí dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olišťovaného prvku. 2. V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn. 3. Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění a v podhledech. 4. V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto práce se oceňují 767 58-3354 Montáž vložené lišty. 5. V cenách není započtena montáž dveřního a nade dveřního panelu; tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135. 6. Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m2 z rozměrů plochy obkladů podle projektu, 7. Ceny jsou určeny pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou.								
	VV		"výkr._č._D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	VV		20,600 " ozn. K6		20,600			
	VV		Součet		20,600			
339	M	19420830	plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule	kg	11,897	99,40	1 182,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,600*0,150*3,50		10,815			
	VV		10,815*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,897			
340	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	4,000	3 705,20	14 820,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.								
	VV		"výkr._č._D.1.1.06_půdorys_střechy.pdf					
	VV		"výkr._č._D.1.1.14_výpis_oken.pdf					
	VV		" ozn. O11 - 800x1600 mm" 4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
341	M	56245353.1	světlík ozn. O11 rozm.: 800x1600 mm, pevný pro fóliové střechy	kus	4,000	20 298,80	81 195,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: - rám : tvrdé bezúdržbové PVC, Uf min. 1,3 W/m2K s drážkou pro osazení vnitřního obkladu SDK - zasklení : izolační bezpečnostní dvojsklo vnitřní 2x3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou a 4 mm vnější tvrdé sklo se selektivně reflexní vrstvou - součástí dodávky bude vnější akrylátová číra kopule a světelná podstava výšky 250 mm s polyuretanovou výplní U= min. 0,6 W/m2K					
342	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	3,592	26,00	93,39	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		3,592 " m.č. 0.01		3,592			
	VV		Součet		3,592			
343	M	69752122	koberce čistící zóna, stříž.smyčka s pruhy hrub.vláknem, vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bffl-S1,záda vlniv	m2	3,951	1 960,90	7 747,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,592*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,951			
344	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	7,598	40,70	309,24	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(1,997+1,802+1,997+1,802) " m.č. 0.01		7,598			
	VV		Součet		7,598			
345	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	8,358	350,00	2 925,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,598*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,358			
346	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíracích nebo výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	2,970	264,70	786,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71... lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.14_Výpis_oken.pdf					
	VV		0,750*2,000*1 " ozn. 01		1,500			
	VV		0,500*1,500*1 " ozn. 03		0,750			
	VV		0,600*1,200*1 " ozn. 010		0,720			
	VV		Součet		2,970			
347	M	55319601	okno z Al. profilů ozn. 01 1kř. 750x2000 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14 Výpis oken)	kus	1,000	17 494,70	17 494,70	
348	M	55319603	okno z Al. profilů ozn. 03 1kř. 500x1500 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14 Výpis oken)	kus	1,000	13 989,30	13 989,30	
349	M	553196010	okno z Al. profilů ozn. 010 1kř. 600x1200 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14 Výpis oken)	kus	1,000	23 049,30	23 049,30	
350	K	767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíracích nebo výklopných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	18,625	264,70	4 930,04	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71... lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.14_Výpis_oken.pdf					
	VV		1,250*2,000*1 " ozn. 04		2,500			
	VV		1,250*1,500*3 " ozn. 05		5,625			
	VV		1,500*1,500*2 " ozn. 06		4,500			
	VV		1,500*1,500*1 " ozn. 08		2,250			
	VV		1,250*1,500*2 " ozn. 09		3,750			
	VV		Součet		18,625			
351	M	55319604	okno z Al. profilů ozn. 04 1kř. 1250x2000 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14 Výpis oken)	kus	1,000	20 507,20	20 507,20	
352	M	55319605	okno z Al. profilů ozn. 05 1kř. 1250x1500 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14 Výpis oken)	kus	3,000	17 994,40	53 983,20	
353	M	55319606	okno z Al. profilů ozn. 06 1kř. 1500x1500 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14 Výpis oken)	kus	2,000	19 336,60	38 673,20	
354	M	55319608	okno z Al. profilů ozn. 08 1kř. 1500x1500 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14 Výpis oken)	kus	1,000	19 336,60	19 336,60	
355	M	55319609	okno z Al. profilů ozn. 09 1kř. 1250x1500 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14 Výpis oken)	kus	2,000	17 994,40	35 988,80	
356	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíracích nebo výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	7,000	264,70	1 852,90	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71... lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.					
			PSC					
	VV		~výkr_Č_D.1.1.14_Výpis_oken.pdf					
	VV		2,000*2,000*1 " ozn. O2		4,000			
	VV		2,000*1,500*1 " ozn. O7		3,000			
	VV		Součet		7,000			
357	M	55319602	okno z Al. profilů ozn. O2 1kř.+ fix 2000x2000 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14_Výpis_oken)	kus	1,000	27 299,20	27 299,20	
358	M	55319607	okno z Al. profilů ozn. O7 1kř. 2000x1500 mm (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.14_Výpis_oken)	kus	1,000	22 403,40	22 403,40	
359	K	767626104	Montáž oken zdvojených těsnění oken kovovým páskem	m	233,196	13,50	3 148,15	CS ÚRS 2018 01
			PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71... lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.					
	P		Poznámka k položce: materiál je součástí dodávky stěny ozn. F1 a F2					
	VV		~výkr_Č_D.1.1.15_Výpis_prosklených_stěn.pdf					
	VV		2,0275*8+2,036*8+2,032*8+2,031*8+2,0605*8+1,075*20+3,300*10+2,450*16+1,500*8+2,550*4+0,900*4+0,550*8 " ozn. F1		205,396			
	VV		0,950*4+0,600*2+1,000*2+2,600*8 " ozn. F2		27,800			
	VV		Součet		233,196			
360	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus	2,000	1 280,30	2 560,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr_Č_D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		1,000 " ozn. D2		1,000			
	VV		1,000 " ozn. D3		1,000			
	VV		Součet		2,000			
361	M	55319602	dveře z Al. profilů ozn. D2 1kř. 1000x2300 mm + rám, bezpečnostní sklo, kování (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.13_Výpis_dveří)	kus	1,000	42 965,60	42 965,60	
362	M	55319603	dveře z Al. profilů ozn. D3 1kř. 900x2300 mm + rám, plně, kování (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.13_Výpis_dveří)	kus	1,000	70 597,00	70 597,00	
363	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětleníku	kus	2,000	2 293,50	4 587,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		~výkr_Č_D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		1,000 " ozn. D1		1,000			
	VV		1,000 " ozn. D4		1,000			
	VV		Součet		2,000			
364	M	55319601	dveře z Al. profilů ozn. D1 2kř. 1800x2500 mm + rám, bezpečnostní celosklo, kontrastní pásek, kování (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.13_Výpis_dveří)	kus	1,000	86 487,10	86 487,10	
365	M	55319604	dveře z Al. profilů ozn. D4 2kř. 1200x2300 mm + rám, prosklené + plně, kování (podrobnosti výrobku viz. D.1.1.13_Výpis_dveří)	kus	1,000	108 141,80	108 141,80	
366	K	767648351	Montáž dveří ocelových spojení dveří a stěn průběžné	m	97,810	41,40	4 049,33	CS ÚRS 2018 01
			PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž lišt a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
	VV		~výkr_Č_D.1.1.15_Výpis_prosklených_stěn.pdf					
	VV		20,450*4,600*9 " ozn. F1		61,850			
	VV		2,600*2 " ozn. F2		5,200			
	VV		Mezisoučet		67,050			
	VV		~výkr_Č_D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		2,000*2+2,600*2 " ozn. D1		9,200			
	VV		1,160*2+2,400*2 " ozn. D2		7,120			
	VV		1,060*2+2,400*2 " ozn. D3		6,920			
	VV		1,360*2+2,400*2 " ozn. D4		7,520			
	VV		Mezisoučet		30,760			
	VV		Součet		97,810			
367	K	767662210.1	Montáž vnitřní hliníkové rolety s vlastním kastlíkem a vodicími lištami	m2	13,600	276,60	3 761,76	
	VV		~výkr_Č_D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků.pdf					
	VV		3,800*2,000*1 " ozn. V5		7,600			
	VV		1,250*2,000*1 " ozn. V6		2,500			
	VV		1,750*2,000*1 " ozn. V7		3,500			
	VV		Součet		13,600			
368	M	59081020.1	hliníkový roletový uzávěr s vlastním kastlíkem a vodicími lištami ozn. V5 (3800x2000 mm) - podrobnosti viz. D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků	kus	1,000	21 021,60	21 021,60	
369	M	59081020.2	hliníkový roletový uzávěr s vlastním kastlíkem a vodicími lištami ozn. V6 (1250x2000 mm) - podrobnosti viz. D.1.1.16_Výpis_ostatních_výrobků	kus	1,000	11 015,80	11 015,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
370	M	59081020.3	hliníkový roletový uzávěr s vlastním kastlíkem a vodicími lištami ozn. V7 (1750x2000 mm) - podrobnosti viz. D.1.1.16. Výpis ostatních výrobků	kus	1,000	11 471,90	11 471,90	
371	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	5,900	1 039,10	6 130,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.1.1.19_Venkovní_žebřík.pdf					
	VV		2,500+3,400		5,900			
	VV		Součet		5,900			
372	M	44983000	žebřík požární venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	5,900	4 571,60	26 972,44	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Provedení a povrchová úprava viz. výkr._č._D.1.1.19_Venkovní_žebřík (kotvení chemickou kotvou - samostatná položka VV)					
373	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	189,168	20,40	3 859,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.1.1.10_Kryty_výdechů_VZT.pdf					
	VV		105,216 " ozn. Z1		105,216			
	VV		83,952 " ozn. Z2		83,952			
	VV		Součet		189,168			
374	M	553Z1	kryt výdechu VZT ozn. Z1 (1700x880x1100 mm) - kompletní provedení (podrobnosti viz. výkr._č._D.1.1.10)	kus	1,000	40 882,60	40 882,60	
375	M	553Z2	kryt výdechu VZT ozn. Z2 (1080x880x1100 mm) - kompletní provedení (podrobnosti viz. výkr._č._D.1.1.10)	kus	1,000	29 997,30	29 997,30	
376	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,960	575,80	2 280,17	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 771

Podlahy z dlaždic

145 589,10

377	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	22,798	48,70	1 110,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 0.12 + 0.23					
	VV		(0,195+0,080+1,095+0,080+0,195+11,326+0,394+0,302+1,162+0,309+0,839+0,301+0,760+0,911+2,103+0,901+0,406+0,319+6,370+0,212+0,989+0,194+1,855)		31,298			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,700+0,800*5+0,900*2+1,000*2)		-8,500			
	VV		Součet		22,798			
378	M	59761416	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	84,000	49,90	4 191,60	CS ÚRS 2018 01
379	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	122,790	419,40	51 498,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		P1		122,790			
	VV		-97,400 " odpočet místností s protiskluznou dlažbou		-97,400			
	VV		Mezisoučet		25,390			
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		7,500 " m.č. 0.09		7,500			
	VV		6,000 " m.č. 0.10		6,000			
	VV		38,630 " m.č. 0.11		38,630			
	VV		16,880 " m.č. 0.12		16,880			
	VV		5,970 " m.č. 0.13		5,970			
	VV		4,040 " m.č. 0.14		4,040			
	VV		4,230 " m.č. 0.15		4,230			
	VV		3,180 " m.č. 0.16		3,180			
	VV		8,290 " m.č. 0.17		8,290			
	VV		2,680 " m.č. 0.22		2,680			
	VV		Mezisoučet		97,400			
	VV		Součet		122,790			
380	M	59761408	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,929	558,60	15 601,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		25,39*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,929			
381	M	59761433	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2	m2	107,140	340,90	36 524,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		97,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		107,140			
382	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	26,700	34,20	913,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		3,870+1,510+4,040+4,230+3,180+1,580+1,850+1,800+2,680+1,960		26,700			
	VV		Součet		26,700			
383	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	124,614	19,40	2 417,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,798*0,080 " sokl		1,824			
	VV		P1 " plocha		122,790			
	VV		Součet		124,614			
384	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	124,614	35,70	4 448,72	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
385	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	22,798	28,70	654,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			"výkr._Ě_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf						
VV			" m.č. 0.12 + 0.23 (sokl)						
VV			(0,195+0,080+1,095+0,080+0,195+11,326+0,394+0,302+1,162+0,309+0,839+0,301+0,760+0,911+2,103+0,901+0,406+0,319+6,370+0,212+0,989+0,194+1,855)		31,298				
VV			" Odpočet otvorů						
VV			-(0,700+0,800*5+0,900*2+1,000*2)		-8,500				
VV			Součet		22,798				
386	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	434,000	8,20	3 558,80	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						
VV			25,000 " sokl		25,000				
VV			409,00 " plocha		409,000				
VV			Součet		434,000				
387	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mín. pevnosti 15 MPa	m2	122,790	159,30	19 560,45	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.						
VV			"výkr._Ě_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf						
VV			" viz. Legenda místností						
VV			P1		122,790				
VV			Součet		122,790				
388	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mín. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, mín. pevnosti 15 MPa	m2	122,790	32,10	3 941,56	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.						
389	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,228	276,60	1 169,46	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 776 Podlahy povlakové 280 547,40									
390	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	214,000	27,60	5 906,40	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
VV			"výkr._Ě_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf						
VV			" viz. Legenda místností						
VV			P2+P2a		214,000				
VV			Součet		214,000				
391	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	214,000	9,10	1 947,40	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
392	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	214,000	22,80	4 879,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
393	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	214,000	310,10	66 361,40	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
394	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	43,590	182,40	7 950,82	CS ÚRS 2018 01	
VV			"výkr._Ě_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf						
VV			" viz. Legenda místností						
VV			P2		43,590				
VV			Součet		43,590				
395	M	28411054	dílce vinylové tl2,5mm,nášlapná vrstva 0,80mm,úprava PUR třída zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,třída otěru T.Bf(S1	m2	47,949	565,50	27 115,16	CS ÚRS 2018 01	
VV			43,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		47,949				
396	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	170,410	182,40	31 082,78	CS ÚRS 2018 01	
VV			"výkr._Ě_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf						
VV			" viz. Legenda místností						
VV			P2a		170,410				
VV			Součet		170,410				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
397	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1	m2	187,451	574,60	107 709,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		170,41*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		187,451			
398	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	91,102	45,60	4 154,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		*výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(4,329+1,935+3,746+1,193+3,746+1,502+1,254+1,555+5,653+5,301) " m.č. 0.01 + 0.02		30,214			
	VV		(3,145+2,085+3,186+1,564) " m.č. 0.07		9,980			
	VV		(3,905+1,855+3,905+1,829) " m.č. 0.19		11,494			
	VV		(20,293+6,696+20,595+10,160) " m.č. 0.24		57,744			
	VV		* Odpočet otvorů					
	VV		-0,700*3		-2,100			
	VV		-0,800*3		-2,400			
	VV		-0,900*1		-0,900			
	VV		-2,000*1		-2,000			
	VV		-3,500*2		-7,000			
	VV		-3,800*1		-3,800			
	VV		-1,250*1		-1,250			
	VV		* Připocet ostění					
	VV		0,350*2		0,700			
	VV		0,105*4		0,420			
	VV		Součet		91,102			
399	M	69751204.1	lišta PVC pro vložení pruhu podlahové krytiny 10 x 0,9 cm	m	92,924	53,80	4 999,31	
	VV		91,102*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		92,924			
400	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	91,102	27,40	2 496,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		*výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(4,329+1,935+3,746+1,193+3,746+1,502+1,254+1,555+5,653+5,301) " m.č. 0.01 + 0.02		30,214			
	VV		(3,145+2,085+3,186+1,564) " m.č. 0.07		9,980			
	VV		(3,905+1,855+3,905+1,829) " m.č. 0.19		11,494			
	VV		(20,293+6,696+20,595+10,160) " m.č. 0.24		57,744			
	VV		* Odpočet otvorů					
	VV		-0,700*3		-2,100			
	VV		-0,800*3		-2,400			
	VV		-0,900*1		-0,900			
	VV		-2,000*1		-2,000			
	VV		-3,500*2		-7,000			
	VV		-3,800*1		-3,800			
	VV		-1,250*1		-1,250			
	VV		* Připocet ostění					
	VV		0,350*2		0,700			
	VV		0,105*4		0,420			
	VV		Součet		91,102			
401	M	28411054	dílce vinylové tl.2,5mm,náslapná vrstva 0,80mm,úprava PUR třída zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,třída otěru T.Bfl S1	m2	3,670	565,50	2 075,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		33,358*0,100		3,336			
	VV		3,336*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3,670			
402	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1	m2	6,351	574,60	3 649,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		(20,293+6,696+20,595+10,160)*0,100 " m.č. 0.24		5,774			
	VV		5,774*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		6,351			
403	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	91,102	27,40	2 496,19	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysádku podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
404	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	214,000	18,20	3 894,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysádku podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
405	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,199	912,00	3 829,49	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlátek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	781		Dokončovací práce - obklady				320 276,00	
406	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	201,512	369,40	74 438,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		*výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(2,191+2,668+2,191+2,668)*2,000 " m.č. 0.13		19,436			
	VV		(2,650+1,590+2,650+1,608)*2,000 " m.č. 0.14		16,996			
	VV		(2,315+1,944+2,279+1,952)*2,000 " m.č. 0.15		16,980			
	VV		(1,502+1,952+1,520+1,944)*2,000 " m.č. 0.16		13,836			
	VV		((3,887+2,606+2,385+1,228+1,502)+1,378)*2,000 " m.č. 0.17		25,972			
	VV		(1,396+1,140+1,396+1,122)*2,000 " m.č. 0.18		10,108			
	VV		(1,431+1,988+1,444+1,793)*2,000 " m.č. 0.22		13,312			
	VV		(0,141+1,307+3,172+3,004+10,398+5,566+10,416+2,421+3,295+1,449)*3,000 " m.č. 0.09 - 0.11		123,507			
	VV		* Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*2)		-2,758			
	VV		-(0,800*1,970*9)		-14,184			
	VV		-(0,900*1,970*2)		-3,546			
	VV		-(1,000*2,100*1)		-2,100			
	VV		-(3,800*2,000*1)		-7,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1,250*2,000*1)		-2,500			
VV			-(1,750*2,000*1)		-3,500			
VV			-(1,500*1,500*3)		-6,750			
VV			-(2,000*1,500*1)		-3,000			
VV			" Připočet ostění					
VV			(3,800+2,000*2)*0,300		2,340			
VV			(1,250+2,000*2)*0,300		1,575			
VV			(1,750+2,000*2)*0,300		1,725			
VV			(1,500+1,500*2)*0,175		0,788			
VV			(2,000+1,500*2)*0,175		0,875			
VV			Součet		201,512			
407	M	59761039	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	221,663	239,40	53 066,12	CS ÚRS 2018 01
VV			201,512*1,1 Přepočtené koeficientem množství		221,663			
408	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	83,878	798,40	66 968,20	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(1,793+2,138+1,802+2,156)*2,000 " m.č. 0.03		15,778			
VV			(1,793+3,145+1,785+3,145)*2,000 " m.č. 0.04		19,736			
VV			(1,219+4,064+2,562+1,696+1,360+2,350)*2,000 " m.č. 0.05		26,502			
VV			(1,254+1,219+1,255+1,210)*2,000 " m.č. 0.06		9,876			
VV			(1,343+0,390+0,450+0,483+0,469+0,426+0,289+1,944)*2,000 " m.č. 0.20		11,588			
VV			(0,901+1,952+0,901+1,961)*2,000 " m.č. 0.21		11,430			
VV			-(0,700*1,970*2)		-2,758			
VV			-(0,800*1,970*3)		-4,728			
VV			-(0,900*1,970*2)		-3,546			
VV			Součet		83,878			
409	M	59761002.1	obkládačky keramické koupelnové (bílé) přes 4 do 6 ks/m2	m2	96,460	798,00	76 975,08	
VV			83,878*1,15 Přepočtené koeficientem množství		96,460			
410	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	25,408	25,20	640,28	CS ÚRS 2018 01
VV			(1,254+1,219+1,255+1,210)*2,000 " m.č. 0.06		9,876			
VV			(1,343+0,390+0,450+0,483+0,469+0,426+0,289+1,944)*2,000 " m.č. 0.20		11,588			
VV			(0,901+1,952+0,901+1,961)*2,000 " m.č. 0.21		11,430			
VV			-(0,700*1,970*2)		-2,758			
VV			-(0,800*1,970*3)		-4,728			
VV			Součet		25,408			
411	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	285,390	19,40	5 536,57	CS ÚRS 2018 01
VV			201,512 " formát 200x200 mm		201,512			
VV			83,878 " formát 600x300 mm		83,878			
VV			Součet		285,390			
412	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	3,600	517,60	1 863,36	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			" viz. Legenda místností					
VV			" nad každým umyvadlem - formát 600x600 mm					
VV			(0,600*0,600)*10		3,600			
VV			Součet		3,600			
413	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	3,960	731,90	2 898,32	CS ÚRS 2018 01
VV			3,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,960			
414	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	78,410	90,10	7 064,74	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
VV			"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			2,000 " m.č. 0.05		2,000			
VV			2,000 " m.č. 017		2,000			
VV			3,000*3 " m.č. 0.09 - 0.11		9,000			
VV			Mezisoučet " hrany stěn		13,000			
VV			1,750+1,250+3,800+3,000*6 " m.č. 0.09 - 0.11		24,800			
VV			(1,500+1,500*2)*3 " m.č. 0.10 - 0.11		13,500			
VV			(2,000+1,500*2)*1 " m.č. 0.10 - 0.11		5,000			
VV			(1,250+1,500*2)*1 " m.č. 0.14		4,250			
VV			(1,250+1,500*2)*1 " m.č. 0.15		4,250			
VV			(1,250+1,500*2)*1 " m.č. 0.17		4,250			
VV			(0,500+1,500*2)*1 " m.č. 0.20		3,500			
VV			(1,060+2,400*2)*1 " m.č. 0.22		5,860			
VV			Mezisoučet " ostění otvorů		65,410			
VV			Součet		78,410			
415	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	105,775	69,90	7 393,67	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
VV			"výkr_č_.D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
VV			(1,793+2,138+1,802+2,156) " m.č. 0.03		7,889			
VV			(1,793+3,145+1,785+3,145) " m.č. 0.04		9,868			
VV			(1,219+4,064+2,562+1,696+1,360+2,350) " m.č. 0.05		13,251			
VV			(1,254+1,219+1,255+1,210) " m.č. 0.06		4,938			
VV			(2,191+2,668+2,191+2,668) " m.č. 0.13		9,718			
VV			(2,650+1,590+2,650+1,608) " m.č. 0.14		8,498			
VV			(2,315+1,944+2,279+1,952) " m.č. 0.15		8,490			
VV			(1,502+1,952+1,520+1,944) " m.č. 0.16		6,918			
VV			((3,887+2,606+2,385+1,228+1,502)+1,378) " m.č. 0.17		12,986			
VV			(1,396+1,140+1,396+1,122) " m.č. 0.18		5,054			
VV			(1,343+0,390+0,450+0,483+0,469+0,426+0,289+1,944) " m.č. 0.20		5,794			
VV			(0,901+1,952+0,901+1,961) " m.č. 0.21		5,715			
VV			(1,431+1,988+1,444+1,793) " m.č. 0.22		6,656			
VV			Součet		105,775			
416	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	285,390	35,70	10 188,42	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
417	K	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné	kus	1 662,000	7,00	11 634,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
	VV		1511,000 " formát 200x200 mm		1 511,000			
	VV		151,000 " formát 600x300 mm		151,000			
	VV		Součet		1 662,000			
418	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,816	276,60	1 608,71	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 783 Dokončovací práce - nátěry 166 281,17								
419	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	169,909	21,50	3 653,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		187,760*(0,100*2+0,160*2) * KVH 100x160 mm		97,635			
	VV		50,190*(0,120*2+0,600*2) * nosník 120x600 mm		72,274			
	VV		Součet		169,909			
420	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	169,909	2,20	373,80	CS ÚRS 2018 01
421	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	169,909	64,80	11 010,10	CS ÚRS 2018 01
422	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	169,909	128,30	21 799,32	CS ÚRS 2018 01
423	K	783226101	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní	m2	169,909	251,60	42 749,10	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nanášení funkčního protipožárního nátěru ve vrstvách odpovídajících množství nátěrové hmoty minimálně 0,5 kg/m2. 2. Základní (napouštěcí) nátěr a ochranný (krycí) nátěr se ocení příslušnými cenami této části katalogu.								
	VV		187,760*(0,100*2+0,160*2) * KVH 100x160 mm		97,635			
	VV		50,190*(0,120*2+0,600*2) * nosník 120x600 mm		72,274			
	VV		Součet		169,909			
424	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	19,487	31,20	607,99	CS ÚRS 2018 01
425	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	19,487	2,20	42,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.13_Výpis_dveří.pdf					
	VV		" ocelové zárubně					
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*2		2,088			
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,160+0,050*2))*2		2,413			
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2))*8		9,859			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2))*3		3,775			
	VV		((1,000+2,100*2)*(0,160+0,050*2))*1		1,352			
	VV		Součet		19,487			
426	K	783315101	Meznátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,487	62,90	1 225,73	CS ÚRS 2018 01
427	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,487	64,30	1 253,01	CS ÚRS 2018 01
428	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	217,248	31,00	6 734,69	CS ÚRS 2018 01
429	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	217,248	5,20	1 129,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.18_Výpis_klempířských_prvků.pdf					
	VV		64,300*(0,650+0,500)*2 " ozn. K1		147,890			
	VV		20,700*(0,550+0,400)*2 " ozn. K2		39,330			
	VV		3,000*(0,300+0,200)*2 " ozn. K3		3,000			
	VV		16,000*0,290*2 " ozn. K4		9,280			
	VV		0,600*0,290*2 " ozn. K5		0,348			
	VV		(2*4,600+20,600)*0,150*2 " ozn. K6		8,940			
	VV		9,400*(0,280+0,170)*2 " ozn. K7		8,460			
	VV		Součet		217,248			
430	K	783444201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	217,248	73,80	16 032,90	CS ÚRS 2018 01
431	K	783447101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	217,248	69,00	14 990,11	CS ÚRS 2018 01
432	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	230,066	32,80	7 546,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(6,003+13,806+0,707+0,554+0,512+0,464+0,648+0,537+0,515+0,505+26,503+13,132+0,455)*4,750		305,620			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-0,750*2,000*1 " ozn. O1		-1,500			
	VV		-2,000*2,000*1 " ozn. O2		-4,000			
	VV		-0,500*1,500*1 " ozn. O3		-0,750			
	VV		-1,250*2,000*1 " ozn. O4		-2,500			
	VV		-1,250*1,500*3 " ozn. O5		-5,625			
	VV		-1,500*1,500*2 " ozn. O6		-4,500			
	VV		-2,000*1,500*1 " ozn. O7		-3,000			
	VV		-1,500*1,500*1 " ozn. O8		-2,250			
	VV		-1,250*1,500*2 " ozn. O9		-3,750			
	VV		" Připóčet ostění					
	VV		(0,750+2,000*2)*0,175*1 " ozn. O1		0,831			
	VV		(2,000+2,000*2)*0,175*1 " ozn. O2		1,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0,500+1,500*2)*0,175*1 " ozn. 03		0,613			
	W		(1,250+2,000*2)*0,175*1 " ozn. 04		0,919			
	W		(1,250+1,500*2)*0,175*3 " ozn. 05		2,231			
	W		(1,500+1,500*2)*0,175*2 " ozn. 06		1,575			
	W		(2,000+1,500*2)*0,175*1 " ozn. 07		0,875			
	W		(1,500+1,500*2)*0,175*1 " ozn. 08		0,788			
	W		(1,250+1,500*2)*0,175*2 " ozn. 09		1,488			
	W		Mezisoučet " fasáda		288,115			
	W		-58,049 " odpočet soklu		-58,049			
	W		Součet		230,066			
433	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	230,066	30,70	7 063,03	CS ÚRS 2018 01
434	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	230,066	130,70	30 069,63	CS ÚRS 2018 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							42 802,80	
435	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 027,838	2,30	2 364,03	CS ÚRS 2018 01
	W		"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	W		" Legenda místností (místnosti bez podhledu)					
	W		34,500 " štukový podhled		34,500			
	W		114,28 " SDK podhled		114,280			
	W		Mezisoučet " strop		148,780			
	W		"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	W		(4,313+4,638+1,246+1,577+5,635+5,334)*4,000 " m.č. 0.01		90,972			
	W		(3,744+1,219+3,744)*4,000 " m.č. 0.02		34,828			
	W		(1,802+2,160+1,809+2,160)*4,000 " m.č. 0.03		31,724			
	W		(3,154+1,809+3,147+1,815)*4,000 " m.č. 0.04		39,700			
	W		(2,359+1,345+1,696+2,564+4,055+1,219)*4,000 " m.č. 0.05		52,952			
	W		(1,259+1,226+1,259+1,213)*4,000 " m.č. 0.06		19,828			
	W		(3,147+2,100+3,195+1,590)*4,000 " m.č. 0.07		40,128			
	W		(5,559+5,427+5,546+5,433)*4,000 " m.č. 0.08		87,860			
	W		(1,305+3,174+3,001+10,429+5,559+10,422+2,412+3,313+1,431+0,139)*4,000 " m.č. 0.09 - 0.11		164,740			
	W		(1,511+1,323+1,515+11,092)*4,000 " m.č. 0.12		101,764			
	W		(2,180+2,657+2,180+2,657)*4,000 " m.č. 0.13		38,696			
	W		(1,603+2,657+1,603+2,657)*4,000 " m.č. 0.14		34,080			
	W		(2,273+1,961+2,279+1,974)*4,000 " m.č. 0.15		33,948			
	W		(1,504+1,955+1,504+1,955)*4,000 " m.č. 0.16		27,672			
	W		(3,896+2,617+2,405+1,239+1,497+1,385)*4,000 " m.č. 0.17		52,156			
	W		(1,391+1,120+1,405+1,126)*4,000 " m.č. 0.18		20,168			
	W		(3,889+1,835+3,903+1,835)*4,000 " m.č. 0.19		45,848			
	W		(1,338+0,358+0,518+0,445+0,497+0,329+0,365+1,935)*4,000 " m.č. 0.20		23,140			
	W		(0,908+1,961+0,901+1,961)*4,000 " m.č. 0.21		22,924			
	W		(1,438+1,994+1,450+1,756)*4,000 " m.č. 0.22		26,552			
	W		(0,901+2,266+0,909+2,114)*4,000 " m.č. 0.23		24,760			
	W		(10,336+20,288+6,878)*4,000 " m.č. 0.24		150,008			
	W		-285,390 " odpočet keramických obkladů		-285,390			
	W		Mezisoučet " stěny		879,058			
	W		Součet		1 027,838			
436	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	371,320	2,30	854,04	CS ÚRS 2018 01
	W		"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	W		" viz. Legenda místností (m.č. 0.01 - 0.24)					
	W		26,200+4,470+3,870+5,670+7,180+1,510+5,780+34,500+7,500+6,000+38,630+16,880+5,970+4,040+4,230+3,180+8,290+1,580+7,140+1,850+1,800+2,680+1,960+170,410		371,320			
	W		Mezisoučet " 1.NP		371,320			
	W		Součet		371,320			
437	M	5812484	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	389,886	4,30	1 676,51	CS ÚRS 2018 01
	W		371,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		389,886			
438	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	129,315	3,10	400,88	CS ÚRS 2018 01
	W		"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	W		20,450*4,000*1 " ozn. F1		81,800			
	W		3,500*2,600*2 " ozn. F2		18,200			
	W		0,750*2,000*1 " ozn. O1		1,500			
	W		2,000*2,000*1 " ozn. O2		4,000			
	W		0,500*1,500*1 " ozn. O3		0,750			
	W		1,250*2,000*1 " ozn. O4		2,500			
	W		1,250*1,500*3 " ozn. O5		5,625			
	W		1,500*1,500*2 " ozn. O6		4,500			
	W		2,000*1,500*1 " ozn. O7		3,000			
	W		1,500*1,500*1 " ozn. O8		2,250			
	W		1,250*1,500*2 " ozn. O9		3,750			
	W		0,600*1,200*2 " ozn. O10		1,440			
	W		Součet		129,315			
439	M	5812484	folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	135,781	0,80	108,62	CS ÚRS 2018 01
	W		129,315*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		135,781			
440	K	784181101	Penetrace podkladu jednorázobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 027,838	8,70	8 942,19	CS ÚRS 2018 01
441	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojíhých nebo zdvojených	m2	129,315	9,60	1 241,42	CS ÚRS 2018 01
442	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	371,320	1,60	594,11	CS ÚRS 2018 01
443	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ořezuvzdorné do 3,80 m	m2	1 027,838	25,90	26 621,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	W		" Legenda místností (místnosti bez podhledu)					
	W		34,500 " štukový podhled		34,500			
	W		114,28 " SDK podhled		114,280			
	W		Mezisoučet " strop		148,780			
	W		"výkr_č_D.1.1.02_půdorys_1.NP.pdf					
	W		(4,313+4,638+1,246+1,577+5,635+5,334)*4,000 " m.č. 0.01		90,972			
	W		(3,744+1,219+3,744)*4,000 " m.č. 0.02		34,828			
	W		(1,802+2,160+1,809+2,160)*4,000 " m.č. 0.03		31,724			
	W		(3,154+1,809+3,147+1,815)*4,000 " m.č. 0.04		39,700			
	W		(2,359+1,345+1,696+2,564+4,055+1,219)*4,000 " m.č. 0.05		52,952			

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,259+1,226+1,259+1,213)*4,000 " m.č. 0.06		19,828			
VV			(3,147+2,100+3,195+1,590)*4,000 " m.č. 0.07		40,128			
VV			(5,559+5,427+5,546+5,433)*4,000 " m.č. 0.08		87,860			
VV			(1,305+3,174+3,001+10,429+5,559+10,422+2,412+3,313+1,431+0,139)*4,000 " m.č. 0.09 - 0.11		164,740			
VV			(1,511+1,323+1,515+1,092)*4,000 " m.č. 0.12		101,764			
VV			(2,180+2,657+2,180+2,657)*4,000 " m.č. 0.13		38,696			
VV			(1,603+2,657+1,603+2,657)*4,000 " m.č. 0.14		34,080			
VV			(2,273+1,961+2,279+1,974)*4,000 " m.č. 0.15		33,948			
VV			(1,504+1,955+1,504+1,955)*4,000 " m.č. 0.16		27,672			
VV			(3,896+2,617+2,405+1,239+1,497+1,385)*4,000 " m.č. 0.17		52,156			
VV			(1,391+1,120+1,405+1,126)*4,000 " m.č. 0.18		20,168			
VV			(3,889+1,835+3,903+1,835)*4,000 " m.č. 0.19		45,848			
VV			(1,338+0,358+0,518+0,445+0,497+0,329+0,365+1,935)*4,000 " m.č. 0.20		23,140			
VV			(0,908+1,961+0,901+1,961)*4,000 " m.č. 0.21		22,924			
VV			(1,438+1,994+1,450+1,756)*4,000 " m.č. 0.22		26,552			
VV			(0,901+2,266+0,909+2,114)*4,000 " m.č. 0.23		24,760			
VV			(10,336+20,288+6,878)*4,000 " m.č. 0.24		150,008			
VV			-285,390 " odpočet keramických obkladů		-285,390			
VV			Mezisoučet " stěny		879,058			
VV			Součet		1 027,838			

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

76 133,73

444	K	786627121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová	m2	17,875	575,20	10 281,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoliv rozměr žaluzie.					
	VV		"výkr_č_D.1.1.14_Výpis_oken.pdf					
	VV		1,250*2,000*1 " ozn. O4		2,500			
	VV		1,250*1,500*3 " ozn. O5		5,625			
	VV		1,500*1,500*2 " ozn. O6		4,500			
	VV		2,000*1,500*1 " ozn. O7		3,000			
	VV		1,500*1,500*1 " ozn. O8		2,250			
	VV		Součet		17,875			
445	M	553196ŽA1	venkovní žaluzie - eloxovaný hliník	m2	17,875	3 682,40	65 822,90	
446	K	998786101	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,089	327,30	29,13	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

69 495,41

447	K	787313416.1	Montáž zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm bez tmelení	m2	3,600	1 340,70	4 826,52	
	VV		"výkr_č_D.1.1.20_Přístřešek_vstupu.pdf					
	VV		3,000*1,200		3,600			
	VV		Součet		3,600			
448	M	63437106.1	sklo bezpečnostní vrstvené tl 2x 6 mm + bezpečnostní fólie	m2	3,960	13 680,70	54 175,57	
	VV		3,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,960			
449	K	787911126	Odnímatelná síť proti hmyzu do oken	m2	15,375	677,70	10 419,64	
	VV		"výkr_č_D.1.1.14_Výpis_oken.pdf					
	VV		1,250*1,500*3 " ozn. O5		5,625			
	VV		1,500*1,500*2 " ozn. O6		4,500			
	VV		2,000*1,500*1 " ozn. O7		3,000			
	VV		1,500*1,500*1 " ozn. O8		2,250			
	VV		Součet		15,375			
450	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,223	330,40	73,68	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

20 749,83

451	K	789122220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění oprášením	m2	17,375	6,00	104,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č_D.1.1.20_Přístřešek_vstupu.pdf					
	VV		" profil 150/50/4 mm = 0,386 m2/bm					
	VV		(2,900*2)*0,386 " sloupek 150x50x4 mm		2,239			
	VV		(2,800*2+1,150*2+1,050*3)*0,386 " horní rám 150x50x4 mm		4,265			
	VV		(0,300*0,300)*2*2 " patní plech 300x300x10 mm		0,360			
	VV		Mezisoučet " přístřešek vstupu		6,864			
	VV		"výkr_č_D.1.2.K01_Výkres_skladby.pdf					
	VV		"výkr_č_D.1.2.K03_Detally_dřevo.pdf					
	VV		" profil 120/5 mm = 0,463 m2/bm					
	VV		(3,535*6)*0,463 "sloup 120x4 mm		9,820			
	VV		" patní plech 240x240x10 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,240*0,240)*6*2 " patní plech 240x240x10 mm		0,691			
VV			Mezisoučet " nosné sloupy fasádní stěny		10,511			
VV			Součet		17,375			
452	K	789122240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním	m2	17,375	9,90	172,01	CS ÚRS 2018 01
453	K	789122270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	17,375	32,90	571,64	CS ÚRS 2018 01
454	K	789326311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	m2	16,324	173,40	2 830,58	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_Ě_D.1.1.20_Přístřešek_vstupu.pdf					
VV			" profil 150/50/4 mm = 0,386 m2/bm					
VV			(2,900*2)*0,386 " sloupek 150x50x4 mm		2,239			
VV			(2,800*2+1,150*2+1,050*3)*0,386 " horní rám 150x50x4 mm		4,265			
VV			Mezisoučet " přístřešek vstupu		6,504			
VV			"výkr_Ě_D.1.2.K01_Výkres_skladby.pdf					
VV			"výkr_Ě_D.1.2.K03_Detail_dřevo.pdf					
VV			" profil 120/5 mm = 0,463 m2/bm					
VV			(3,535*6)*0,463 "sloup 120x4 mm		9,820			
VV			Mezisoučet " nosné sloupy fasádní stěny		9,820			
VV			Součet		16,324			
455	K	789326316	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 µm	m2	16,324	205,20	3 349,68	CS ÚRS 2018 01
456	K	789326321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	16,324	182,90	2 985,66	CS ÚRS 2018 01
457	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	m2	17,375	617,90	10 736,01	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_Ě_D.1.1.20_Přístřešek_vstupu.pdf					
VV			" profil 150/50/4 mm = 0,386 m2/bm					
VV			(2,900*2)*0,386 " sloupek 150x50x4 mm		2,239			
VV			(2,800*2+1,150*2+1,050*3)*0,386 " horní rám 150x50x4 mm		4,265			
VV			(0,300*0,300)*2*2 " patní plech 300x300x10 mm		0,360			
VV			Mezisoučet " přístřešek vstupu		6,864			
VV			"výkr_Ě_D.1.2.K01_Výkres_skladby.pdf					
VV			"výkr_Ě_D.1.2.K03_Detail_dřevo.pdf					
VV			" profil 120/5 mm = 0,463 m2/bm					
VV			(3,535*6)*0,463 "sloup 120x4 mm		9,820			
VV			" patní plech 240x240x10 mm					
VV			(0,240*0,240)*6*2 " patní plech 240x240x10 mm		0,691			
VV			Mezisoučet " nosné sloupy fasádní stěny		10,511			
VV			Součet		17,375			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně

Soupis:

02 - SO 01.2 - ÚT + VZT

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 952 440,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 952 440,00	21,00%	620 012,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 572 452,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně
 Soupis: 02 - SO 01.2 - ÚT + VZT

Místo: Velké Březno
 Zadavatel: Obec Velké Březno
 Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	2 952 440,05
HSV - HSV	13 133,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 133,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 939 306,55
731 - Ústřední vytápění - kotelny	117 160,79
732 - Ústřední vytápění - strojovny	29 584,22
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	57 774,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 019,04
751 - Vzduchotechnika	2 450 574,24
713 - Izolace tepelné	11 410,98
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	277 194,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně

Soupis:

02 - SO 01.2 - ÚT + VZT

Místo:

Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 952 440,05		
D	HSV	HSV						13 133,50
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						13 133,50
1	K	97104214R	Stavební přípomocí pro ÚT a VZT - vybourání otvorů pro rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného zapravení	kpl	1,000	13 133,50	13 133,50	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						2 939 306,55
D	731	Ústřední vytápění - kotelny						117 160,79
2	K	73124410R	Plynový závěsný dvouokruhový kondenzační kotel výkonu 4,8-23,9 kW, s odvodem spalín a přívodem spalovacího vzduchu koaxiálním potrubím 80/125 mm min. 0,5 m nad střechu, vč.regulace pro ekvitermné řízení provoz se 2 top.okruhy, připojovací armatur a filtru	soubor	1,000	116 888,10	116 888,10	
3	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,066	4 131,60	272,69	
D	732	Ústřední vytápění - strojovny						29 584,22
4	K	732211121	Nepřímohřívaný zásobník TV objemu 300 l	soubor	1,000	26 978,40	26 978,40	
5	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 litrů	soubor	1,000	2 391,40	2 391,40	
6	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,124	1 729,20	214,42	
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						57 774,00
7	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	60,000	319,60	19 176,00	
8	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	40,000	369,90	14 796,00	
9	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	14,000	424,70	5 945,80	
10	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	16,000	627,10	10 033,60	
11	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	130,000	9,80	1 274,00	
vv			60x40x14x16		130,000			
vv			Součet		130,000			
12	K	733811242	Ochrana vodovodního potrubí přilepením termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	130,000	49,30	6 409,00	
13	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,108	1 292,60	139,60	
D	734	Ústřední vytápění - armatury						7 019,04
14	K	73422168R	Termostatická hlavice pro radiátorová tělesa s integrovaným ventilem	kus	9,000	364,50	3 280,50	
15	K	73426140R	Armatura spodní připojovací radiátorů typu VK	kus	8,000	429,00	3 432,00	
16	K	73426141R	Armatura spodní připojovací jednobodová pro připojení trubkových těles	kus	1,000	297,70	297,70	
17	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,009	981,70	8,84	
D	751	Vzduchotechnika						2 450 574,24
18	K	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	85,50	171,00	
19	M	751111R01	malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou a nast.doběhem, vzduchový výkon 60 m3/hod (25 Pa); el.příkon 13 W (230 V); akust.tlak 40 dB (1,5 m)	kus	2,000	2 280,10	4 560,20	
20	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního D do 200 mm	kus	1,000	735,50	735,50	
21	M	751133R01	diagonální ventilátor do kruhového potrubí + doběhový spínač, vzduchový výkon 230 m3/hod (180 Pa); el.příkon 49 W (230 V); akust.tlak 33 dB(A) (3 m)	kus	1,000	5 700,30	5 700,30	
22	K	751311112	Mtž výusti čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2	kus	6,000	95,20	571,20	
23	M	751311R01	výustka komfortní s regulací - dvouřadá odvodní - 500x 150 mm	kus	6,000	570,00	3 420,00	
24	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	21,000	73,20	1 537,20	
25	M	751322R01	talířový ventil - odvodní - Ø 125 mm	kus	13,000	228,00	2 964,00	
vv			"VZT 1" 3 + "VZT 3" 9 + "VZT 5" 1		13,000			
vv			Součet		13,000			
26	M	751322R02	talířový ventil - přívodní - Ø 125 mm	kus	3,000	228,00	684,00	
27	M	751322R04	talířový ventil - odvodní - Ø 160 mm	kus	1,000	342,00	342,00	
28	M	751322R03	talířový ventil - přívodní - Ø 200 mm	kus	4,000	456,00	1 824,00	
29	K	751344113	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	234,20	468,40	
30	M	751344R02	tlumič hluku do potrubí - Ø 250 mm	kus	2,000	5 700,30	11 400,60	
31	K	751344115	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm	kus	2,000	457,50	915,00	
32	M	751344R01	tlumič hluku do potrubí - Ø 500 mm	kus	2,000	22 801,20	45 602,40	
33	K	751377001	Mtž větracího a osvětlovacího stropu	m2	57,000	704,00	40 128,00	
34	M	751711R02	větrací a osvětlovací strop (57 m2) - vzduchový výkon - přívod 10794 m3/h; odvod 10794 m3/h, včetně tukových filtrů - 54 ks 500x 175 mm, vč.osvětlení - 14 ks 2x 49 W, 1 ks 2x 28 W, 3 ks 2x 14 W; celkový příkon osvětlení 1,5 kW	soubor	1,000	573 930,40	573 930,40	
35	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000	117,20	117,20	
36	M	751398R04	žaluziová klapka - Ø 160 mm	kus	1,000	570,00	570,00	
37	K	751398042	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm	kus	1,000	146,40	146,40	
38	M	751398R03	protidešťová žaluzie TWG-315 + přechod na kruhové potrubí Ø 250 mm	kus	1,000	3 420,20	3 420,20	
39	K	751398053	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 0,450 m2	kus	1,000	263,60	263,60	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	751398R02	protidešťová žaluzie 620x 620 mm	kus	1,000	6 156,30	6 156,30	
41	K	751398056	Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2	kus	1,000	855,80	855,80	
42	M	751398R01	protidešťová žaluzie 990x 990 mm	kus	1,000	16 760,60	16 760,60	
43	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	2,000	813,70	1 627,40	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2	m	6,000	1 261,60	7 569,60	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
45	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2	m	18,000	1 814,00	32 652,00	
	VV		5+13		18,000			
	VV		Součet		18,000			
46	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2	m	25,000	2 619,60	65 490,00	
	VV		14+11		25,000			
	VV		Součet		25,000			
47	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2	m	8,000	3 826,80	30 614,40	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
48	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	3,000	335,10	1 005,30	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	39,000	567,20	22 120,80	
	VV		"VZT 1" 15+6+3 + "VZT 3" 6+2+5 + "VZT 5" 2		39,000			
	VV		Součet		39,000			
50	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	9,000	848,70	7 638,30	
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
51	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm	m	4,000	1 246,50	4 986,00	
	VV		1+1+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 500 mm	m	9,000	1 664,50	14 980,50	
	VV		8+1		9,000			
	VV		Součet		9,000			
53	K	751514715	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí s přírubou do 0,280 m2	kus	1,000	206,70	206,70	
54	M	751514R09	výfukový kus s obloukem - atyp pro potrubí 400x 600 mm	kus	1,000	4 104,20	4 104,20	
55	K	751514718	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí s přírubou do 0,490 m2	kus	1,000	280,50	280,50	
56	M	751514R08	výfukový kus s obloukem - atyp pro potrubí 400x 1200 mm	kus	1,000	8 208,40	8 208,40	
57	K	751514775	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	2,000	73,80	147,60	
58	M	751514R11	výfuková hlavice - Ø 100 mm	kus	2,000	285,00	570,00	
59	K	751514777	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm	kus	1,000	140,10	140,10	
60	M	751514R10	výfuková hlavice - Ø 250 mm	kus	1,000	399,00	399,00	
61	K	751514812	Mtž regulační a měřicí clony do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	10,000	88,50	885,00	
62	M	751514R01	regulační klapka ruční - čtyřhranná - 250x 200 mm	kus	2,000	2 280,10	4 560,20	
63	M	751514R02	regulační klapka ruční - čtyřhranná - 315x 200 mm	kus	8,000	3 420,20	27 361,60	
64	K	751514814	Mtž regulační a měřicí clony do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	2,000	169,60	339,20	
65	M	751514R03	regulační klapka ruční - čtyřhranná - 500x 315 mm	kus	1,000	5 700,30	5 700,30	
66	M	751514R04	regulační klapka ruční - čtyřhranná - 600x 315 mm	kus	1,000	6 840,40	6 840,40	
67	K	751514816	Mtž regulační a měřicí clony do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2	kus	1,000	228,70	228,70	
68	M	751514R05	regulační klapka ruční - čtyřhranná - 1000x 315 mm	kus	1,000	11 400,60	11 400,60	
69	K	751514862	Mtž regulační a měřicí clony do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	4,000	59,20	236,80	
70	M	751514R06	regulační klapka ruční - kruhová - Ø 200 mm	kus	2,000	2 280,10	4 560,20	
71	M	751514R07	regulační klapka ruční - kruhová - Ø 125 mm	kus	2,000	1 710,10	3 420,20	
72	K	7515370R2	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	25,500	171,00	4 360,50	
73	M	4298101R2	ohebná hadice s akustickou izolací - Ø 125 mm	m	17,500	1 425,10	24 939,25	
	VV		"VZT 1" 6 + "VZT 3" 10 + "VZT 5" 1,5		17,500			
	VV		Součet		17,500			
74	M	4298101R1	ohebná hadice s akustickou izolací - Ø 200 mm	m	6,000	2 280,10	13 680,60	
75	M	4298101R3	ohebná hadice s akustickou izolací - Ø 160 mm	m	2,000	1 824,10	3 648,20	
76	K	751537R01	Tkaninové potrubí/ výústky Ø 355 mm s perforací v dolní polovině + perforace Ø 4 mm v úhlu 315° - délka 15 m	kpl	1,000	41 042,20	41 042,20	
77	K	751537R02	Tkaninové potrubí/ výústky Ø 355 mm s perforací v dolní polovině - délka 14,5 m	kpl	1,000	41 042,20	41 042,20	
78	K	751537R03	Tkaninové potrubí/ výústky Ø 500 mm - délka 6,5 m	kpl	1,000	25 446,20	25 446,20	
79	K	751571033	Uchytení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do zdíva průřezu do 0,07 m2	m	2,000	171,00	342,00	
80	K	751571034	Uchytení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do zdíva průřezu do 0,13 m2	m	6,000	285,00	1 710,00	
81	K	751571035	Uchytení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do zdíva průřezu do 0,28 m2	m	18,000	342,00	6 156,00	
82	K	751571036	Uchytení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do zdíva průřezu do 0,50 m2	m	25,000	684,00	17 100,00	
83	K	751571037	Uchytení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do zdíva průřezu do 0,79 m2	m	8,000	798,00	6 384,00	
84	K	751572031	Uchytení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do zdíva D do 100 mm	m	3,000	171,00	513,00	
85	K	751572032	Uchytení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do zdíva D do 200 mm	m	39,000	285,00	11 115,00	
86	K	751572033	Uchytení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do zdíva D do 300 mm	m	9,000	342,00	3 078,00	
87	K	751572034	Uchytení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do zdíva D do 400 mm	m	4,000	456,00	1 824,00	
88	K	751572035	Uchytení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do zdíva D do 500 mm	m	9,000	570,00	5 130,00	
89	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h	kus	1,000	5 415,30	5 415,30	
90	M	751611R02	kompakt.větrací jednotka s rekup.tepla, max.vzduch.výkon - přívod i odvod 3650 m3/h (200 Pa), přímý výparník pro připojení k vně.jednotce s fci tep.čerp., přímý chladič - chladič výk.3,3 kW, vč. bypass klapky, odvod kondenz.do nejbližšího odvodu 3xØ32mm	soubor	1,000	399 973,20	399 973,20	

PČ	TY P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	751611118	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13000 m3/h	kus	1,000	7 581,40	7 581,40	
92	M	751611R01	komplekt.větrací jednotka s rekup.tepla, max.vzduch.výkon - přívod i odvod 11044 m3/h (300 Pa), přímý výparník pro připojení k vně.jednotce s fcl tep.čerp., přímý chladič - chladič výk.9,3 kW, vč. bypass klapky, odvod kondenz.do nejbližšího odpadu.3xØ32mm	soubor	1,000	478 061,70	478 061,70	
93	K	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h	kus	1,000	2 166,10	2 166,10	
94	M	751611R03	komplekt.větrací jednotka s rekup.tepla, max.vzduch.výkon - přívod i odvod 560 m3/h (200 Pa), vč. bypass klapky a digitální regulace, odvod kondenz.do nejbližšího odpadu.3xØ16 mm	soubor	1,000	148 270,60	148 270,60	
95	K	75172111R	Montáž vnější kondenzační jednotky	kus	2,000	5 700,30	11 400,60	
96	M	751751R01	vnější kondenzační jednotka; včetně chladiče - chladič výkon 10,0 kW; topný výkon 11,2 kW, odvod kondenzátu do nejbližšího odpadu - nutno ochránit proti zamrznutí, el.přívod 4,5 kW (230 V)	soubor	1,000	85 504,60	85 504,60	
97	M	751751R02	vnější kondenzační jednotka; včetně chladiče - chladič výkon 3,6 kW; topný výkon 4,0 kW, odvod kondenzátu do nejbližšího odpadu - nutno ochránit proti zamrznutí, el.přívod 1,5 kW (230 V)	soubor	1,000	46 742,50	46 742,50	
98	K	751999R8R	Vyregulování systému	soubor	1,000	45 602,40	45 602,40	
99	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	5,423	1 736,20	9 415,41	
D 713 Izolace tepelné							11 410,98	
100	K	71349291R	Tepelná izolace pro vzduchotechniku - izolační pásy tl. 25 mm	m2	50,000	228,00	11 400,00	
	vv		"VZT 1" 32 + "VZT 2" 13 + "VZT 3" 5		50,000			
	vv		Součet		50,000			
101	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,025	439,20	10,98	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							277 194,26	
102	K	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	2 539,10	2 539,10	
103	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm	kus	1,000	2 927,70	2 927,70	
104	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm	kus	1,000	3 206,80	3 206,80	
105	K	735152574	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm	kus	3,000	4 071,40	12 214,20	
106	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm	kus	1,000	4 295,70	4 295,70	
107	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm	kus	1,000	5 192,10	5 192,10	
108	K	73516427R	Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/750 mm	kus	1,000	2 511,80	2 511,80	
109	K	7355110R5	Rozdělovač a sběrač -1"x18/5 pro podl. vytápění s integrovanými, uzavíratelnými šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, průtokoměry včetně skříně	kus	1,000	9 549,10	9 549,10	
110	K	7355110R7	Rozdělovač a sběrač -1"x18/7 pro podl. vytápění s integrovanými, uzavíratelnými šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, průtokoměry včetně skříně	kus	1,000	11 557,50	11 557,50	
111	K	735511R07	Potrubi pro podlahové vytápění 16x2 mm PE-X s kyslíkovou bariérou	m	920,670	111,60	102 746,77	
112	K	735511R08	Systémová deska s folií pro podl. vytápění T50-h48 - tl. 48 mm, povolené rozteč násobky 50 mm	m2	223,640	443,30	99 139,61	
113	K	735511R62	Dilatační pás 15x1 cm pro podlahové vytápění	m	246,000	28,50	7 011,00	
114	K	735511R69	Podlahové vytápění - plastifikátor	l	44,730	82,10	3 672,33	
115	K	735999R03	Vyregulování systému, revize a zkoušky	kpl	1,000	9 850,10	9 850,10	
116	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,795	981,70	780,45	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
Objekt:
1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně
Soupis:

03 - SO 01.3 - ZTI

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		677 279,00		
DPH základní snížená	Základ daně	677 279,00	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	142 228,60 0,00
Cena s DPH		v CZK		819 507,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně
 Soupis: 03 - SO 01.3 - ZTI

Místo: Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel: Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: KLEMENT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	677 279,49
HSV - Práce a dodávky HSV	163 289,47
1 - Zemní práce	139 473,54
4 - Vodorovné konstrukce	5 059,20
998 - Přesun hmot	18 756,73
PSV - Práce a dodávky PSV	498 808,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	230 803,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	114 367,28
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	25 228,33
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	124 271,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 137,85
M - Práce a dodávky M	15 181,10
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	15 181,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně
 Soupis: 03 - SO 01.3 - ZTI

Místo: Velké Březno
 Zadavatel: Obec Velké Březno
 Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

677 279,49

D HSV Práce a dodávky HSV

163 289,47

D 1 Zemní práce

139 473,54

1	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	22,320	744,20	16 610,54	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

VV

"zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50%

VV

"ležatý rozvod vnitřní kanalizace; š. rýhy 400 mm; prům. hloubka rýhy 900 mm

VV

"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf

VV

(7,000*0,400*0,900)*50/100 " DN 70

1,260

VV

(32,000*0,400*0,900)*50/100 " DN 100

5,760

VV

(49,000*0,400*0,900)*50/100 " DN 125

8,820

VV

(36,000*0,400*0,900)*50/100 " DN 160

6,480

VV

Součet

22,320

2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost hornin tř. 3	m3	6,696	247,40	1 656,59	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

VV

22,32*0,3 *Přepočtené koeficientem množství

6,696

3	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	22,320	854,80	19 079,14	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

VV

"zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50%

VV

"ležatý rozvod vnitřní kanalizace; š. rýhy 400 mm; prům. hloubka rýhy 900 mm

VV

"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf

VV

(7,000*0,400*0,900)*50/100 " DN 70

1,260

VV

(32,000*0,400*0,900)*50/100 " DN 100

5,760

VV

(49,000*0,400*0,900)*50/100 " DN 125

8,820

VV

(36,000*0,400*0,900)*50/100 " DN 160

6,480

VV

Součet

22,320

4	K	132312109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost hornin tř. 4	m3	6,696	383,10	2 565,24	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

VV

22,32*0,3 *Přepočtené koeficientem množství

6,696

5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	44,640	319,60	14 266,94	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

" ruční výkop, k místu nakládky pro odvoz

VV

(7,000*0,400*0,900) " DN 70

2,520

VV

(32,000*0,400*0,900) " DN 100

11,520

VV

(49,000*0,400*0,900) " DN 125

17,640

VV

(36,000*0,400*0,900) " DN 160

12,960

VV

Součet

44,640

6	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	132,480	189,40	25 091,71	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

" ruční výkop, k místu nakládky pro odvoz

VV

(32,000*0,400*0,900)*2 " DN 100

23,040

VV

(49,000*0,400*0,900)*4 " DN 125

70,560

VV

(36,000*0,400*0,900)*3 " DN 160

38,880

VV

Součet

132,480

7	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	44,640	110,60	4 937,18	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

105

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svaznin sítím	m3	19,507	507,80	9 905,65	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečtení objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
VV			"D.1.4.c.02_půdorys_ZTL_přizemí.pdf					
VV			" ležatý rozvod					
VV			(7,000*0,400*0,370) " DN 70		1,036			
VV			(32,000*0,400*0,400) " DN 100		5,120			
VV			(49,000*0,400*0,425) " DN 125		8,330			
VV			(36,000*0,400*0,460) " DN 160		6,624			
VV			-(P1*0,035*0,035*7,000) " odpočet DN 70		-0,027			
VV			-(P1*0,050*0,050*32,000) " odpočet DN 100		-0,251			
VV			-(P1*0,0625*0,0625*49,000) " odpočet DN 125		-0,601			
VV			-(P1*0,080*0,080*36,000) " odpočet DN 160		-0,724			
VV			Součet		19,507			
12	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	39,014	288,90	11 271,14	CS ÚRS 2018 01
VV			19,507*2 Přepočtené koeficientem množství		39,014			
							5 059,20	
D 4 Vodorovné konstrukce								
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,960	1 020,00	5 059,20	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.								
PSC								
VV			"D.1.4.c.02_půdorys_ZTL_přizemí.pdf					
VV			" ležatý rozvod					
VV			(7,000+32,000+49,000+36,000)*0,400*0,100 " DN 70, DN 100, DN 125 a DN 160		4,960			
VV			Součet		4,960			
							18 756,73	
D 998 Přesun hmot								
14	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov do 6 m	t	76,154	246,30	18 756,73	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D PSV Práce a dodávky PSV								
							498 808,92	
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace								
							230 803,79	
15	K	721173316	Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	15,000	425,70	6 385,50	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svlést potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část I A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž katevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
VV			"D.1.4.c.02_půdorys_ZTL_přizemí.pdf					
VV			15,000 " D1, D2		15,000			
VV			Mezisoučet " kanalizace dešťová		15,000			
VV			Součet		15,000			
16	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	32,000	577,90	18 492,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svlést potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část I A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž katevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
VV			"D.1.4.c.02_půdorys_ZTL_přizemí.pdf					
VV			32,000		32,000			
VV			Součet		32,000			
17	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	49,000	684,00	33 516,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svlést potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část I A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž katevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
VV			"D.1.4.c.02_půdorys_ZTL_přizemí.pdf					
VV			49,000		49,000			
VV			Součet		49,000			
18	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	36,000	654,50	23 562,00	CS ÚRS 2018 01

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
		VV	36,000		36,000			
		VV	Součet		36,000			
19	K	721175103	Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třívrstvé přípojovací DN 50	m	18,000	454,20	8 175,60	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
		VV	18,000		18,000			
		VV	Součet		18,000			
20	K	721175105	Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třívrstvé přípojovací DN 110	m	7,000	1 140,40	7 982,80	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
		VV	7,000		7,000			
		VV	Součet		7,000			
21	K	721175111	Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	20,000	974,10	19 482,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
		VV	20,000		20,000			
		VV	Součet		20,000			
22	K	721175112	Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	25,000	1 140,40	28 510,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
		VV	25,000		25,000			
		VV	Součet		25,000			
23	K	721175121	Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třívrstvé svodné (ležaté) DN 75	m	7,000	864,60	6 052,20	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
		VV	7,000		7,000			
		VV	Součet		7,000			
24	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	11,000	67,80	745,80	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, částí A 01.					
		PSC						
		VV	"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
		VV	11,000		11,000			
		VV	Součet		11,000			
25	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	75,50	981,50	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, částí A 01.					
		PSC						
		VV	"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
		VV	13,000		13,000			
		VV	Součet		13,000			
26	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	9,000	91,90	827,10	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, částí A 01.					
		PSC						
		VV	"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
		VV	9,000		9,000			
		VV	Součet		9,000			

Ře	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	112,80	789,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17*... Potrubí z plastových trub, část A 01.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
	VV		7,000		7,000			
	VV		Součet		7,000			
28	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	3,000	109,40	328,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
	VV		3,000 " viz. Gastro vybavení		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	M	55161770	vpust' podlahová nerezová nízký profil 105 mm DN 100	kus	3,000	5 975,70	17 927,10	CS ÚRS 2018 01
30	K	721212112	Odtokové sprchové žlaby se zápchovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	6,000	6 188,00	37 128,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
	VV		4,000+1,000+1,000 " viz. Gastro vybavení		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	K	721233113	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svíslým DN 125	kus	2,000	3 770,40	7 540,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
	VV		2,000 " D1, D2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	612,90	1 225,80	CS ÚRS 2018 01
33	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	4,000	855,80	3 423,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
	VV		1,000*4 " K2 - K5		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	173,000	16,40	2 837,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		18,000 " DN 50		18,000			
	VV		20,000+7,000 " DN 70		27,000			
	VV		7,000+25,000+32,000 " DN 100		64,000			
	VV		15,000+49,000 " DN 125		64,000			
	VV		Součet		173,000			
35	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	36,000	24,10	867,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		36,000 " DN 160		36,000			
36	K	721-ZV	Zednické výpomoc pro oddíl 721	%	1,000	3 774,20	3 774,20	
	P		Poznámka k položce: Zednické výpomoci obsahují : - sekání, vrtání, průrazy - hrubé výplně rýh, zaxdávky - hrubé zoomítnutí rýh nebo zaxdávky - pomocné bednění, zářtky prastupů nebo drážek - začáštění					
37	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,384	647,90	248,79	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				114 367,28	
38	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	31,000	200,30	6 209,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
	VV		31,000		31,000			
	VV		Součet		31,000			
39	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	97,000	200,30	19 429,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
	VV		97,000		97,000			
	VV		Součet		97,000			
40	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	82,000	234,20	19 204,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přizemí.pdf					
	VV		82,000		82,000			
	VV		Součet		82,000			
41	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	25,000	305,30	7 632,50	CS ÚRS 2018 01

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		25,000			
	VV		25,000		25,000			
	VV		Součet					
42	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	25,000	439,90	10 997,50	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		25,000			
	VV		25,000		25,000			
	VV		Součet					
43	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	128,000	35,00	4 480,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		31,000 " D 16	31,000		
	VV		31,000 " D 16		97,000 " D 20	97,000		
	VV		Součet			128,000		
44	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	107,000	41,60	4 451,20	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		82,000 " D 25	82,000		
	VV		82,000 " D 25		25,000 " D 32	25,000		
	VV		Součet			107,000		
45	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	25,000	49,30	1 232,50	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		25,000 " D 40	25,000		
	VV		25,000 " D 40			25,000		
	VV		Součet					
46	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	61,000	199,20	12 151,20	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízení v předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		61,000	61,000		
	VV		61,000		61,000			
	VV		Součet			61,000		
47	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	3,000	282,40	847,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		3,000	3,000		
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet					
48	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	6,000	354,60	2 127,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		6,000	6,000		
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet			6,000		
49	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	5,000	482,70	2 413,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		5,000	5,000		
	VV		5,000		5,000			
	VV		Součet			5,000		
50	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	1,000	1 041,90	1 041,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		1,000	1,000		
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet			1,000		
51	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	260,000	16,40	4 264,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		"D.1.4.c.02_půdorys_ZTI_přizemí.pdf		31,000 " D 16	31,000		
	VV		31,000 " D 16		97,000 " D 20	97,000		
	VV		97,000 " D 20		82,000 " D 25	82,000		
	VV		82,000 " D 25		25,000 " D 32	25,000		
	VV		25,000 " D 32		25,000 " D 40	25,000		
	VV		25,000 " D 40			260,000		
	VV		Součet					
52	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	260,000	19,70	5 122,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
53	K	722-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 722	%	1,000	12 575,20	12 575,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Zednické výpomoci obsahují: - sekání, vrtání, průrazy - hrubé výplně rýh, zasklívy - hrubé zasmítnutí rýh nebo zasklívek - pomocné bednění, zdělvky prostupů nebo drážek - zčištění								
54	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,319	589,90	188,18	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 25 228,33								
55	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	9,583	482,70	4 625,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-5_izometrie_plynovodu.pdf					
	VV		0,737+0,256+(5,485+2,636+0,469)		9,583			
	VV		Součet		9,583			
56	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	3,518	473,90	1 667,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-5_izometrie_plynovodu.pdf					
	VV		(2,552+0,966)		3,518			
	VV		Součet		3,518			
57	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	11,456	592,10	6 783,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-5_izometrie_plynovodu.pdf					
	VV		(0,543+0,455+0,543+6,893+3,022)		11,456			
	VV		Součet		11,456			
58	K	723150342	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 40/25	kus	1,000	567,00	567,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-5_izometrie_plynovodu.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	723150351	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 2 DN DN 40/20	kus	2,000	736,60	1 473,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-5_izometrie_plynovodu.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6	m	0,360	310,80	111,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-4_1.NP_plynovod.pdf					
	VV		0,360		0,360			
	VV		Součet		0,360			
61	K	723190109	Připojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 100 cm	soubor	1,000	1 353,80	1 353,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-5_izometrie_plynovodu.pdf					
	VV		1,000 " PK		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	723190203	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20	soubor	3,000	1 362,60	4 087,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují připojky délky do 1,5 m. Připojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpusť plynových zařízení předmětů a plynovodních výtakových armatur. Cenami nelze oceňovat připojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat připojky k zařízovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpusť.								
	VV		"D.2.3_P-5_izometrie_plynovodu.pdf					
	VV		3,000 " PS		3,000			
	VV		Součet		3,000			
63	K	723190252	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpusť na potrubí DN 20	kus	4,000	320,70	1 282,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují připojky délky do 1,5 m. Připojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpusť plynových zařízení předmětů a plynovodních výtakových armatur. Cenami nelze oceňovat připojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat připojky k zařízovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpusť.								
	VV		"D.2.3_P-5_izometrie_plynovodu.pdf					
	VV		3,000 " PS		3,000			
	VV		1,000 " PK		1,000			
	VV		Součet		4,000			
64	K	723231163	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	4,000	366,60	1 466,40	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.								
65	K	723231166	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2	kus	1,000	1 091,20	1 091,20	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	723-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 723	%	1,000	661,90	661,90	
	P		Poznámka k položce: Zednické výpomoci obsahují : - sekání, vrtání, průrazy - hrubé výplně rýh, zazdívký - hrubé zaomítnutí rýh nebo zazdívek - pomocné bednění, závlivky prostupů nebo drážek - zajištění					
67	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,095	593,20	56,35	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Da této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se výnosově rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				124 271,67	
68	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	3 206,80	12 827,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přízemí.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
69	K	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým	soubor	1,000	7 327,40	7 327,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přízemí.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	725121013	Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí bateriové	soubor	2,000	11 251,00	22 502,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na aplach pisoáru.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přízemí.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevňená na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	10,000	3 014,10	30 141,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přízemí.pdf					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
72	K	725211641	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevňená na stěnu šrouby s odkládacími plochami bílá 670 mm	soubor	1,000	2 724,10	2 724,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přízemí.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	725241112	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	4 212,50	4 212,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přízemí.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	725245103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	soubor	1,000	8 283,90	8 283,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.					
75	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklupnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	5 483,20	10 966,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přízemí.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	23,000	145,60	3 348,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTI_přízemí.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000 * WC-ZTP		1,000			
	VV		11,000*2 " U		22,000			
	VV		Součet		23,000			
77	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	11,000	1 444,70	15 891,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTL_přizemí.pdf					
	VV		11,000		11,000			
	VV		Součet		11,000			
78	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 805,90	1 805,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1353-34 není započten napájecí zdroj.					
	VV		"D.1.4.c.02_púdorys_ZTL_přizemí.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	11,000	192,70	2 119,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
80	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	1,000	617,20	617,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
81	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	2,000	485,90	971,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
82	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2018 01
83	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,448	669,80	300,07	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 137,85	
84	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezopalchovým	m	24,557	38,30	940,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-5_izometrie_plynovodu.pdf					
	VV		0,737+0,256+(5,485+2,636+0,469) " DN 20		9,583			
	VV		(2,552+0,966) " DN 25		3,518			
	VV		(0,543+0,455+0,543+6,893+3,022) " DN 40		11,456			
	VV		Součet		24,557			
85	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	24,557	6,60	162,08	CS ÚRS 2018 01
86	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	24,557	16,40	402,73	CS ÚRS 2018 01
87	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	24,557	45,90	1 127,17	CS ÚRS 2018 01
88	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	24,557	61,30	1 505,34	CS ÚRS 2018 01
D M			Práce a dodávky M				15 181,10	
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				15 181,10	
89	K	580506002	Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou dokumentací plynovodu délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000	547,20	547,20	CS ÚRS 2018 01
90	K	580506005	Domovní plynovody vyhledání rozvodu plynu bez dokumentace plynovodu délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000	547,20	547,20	CS ÚRS 2018 01
91	K	580506008	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000	547,20	547,20	CS ÚRS 2018 01
92	K	580506010	Domovní plynovody kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kužlového nebo kulového	kus	1,000	547,20	547,20	CS ÚRS 2018 01
93	K	580506013	Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů	kus	4,000	109,40	437,60	CS ÚRS 2018 01
94	K	580506019	Domovní plynovody kontrola těsnosti spoje pěnnotvorným roztokem	kus	7,000	27,40	191,80	CS ÚRS 2018 01
95	K	580506025	Domovní plynovody kontrola přístřešku nebo domku pro láhve PB	kus	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
96	K	580506028	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000	547,20	547,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	580506036	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000	273,60	273,60	CS ÚRS 2018 01
98	K	580506042	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	úsek	1,000	1 094,50	1 094,50	CS ÚRS 2018 01
99	K	580507201	Plynové kotle do 50 kW kontrola umístění a připojení	soubor	1,000	547,20	547,20	CS ÚRS 2018 01
100	K	580507202	Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového technického stavu	kus	1,000	1 094,50	1 094,50	CS ÚRS 2018 01
101	K	580507204	Plynové kotle do 50 kW kontrola těsnosti rozebíratelného spoje detekčním přístrojem	kus	1,000	109,40	109,40	CS ÚRS 2018 01
102	K	580507205	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce kohoutu nebo kulového uzávěru	kus	1,000	109,40	109,40	CS ÚRS 2018 01
103	K	580507208	Plynové kotle do 50 kW uvedení kotle do provozu	kus	1,000	3 830,60	3 830,60	CS ÚRS 2018 01
104	K	580507209	Plynové kotle do 50 kW kontrolní odečet spotřeby plynového hořáku	kus	1,000	273,60	273,60	CS ÚRS 2018 01
105	K	580507210	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot	kus	1,000	547,20	547,20	CS ÚRS 2018 01
106	K	580507211	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce provozního termostatu	kus	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
107	K	580507212	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce havarijního termostatu	kus	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
108	K	580507213	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce prostorového termostatu	kus	1,000	273,60	273,60	CS ÚRS 2018 01
109	K	580507214	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce komínové klapky	kus	1,000	273,60	273,60	CS ÚRS 2018 01
110	K	580507215	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce zapalovacího hořáčku	kus	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
111	K	580507216	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce termoelektrické pojistky	kus	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
112	K	580507217	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce hoření hlavního hořáku	kus	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
113	K	580507218	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce odtahu spalín	kus	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
114	K	580507220	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO2 ve spalínách	měření	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
115	K	580507221	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření teploty spalín	měření	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
116	K	580507222	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření komínového tahu	měření	1,000	164,20	164,20	CS ÚRS 2018 01
117	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	537,40	537,40	
118	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	1 209,10	1 209,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně

Soupis:

04 - SO 01.4 - Gastro zařízení

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		3 646 732,00		
DPH základní snížená	Základ daně	3 646 732,00	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	765 813,70 0,00
Cena s DPH		v CZK		4 412 545,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně

Soupis:

04 - SO 01.4 - Gastro zařízení

Místo:

Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	3 646 731,70
PSV - Práce a dodávky PSV	3 646 731,70
791 - Zařízení velkokuchyní	3 646 731,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně
 Soupis: 04 - SO 01.4 - Gastro zařízení
 Místo: Velké Březno
 Zadavatel: Obec Velké Březno
 Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 646 731,70	
D PSV Práce a dodávky PSV							3 646 731,70	
D 791 Zařízení velkokuchyní							3 646 731,70	
1	M	2	Chladicí kontejner na urnu s odpadem 915x700x1450 mm	kus	1,000	37 619,20	37 619,20	
2	M	3	Regál skladový kovový 1000x400x1800 mm	kus	2,000	1 684,40	3 368,80	
3	M	4	Regál skladový kovový 1000x600x1800 mm	kus	4,000	2 021,30	8 085,20	
4	M	5	Váha příjmová sklopná do 100 kg 800x600x1200 mm	kus	1,000	14 149,30	14 149,30	
5	M	6	Rudl bantam	kus	1,000	1 684,40	1 684,40	
6	M	7	Rohaž pod zboří dřevěná 1200x800x150 mm	kus	1,000	2 245,90	2 245,90	
7	M	8	Chladicí skříň nerez plně dveře 655x846x2020 mm	kus	1,000	24 245,80	24 245,80	
8	M	9	Škrabka brambor s tapačem škrabu 700x700x950 mm	kus	1,000	61 738,00	61 738,00	
9	M	10	Dřez 800x500x300 mm se stojánkovou baterií s tlakovou sprchou	kus	1,000	13 639,50	13 639,50	
10	M	12	Umývatka na ruce nerez 400x700x350 mm	kus	1,000	6 962,40	6 962,40	
11	M	13	Dřez 500x500x300 mm se stojánkovou baterií s tlakovou sprchou	kus	1,000	12 525,50	12 525,50	
12	M	14	Pracovní stůl nerez se spodní polici 700x700x900 mm	kus	1,000	6 434,60	6 434,60	
13	M	16	Kráječ zeleniny 750x750x900 mm	kus	1,000	40 965,60	40 965,60	
14	M	17	Chladicí skříň nerez plně dveře 655x846x2020 mm	kus	3,000	31 442,90	94 328,70	
15	M	18	Mrazicí skříň nerez plně dveře 655x846x2020 mm	kus	3,000	33 688,80	101 066,40	
16	M	19	Konvektomat 20x1/1 GN 1075x813x1960 mm	kus	1,000	314 428,70	314 428,70	
17	M	20	Konvektomat 10+62/1 GN 1075x813x1960 mm	kus	1,000	617 627,90	617 627,90	
18	M	21	Kotel plynový 150 litrů 800x900x900 mm	kus	2,000	93 757,00	187 514,00	
19	M	22	Frima multifunkční pánev 1157x910x1100 mm	kus	2,000	448 061,00	896 122,00	
20	M	24	Příslušenství multifunkční pánve	kus	1,000	24 255,90	24 255,90	
21	M	26	Sporák plynový s otevřenou podstavou 800x900x900 mm	kus	1,000	58 216,50	58 216,50	
22	M	27	Sporák indukční a s vysokou baterií 800x900x900 mm	kus	1,000	309 018,40	309 018,40	
23	M	28	Univerzální stroj s příslušenstvím 570x1000x1300 mm	kus	1,000	116 346,50	116 346,50	
24	M	29	Chladicí skříň nerez plně dveře 655x846x2020 mm	kus	1,000	25 593,30	25 593,30	
25	M	30	Termo skříň pojízdná 600x700x1600 mm	kus	1,000	42 447,90	42 447,90	
26	M	31	Umývatka nerez - mytí rukou 400x700x350 mm	kus	3,000	6 962,40	20 887,20	
27	M	32	Chladicí stůl s dřezem 1350x700x900 mm	kus	1,000	35 870,80	35 870,80	
28	M	33	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem 800x700x900 mm	kus	3,000	14 978,00	44 934,00	
29	M	34	Chladicí stůl s dřezem 1350x700x900 mm	kus	1,000	35 870,80	35 870,80	
30	M	35	Pracovní stůl, zásuvkový blok, spodní police, zadní lem, buková deska 1350x700x900 mm	kus	1,000	20 662,50	20 662,50	
31	M	36	Pracovní stůl, zásuvkový blok, spodní police, zadní lem 1600x700x900 mm	kus	1,000	18 042,60	18 042,60	
32	M	37	Dřez 800x500x300 mm se stojánkovou baterií a tlakovou sprchou	kus	1,000	12 434,50	12 434,50	
33	M	39	Pracovní stůl, zadní lem, spodní police 1000x700x900 mm	kus	1,000	6 957,90	6 957,90	
34	M	40	Regál policový nerez 1000x600x1800 mm	kus	1,000	8 076,30	8 076,30	
35	M	41	Regál policový nerez 1000x600x1800 mm	kus	1,000	8 076,30	8 076,30	
36	M	42	Stůl vjezdový, sada košů domx750x900 mm	kus	1,000	7 606,90	7 606,90	
37	M	43	Myčka nádobí průchozí 635x750x1965 mm	kus	1,000	63 466,30	63 466,30	
38	M	44	Mycí stůl vjezdový s dřezem, tlakovou sprchou, spodní police 1450x750x900 mm	kus	1,000	16 833,20	16 833,20	
39	M	45	Změkčovač vody	kus	1,000	9 536,20	9 536,20	
40	M	47	Příjmový stůl s otvorem nerez 2300x750x900 mm	kus	1,000	11 735,00	11 735,00	
41	M	48	Chladicí vitrina samoobslužná 1250x700x1400 mm	kus	1,000	72 992,40	72 992,40	
42	M	49	Zásobník talířů vyhřívaný, pojízdný	kus	3,000	12 399,80	37 199,40	
43	M	50	Vodní lázeň pojízdná	kus	3,000	20 971,30	62 913,90	
44	M	51	Výdejní parapet s hygienickým zákrytem 3800x300x600 mm	kus	1,000	34 362,60	34 362,60	
45	M	52	Pojezdová dráha 6000x300 mm	kus	1,000	16 322,20	16 322,20	
46	M	53	Výrobník čaje 770x465x695 mm	kus	1,000	60 527,50	60 527,50	
47	M	54	Zásobník sklenic výsuvný 570x530x520 mm	kus	1,000	10 365,00	10 365,00	
48	M	55	Zásobník podnosy, příbory	kus	1,000	10 427,80	10 427,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně

Soupis:

05 - SO 01.5 - EL

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 468 093,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 468 093,00	21,00%	308 299,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 776 392,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
Objekt: 1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně
Soupis: 05 - SO 01.5 - EL

Místo: Velké Březno
Zadavatel: Obec Velké Březno
Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 468 092,90
PSV - Práce a dodávky PSV	18 857,50
741 - Elektroinstalace - revize	18 857,50
M - Práce a dodávky M	1 449 235,40
21-M - Elektromontáže	1 449 235,40
21-M.1 - Montážní položky	588 481,60
21-M.2 - Materiál	860 753,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 1 - SO 01 - Vlastní objekt jídelny a kuchyně
 Soupis: 05 - SO 01.5 - EL

Místo: Velké Březno
 Zadavatel: Obec Velké Březno
 Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 468 092,90

D PSV Práce a dodávky PSV 18 857,50
 D 741 Elektroinstalace - revize 18 857,50

1	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	13 790,20	13 790,20	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PSC
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

2	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Připlatek k ceně 0003 za každých dalších 1 započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	1,000	5 067,30	5 067,30	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PSC
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

D M Práce a dodávky M 1 449 235,40
 D 21-M Elektromontáže 1 449 235,40
 D 21-M.1 Montážní položky 588 481,60

3	K	210 01-0002	Trubka MONOFLEX 16	m	570,000	25,80	14 706,00	
4	K	210 01-0107	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	250,000	61,30	15 325,00	
5	K	210 01-0331	Krabice KR68	ks	40,000	29,10	1 164,00	
6	K	210 01-0331.1	Krabice KP67	ks	43,000	29,10	1 251,30	
7	K	210 02-0306	Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	150,000	108,30	16 245,00	
8	K	210 02-0306.1	Drátěný žlab 100/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	60,000	141,10	8 466,00	
9	K	210 02-0307	Trubka KOPOFLEX pr. 50 mm	m	60,000	46,10	2 766,00	
10	K	210 10-0001	Ukončení kabelu UTP na zásuvce	ks	4,000	54,70	218,80	
11	K	210 10-0001.1	Ukončení kabelu UTP na patch panelu	ks	4,000	54,70	218,80	

P
 Poznámka k položce:
 SOUČET

12	K	210 10-0001.2	Do 2,5 mm2	ks	235,000	17,60	4 136,00	
13	K	210 10-0002	Do 6 mm2	ks	45,000	23,00	1 035,00	
14	K	210 10-0003	Do 16 mm2	ks	15,000	39,40	591,00	
15	K	210 11-0001	VYPÍNAČ ŘAZ. 1, IP 44, 3553-01929B	ks	6,000	97,80	586,80	
16	K	210 11-0003	VYPÍNAČ ŘAZ. 5, IP 44, 3553-05929B	ks	1,000	131,30	131,30	
17	K	210 11-0004	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3553 - 06929B, IP 44	ks	6,000	131,30	787,80	
18	K	210 11-0005	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3553 - 06929B, IP 44	ks	2,000	184,90	369,80	
19	K	210 11-0041	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	6,000	47,30	283,80	
20	K	210 11-0042	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	6,000	5,50	33,00	
21	K	210 11-0043	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	6,000	5,50	33,00	
22	K	210 11-0043.1	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	5,000	54,00	270,00	
23	K	210 11-0044	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	5,000	5,50	27,50	
24	K	210 11-0044.1	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	5,000	5,50	27,50	
25	K	210 11-0045	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	8,000	54,00	432,00	
26	K	210 11-0046	KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20	ks	9,000	60,80	547,20	
27	K	210 11-0046.1	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	8,000	5,50	44,00	
28	K	210 11-0047	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	8,000	5,50	44,00	
29	K	210 11-0047.1	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	9,000	5,50	49,50	
30	K	210 11-0047.2	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	9,000	5,50	49,50	
31	K	210 11-0048	Trojpólový spínač BW 325 TPN -16A	ks	4,000	328,30	1 313,20	
32	K	210 11-0042.5	Trojpólový spínač BW 340 TPN -32A	ks	3,000	492,50	1 477,50	
33	K	210 11-0050	Trojpólový spínač KSN 380 TPN -63A	ks	4,000	656,70	2 626,80	

P
 Poznámka k položce:
 SOUČET

34	K	210 11-0054	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20	ks	2,000	107,80	215,60	
35	K	210 11-0055	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2,000	5,50	11,00	
36	K	210 11-0056	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2,000	5,50	11,00	
37	K	210 11-0141	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20	ks	6,000	47,30	283,80	
38	K	210 11-0142	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	6,000	8,80	52,80	
39	K	210 11-0143	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	6,000	8,80	52,80	
40	K	210 11-1021	ZÁSUVKA NA POVRCH, IP 44, 5518-2929B	ks	32,000	123,70	3 958,40	
41	K	210 11-1022	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	12,000	5,50	66,00	
42	K	210 11-1023	RÁMEČEK 3901A - 430B	ks	1,000	5,50	5,50	
43	K	210 11-1041	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou	ks	12,000	123,70	1 484,40	
44	K	210 11-1042.5	Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-8 cat. 6	ks	2,000	218,90	437,80	
45	K	210 11-1042.5.1	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepět. ochranou, na zdi 5598 A-A2349B, IP 20	ks	1,000	123,70	123,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	Z10 11-1043	Rámeček pro přístroj 3901A-B10	ks	2,000	5,50	11,00	
47	K	Z10 11-1044	Nosná maska pro 2x zásuvka Modular Jack	ks	2,000	5,50	11,00	
48	K	Z10 11-1124	Přivolání pomoci pro invalidy	ks	1,000	1 970,00	1 970,00	
P Poznámka k položce: SOUČET								
49	K	Z10 11-2046 S	Hlavní vypínač LZMC 1-A125 I	ks	2,000	328,30	656,60	
50	K	Z10 11-2046 S	Hlavní vypínač LZMC 1-A125 I	ks	2,000	328,30	656,60	
51	K	Z10 11-2046 S.1	Hlavní vypínač IS40/3	ks	1,000	328,30	328,30	
52	K	Z10 11-2046 S.2	Rozvaděč RE - atyp	ks	1,000	8 755,70	8 755,70	
53	K	Z10 11-2046 S.3	Hlavní vypínač LZMC 1-A200 I	ks	2,000	328,30	656,60	
54	K	Z10 11-2047	Pojistková skříň PPS 3x400A	ks	1,000	3 830,60	3 830,60	
P Poznámka k položce: SOUČET								
55	K	Z10 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	5,000	109,40	547,00	
56	K	Z10 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	17,000	109,40	1 859,80	
57	K	Z10 12-0402.1	Jistič 10A/1/C	ks	1,000	109,40	109,40	
58	K	Z10 12-0402.1	Jistič 10A/1/C	ks	5,000	109,40	547,00	
59	K	Z10 12-0402.10	Jistič 50A/3/B	ks	2,000	328,30	656,60	
60	K	Z10 12-0402.11	Jistič 63A/3/B	ks	1,000	328,30	328,30	
61	K	Z10 12-0402.12	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	2,000	6 566,70	13 133,40	
62	K	Z10 12-0402.2	Jistič 10A/3/C	ks	2,000	328,30	656,60	
63	K	Z10 12-0402.3	Jistič 16A/1/B	ks	29,000	328,30	9 520,70	
64	K	Z10 12-0402.3	Jistič 16A/1/B	ks	12,000	109,40	1 312,80	
65	K	Z10 12-0402.4	Jistič 16A/1/C	ks	1,000	109,40	109,40	
66	K	Z10 12-0402.5	Jistič 16A/3/B	ks	4,000	328,30	1 313,20	
67	K	Z10 12-0402.6	Jistič 16A/3/C	ks	2,000	328,30	656,60	
68	K	Z10 12-0402.7	Jistič 25A/3/B	ks	2,000	328,30	656,60	
69	K	Z10 12-0402.8	Jistič 32A/3/B	ks	4,000	328,30	1 313,20	
70	K	Z10 12-0402.9	Jistič 40A/3/B	ks	1,000	328,30	328,30	
71	K	Z10 12-1012	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	4,000	328,30	1 313,20	
72	K	Z10 12-1012	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	7,000	328,30	2 298,10	
73	K	Z10 12-1012.1	Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	7,000	328,30	2 298,10	
74	K	Z10 12-1012.1	Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	2,000	328,30	656,60	
75	K	Z10 12-1012.2	Proudový chránič 63A/4/0,03A	ks	6,000	328,30	1 969,80	
76	K	Z10 12-1012.3	Proudový chránič 100A/4/0,03A	ks	1,000	328,30	328,30	
77	K	Z10 12-2002	Svodíče přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	2,000	328,30	656,60	
78	K	Z10 12-2002.1	Svodíče přepětí FLP 12,5-V/2	ks	2,000	328,30	656,60	
79	K	Z10 12-2002.2	Svodíče přepětí FLP 12,5-V/4	ks	1,000	328,30	328,30	
80	K	Z10 13-0102	Stykač 25A/1	ks	4,000	328,30	1 313,20	
81	K	Z10 13-0102.1	Časové relé	ks	9,000	328,30	2 954,70	
82	K	Z10 13-0103	Pojistkový odpínač LTS 160/001, vč. pojistek	KS	1,000	492,50	492,50	
83	K	Z10 13-0104	Výroba rozvaděče	ks	1,000	3 830,60	3 830,60	
84	K	Z10 13-0105	Ekvipotenciální sběrnice EP1, EP2, EP3	ks	3,000	328,30	984,90	
85	K	Z10 13-0106	Ovládací skříň M51 pro osvětlení s kontrolkami	ks	1,000	1 970,00	1 970,00	
86	K	Z10 19-0004	Skříňový rozvaděč BF-0-6/1446-C, vč. svorek PE,N	ks	2,000	1 313,30	2 626,60	
87	K	Z10 19-0004.1	Skříňový rozvaděč BF-0-4/96-C, vč. svorek PE,N	ks	1,000	1 313,30	1 313,30	
88	K	Z10 22-0001	Zemní pásek FeZn 30 x 4 mm	m	150,000	44,90	6 735,00	
89	K	Z10 80-0527	CYA - 6 ZŽL	m	650,000	32,80	21 320,00	
90	K	Z10 80-0529	CYA - 16 ZŽL	m	150,000	32,80	4 920,00	
91	K	Z10 80-0529.1	CYA - 35 ZŽL	m	20,000	32,80	656,00	
92	K	Z10 81-0041	CYKY 20x1,5	m	25,000	32,80	820,00	
93	K	Z10 81-0041.1	Datový kabel UTP 6 cat.	m	400,000	32,80	13 120,00	
94	K	Z10 81-0045	CYKY 30x1,5	m	250,000	32,80	8 200,00	
95	K	Z10 81-0045.1	CYKY 3Jx1,5	m	2 650,000	32,80	86 920,00	
96	K	Z10 81-0046	CYKY 3Jx2,5	m	1 850,000	32,80	60 680,00	
97	K	Z10 81-0049	CYKY 5Jx2,5	m	450,000	32,80	14 760,00	
98	K	Z10 81-0049.1	CSGS 5Jx2,5	m	45,000	32,80	1 476,00	
99	K	Z10 81-0054	CYKY 5Jx4	m	120,000	37,20	4 464,00	
100	K	Z10 81-0054.1	CYKY 5Jx6	m	120,000	38,30	4 596,00	
101	K	Z10 81-0054.2	CYKY 5Jx10	m	120,000	43,80	5 256,00	
102	K	Z10 81-0054.3	CYKY 5Jx16	m	45,000	49,30	2 218,50	
103	K	Z10 81-0054.4	CSGS 5Jx4	m	35,000	37,20	1 302,00	
104	K	Z10 81-0054.5	CSGS 5Jx6	m	25,000	38,30	957,50	
105	K	Z10 81-0054.6	CSGS 5Jx10	m	20,000	43,80	876,00	
106	K	Z10 81-0054.7	CSGS 5Jx16	m	20,000	49,30	986,00	
107	K	Z10 81-0054.8	CYKY 4Jx70	m	35,000	65,70	2 299,50	
108	K	Z10 95-0101	Označovací štítky na kabely	ks	95,000	5,50	522,50	
P Poznámka k položce: SOUČET								
109	K	Z10-Z20001	Vodič FeZn pr. 8 mm2	m	200,000	158,70	31 740,00	
110	K	Z10-Z20221	Jímací tyč Z,0 m	ks	31,000	304,30	9 433,30	
111	K	Z10-Z20302	Svorky SZ	ks	7,000	80,60	564,20	
112	K	Z10-Z20302.1	Svorky univerzální	ks	65,000	80,60	5 239,00	
113	K	Z10-Z20302.2	Svorky SS	ks	53,000	80,60	4 271,80	
114	K	Z10-Z20302.3	Svorky připojovací Sp1	ks	12,000	80,60	967,20	
115	K	Z10-Z20302.4	Ochranná stříška dolní	ks	6,000	90,90	545,40	
116	K	Z10-Z20302.5	Svorky SR03	ks	35,000	112,80	3 948,00	
117	K	Z10-Z20302.6	Svorka k jímací tyči SJ	ks	6,000	112,80	676,80	
118	K	Z10-Z20302.7	Svorka okapová SO	ks	25,000	80,60	2 015,00	
119	K	Z10-Z20372	Ochranný úhelník	ks	4,000	279,10	1 116,40	

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
120	K	210-220372.1	Držák ochr. úhelníku do zdiva	ks	12,000	54,70	656,40	
121	K	210-220373	PV 21c plastová základny - dle krytiny	ks	200,000	54,70	10 940,00	
122	K	210220401	Označení svodů štitky	ks	6,000	57,60	345,60	
123	K	210220402	Svařování na FeZn 30 x 4 mm na ocelovou konstrukci	ks	15,000	218,90	3 283,50	
124	K	A1	DF-230-2x18W H.F., zářivkové vestavné, fazetová optika, 2x18 W EVG	ks	9,000	314,10	2 826,90	
125	K	A1N	DF-230-2x18W H.F. EM, zářivkové vestavné, fazetová optika, 2x18 W EVG, s modulem NO 1 hod.	ks	2,000	321,70	643,40	
126	K	A2	DF-230-2x26W H.F., zářivkové vestavné, fazetová optika, 2x26 W EVG	ks	7,000	314,10	2 198,70	
127	K	A3	DF-230-2x32W H.F., zářivkové vestavné, fazetová optika, 2x32 W EVG	ks	10,000	314,10	3 141,00	
128	K	A3N	DF-230-2x32W H.F. EM, zářivkové vestavné, fazetová optika, 2x32 W EVG, s modulem NO 1 hod.	ks	4,000	321,70	1 286,80	
129	K	A4	DTM-IP44-230-2x26W H.F., zářivkové vestavné, leštěná optika/satin, IP44, 2x26 W EVG	ks	2,000	314,10	628,20	
130	K	B1	T5/PTE/PRISMA-4x14W H.F., zářivkové vestavné, prismatická optika, 4x14 W EVG	ks	5,000	415,90	2 079,50	
131	K	B2	T5/PTE/PRISMA-4x24W H.F., zářivkové vestavné, prismatická optika, 4x24 W EVG	ks	4,000	415,90	1 663,60	
132	K	C	T5N-PTE-4x24W H.F., zářivkové vestavné, dvojitá AL-parabola leštěná, 4x24 W EVG	ks	2,000	415,90	831,80	
133	K	D1	Highway 1515309556, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/microprisma 19, 1x24 W EVG	ks	8,000	351,40	2 811,20	
134	K	D1N	Highway 1515309556EM1, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/microprisma 19, 1x24 W EVG, s modulem NO 1 hod.	ks	1,000	351,40	351,40	
135	K	D2	Highway 1515315566, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/microprisma 19, 1x39 W EVG	ks	2,000	351,40	702,80	
136	K	D3	Highway 1515321536, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/microprisma 19, 1x28 W EVG	ks	21,000	351,40	7 379,40	
137	K	D3N	Highway 1515321536EM1, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/microprisma 19, 1x28 W EVG, s modulem NO 1 hod.	ks	6,000	351,40	2 108,40	
138	K	E	REX/C-T5 154 H.F, zářivkové přisazené, s krytem, IP65, 1x54 W EVG	ks	6,000	322,90	1 937,40	
139	K	N1	Otec EA1/1 NM, LED nouzové nástěnné, IP20, tř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	7,000	293,30	2 053,10	
140	K	N2	Otec EA1/1 NM, LED nouzové stropní vestavné, IP20, tř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	1,000	293,30	293,30	
141	K	N3	Otec SW1/3 M C, LED nouzové přisazené, pro nízké teploty okolí -15°C, IP65, tř.II, 2W/3 hod. baterie	ks	3,000	293,30	879,90	
142	K	PB19	Betonový podstavec PB16	ks	18,000	87,60	1 576,80	
143	K	PO.1	Požární bezpečnostní přepážky	set	1,000	19 700,20	19 700,20	
144	K	Podl.PB16	Podložka pod PB19	ks	18,000	43,80	788,40	
145	K	V1	Mina 1/8, LED nástěnné, přímo zářící, lakovaný ALU, IP65, 12 W/830 EBG	ks	5,000	293,30	1 466,50	
146	K	V2	Drea HIE 121320/70/4,0, výbojkové sloupové, přímo/nepřímo zářící, lakovaný ALU, IP65, 70 W HIE, vč. stožáru 4,0 m žárové zinkovaného	ks	2,000	4 925,10	9 850,20	
147	K	V3	Nouzové svítidlo do podhledu - antipanik	ks	8,000	293,30	2 346,40	
148	K	V4	Pohybové čidlo	ks	2,000	328,30	656,60	

P Poznámka k položce:
SOUČET

149	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	8 752,70	8 752,70	
150	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	32 822,80	32 822,80	

D 21-M.2 Materiál

860 753,80

151	M	210 01-0331	Krabice KR68	ks	40,000	20,60	824,00	
152	M	210 01-0331.1	Krabice KP67	ks	43,000	9,70	417,10	
153	M	210 01-0002	Trubka MONOFLEX 16	m	570,000	9,60	5 472,00	
154	M	210 01-0107	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	250,000	16,50	4 125,00	
155	M	210 02-0306	Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	150,000	208,60	31 290,00	
156	M	210 02-0306.1	Drátěný žlab 100/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	60,000	225,30	13 518,00	
157	M	210 02-0307	Trubka KOPOFLEX pr. 50 mm	m	60,000	17,20	1 032,00	
158	M	210 81-0041	CYKY 20x1.5	m	25,000	9,00	225,00	
159	M	210 81-0045	CYKY 30x1.5	m	250,000	10,80	2 700,00	
160	M	210 81-0045.1	CYKY 3Jx1.5	m	2 650,000	10,80	28 620,00	
161	M	210 81-0046	CYKY 3Jx2.5	m	1 850,000	17,70	32 745,00	
162	M	210 81-0049	CYKY 5Jx2,5	m	450,000	29,00	13 050,00	
163	M	210 81-0054	CYKY 5Jx4	m	120,000	47,70	5 724,00	
164	M	210 81-0054.1	CYKY 5Jx6	m	120,000	69,40	8 328,00	
165	M	210 81-0054.2	CYKY 5Jx10	m	120,000	109,90	13 188,00	
166	M	210 81-0054.3	CYKY 5Jx16	m	45,000	192,90	8 680,50	
167	M	210 80-0527	CYA - 6 ZŽL.	m	650,000	13,30	8 645,00	
168	M	210 80-0529	CYA - 16 ZŽL.	m	150,000	34,70	5 205,00	
169	M	210 81-0049.1	CSGS 5Jx2,5	m	45,000	39,10	1 759,50	
170	M	210 81-0054.4	CSGS 5Jx4	m	35,000	64,20	2 247,00	
171	M	210 81-0054.5	CSGS 5Jx6	m	25,000	87,30	2 182,50	
172	M	210 81-0054.6	CSGS 5Jx10	m	20,000	145,60	2 912,00	
173	M	210 81-0054.7	CSGS 5Jx16	m	20,000	221,70	4 434,00	
174	M	210 81-0054.8	CYKY 4Jx70	m	35,000	613,90	21 486,50	
175	M	210 80-0529.1	CYA - 35 ZŽL.	m	20,000	73,50	1 470,00	
176	M	210 81-0041.1	Datový kabel UTP 6 cat.	m	400,000	10,10	4 040,00	
177	M	210 11-1042 S	Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-8 cat. 6	ks	2,000	190,40	380,80	
178	M	210 11-1043	Rámeček pro přístroj 3901A-B10	ks	2,000	19,20	38,40	
179	M	210 11-1044	Nosná maska pro 2x zásuvka Modular Jack	ks	2,000	22,60	45,20	
180	M	210 11-0001	VYPÍNAČ ŘAZ. 1, IP 44, 3553-01929B	ks	6,000	68,20	409,20	
181	M	210 11-0003	VYPÍNAČ ŘAZ. 5, IP 44, 3553-05929B	ks	1,000	89,40	89,40	
182	M	210 11-0004	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3553 - 06929B, IP 44	ks	6,000	71,40	428,40	
183	M	210 11-0005	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3553 - 06929B, IP 44	ks	2,000	71,40	142,80	
184	M	210 11-0041	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	6,000	78,80	472,80	
185	M	210 11-0042	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	6,000	30,40	182,40	
186	M	210 11-0043	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	6,000	19,20	115,20	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	M	210 11-0141	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20	ks	6,000	78,80	472,80	
188	M	210 11-0142	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	6,000	30,40	182,40	
189	M	210 11-0143	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	6,000	19,20	115,20	
190	M	210 11-0043.1	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	5,000	107,10	535,50	
191	M	210 11-0044	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	5,000	37,90	189,50	
192	M	210 11-00441	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	5,000	19,20	96,00	
193	M	210 11-0045	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	8,000	84,10	672,80	
194	M	210 11-00461	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	8,000	37,90	303,20	
195	M	210 11-0047	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	8,000	19,20	153,60	
196	M	210 11-0054	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20	ks	2,000	140,30	280,60	
197	M	210 11-0055	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2,000	37,90	75,80	
198	M	210 11-0056	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2,000	19,20	38,40	
199	M	210 11-0046	KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20	ks	9,000	122,00	1 098,00	
200	M	210 11-00471	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	9,000	30,40	273,60	
201	M	210 11-00472	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	9,000	19,20	172,80	
202	M	210 11-0048	Trojpolový spínač BW 325 TPN -16A	ks	4,000	461,60	1 846,40	
203	M	210 11-0049	Trojpolový spínač BW 340 TPN -32A	ks	3,000	1 139,90	3 419,70	
204	M	210 11-0050	Trojpolový spínač KSN 380 TPN -63A	ks	4,000	2 368,90	9 475,60	
205	M	210 11-1041	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou	ks	12,000	97,10	1 165,20	
206	M	210 11-1042 S.1	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepět. ochranou, na zdi 5598 A-A2349B, IP 20	ks	1,000	673,70	673,70	
207	M	210 11-1021	ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44, 5518-2929B	ks	32,000	73,90	2 364,80	
208	M	210 11-1022	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	12,000	19,20	230,40	
209	M	210 11-1023	RÁMEČEK 3901A - 430B	ks	1,000	80,60	80,60	
210	M	210 11-1124	Přivodání pomoci pro invalidy	ks	1,000	5 843,40	5 843,40	
211	M	210 19-0004	Skříňový rozvaděč BF-0-611446-C, vč. svorek PE,N	ks	2,000	7 298,90	14 597,80	
212	M	210 12-2002	Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	2,000	8 047,90	16 095,80	
213	M	210 12-2002.1	Svodič přepětí FLP 12,5-V/2	ks	2,000	2 256,40	4 512,80	
214	M	210 12-1012	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	4,000	1 079,40	4 317,60	
215	M	210 12-1012.1	Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	7,000	1 324,20	9 269,40	
216	M	210 12-1012.2	Proudový chránič 63A/4/0,03A	ks	6,000	2 174,70	13 048,20	
217	M	210 12-1012.3	Proudový chránič 100A/4/0,03A	ks	1,000	3 241,10	3 241,10	
218	M	210 11-2046 S	Hlavní vypínač LZMC 1-A125 I	ks	2,000	3 958,60	7 917,20	
219	M	210 12-0402	Jistič 10A/1/1B	ks	5,000	99,50	497,50	
220	M	210 12-0402.1	Jistič 10A/1/1C	ks	1,000	131,10	131,10	
221	M	210 12-0402.2	Jistič 10A/3/1C	ks	2,000	439,40	878,80	
222	M	210 12-0402.3	Jistič 16A/1/1B	ks	29,000	86,20	2 499,80	
223	M	210 12-0402.4	Jistič 16A/1/1C	ks	1,000	129,90	129,90	
224	M	210 12-0402.5	Jistič 16A/3/1B	ks	4,000	366,00	1 464,00	
225	M	210 12-0402.6	Jistič 16A/3/1C	ks	2,000	442,50	885,00	
226	M	210 12-0402.7	Jistič 25A/3/1B	ks	2,000	426,00	852,00	
227	M	210 12-0402.8	Jistič 32A/3/1B	ks	4,000	497,60	1 990,40	
228	M	210 12-0402.9	Jistič 40A/3/1B	ks	1,000	638,50	638,50	
229	M	210 12-0402.10	Jistič 50A/3/1B	ks	2,000	1 203,60	2 407,20	
230	M	210 12-0402.11	Jistič 63A/3/1B	ks	1,000	1 408,10	1 408,10	
231	M	210 12-0402.12	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	2,000	2 031,40	4 062,80	
232	M	210 19-0004.1	Skříňový rozvaděč BF-0-4/96-C, vč. svorek PE,N	ks	1,000	5 965,10	5 965,10	
233	M	210 12-2002.2	Svodič přepětí FLP 12,5-V/4	ks	1,000	3 433,90	3 433,90	
234	M	210 12-1012.1	Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	2,000	1 324,20	2 648,40	
235	M	210 11-2046 S.1	Hlavní vypínač IS40/3	ks	1,000	578,80	578,80	
236	M	210 12-0402	Jistič 10A/1/1B	ks	17,000	99,50	1 691,50	
237	M	210 12-0402.1	Jistič 10A/1/1C	ks	5,000	131,10	655,50	
238	M	210 12-0402.3	Jistič 16A/1/1B	ks	12,000	86,20	1 034,40	
239	M	210 13-0102	Stykač 25A/1	ks	4,000	801,30	3 205,20	
240	M	210 13-0102.1	Časové relé	ks	9,000	886,90	7 982,10	
241	M	210 13-0103	Pojistkový odpínač LTS 160/001, vč. pojistek	KS	1,000	769,40	769,40	
242	M	210 13-0104	Výroba rozvaděče	ks	1,000	1 904,40	1 904,40	
243	M	210 13-0105	Ekvipotenciální sběrnice EP1, EP2, EP3	ks	3,000	188,20	564,60	
244	M	210 13-0106	Ovládací skříň MS1 pro osvětlení s kontrolkami	ks	1,000	5 078,30	5 078,30	
245	M	210 11-2046 S.2	Rozvaděč RE - atyp	ks	1,000	38 087,10	38 087,10	
246	M	210 11-2046 S	Hlavní vypínač LZMC 1-A125 I	ks	2,000	3 958,60	7 917,20	
247	M	210 11-2046 S.3	Hlavní vypínač LZMC 1-A200 I	ks	2,000	6 248,40	12 496,80	
248	M	210 11-2047	Pojistková skříň PPS 3x400A	ks	1,000	6 558,70	6 558,70	
249	M	A1	DF-230-2x18W H.F., zářivkové vestavné, fasetová optika, 2x18 W EVG	ks	9,000	1 091,80	9 826,20	
250	M	A1N	DF-230-2x18W H.F. EM, zářivkové vestavné, fasetová optika, 2x18 W EVG, s modulem NO 1 hod.	ks	2,000	2 107,50	4 215,00	
251	M	A2	DF-230-2x26W H.F., zářivkové vestavné, fasetová optika, 2x26 W EVG	ks	7,000	1 091,80	7 642,60	
252	M	A3	DF-230-2x32W H.F., zářivkové vestavné, fasetová optika, 2x32 W EVG	ks	10,000	1 307,60	13 076,00	
253	M	A3N	DF-230-2x32W H.F. EM, zářivkové vestavné, fasetová optika, 2x32 W EVG, s modulem NO 1 hod.	ks	4,000	2 323,30	9 293,20	
254	M	A4	DTM-IP44-230-2x26W H.F., zářivkové vestavné, leštěná optika/satin, IP44, 2x26 W EVG	ks	2,000	1 409,20	2 818,40	
255	M	B1	T5/PTE/PRISMA-4x14W H.F., zářivkové vestavné, prismatická optika, 4x14 W EVG	ks	5,000	1 279,70	6 398,50	
256	M	B2	T5/PTE/PRISMA-4x24W H.F., zářivkové vestavné, prismatická optika, 4x24 W EVG	ks	4,000	1 491,80	5 967,20	
257	M	C	T5N-PTE-4x24W H.F., zářivkové vestavné, dvojité AL-parabola leštěná, 4x24 W EVG	ks	2,000	1 536,20	3 072,40	
258	M	D1	Highway 1515309556, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/micropisma 19, 1x24 W EVG	ks	8,000	2 608,90	20 871,20	
259	M	D1N	Highway 1515309556EM1, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/micropisma 19, 1x24 W EVG, s modulem NO 1 hod.	ks	1,000	3 624,60	3 624,60	
260	M	D2	Highway 1515315566, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/micropisma 19, 1x39 W EVG	ks	2,000	2 989,80	5 979,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	M	D3	Highway 1515321536, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/microprisma 19, 1x28 W EVG	ks	21,000	3 434,20	72 118,20	
262	M	D3N	Highway 1515321536EM1, zářivkové závěsné, Alu lakovaný/microprisma 19, 1x28 W EVG, s modulem NO 1 hod.	ks	6,000	4 449,90	26 699,40	
263	M	E	REX/C-T5 154 H.F, zářivkové přisazené, s krytem, IP65, 1x54 W EVG	ks	6,000	825,20	4 951,20	
264	M	N1	Otec EA111 NM, LED nouzové nástěnné, IP20, tř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	7,000	989,00	6 923,00	
265	M	N2	Otec EA111 NM, LED nouzové stropní vestavné, IP20, tř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	1,000	1 293,70	1 293,70	
266	M	N3	Otec SW113 M C, LED nouzové přisazené, pro nízké teploty okolí -15°C, IP65, tř.II, 2W/3 hod. baterie	ks	3,000	1 496,80	4 490,40	
267	M	V1	Mina 118, LED nástěnné, přímo zářící, lakovaný ALU, IP65, 12 W/830 EBG	ks	5,000	7 698,70	38 493,50	
268	M	V2	Drea HIE 1213201701/4,0, výbojkové sloupové, přímo/nepřímou zářící, lakovaný ALU, IP65, 70 W HIE, vč. stožáru 4,0 m žárově zinkovaného	ks	2,000	28 703,80	57 407,60	
269	M	V3	Nouzové svítidlo do podhledu - antipanik	ks	8,000	1 714,00	13 712,00	
270	M	V4	Pohybové čidlo	ks	2,000	1 206,10	2 412,20	
271	M	210-220001	Vodič FeZn pr. 8 mm2	m	200,000	21,50	4 300,00	
272	M	210 22--0001	Zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm	m	150,000	34,80	5 220,00	
273	M	210-220302	Svorky SZ	ks	7,000	34,40	240,80	
274	M	210-220302.1	Svorky univerzální	ks	65,000	10,50	682,50	
275	M	210-220302.2	Svorky SS	ks	53,000	7,50	397,50	
276	M	210-220302.3	Svorky připojovací Sp1	ks	12,000	10,00	120,00	
277	M	210-220302.4	Ochranná stříška dolní	ks	6,000	40,90	245,40	
278	M	210-220302.5	Svorky SR03	ks	35,000	50,70	1 774,50	
279	M	PB19	Betonový podstavec PB16	ks	18,000	204,60	3 682,80	
280	M	Podl.PB16	Podložka pod PB19	ks	18,000	46,60	838,80	
281	M	210-220373	PV 21c plastová základny - dle krytiny	ks	200,000	14,70	2 940,00	
282	M	210-220221	Jímací tyč 2,0 m	ks	31,000	193,40	5 995,40	
283	M	210-220372	Ochranný úhelník	ks	4,000	152,30	609,20	
284	M	210-220302.6	Svorka k jímací tyči SJ	ks	6,000	18,50	111,00	
285	M	210-220302.7	Svorka okopavá SO	ks	25,000	59,20	1 480,00	
286	M	210-220372.1	Držák ochr. úhelníku do zdíva	ks	12,000	18,90	226,80	
287	M	Štítek	Návlečka k označovacím štítkům	ks	6,000	6,40	38,40	
288	M	210220403	Elektrody (balení)	ks	2,000	975,00	1 950,00	
289	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	48 010,60	48 010,60	
290	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	12 802,90	12 802,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

2 - IO 01 - Venkovní úpravy (zpevněné plochy a sadové úpravy)

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		783 267,00		
DPH základní snižená	Základ daně	783 267,00		Výše daně
		0,00		164 486,10
				0,00
Cena s DPH		v CZK		947 753,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

2 - IO 01 - Venkovní úpravy (zpevněné plochy a sadové úpravy)

Místo:

Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

783 266,91

HSV - Práce a dodávky HSV

783 266,91

1 - Zemní práce

139 374,39

2 - Zakládání

67 277,76

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

34 067,53

4 - Vodorovné konstrukce

6 283,90

5 - Komunikace pozemní

410 947,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 029,82

8 - Trubní vedení

5 449,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 843,89

997 - Přesun sutě

22 620,01

998 - Přesun hmot

30 372,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt: 2 - IO 01 - Venkovní úpravy (zpevněné plochy a sadové úpravy)

Místo: Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel: Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: KLEMENT a.s.

ř.č.	ř.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

783 266,91

D HSV Práce a dodávky HSV

783 266,91

D 1 Zemní práce

139 374,39

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	106,70	106,70	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

PSC

VV "výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf

VV 1,000

1,000

VV Součet

1,000

2	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	251,70	1 258,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.
4. Závisí jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

VV "výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf

VV 1,000 " ořech

1,000

VV 1,000 " bříza

1,000

VV 1,000 " jablono

1,000

VV 2,000 " smrk

2,000

VV Součet

5,000

3	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	174,000	101,90	17 730,60	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
 - a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
 - b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
 - c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčných ploch částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.
7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů

PSC

VV "výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf

VV " stávající betonová plocha okolo stávajícího objektu školy

134,000

VV 2,000*(14,000+7,000+46,000)

40,000

VV 8,000*5,000

174,000

VV Součet

4	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce s složením, na vzdálenost do 50 m	m3	100,001	23,30	2 330,02	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odpovědi a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek; b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť; 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebrá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		(10,056+50,468)*0,150 " zeleň		9,079			
	VV		444,651*0,150 " plocha dvora		66,698			
	VV		161,492*0,150 " plocha zásobování		24,224			
	VV		Součet		100,001			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	81,000	59,20	4 795,20	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapořezých prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenost přímého přemístění se nezahrnuje do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopu na násypu při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopem a násypem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		" tř. 3 = podíl 50%					
	VV		444,651*0,340*50/100 " plocha dvora (viz. skladba tl. 340 mm)		75,591			
	VV		161,492*0,630*50/100 " plocha zásobování (viz. skladba tl. 630 mm)		50,870			
	VV		-(444,651+161,492)*0,150*50/100 " odpočet ornice tl. 150 mm		-45,461			
	VV		Součet		81,000			
6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	81,000	158,40	12 830,40	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapořezých prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenost přímého přemístění se nezahrnuje do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopu na násypu při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopem a násypem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		" tř. 4 = podíl 50%					
	VV		444,651*0,340*50/100 " plocha dvora (viz. skladba tl. 340 mm)		75,591			
	VV		161,492*0,630*50/100 " plocha zásobování (viz. skladba tl. 630 mm)		50,870			
	VV		-(444,651+161,492)*0,150*50/100 " odpočet ornice tl. 150 mm		-45,461			
	VV		Součet		81,000			
7	K	132201101	Hloubení zapořezých i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	6,105	455,70	2 782,05	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
VV			" tř. 3 = podíl 50%						
VV			" opěrné zídky						
VV			((20,500+3,200+2,400+14,600)*(0,400*0,750))*50/100		6,105				
VV			Mezisoučet " OPZ		6,105				
VV			Součet		6,105				
8	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,675	290,00	1 065,75	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
VV			" tř. 3 = podíl 50%						
VV			((10,000*0,700*1,050)*50/100 " zaústění drenáže do UV		3,675				
VV			Součet		3,675				
9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3	m3	1,103	18,70	20,63	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
VV			3,675*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		1,103				
10	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	7,633	581,50	4 438,59	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započten i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů						
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
VV			" tř. 3 = podíl 50%						
VV			"drenážní opatření, rýha cca. 700x800 mm						
VV			((27,262*0,700*0,800))*50/100		7,633				
VV			Součet		7,633				
11	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3	m3	2,290	122,20	279,84	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započten i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů						
VV			7,633*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		2,290				
12	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	6,105	1 110,30	6 778,38	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.						
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
VV			" tř. 4 = podíl 50%						
VV			" opěrné zídky						
VV			((20,500+3,200+2,400+14,600)*(0,400*0,750))*50/100		6,105				
VV			Mezisoučet " OPZ		6,105				
VV			Součet		6,105				
13	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m3	1,832	198,30	363,29	CS ÚRS 2018 01	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	PSC							
	VV		6,105*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,832			
14	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,675	606,90	2 230,36	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		*výkr_č_.D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		" tř. 4 = podíl 50%					
	VV		(10,000*0,700*1,050)*50/100 " zaústění drenáže do UV		3,675			
	VV		Součet		3,675			
15	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	1,103	44,10	48,64	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		3,675*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,103			
16	K	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	7,633	1 026,20	7 832,98	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
	PSC							
	VV		*výkr_č_.D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		" tř. 4 = podíl 50%					
	VV		"drenážní opatření, rýha cca. 700x800 mm					
	VV		(27,262*0,700*0,800)*50/100		7,633			
	VV		Součet		7,633			
17	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	2,290	175,10	400,98	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
	PSC							
	VV		7,633*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		2,290			
18	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	15,266	319,60	4 879,01	CS ÚRS 2018 01
			7,633*7,633 " rýha pro drenáž (ruční výkop)		15,266			
	VV							
19	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	15,266	189,40	2 891,38	CS ÚRS 2018 01
20	K	162201421	Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	56,70	283,50	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	PSC							
21	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	287,748	55,90	16 085,11	CS ÚRS 2018 01

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		" 100% na deponii ve vlastnictví stavebníka					
	VV		100,001 " ornice		100,001			
	VV		-60,524*0,150 " odpočet ponechané ornice pro ČTÚ		-9,079			
	VV		Mezisoučet " ornice		90,922			
	VV		81,000+81,000 " odkopávky		162,000			
	VV		6,105+3,675+7,633+6,105+3,675+7,633" rýhy		34,826			
	VV		Mezisoučet " výkopek		196,826			
	VV		Součet		287,748			
22	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3. z hornin tř. 1 až 4	m3	90,922	42,50	3 864,19	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		100,001 " ornice na skládku		100,001			
	VV		-60,524*0,150 " odpočet ponechané ornice pro ČTÚ		-9,079			
	VV		Součet		90,922			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	287,748	11,50	3 309,10	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 30 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství měrných jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny). " 100% na deponii ve vlastnictví stavebníka					
	PSC							
	VV		" 100% na deponii ve vlastnictví stavebníka					
	VV		100,001 " ornice		100,001			
	VV		-60,524*0,150 " odpočet ponechané ornice pro ČTÚ		-9,079			
	VV		Mezisoučet " ornice		90,922			
	VV		81,000+81,000 " odkopávky		162,000			
	VV		6,105+3,675+7,633+6,105+3,675+7,633" rýhy		34,826			
	VV		Mezisoučet " výkopek		196,826			
	VV		Součet		287,748			
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	3,850	63,70	245,25	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásky s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % P₅, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásky individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásky rýh pro drenážní tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásky těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3 - části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nez hutněný zásky odvodňovací kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 1101 Zásky sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nez hutněný zásky výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započtena přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započtena přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásky je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásky neodečítá. Pro stanovení objemu zásky se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásky jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122 - 0-1 - souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopky, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162 - 0-1.					
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		10,000*0,700*1,050 " zaústění drenáže do UV		7,350			
	VV		-10,000*0,700*0,100 " odpočet lože tl. 100 mm		-0,700			
	VV		-10,000*0,700*0,400 " odpočet obsypu tl. 400 mm		-2,800			
	VV		Mezisoučet " drenáž		3,850			
	VV		Součet		3,850			
25	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	7,700	398,30	3 066,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,85*2 Přepočtené koeficientem množství		7,700			
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	18,067	507,80	9 174,42	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepíše projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		"drenážní opatření, rýha cca. 700x800 mm					
	VV		27,262*0,700*0,800		15,267			
	VV		Mezisoučet " drenáž		15,267			
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		10,000*0,700*0,400 " zaústění drenáže do UV (min. 300 mm nad potrubí)		2,800			
	VV		Mezisoučet " zaústění drenáže		2,800			
	VV		Součet		18,067			
27	M	58333674	kamenivo třezené hrubé frakce 16/32	t	36,134	527,80	19 071,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,067*2 Přepočtené koeficientem množství		36,134			
28	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,524	15,60	944,17	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1 - Zhutnění podloží pod náspy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		10,056*50,468 " zeleň		60,524			
	VV		Součet		60,524			
29	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	60,524	30,70	1 858,09	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopu, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		10,056*50,468 " zeleň		60,524			
	VV		Součet		60,524			
30	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utahání parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,524	14,60	883,65	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části CO2 souboru cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		^výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		10,056*50,468 " zeleň		60,524			
	VV		Součet		60,524			
31	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,908	125,40	113,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		60,524*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,908			
32	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	606,143	7,90	4 788,53	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ruhy pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předeplše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 -0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 - 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		^výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		444,651 " plocha dvora		444,651			
	VV		161,492 " plocha zásobování		161,492			
	VV		Součet		606,143			
33	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,524	2,20	133,15	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
34	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	181,572	0,20	36,31	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	VV		60,524*3 " 3x válcování		181,572			
35	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	60,524	1,30	78,68	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikace retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obdělání půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části CO2 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zalití rostlin. 4. Každé opakované aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
36	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	60,524	2,50	151,31	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů a ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
37	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výškv bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	360,30	1 080,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		^výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		3,000 " ponechané dřeviny		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,524	2,30	139,21	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypleť; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleť, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztozem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvozem do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
39	K	185804215	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	60,524	15,20	919,96	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.					
40	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,908	91,70	83,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		60,524*15,000/1000 " 15 litrů/m2		0,908			
	D	2	Zakládání				67 277,76	
41	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2.5 m	m2	81,786	30,00	2 453,58	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v započetých rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a přeřezů stanovených projektovou dokumentací.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		(2,735+24,527)*(0,700*2+0,800*2) " drenážní opatření		81,786			
	VV		Součet		81,786			
42	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	83,422	43,10	3 595,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		81,786*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		83,422			
43	K	212752311	Tratě vod z drenážních trubek se zřízením šterkapiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100	m	27,262	228,80	6 237,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		(2,735+24,527) " drenážní opatření		27,262			
	VV		Součet		27,262			
44	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	27,262	16,90	460,73	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, urovňování a napnutí textilie před uložením zásepového materiálu a odsun zbytku textilie.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		(2,735+24,527) " drenážní opatření		27,262			
	VV		Součet		27,262			
45	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	11,555	43,10	498,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2*PI*0,055*0,055+2*PI*0,055*27,262)*1,20		11,328			
	VV		11,328*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		11,555			
46	K	279113135	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm	m2	30,525	1 545,90	47 188,60	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-.. Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		" opěrné zdky					
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,750		30,525			
	VV		Mezisoučet " OPZ		30,525			
	VV		Součet		30,525			
47	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,261	26 221,40	6 843,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		" opěrné zdky					
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*2*3*0,617*0,001 " 2x R10 v každé ložné vrstvě		0,151			
	VV		(0,750*2)*82*0,617*0,001 " 2x R10 v každém BD (svislá část)		0,076			
	VV		(0,151+0,076)*15/100 " připočet 15% na prostřih a stykování		0,034			
	VV		Mezisoučet " OPZ		0,261			
	VV		Součet		0,261			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	34 067,53				
48	K	348272113	Platy z tvárnic betonových plotová zed' na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm	m2	16,280	1 069,10	17 404,95	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavíc určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.								
PSC								
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			"průměrná výška zídky = 40 cm (průběh dle výšky terénu)					
VV			(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,400	16,280				
VV			Součet	16,280				
49	K	348272613	Platy z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	40,700	409,40	16 662,58	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavíc určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.								
PSC								
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			"průměrná výška zídky = 40 cm (průběh dle výšky terénu)					
VV			20,500+3,200+2,400+14,600	40,700				
VV			Součet	40,700				
D 4			Vodorovné konstrukce	6 283,90				
50	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,700	1 020,00	714,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.								
PSC								
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			10,000*0,700*0,100 " zaústění drenáže do UV	0,700				
VV			Součet	0,700				
51	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,975	2 820,20	5 569,90	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkazy sedel.								
PSC								
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			(2,735+24,527)*0,700*0,100 " drenážní opatření	1,908				
VV			1,908*3,50/100 " přípočet 3,5% za betonáž do rýhy bez bednění	0,067				
VV			Součet	1,975				
D 5			Komunikace pozemní	410 947,35				
52	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	161,492	67,10	10 836,11	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			161,492 " plocha zásobování	161,492				
VV			Součet	161,492				
53	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	444,651	67,10	29 836,08	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			444,651 " plocha dvora	444,651				
VV			Součet	444,651				
54	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	161,492	117,80	19 023,76	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			161,492 " plocha zásobování	161,492				
VV			Součet	161,492				
55	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	161,492	105,90	17 102,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			161,492 " plocha zásobování	161,492				
VV			Součet	161,492				
56	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	161,492	180,80	29 197,75	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			161,492 " plocha zásobování	161,492				
VV			Součet	161,492				
57	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	444,651	149,50	66 475,32	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr._č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			444,651 " plocha dvora (fr. 0-63)	444,651				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Součet		444,651				
58	K	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	444,651	173,90	77 324,81	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		444,651 " plocha dvora		444,651				
	VV		Součet		444,651				
59	M	59245020.1	dlažba skladebná (vícerozměrová) betonová 20x15-40x20 cm, tl.6 cm přírodní	m2	449,098	171,00	76 795,76		
	VV		444,651*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		449,098				
60	K	596211124	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	444,651	16,30	7 247,81	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
61	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	161,492	198,40	32 040,01	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		161,492 " plocha zásobování		161,492				
	VV		Součet		161,492				
62	M	59245030.1	dlažba skladebná betonová hladká, rovné hrany 20x20x10 cm přírodní	m2	164,722	273,60	45 067,94		
	VV		161,492*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		164,722				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 029,82		
63	K	622121111	Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnice nebo kamene stěn	m2	24,420	25,90	632,48	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		" průměrná výška zídky = 40 cm (průběh dle výšky terénu)						
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,400 "vnější líc		16,280				
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,200 "vnitřní líc		8,140				
	VV		Součet		24,420				
64	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací mostek nanášený ručně stěn	m2	26,455	44,30	1 171,96	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		" průměrná výška zídky = 40 cm (průběh dle výšky terénu)						
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,450 " vnější líc		18,315				
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,200 " vnitřní líc		8,140				
	VV		Součet		26,455				
65	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	26,455	161,70	4 277,77	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.						
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		" průměrná výška zídky = 40 cm (průběh dle výšky terénu)						
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,450 " vnější líc		18,315				
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,200 " vnitřní líc		8,140				
	VV		Součet		26,455				
66	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťka 3,0 mm stěn	m2	26,455	351,50	9 298,93	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"výkr_Ě_D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		" průměrná výška zídky = 40 cm (průběh dle výšky terénu)						

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,450 " vnější líc		18,315				
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,200 " vnitřní líc		8,140				
	VV		Součet		26,455				
67	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	7,733	213,20	1 648,68	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Užití cen - 1021 až - 1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen - 1031 až - 1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		(20,500+3,200+2,400+14,600)*0,190 " OPZ		7,733				
	VV		Součet		7,733				
D 8			Trubní vedení				5 449,34		
68	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	10,000	164,50	1 645,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy výškou krytí 0,5-12 m.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		10,000 " zaústění drenáže do UV		10,000				
	VV		Součet		10,000				
69	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100	kus	1,000	107,70	107,70	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		1,000 " zaústění drenáže do UV		1,000				
	VV		Součet		1,000				
70	M	28611872	koleno kanalizační s hrdlem PVC 110x30"	kus	1,030	115,10	118,55	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1*1,03 Přepočtené koeficientem množství		1,030				
71	K	877265251	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu nalepovacích hrdel (samostatných) DN 100	kus	1,000	107,70	107,70	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		1,000 " zaústění drenáže do UV		1,000				
	VV		Součet		1,000				
72	M	28611706	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 110	kus	1,030	76,30	78,59	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1*1,03 Přepočtené koeficientem množství		1,030				
73	K	895170101	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	2,000	1 502,40	3 004,80	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšepem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		1,000 " drenážní opatření (lomový bod)		1,000				
	VV		1,000 " před zaústěním do PVC DN 110		1,000				
	VV		Součet		2,000				
74	K	895170131	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 poklop plastový (pro zatížení) pochází (1,5 t)	kus	2,000	193,50	387,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšepem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 843,89		
75	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,900	187,30	2 790,77	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a - 1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"výkr_č_.D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf						
	VV		14,900		14,900				
	VV		Součet		14,900				
76	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	5,757	142,50	820,37	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,7*1,01 Přepočtené koeficientem množství		5,757			
77	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 50x10x25 cm	m	9,292	192,70	1 790,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		9,292			
78	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	25,100	140,70	3 531,57	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		Výkr...č...D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		10,800+6,700+7,600		25,100			
	VV		Součet		25,100			
79	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	25,351	88,10	2 233,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		25,1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		25,351			
80	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	606,143	63,40	38 429,47	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		Výkr...č...D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		444,651 " plocha dvora		444,651			
	VV		161,492 " plocha zásobování		161,492			
	VV		Součet		606,143			
81	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,090	2 752,40	247,72	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opatření diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		Výkr...č...D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		0,090*1 " zaústění drenáže do UV (pro nalepovací hrdlo)		0,090			
	VV		Součet		0,090			
	D	997	Přesun sutě				22 620,01	
82	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	56,550	30,60	1 730,43	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		" skládka Yšebořice (Podhoří)					
	VV		56,550 " beton		56,550			
	VV		Součet		56,550			
83	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	904,800	7,80	7 057,44	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		56,55*16 Přepočtené koeficientem množství		904,800			
84	K	997221611	Nekládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	56,550	102,10	5 773,76	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		56,550 " beton		56,550			
85	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	56,550	142,50	8 058,38	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				30 372,92	
86	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	253,742	119,70	30 372,92	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

3 - IO 02 - Oplocení

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		366 733,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	366 733,00	21,00%	77 013,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 443 746,90	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

3 - IO 02 - Oplocení

Místo:

Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant:

Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	366 733,46
HSV - Práce a dodávky HSV	355 383,84
1 - Zemní práce	8 473,36
2 - Zakládání	17 446,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	258 307,37
5 - Komunikace pozemní	7 612,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 160,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 968,54
997 - Přesun sutě	5 986,08
998 - Přesun hmot	2 428,54
PSV - Práce a dodávky PSV	11 349,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 349,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

3 - IO 02 - Oplocení

Místo:

Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

366 733,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

355 383,84

D 1

Zemní práce

8 473,36

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s řádkováním vlnitý spár ručně ze zámkové dlažby	m2	22,967	47,10	1 081,75	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VV

"výkr_č_D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf

VV

11,148 " úprava stávajícího chodníku před brankou (dlažba pro opětovné použití)

11,148

VV

11,819 " úprava stávajícího chodníku před vjezdovou bránou (dlažba pro opětovné použití)

11,819

VV

Součet

22,967

2	K	113107111	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	22,967	66,10	1 518,12	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu

"výkr_č_D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf

VV

11,148 " úprava stávajícího chodníku před brankou (dlažba pro opětovné použití)

11,148

VV

11,819 " úprava stávajícího chodníku před vjezdovou bránou (dlažba pro opětovné použití)

11,819

VV

Součet

22,967

3	K	113202111	Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,000	35,10	491,40	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoli materiálem,
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VV

"výkr_č_D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf

VV

7,000 " úprava stávajícího chodníku před brankou (obrubník pro opětovné použití)

7,000

VV

7,000 " úprava stávajícího chodníku před vjezdovou bránou (obrubník pro opětovné použití)

7,000

VV

Součet

14,000

4	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé plastový plot zřízení	m	21,000	88,10	1 850,10	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užit k ocenění zařízení stavenišť, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.					
	PSC							
	VV		Výkr..._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		(2,000*17,000+2,000) * venkovní prostor před oplocením		21,000			
	VV		Součet		21,000			
5	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé plastový plot odstranění	m	21,000	13,80	289,80	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užit k ocenění zařízení stavenišť, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.					
	PSC							
6	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,245	510,30	125,02	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	PSC							
	VV		"D.1.1.09_Řešení_oplocení.pdf					
	VV		" tř. 3 = podíl 50%					
	VV		(0,300*0,300*0,750)*4*50/100 " patka oplocení (část oplocení B)		0,135			
	VV		0,350*0,700*0,900*50/100 " pilíř HUP (část oplocení A)		0,110			
	VV		Součet		0,245			
7	K	131303101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	0,245	805,60	197,37	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	PSC							
	VV		"D.1.1.09_Řešení_oplocení.pdf					
	VV		" tř. 4 = podíl 50%					
	VV		(0,300*0,300*0,750)*4*50/100 " patka oplocení (část oplocení B)		0,135			
	VV		0,350*0,700*0,900*50/100 " pilíř HUP (část oplocení A)		0,110			
	VV		Součet		0,245			
8	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,665	744,20	1 239,09	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopu na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	PSC							
	VV		"D.1.1.09_Řešení_oplocení.pdf					
	VV		" tř. 3 = podíl 50%					
	VV		0,350*4,200*0,900*50/100 " doplnění části podezdívky (oplocení část A)		0,662			
	VV		0,400*5,570*0,900*50/100 " stěna (oplocení část B)		1,003			
	VV		Součet		1,665			
9	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	1,665	854,80	1 423,24	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopu na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	PSC							
	VV		"D.1.1.09_Řešení_oplocení.pdf					
	VV		" tř. 4 = podíl 50%					
	VV		0,350*4,200*0,900*50/100 " doplnění části podezdívky (oplocení část A)		0,662			
	VV		0,400*5,570*0,900*50/100 " stěna (oplocení část B)		1,003			
	VV		Součet		1,665			
10	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3,820	55,90	213,54	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 5. Přemístění neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 6. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 7. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			* přebytný výkopek na deponii ve vlastnictví stavebníka = 100%					
VV			0,245+0,245 " základové patky		0,490			
VV			1,665+1,665 " základové pasy z BD		3,330			
VV			Součet		3,820			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,820	11,50	43,93	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu - 1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 50 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně - 1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (ornice) se určí v m³ uloženího výkopku (ornice). * přebytný výkopek na deponii ve vlastnictví stavebníka = 100%								
PSC								
VV			0,245+0,245 " základové patky		0,490			
VV			1,665+1,665 " základové pasy z BD		3,330			
VV			Součet		3,820			
D 2 Zakládání							17 446,65	
12	K	271532213	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce B - 16 mm	m3	0,417	1 241,40	517,66	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Palisády zhutněné pod základ v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								
VV			"D.1.1.09_Řešení_oplocení.pdf					
VV			(0,300*0,300*0,100)*4 " patka oplocení (část oplocení B)		0,036			
VV			0,350*0,700*0,100 " pilř HUP (část oplocení A)		0,025			
VV			Mezisoučet " zákl. patky		0,061			
VV			"výkr.č. D.1.1.09_řešení oplocení.pdf					
VV			0,300*4,200*0,100 " doplnění části podezdívky (oplocení část A) - spodní stupeň základu tl. 300 mm		0,126			
VV			Mezisoučet " základy BD (oplocení část A)		0,126			
VV			0,400*5,750*0,100 " zeď tl. 250 mm		0,230			
VV			Mezisoučet " základy BD (oplocení část B)		0,230			
VV			Součet		0,417			
13	K	275313611	Zakládání z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,430	3 142,00	1 351,06	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztižení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
PSC								
VV			"D.1.1.09_Řešení_oplocení.pdf					
VV			(0,300*0,300*0,650)*4 " patka oplocení (část oplocení B)		0,234			
VV			0,350*0,700*0,800 " pilř HUP (část oplocení A)		0,196			
VV			Součet		0,430			
14	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,800	456,00	2 188,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zaplněných jamách, rýhách a žachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV			"D.1.1.09_Řešení_oplocení.pdf					
VV			(0,300*4*0,650)*4 " patka (část oplocení B)		3,120			
VV			(0,350*2+0,700*2)*0,800 " pilř HUP (část oplocení A)		1,680			
VV			Součet		4,800			
15	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,800	228,00	1 094,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jamách, rýnách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.								
16	K	279113132	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	0,928	822,10	762,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf					
	VV		0,928 " doplnění části podezdívky (oplocení část A) - horní stupeň tl. 200 mm		0,928			
	VV		Součet		0,928			
17	K	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	2,727	1 177,80	3 211,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf					
	VV		2,727 " doplnění části podezdívky (oplocení část A) - spodní stupeň základu tl. 300		2,727			
	VV		Součet		2,727			
18	K	279113135	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm	m2	4,025	1 545,90	6 222,25	CS ÚRS 2018 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.								
	VV		"D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf					
	VV		5,750*0,700 " stěna (část oplocení B)		4,025			
	VV		Součet		4,025			
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,080	26 221,40	2 097,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf					
	VV		(0,645*2+2,150*2)*0,617*0,001 " 2x R10 vodorovně - doplnění části podezdívky (oplocení část A) - horní stupeň tl. 200 mm		0,003			
	VV		(0,250*7)*2*0,617*0,001 " 2x R10 svisle - doplnění části podezdívky (oplocení část A) - horní stupeň tl. 200 mm		0,002			
	VV		(4,200*2)*0,617*0,001 " 2x R10 vodorovně - doplnění části podezdívky (oplocení část A)		0,005			
	VV		(0,250*2)*9*0,617*0,001 " 2x R10 svisle - doplnění části podezdívky (oplocení část A)		0,003			
	VV		(0,003+0,002+0,005+0,003)*15/100 " připočet 15% na prostřih a stykování		0,002			
	VV		Mezisoučet " horní stupeň podezdívky tl. 200 mm		0,015			
	VV		(4,200*2)*3*0,617*0,001 " 2x R10 vodorovně - doplnění části podezdívky (oplocení část A)		0,016			
	VV		(0,750*2)*9*0,617*0,001 " 2x R10 svisle - doplnění části podezdívky (oplocení část A)		0,008			
	VV		(0,016+0,008)*15/100 " připočet 15% na prostřih a stykování		0,004			
	VV		Mezisoučet " spodní stupeň podezdívky tl. 300 mm		0,028			
	VV		"D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf					
	VV		5,750*2*3*0,617*0,001 " 2x R10 vodorovně - stěna (oplocení část B)		0,021			
	VV		0,750*2*12*0,617*0,001 " 2x R10 svisle - stěna (oplocení část B)		0,011			
	VV		(0,021+0,011)*15/100 " připočet 15% na prostřih a stykování		0,005			
	VV		Mezisoučet " základ zdi tl. 400 mm		0,037			
	VV		Součet		0,080			
							258 307,37	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
20	K	311113132	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	0,693	838,30	580,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf					
	VV		0,532+0,161 " doplnění části podezdívky BD tl. 200 mm		0,693			
	VV		Součet		0,693			
21	K	311113133	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm	m2	11,000	1 064,60	11 710,60	CS ÚRS 2018 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.								
	VV		"D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf					
	VV		5,500*2,000 " stěna (část oplocení B)		11,000			
	VV		Součet		11,000			
22	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,093	35 494,20	3 300,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf					
	VV		5,500*2*8*0,617*0,001 " 2x R10 vodorovně - stěna (část oplocení B)		0,054			
	VV		2,000*2*11*0,617*0,001 " 2x R10 svisle - stěna (část oplocení B)		0,027			
	VV		(0,054+0,024)*15/100 " připočet 15% na prostřih a stykování		0,012			
	VV		Součet		0,093			
23	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	18,000	63,40	1 141,20	CS ÚRS 2018 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i žebro fixující sloupek.								
	VV		"D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf					
	VV		6,000+3,000 " oplocení část A (3ks sloupků brány + 6ks sloupků výplně)		9,000			
	VV		6,000+3,000 " oplocení část B (3ks sloupků brány + 6ks sloupků výplně)		9,000			
	VV		Součet		18,000			
24	M	55342395.1	sloupek plotový hladký, dl 1120 mm, 50x50x4 mm + plotna 190x190x4 mm (4x M11)	kus	4,000	1 470,70	5 882,80	
25	M	55342395.2	sloupek plotový hladký, dl 1500 mm, 50x50x4 mm + plotna 190x190x4 mm (4x M11)	kus	6,000	1 470,70	8 824,20	

PČ	Ty : D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenový soustava
26	M	55342395.3	sloupek plotový hladký, dl 1500 mm, 70x70x4 mm + plotna 210x210x4 mm (4x M11)	kus	2,000	1 596,10	3 192,20	
27	M	55342395.4	sloupek plotový hladký, dl 1520 mm, 100x100x4 mm + plotna 240x240x4 mm (4x M11)	kus	2,000	2 987,00	5 974,00	
28	M	55342395.5	sloupek plotový hladký, dl 1620 mm, 100x100x4 mm + plotna 240x240x4 mm (4x M11)	kus	4,000	2 987,00	11 948,00	
29	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000	148,90	148,90	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV "D.1.1.09_Rěšení_oplocení.pdf								
VV 1,000 " část oplocení A								
VV Součet								
30	M	55342380.1	branka otočná jednokřídlá 1200 x 1350 mm	kus	1,000	6 270,30	6 270,30	
PSC Poznámka k položce: - rám 60x40x3 mm - příčle 20x20x2 mm - plech tl. 1,5 mm								
31	K	348171310	Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15° sklonu svahu, hmotností 1 m oplocení do 15 kg	m	0,640	77,90	49,86	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV "výkr_č_D.1.1.09_řešení oplocení.pdf								
VV 0,640 " oplocení část A								
VV Součet								
32	M	55342310.1	plotové pole kovové 640x950 mm	kus	1,000	1 732,90	1 732,90	
PSC Poznámka k položce: - rám 40x20x3 mm - příčle 20x20x2 mm								
33	K	348171320	Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15° sklonu svahu, hmotností 1 m oplocení přes 15 do 30 kg	m	6,300	81,40	512,82	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV "výkr_č_D.1.1.09_řešení oplocení.pdf								
VV 1,575 " oplocení část A								
VV Součet								
34	M	55342310.2	plotové pole kovové 1575x950 mm	kus	4,000	4 264,50	17 058,00	
PSC Poznámka k položce: - rám 40x20x3 mm - příčle 20x20x2 mm								
35	K	348171330	Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15° sklonu svahu, hmotností 1 m oplocení přes 30 do 50 kg	m	7,325	84,80	621,16	CS ÚRS 2018 01
VV "výkr_č_D.1.1.09_řešení oplocení.pdf								
VV 1,465 " oplocení část B								
VV Součet								
36	M	55342310.3	plotové pole kovové 1465x1310 mm	kus	5,000	5 474,00	27 370,00	
PSC Poznámka k položce: - rám 40x20x3 mm - příčle 20x20x2 mm								
37	K	348172114	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 542,50	1 542,50	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce 1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV "D.1.1.09_Rěšení_oplocení.pdf								
VV 1,000 " část oplocení B								
VV Součet								
38	M	55342360.1	brána posuvná samonosná 4140 x 1350 mm	kus	1,000	51 302,70	51 302,70	
PSC Poznámka k položce: - rám 80x60x4 mm - příčle 20x20x2 mm								
39	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	2 403,50	2 403,50	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce 1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV "D.1.1.09_Rěšení_oplocení.pdf								
VV 1,000 " část oplocení A								
VV Součet								
40	M	55342360.2	brána posuvná samonosná 5020 x 1350 mm	kus	1,000	62 703,30	62 703,30	
PSC Poznámka k položce: - rám 80x60x4 mm - příčle 20x20x2 mm - plech tl. 1,5 mm								
41	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	2,000	2 762,70	5 525,40	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce 1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV "D.1.1.09_Rěšení_oplocení.pdf								
VV 1,000 " část oplocení A								
VV 1,000 " část oplocení B								
VV Součet								
42	M	55342365	pohon pro posuvnou bránu do 400 kg a dl 7m s dálkovým ovladačem	kus	2,000	12 540,70	25 081,40	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	55342370	hřeben plastový ozubený pro posuvnou bránu 1000mm	kus	9,000	378,50	3 406,50	CS ÚRS 2018 01
44	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,004	5 806,60	23,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.09_řešení oplocení.pdf					
	VV		0,200*0,200*0,100 " plot. sloupek 50x4 mm (oplocení část A)		0,004			
	VV		Součet		0,004			
D 5 Komunikace pozemní							7 612,73	
45	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,280	112,80	144,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		6,400*0,200 " pruh š. 200 mm		1,280			
	VV		Mezisoučet " pro posuvn. bránu za oplocením (nová dlažba)		1,280			
	VV		Součet		1,280			
46	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	22,967	84,30	1 936,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		11,148 " úprava stávajícího chodníku před brankou (použito původní kamenivo)		11,148			
	VV		11,819 " úprava stávajícího chodníku před vjezdovou bránou (použito původní kamenivo)		11,819			
	VV		Součet		22,967			
47	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítlým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2	m2	24,247	211,80	5 135,51	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		11,148 " úprava stávajícího chodníku před brankou (dlažba pro opětovné použití)		11,148			
	VV		11,819 " úprava stávajícího chodníku před vjezdovou bránou (dlažba pro opětovné použití)		11,819			
	VV		Mezisoučet " venkovní chodník (původní dlažba)		22,967			
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		6,400*0,200 " pruh š. 200 mm		1,280			
	VV		Mezisoučet " pro posuvn. bránu za oplocením (nová dlažba)		1,280			
	VV		Součet		24,247			
48	M	59245021	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní	m2	1,318	301,00	396,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,28*1,03 Přepočtené koeficientem množství		1,318			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							20 160,57	
49	K	622121111	Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnice nebo kamene stěn	m2	34,557	25,90	895,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr_č._D.1.1.09_řešení oplocení.pdf					
	VV		((0,643+6,424)*0,400)*2+((0,200*3)*0,400)+((0,643+6,424)*0,200) " podezdívka (oplocení část A)		7,307			
	VV		Mezisoučet " oplocení část A		7,307			
	VV		(5,500+0,250+5,500+0,250)*2,250 " stěna (oplocení část B)		25,875			
	VV		5,500*0,250		1,375			
	VV		Mezisoučet " oplocení část B		27,250			
	VV		Součet		34,557			
50	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	34,557	44,30	1 530,88	CS ÚRS 2018 01
51	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovíaknitvím vtačením do tmelu stěn	m2	34,557	161,70	5 587,87	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
52	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	34,557	351,50	12 146,79	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							34 968,54	
53	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	290,30	2 032,10	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		"výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
	VV		7,000 " úprava stávajícího chodníku v místě vjezdu (použit původní očištěný obrubník)		7,000			
	VV		Součet		7,000			
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	226,40	1 584,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			*výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			7,000 " úprava stávajícího chodníku před brankou (použit původní očištěný obrubník)		7,000			
VV			Součet		7,000			
55	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	6,400	140,70	900,48	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.								
VV			*výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			6,400 " pruh š. 200 mm		6,400			
VV			Mezisoučet " pro posuvn. bránu za oplocením (nová dlažba)		6,400			
VV			Součet		6,400			
56	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	6,060	88,10	533,89	CS ÚRS 2018 01
VV			6*1,01 " Přepočtené koeficientem množství		6,060			
57	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	0,505	91,50	46,21	CS ÚRS 2018 01
VV			0,5*1,01 " Přepočtené koeficientem množství		0,505			
58	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	14,000	17,70	247,80	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.								
VV			*výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			7,000 " úprava stávajícího chodníku před brankou (obrubník pro opětovné použití)		7,000			
VV			7,000 " úprava stávajícího chodníku před vjezdovou bránou (obrubník pro opětovné použití)		7,000			
VV			Součet		14,000			
59	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	14,000	71,50	1 001,00	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na Impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.								
60	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	72,000	171,00	12 312,00	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.								
VV			*D.1.1.09_Řešení oplocení.pdf					
VV			4,000*10 " plot. sloupek 50x4 mm		40,000			
VV			4,000*2 " plot. sloupek 70x4 mm		8,000			
VV			4,000*6 " plot. sloupek 100x4 mm		24,000			
VV			Součet		72,000			
61	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	72,000	76,20	5 486,40	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.								
VV			*D.1.1.09_Řešení oplocení.pdf					
VV			4,000*10 " plot. sloupek 50x4 mm		40,000			
VV			4,000*2 " plot. sloupek 70x4 mm		8,000			
VV			4,000*6 " plot. sloupek 100x4 mm		24,000			
VV			Součet		72,000			
62	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	6,000	55,40	332,40	CS ÚRS 2018 01
63	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	13,750	49,70	683,38	CS ÚRS 2018 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.								
VV			*výkr_č._D.1.1.12_venkovní úpravy.pdf					
VV			13,750		13,750			
VV			Součet		13,750			
64	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	104,20	104,20	CS ÚRS 2018 01
65	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	414,10	414,10	CS ÚRS 2018 01
66	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	0,400	770,00	308,00	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
		PSC						
		VV	"D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf"					
		VV	0,200*2 " plot. sloupek 50x4 mm (oplocení část A)					
		VV	Součet					
					0,400			
					0,400			
67	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	14,000	21,40	299,60	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
68	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	22,967	38,10	875,04	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
69	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm	m2	4,194	155,20	650,91	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
		VV	"výkr...D.1.1.09_řešení_oplocení.pdf"					
		VV	((0,643+6,424)*0,400)*2+((0,200*3)*0,400)+((0,643+6,424)*0,200) " podezdívka (oplocení část A)					
		VV	-(((0,643+2,150+0,200*2)*0,400*2)+((0,643+2,150)*0,200)) " odpočet nové části					
		VV	Mezisoučet " oplocení část A					
		VV	Součet					
					7,307			
					-3,113			
					4,194			
					4,194			
70	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,194	23,10	96,88	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
71	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	4,194	71,10	298,19	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
72	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištěním ocelovými kartáči	m2	4,194	88,20	369,91	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
73	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,194	13,80	57,88	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
74	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	4,194	632,70	2 653,54	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svažovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svažovaných sítí.					
75	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,194	64,60	270,93	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírání stěrky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
	PSC							
76	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	4,194	194,00	813,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.					
77	K	985312192	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,194	10,80	45,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.					
78	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	4,194	354,60	1 487,19	CS ÚRS 2018 01
79	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,194	14,50	60,81	CS ÚRS 2018 01
80	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	0,600	1 186,80	712,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.09_řešení oplocení.pdf					
	VV		0,100*(2+4) * dobetonování BD (část podezdívky oplocení A)		0,600			
	VV		Součet		0,600			
81	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost Bst 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,001	23 029,20	23,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,100+0,100)*6*0,617*0,001 * 6x dl. 200 mm		0,001			
	VV		0,001*1,09 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
82	K	985671113	Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 20/25	m3	0,036	3 797,70	136,72	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; toto bednění se oceňuje cenami souboru cen 985 65-51 Bednění ztužujících věnců, b) výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souboru cen 985 65-61 Výztuž ztužujících věnců.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.09_řešení oplocení.pdf					
	VV		0,182*0,200 * dobetonování nad BD tl. 200 mm		0,036			
	VV		Součet		0,036			
83	K	985675111	Bednění ztužujících věnců zřízení	m2	0,364	298,80	108,76	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady očištění bednění.					
	VV		"výkr._č._D.1.1.09_řešení oplocení.pdf					
	VV		0,182*2 * dobetonování nad BD tl. 200 mm		0,364			
	VV		Součet		0,364			
84	K	985675121	Bednění ztužujících věnců odstranění	m2	0,364	58,70	21,37	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady očištění bednění.					
D	997		Přesun sutě				5 986,08	
85	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovu a halu výškov do 6 m	t	0,732	292,00	213,74	CS ÚRS 2018 01
86	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,732	139,00	101,75	CS ÚRS 2018 01
87	K	997013509	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,712	6,00	70,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,732*16 *Přepočtené koeficientem množství		11,712			
88	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,732	1 299,70	951,38	CS ÚRS 2018 01
89	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	12,975	358,30	4 648,94	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravou vybouraných hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků - především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.					
	VV		5,971 * zámková dlažba pro opětovné použití		5,971			
	VV		4,134 * podkl. kamenivo pro opětovné použití		4,134			
	VV		2,870 * obrubníky pro opětovné použití		2,870			
	VV		Součet		12,975			
D	998		Přesun hmot				2 428,54	
90	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výškov do 3 m	t	21,587	112,50	2 428,54	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových					

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 349,62	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				11 349,62	
91	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	44,807	27,00	1 209,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.1.09_Rešení_oplocení.pdf					
	VV		(0,640*0,950)*2 " plotový dílec 640x950 mm (oplocení část A)		1,216			
	VV		(1,575*0,950)*2 " plotový dílec 1575x950 mm (oplocení část A)		2,993			
	VV		(1,465*1,310)*2 " plotový dílec 1465x1310 mm (oplocení část B)		3,838			
	VV		((0,050*4)*1,120*4)+((0,190*0,190)*2)*4 " plotový sloupek 50x4 mm (oplocení část A)		1,185			
	VV		((0,050*4)*1,500*6)+((0,190*0,190)*2)*4 " plotový sloupek 50x4 mm (oplocení část A)		2,089			
	VV		((0,070*4)*1,500*2)+((0,210*0,210)*2)*2 " plotový sloupek 70x4 mm (oplocení část A)		1,016			
	VV		((0,100*4)*1,520*1)+((0,240*0,240)*2)*1 " plotový sloupek 100x4 mm (oplocení část A)		0,723			
	VV		((0,100*4)*1,520*1)+((0,240*0,240)*2)*1 " plotový sloupek 100x4 mm (oplocení část B)		0,723			
	VV		((0,100*4)*1,620*2)+((0,240*0,240)*2)*2 " plotový sloupek 100x4 mm (oplocení část A)		1,526			
	VV		((0,100*4)*1,620*2)+((0,240*0,240)*2)*2 " plotový sloupek 100x4 mm (oplocení část B)		1,526			
	VV		(1,200*1,350)*2 " branka 1200x1350 mm (oplocení část A)		3,240			
	VV		(4,140*1,350)*2 " brána 4140x1350 mm (oplocení část B)		11,178			
	VV		(5,020*1,350)*2 " brána 5020x1350 mm (oplocení část A)		13,554			
	VV		Součet		44,807			
92	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	44,807	31,20	1 397,98	CS ÚRS 2018 01
93	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	44,807	2,20	98,58	CS ÚRS 2018 01
94	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	44,807	65,70	2 943,82	CS ÚRS 2018 01
95	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	44,807	62,90	2 818,36	CS ÚRS 2018 01
96	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	44,807	64,30	2 881,09	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
Objekt:
4 - IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod
Soupis:

4.1 - IO 03.1 - Splašková kanalizace

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		202 740,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 740,00	21,00%	42 575,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	245 315,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

4 - IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod

Soupis:

4.1 - IO 03.1 - Splašková kanalizace

Místo:

Velké Březno

Datum:

15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant:

Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

Ród dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

202 740,29

HSV - Práce a dodávky HSV

197 040,29

1 - Zemní práce

75 239,07

2 - Zakládání

4 301,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 189,27

4 - Vodorovné konstrukce

6 166,45

5 - Komunikace pozemní

4 760,20

8 - Trubní vedení

58 138,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 804,75

997 - Přesun sutě

1 636,97

998 - Přesun hmot

15 803,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 4 - IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod
 Soupis: 4.1 - IO 03.1 - Splašková kanalizace

Místo: Velké Březno
 Zadavatel: Obec Velké Březno
 Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

202 740,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV					197 040,29	
D	1	Zemní práce					75 239,07	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv volně spár ručně ze zámkové dlažby	m2	4,000	47,10	188,40	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
- Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
- V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 - dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
 - betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajinů, desek nebo dílců části C01.
- Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

VV		"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV		2,000*2,000 " chodník (pro zpětnou pokládku)			4,000			
VV		Součet			4,000			
2	K	113107412	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,650	34,00	124,10	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.
- Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
- Ceny
 - 7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkapisků, škvrů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
 - 7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
 - 7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.
- Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.
- Ceny pro odstranění živичných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV		"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV		1,500*1,500 " Š1			2,250			
VV		2,000*0,700 " chodník			1,400			
VV		Součet			3,650			
3	K	113107430	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,250	158,60	356,85	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.
- Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
- Ceny
 - 7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkapisků, škvrů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
 - 7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
 - 7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.
- Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.
- Ceny pro odstranění živичných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV		"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
----	--	---	--	--	--	--	--	--

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,500*1,500 " Š1 (SC 8/10)		2,250				
	VV		Součet		2,250				
4	K	113107442	Odstanění podkladů nebo krytů při překročení inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,250	66,10	148,73	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škvr, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živiničnými pastilkami nebo náterů. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živiničných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny pro odstranění živiničných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf 1,500*1,500 " Š1 (ACO tl. 40 mm, ACL tl. 60 mm) Součet						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		2,250				
	VV		1,500*1,500 " Š1 (ACO tl. 40 mm, ACL tl. 60 mm)		2,250				
	VV		Součet		2,250				
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	35,10	70,20	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílů části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot. "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf 2,000 " chodník (pro zpětnou pokládku) Součet						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		2,000				
	VV		2,000 " chodník (pro zpětnou pokládku)		2,000				
	VV		Součet		2,000				
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	0,800	227,30	181,84	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení výkopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf 0,800 " VODA DN 80 Součet						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		0,800				
	VV		0,800 " VODA DN 80		0,800				
	VV		Součet		0,800				
7	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200	m	0,800	287,30	229,84	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení výkopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf 0,800 " D.KANAL. DN 200 Součet						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		0,800				
	VV		0,800 " D.KANAL. DN 200		0,800				
	VV		Součet		0,800				
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,600	184,30	294,88	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení výkopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf 0,800 " VO Součet						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		0,800				
	VV		0,800 " VO		0,800				
	VV		Součet		0,800				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,800 * NN		0,800			
	VV		Součet		1,600			
9	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena: a) I pro soubor cen 123. 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezalažené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbyvajícím objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohla být uložena. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a vřáková poloha - Je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník. Jeho horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investor, at' je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část "výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf 0,800*1,080*1,500 * VODA DN 80 0,800*1,200*1,500 * D.KANAL. DN 200 0,800*1,000*1,500 * VO 0,800*1,000*1,500 * NN Součet	m3	5,136	305,20	1 567,51	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
	VV				1,296			
	VV				1,440			
	VV				1,200			
	VV				1,200			
	VV				5,136			
10	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stráže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. * zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50% "výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf "výkr_č_D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf (5,750+1,550+5,900+14,500-2,850)*0,700*1,630*50/100 " průměrná hl. výkopu 1,63 m -(2,000*0,700*0,240)*50/100 " odpočet kce. chodníku Součet	m3	14,009	290,00	4 062,61	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				14,177			
	VV				-0,168			
	VV				14,009			
11	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stráže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.	m3	4,203	18,70	78,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
	VV				4,203			
12	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	14,009	606,90	8 502,06	CS ÚRS 2018 01

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
			" zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50% "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf "výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf ((5,750+1,550+5,900+14,500+2,850)*0,700*1,630)*50/100 " průměrná hl. výkopu 1,63 m -(2,000*0,700*0,240)*50/100 " odpočet kce. chodníku Součet					
					14,177			
					-0,168			
					14,009			
13	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	4,203	44,10	185,35	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
			14,009*0,3 Přepočtené koeficientem množství					
					4,203			
14	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m3	6,914	673,80	4 658,65	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovňání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m² se určí jako součin objemu vyhloubeného prastoru (v m³) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
			" zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50% "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf "výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf (2,850*2,400*1,630)*50/100 " LPT (1,500*1,500*1,550)*50/100 "Š1 -(1,500*1,500*0,360)*50/100 " odpočet kce. vozovky (Š1) Součet					
					5,575			
					1,744			
					-0,405			
					6,914			
15	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,074	94,90	196,82	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								
VV			6,914*0,3 Přepočtené koeficientem množství		2,074			
16	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	6,914	990,40	6 847,63	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								
VV			" zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50%					
VV			"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			"výkr_č_D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			(2,850*2,400*1,630)*50/100 " LPT			5,575		
VV			(1,500*1,500*1,550)*50/100 "Š1			1,744		
VV			-(1,500*1,500*0,360)*50/100 " odpočet kce. vozovky (Š1)			-0,405		
VV			Součet			6,914		
17	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,074	149,30	309,65	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								
VV			6,914*0,3 Přepočtené koeficientem množství		2,074			
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	81,011	77,40	6 270,25	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								
VV			"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			"výkr_č_D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			(5,750+1,550+5,900+14,500-2,850)*1,630*2 " průměrná hl. výkopu 1,63 m			81,011		
VV			Součet			81,011		
19	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	81,011	13,60	1 101,75	CS ÚRS 2018 01
20	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	26,415	62,80	1 658,86	CS ÚRS 2018 01

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; tato se oceňuje cenami souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.					
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		(2,850*2+2,400*2)*1,630 "LPT		17,115			
	VV		(1,500*4)*1,550 "Š1		9,300			
	VV		Součet		26,415			
21	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	26,415	18,50	488,68	CS ÚRS 2018 01
22	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	14,637	33,40	488,88	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.					
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		(2,850*2,400)*1,630 "LPT		11,149			
	VV		(1,500*1,500)*1,550 "Š1		3,488			
	VV		Součet		14,637			
23	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	14,637	7,40	108,31	CS ÚRS 2018 01
24	K	151401501	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	14,637	7,30	106,85	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro druhé a každé další přepažování po skončení výkopávký, předepisuje-li je projekt (např. kladení druhého potrubí ve výkopu, nikoliv však drenáže, nebo pro provedení izolace konstrukce nebo ochranné přízdívky apod. ve výkopu).					
	PSC							
25	K	161101101	Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	41,846	59,70	2 498,21	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdvíhacího nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbíraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.					
	PSC							
	VV		14,009+14,009 " výkop rýhy (podíl 100%)		28,018			
	VV		6,914+6,914 " výkop šachet (podíl 100%)		13,828			
	VV		Součet		41,846			
26	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	41,846	55,90	2 339,19	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. čísla 5. 5. Přemístění-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"veškerý výkopek na deponii zeminy ve vlastnictví stavebníka					
	VV		14,009+14,009 " výkop rýhy (podíl 100%)		28,018			
	VV		6,914+6,914 " výkop šachet (podíl 100%)		13,828			
	VV		Součet		41,846			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,846	11,50	481,23	CS ÚRS 2018 01

4.1 - IO 03.ř - Splašková..

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,048*2 Přepočtené koeficientem množství		16,096			
D 2			Zakládání				4 301,81	
32	K	212752212	Trativy z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	27,700	155,30	4 301,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf"					
	VV		"pracovní drenáž ve výkopu (5,750+1,550) * DN 125		7,300			
	VV		5,900 " DN 150		5,900			
	VV		14,500 " DN 200		14,500			
	VV		Součet		27,700			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				28 189,27	
33	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	27,700	21,10	584,47	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf"					
	VV		(5,750+1,550) * DN 125		7,300			
	VV		5,900 " DN 150		5,900			
	VV		14,500 " DN 200		14,500			
	VV		Součet		27,700			
34	K	386131111	Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 2 l/s	kus	1,000	129,30	129,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně montáže jsou započteny i náklady na: a) napojení potrubních rozvodů. 2. V ceně montáže nejsou započteny náklady na: a) dodání odlučovačů ropných látek a tuků, včetně jejich vystrojení; tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci, b) fixování odlučovačů obsypem, obsyp se oceňuje cenami souboru cen 174 -0-11 Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A01, c) obetonování stěn odlučovačů, tato se oceňuje cenami souboru cen 899 62-01 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, části A03 tohoto katalogu, d) podkladní vrstvu ze šterkopisků, která se oceňuje souborem cen 564 2,-11 Podklad ze šterkopisků, části A01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf"					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	56241549	odlučovač tuků plastový max. průtok 2 l/s, 2 poklopy 900x600x55 mm do 3,5 t, rozměry: 1330x900x1015 mm	kus	1,000	27 475,50	27 475,50	CS ÚRS 2018 01
D 4			Vodorovné konstrukce				6 166,45	
36	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm	m ³	2,609	1 020,00	2 661,18	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V ceně -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf"					
	VV		(5,750+1,550+5,900+14,500-1,850-0,500*2)*0,700*0,150		2,609			
	VV		Součet		2,609			
37	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stok a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m ³	0,386	2 820,20	1 088,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakýkoliv úkosy sedel.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf"					
	VV		0,400*0,400*0,150*2 * Š1W + Š2W		0,048			
	VV		1,500*1,500*0,150 * Š1		0,338			
	VV		Součet		0,386			
38	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stok a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m ³	0,389	2 820,20	1 097,06	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakýkoliv úkosy sedel.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf"					
	VV		1,850*1,400*0,150 " LPT		0,389			
	VV		Součet		0,389			
39	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stok a drobné objekty	m ²	2,355	258,00	607,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf"					
	VV		(1,850*2+1,400*2)*0,150 " LPT		0,975			
	VV		0,400*4*0,150*2 * Š1W + Š2W		0,480			
	VV		1,500*4*0,150 " Š1		0,900			
	VV		Součet		2,355			
40	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,026	27 385,30	712,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf"					
	VV		1,850*1,400*7,90*0,001 " LPT (1x KARI 8/100/100 mm)		0,020			
	VV		0,020*30/100 " připočet 30% na prostřih a stykování		0,006			
	VV		Součet		0,026			
D 5			Komunikace pozemní				4 760,20	
41	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm	m ²	3,650	158,80	579,62	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živinový spojovací částí A01 tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,500*1,500 " Š1		2,250			
	VV		2,000*0,700 " chodník		1,400			
	VV		Součet		3,650			
42	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m ²	2,250	468,70	1 054,58	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živinový spojovací částí A01 tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,500*1,500 " Š1		2,250			
	VV		Součet		2,250			
43	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m ²	2,250	405,60	912,60	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živinový spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živinový spojovací částí A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živinového podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,500*1,500 " Š1		2,250			
	VV		Součet		2,250			
44	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m ²	2,250	607,20	1 366,20	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živinový spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živinový spojovací částí A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živinového podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu.								
	PSC							
45	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	4,000	211,80	847,20	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		2,000*2,000 " chodník (zpětná pokládka)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
							58 138,22	
D 8 Trubní vedení								
46	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	7,300	45,10	329,23	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.								
	PSC							
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		(5,750+1,550) " DN 125		7,300			
	VV		Součet		7,300			
47	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4	m	7,519	156,20	1 174,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,3*1,03 Přepočtené koeficientem množství		7,519			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
48	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	5,900	81,30	479,67	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			5,900 " DN 150		5,900				
VV			Součet		5,900				
49	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	6,077	252,00	1 531,40	CS ÚRS 2018 01	
VV			5,9*1,03 Přepočtené koeficientem množství		6,077				
50	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	14,500	85,60	1 241,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			14,500 " DN 200		14,500				
VV			Součet		14,500				
51	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	14,935	399,00	5 959,07	CS ÚRS 2018 01	
VV			14,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		14,935				
52	K	877375121.1	Výřez potrubí pro osazení nové RŠ na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	1,000	272,40	272,40		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			1,000 " Š1		1,000				
VV			Součet		1,000				
53	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	7,300	10,30	75,19	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastěpovací příruby, na zastěpení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			(5,750+1,550) " DN 125		7,300				
VV			Součet		7,300				
54	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,400	13,70	279,48	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastěpovací příruby, na zastěpení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			5,900 " DN 150		5,900				
VV			14,500 " DN 200		14,500				
VV			Součet		20,400				
55	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	7 228,20	7 228,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého, b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu částí A D1 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			1,000 " Š1		1,000				
VV			Součet		1,000				
56	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	1,010	6 407,10	6 471,17	CS ÚRS 2018 01	
VV			1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010				
57	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	1,010	1 687,30	1 704,17	CS ÚRS 2018 01	
VV			1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	1 196,30	1 196,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 * ŠZW		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	894812112	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	1 438,60	1 438,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 * Š1W		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	894812117	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 pravý nebo levý přítok	kus	2,000	1 664,50	3 329,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 * Š1W		1,000			
	VV		1,000 * ŠZW		1,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 110,10	2 220,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 * Š1W		1,000			
	VV		1,000 * ŠZW		1,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury	kus	2,000	32,40	64,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
63	K	894812162	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s rámem na betonový konus (12,5 t)	kus	2,000	3 243,20	6 486,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 * Š1W		1,000			
	VV		1,000 * ŠZW		1,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	894812612	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	4,000	630,80	2 523,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000*2 * ŠZW (2x DN 125)		2,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,000*2 " Š1W (1x DN 125, 1x DN 150)		2,000				
	VV		Součet		4,000				
65	K	894812613	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	1,000	1 409,00	1 409,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obrysem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.						
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,000*1 " Š1W (1x DN 200)		1,000				
	VV		Součet		1,000				
66	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	738,10	738,10	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -. 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -. 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, které se oceňují cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A30 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.						
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,000 " Š1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
67	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	6 920,20	6 920,20	CS ÚRS 2018 01	
68	K	899620111	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10	m3	0,770	2 666,70	2 053,36	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		(1,330*2+0,900*2+0,150*4)*1,015*0,150 " LPT		0,770				
	VV		Součet		0,770				
69	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých	m2	5,745	257,00	1 476,47	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		(1,330*2+0,900*2+0,150*8)*1,015 " LPT		5,745				
	VV		Součet		5,745				
70	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	13,200	40,60	535,92	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		(5,750+1,550) " DN 125		7,300				
	VV		5,900 " DN 150		5,900				
	VV		Součet		13,200				
71	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	14,500	42,10	610,45	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		14,500 " DN 200		14,500				
	VV		Součet		14,500				
72	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	27,700	14,10	390,57	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		(5,750+1,550) " DN 125		7,300				
	VV		5,900 " DN 150		5,900				
	VV		14,500 " DN 200		14,500				
	VV		Součet		27,700				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 804,75		
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	226,40	452,80	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých I stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného I náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého I náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		2,000 " chodník (zpětná pokládka)		2,000				
	VV		Součet		2,000				
74	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	2,000	36,50	73,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.						
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		2,000 " podél zpětně osazených obrub		2,000				
	VV		Součet		2,000				
75	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	2,000	33,10	66,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na Impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.						
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		2,000 " podél zpětně osazených obrub		2,000				
	VV		Součet		2,000				
76	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	2,000	110,20	220,40	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na dodání provizorního těsnícího profilu. 3. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na dvojnásobné přitavení asfaltového pásu a jeho dodání.						
	VV		"výkr_č_.D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		2,000 " podél zpětně osazených obrub		2,000				
	VV		Součet		2,000				
77	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	4,500	95,00	427,50	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.						
	VV		"výkr_č_.D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,500*3 " Š1 (SC 20/25)		4,500				
	VV		Součet		4,500				
78	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	4,500	24,50	110,25	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.						
	VV		"výkr_č_.D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,500*3 " Š1 (ACO tl. 40 mm, ACL tl. 60 mm)		4,500				
	VV		Součet		4,500				
79	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	4,500	71,50	321,75	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.						
	VV		"výkr_č_.D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,500*3 " Š1 (ACO tl. 40 mm)		4,500				
	VV		Součet		4,500				
80	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,500	54,20	243,90	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.						
	VV		"výkr_č_.D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,500*3 " Š1 (ACO tl. 40 mm, ACL tl. 60 mm)		4,500				
	VV		Součet		4,500				
81	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,500	132,70	597,15	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.						
	VV		"výkr_č_.D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,500*3 " Š1 (SC 8/10)		4,500				
	VV		Součet		4,500				
82	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	32,10	64,20	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.						
83	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s volněním spár kamenivem	m2	4,000	56,90	227,60	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.						
D	997		Přesun sutě				1 636,97		
84	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	2,900	358,30	1 039,07	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravou vybouraných hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků - především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.						
	VV		" vybourané prvky pro zpětné použití (k jejich očištění a zpět)						
	VV		1,040*2 " zámková dlažba		2,080				
	VV		0,410*2 " obruba		0,820				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,900			
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze svazkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,095	27,20	29,78	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			" deponie ve vlastnictví stavebníka					
VV			1,095 " podkl. kamenivo		1,095			
VV			Součet		1,095			
86	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,035	30,60	31,67	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			" skládka Podhoří (Všebořice)					
VV			0,540 " podkl. beton (SC 8/10)		0,540			
VV			0,495 " asfalt		0,495			
VV			Součet		1,035			
87	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,560	7,80	129,17	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			1,035*16 Přepočtené koeficientem množství		16,560			
88	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2,130	102,10	217,47	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
VV			1,095 " podkl. kamenivo		1,095			
VV			0,540 " podkl. beton (SC 8/10)		0,540			
VV			0,495 " asfalt		0,495			
VV			Součet		2,130			
89	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,540	142,50	76,95	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			0,540 " podkl. beton (SC 8/10)		0,540			
90	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,495	228,00	112,86	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			0,495 " asfalt		0,495			
D			998 Přesun hmot				15 803,55	
91	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	14,738	580,90	8 561,30	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, žtěrkošek, kameniva ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodoravné přemístění výkopu nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
92	K	998276124	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	14,738	491,40	7 242,25	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, žtěrkošek, kameniva ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodoravné přemístění výkopu nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
D			HZS				5 700,00	
93	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	10,000	570,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,000 " směrové a výškové vytýčení trasy		2,000			
	W		2,000*3 " průběžná a kontrolní měření		6,000			
	W		2,000 " zaměření trasy po pokládce potrubí		2,000			
	W		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

4 - IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod

Soupis:

4.2 - IO 03.2 - Dešťová kanalizace

KSO: 801 85 11

Místo: Velké Březno

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér AVN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		249 262,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	249 262,00	21,00%	52 345,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 301 607,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

4 - IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod

Soupis:

4.2 - IO 03.2 - Dešťová kanalizace

Místo:

Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	249 261,99
HSV - Práce a dodávky HSV	243 561,99
1 - Zemní práce	108 805,83
2 - Zakládání	8 184,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 111,97
4 - Vodorovné konstrukce	8 524,98
5 - Komunikace pozemní	4 336,60
8 - Trubní vedení	85 635,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 690,95
997 - Přesun sutě	1 264,34
998 - Přesun hmot	23 007,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 4 - IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod
 Soupis: 4.2 - IO 03.2 - Dešťová kanalizace

Místo: Velké Březno
 Zadavatel: Obec Velké Březno
 Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

249 261,99

D HSV Práce a dodávky HSV

243 561,99

D 1 Zemní práce

108 805,83

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv volnou spár ručně ze zámkové dlažby	m2	2,000	47,10	94,20	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 - a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
 - b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

VV "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf
 VV 2,000*1,000 " chodník (pro zpětnou pokládku)
 VV Součet

2,000
2,000

2	K	113107412	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,650	34,00	124,10	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. Ceny
 - a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škvr, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
 - b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
 - c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.
5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.
8. Ceny pro odstranění živичných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf
 VV 1,500*1,500 " š2
 VV 2,000*0,700 " chodník
 VV Součet

2,250
1,400
3,650

3	K	113107430	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,250	158,60	356,85	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. Ceny
 - a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škvr, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
 - b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
 - c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.
5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.
8. Ceny pro odstranění živичných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,500*1,500 * ŠZ (SC 8/10)		2,250				
	VV		Součet		2,250				
4	K	113107442	Odstanění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,250	66,10	148,73	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro valbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze železobetonu, škvarů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených na betonové lože a dlažeb z mozaiky uložených na cementové maltě nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živiných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny pro odstranění živiných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf 1,500*1,500 * ŠZ (ACO tl. 40 mm, ACL tl. 60 mm) Součet						
	VV				2,250				
	VV				2,250				
	VV				2,250				
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	35,10	70,20	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot. "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf 2,000 * chodník (pro zpětnou pokládku) Součet						
	VV				2,000				
	VV				2,000				
	VV				2,000				
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřčovací konstrukce, s opořebním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a tařd 3 kabelů	m	1,600	184,30	294,88	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž Investor zakazuje použití při výkopě kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za zřízení výkopky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. "výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf "výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf 0,800 * VO 0,800 * NN Součet						
	VV				0,800				
	VV				0,800				
	VV				1,600				
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů pro zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hornin	m3	2,400	305,20	732,48	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Výkopky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou výkopkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, naráží-li se na vedení nebo výbušninu až při výkopě a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při výkopě kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení výkopky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorys a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezení-li projekt větší prostor, v němž je nutno při výkopě postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuváděno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se výkopka v celém výšce popsaném objemu nevypokává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopku jen pro tu část						

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			"výkr_č_.D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			"výkr_č_.D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			0,800*1,000*1,500 " VO		1,200				
VV			0,800*1,000*1,500 " NN		1,200				
VV			Součet		2,400				
8	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,176	290,00	9 331,04	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
VV			" zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50%						
VV			"výkr_č_.D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			"výkr_č_.D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			(19,600*0,800*1,550)*50/100 " úsek Š2 - SO.01		12,152				
VV			(8,600*0,800*1,600)*50/100 " úsek Š3W - Š4W		5,504				
VV			((4,200+5,400)*0,800*1,590)*50/100 " úsek Š3W - VP		6,106				
VV			(14,900*0,800*1,460)*50/100 " úsek Š4W - VP		8,702				
VV			-(2,000*0,800*0,360)*50/100 " odpočet kce. chodníku		-0,288				
VV			Součet		32,176				
9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Přplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m3	9,653	18,70	180,51	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
VV			32,176*0,3 Přepočtené koeficientem množství		9,653				
10	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	32,176	606,90	19 527,61	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
VV			" zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50%						
VV			"výkr_č_.D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			"výkr_č_.D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			(19,600*0,800*1,550)*50/100 " úsek Š2 - SO.01		12,152				
VV			(8,600*0,800*1,600)*50/100 " úsek Š3W - Š4W		5,504				
VV			((4,200+5,400)*0,800*1,590)*50/100 " úsek Š3W - VP		6,106				
VV			(14,900*0,800*1,460)*50/100 " úsek Š4W - VP		8,702				
VV			-(2,000*0,800*0,360)*50/100 " odpočet kce. chodníku		-0,288				
VV			Součet		32,176				
11	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Přplatek k cenám za leplivost horniny tř. 4	m3	9,653	44,10	425,70	CS ÚRS 2018 01	

Př. Ty. p.	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m ³ , i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m ³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m ³ do 1 000 m ³ . 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 3.3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předpokládá se projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
VV		32,176*0,3 Přepočtené koeficientem množství		9,653			
12	K	133201101 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	1,226	673,80	826,08	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m ² se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m ³) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. . -4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
VV		" zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50%					
VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV		"výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV		(1,500*1,500*1,450)*50/100 * 52			1,631		
VV		-(1,500*1,500*0,360)*50/100 " odpočet kce. vozovky			-0,405		
VV		Součet			1,226		
13	K	133201109 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	0,368	94,90	34,92	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m ² se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m ³) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. . -4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
VV		1,226*0,3 Přepočtené koeficientem množství		0,368			
14	K	133301101 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	1,226	990,40	1 214,23	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m ² se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m ³) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. . -4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
VV		" zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50%					
VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV		"výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV		(1,500*1,500*1,450)*50/100 * 52			1,631		
VV		-(1,500*1,500*0,360)*50/100 " odpočet kce. vozovky			-0,405		
VV		Součet			1,226		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
15	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za teplostv horniny tř. 4	m3	0,368	149,30	54,94	CS ÚRS 2018 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehazování výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - Její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-4 Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
	PSC								
	VV		1,226*0,3 Přepočtené koeficientem množství		0,368				
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	162,316	77,40	12 563,26	CS ÚRS 2018 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátěžného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 - 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
	PSC								
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		(19,600*2*1,550) * úsek Š2 - Š0.01		60,760				
	VV		(8,600*2*1,600) * úsek Š3W - Š4W		27,520				
	VV		((4,200+5,400)*2*1,590) * úsek Š3W - VP		30,528				
	VV		(14,900*2*1,460) * úsek Š4W - VP		43,508				
	VV		Součet		162,316				
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	162,316	13,60	2 207,50	CS ÚRS 2018 01	
18	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	8,700	62,80	546,36	CS ÚRS 2018 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření pažení stěn rýh pro podzemní vedení; tato se oceňuje cenami souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátěžného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.						
	PSC								
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		(1,500*4*1,450) * Š2		8,700				
	VV		Součet		8,700				
19	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	8,700	18,50	160,95	CS ÚRS 2018 01	
20	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příloženém, hloubky do 4 m	m3	3,263	33,40	108,98	CS ÚRS 2018 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; tato rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.						
	PSC								
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		(1,500*1,500*1,450) * Š2		3,263				
	VV		Součet		3,263				
21	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příloženého, hloubky do 4 m	m3	3,263	7,40	24,15	CS ÚRS 2018 01	
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	66,804	59,70	3 988,20	CS ÚRS 2018 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební sutí z konstrukcí ze zdvořitého nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební sutí z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.						
	PSC								
	VV		32,176+32,176 * výkop rýhy (podíl 100%)		64,352				
	VV		1,226+1,226 * výkop šachty (podíl 100%)		2,452				
	VV		Součet		66,804				
23	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	66,804	55,90	3 734,34	CS ÚRS 2018 01	

PC	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0 - . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. čísla 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	" 100% výkopku na deponii ve vlastnictví stavebníka					
		VV	32,176+32,176 " výkop rýhy		64,352			
		VV	1,226+1,226 " výkop šachty		2,452			
		VV	Součet		66,804			
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,804	11,50	768,25	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0 - . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství irovnatek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v " 100% výkopku na deponii ve vlastnictví stavebníka					
		VV	32,176+32,176 " výkop rýhy		64,352			
		VV	1,226+1,226 " výkop šachty		2,452			
		VV	Součet		66,804			
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	36,850	63,70	2 347,35	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % Ps, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamentitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, část A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obolem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. " zpětný zásyp nesedavým/nakupovaným materiálem					
		VV	"výkr_č...D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	"výkr_č...D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	(19,600*0,800*1,550) " úsek Š2 - SO.01		24,304			
		VV	(8,600*0,800*1,600) " úsek Š3W - Š4W		11,008			
		VV	((14,200+5,400)*0,800*1,590) " úsek Š3W - VP		12,211			
		VV	(14,900*0,800*1,460) " úsek Š4W - VP		17,403			
		VV	-(2,000*0,800*0,360) " odpočet kce. chodníku		-0,576			
		VV	-(57,200*0,800*0,150) " odpočet lože		-6,864			
		VV	-(57,200*0,800*0,450) " odpočet obsypu		-20,592			
		VV	-(PI*0,1575*0,1575*1,500) " odpočet Š3W		-0,117			
		VV	-(PI*0,1575*0,1575*1,400) " odpočet Š4W		-0,109			
		VV	-(PI*0,225*0,225*1,380) " odpočet UV		-0,219			
		VV	-(PI*0,225*0,225*1,220) " odpočet UV		-0,194			
		VV	Mezisoučet " trasa kanalizace		36,255			
		VV	(1,500*1,500*1,450) " Š2		3,263			
		VV	-(1,500*1,500*0,360) " odpočet kce. vozovky		-0,810			
		VV	-(1,500*1,500*0,150) " odpočet podkl. desky		-0,338			
		VV	-(PI*0,610*0,610*1,300) " odpočet Š2		-1,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " Š2		0,595			
	VV		Součet		36,850			
26	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0-32	t	73,700	398,30	29 354,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		36,85*2 Přepočtené koeficientem množství		73,700			
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svařinliv sítím	m3	18,041	507,80	9 161,22	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečtení objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		19,600*0,800*0,450 " úsek Š2 - SO.01		7,056			
	VV		8,600*0,800*0,450 " úsek Š3W - Š4W		3,096			
	VV		(4,200+5,400)*0,800*0,450 " úsek Š3W - VP		3,456			
	VV		14,900*0,800*0,450 " úsek Š4W - VP		5,364			
	VV		-(PI*0,075*0,075*52,700) " odpočet potrubí DN 150		-0,931			
	VV		Součet		18,041			
28	M	58331200	Štěrkopísek netříděný záspavý materiál	t	36,082	288,90	10 424,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,041*2 Přepočtené koeficientem množství		36,082			
D 2 Zakládání 8 184,31								
29	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	52,700	155,30	8 184,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		" pracovní drenáž					
	VV		19,600 " úsek Š2 - SO.01		19,600			
	VV		8,600 " úsek Š3W - Š4W		8,600			
	VV		(4,200+5,400) " úsek Š3W - VP		9,600			
	VV		14,900 " úsek Š4W - VP		14,900			
	VV		Součet		52,700			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 111,97								
30	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	52,700	21,10	1 111,97	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu a prohlídky a protokolu prohlídky.								
PSC								
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		19,600 " úsek Š2 - SO.01		19,600			
	VV		8,600 " úsek Š3W - Š4W		8,600			
	VV		(4,200+5,400) " úsek Š3W - VP		9,600			
	VV		14,900 " úsek Š4W - VP		14,900			
	VV		Součet		52,700			
D 4 Vodorovné konstrukce 8 524,98								
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	6,324	1 020,00	6 450,48	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.								
PSC								
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		19,600*0,800*0,150 " úsek Š2 - SO.01		2,352			
	VV		8,600*0,800*0,150 " úsek Š3W - Š4W		1,032			
	VV		(4,200+5,400)*0,800*0,150 " úsek Š3W - VP		1,152			
	VV		14,900*0,800*0,150 " úsek Š4W - VP		1,788			
	VV		Součet		6,324			
32	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,048	2 820,20	135,37	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.								
PSC								
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		0,400*0,400*0,150 " Š3W		0,024			
	VV		0,400*0,400*0,150 " Š4W		0,024			
	VV		Součet		0,048			
33	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,338	2 820,20	953,23	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.								
PSC								
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,500*1,500*0,150 " Š2		0,338			
	VV		Součet		0,338			
34	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,380	258,00	356,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		0,400*4*0,150 " Š3W		0,240			
	VV		0,400*4*0,150 " Š4W		0,240			
	VV		1,500*4*0,150 " Š2		0,900			
	VV		Součet		1,380			
35	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,023	27 385,30	629,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,500*1,500*7,90*0,001 " Š2 (1x KARI 8/100/100 mm)		0,018			
	VV		0,018*30/100 " připočet 30% na prostřih a stykování		0,005			
	VV		Součet		0,023			

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	5		Komunikace pozemní				4 336,60		
36	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm	m2	3,650	158,80	579,62	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřík, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živichný spojovací částí A01 tohoto katalogu.						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			1,500*1,500 * Š2		2,250				
VV			2,000*0,700 * chodník		1,400				
VV			Součet		3,650				
37	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	2,250	468,70	1 054,58	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřík, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živichný spojovací částí A01 tohoto katalogu.						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			1,500*1,500 * Š2		2,250				
VV			Součet		2,250				
38	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	2,250	405,60	912,60	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřík živichný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živichný spojovací částí A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živichného podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu.						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			1,500*1,500 * Š2		2,250				
VV			Součet		2,250				
39	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	2,250	607,20	1 366,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřík živichný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živichný spojovací částí A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živichného podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu.						
40	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupinu A, pro plochy do 50 m2	m2	2,000	211,80	423,60	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . - 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV			2,000*1,000 * chodník (zpětná pokládka)		2,000				
VV			Součet		2,000				
D	8		Trubní vedení				85 635,74		
41	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	52,700	81,30	4 284,51	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrně výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrně výši 1,5.						
VV			"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		19,600 " úsek Š2 - Š0.01		19,600				
	VV		8,600 " úsek Š3W - Š4W		8,600				
	VV		(4,200+5,400) " úsek Š3W - VP		9,600				
	VV		14,900 " úsek Š4W - VP		14,900				
	VV		Součet		52,700				
42	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN-160x1000 mm SN 8	m	54,281	355,70	19 307,75	CS ÚRS 2018 01	
	VV		52,7*1,03 Přepočtené koeficientem množství		54,281				
43	R	877355121.1	Výřez potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 pro zřízení nové betonové RŠ	kus	1,000	207,30	207,30		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbožných tvarovek na stávající potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1-ks odbožné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,000 " Š2		1,000				
	VV		Součet		1,000				
44	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	52,700	13,70	721,99	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na příslus, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastěpovací příruby, na zastěpení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		19,600 " úsek Š2 - Š0.01		19,600				
	VV		8,600 " úsek Š3W - Š4W		8,600				
	VV		(4,200+5,400) " úsek Š3W - VP		9,600				
	VV		14,900 " úsek Š4W - VP		14,900				
	VV		Součet		52,700				
45	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	7 228,20	7 228,20	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů částí A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,000 " Š2		1,000				
	VV		Součet		1,000				
46	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 cm	kus	1,010	5 802,90	5 860,93	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010				
47	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	1,010	1 687,30	1 704,17	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010				
48	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	1 196,30	1 196,30	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze žtěrkapísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obrysem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,000 " Š4W		1,000				
	VV		Součet		1,000				
49	K	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 303,30	1 303,30	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze žtěrkapísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obrysem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
	VV		1,000 " Š3W		1,000				
	VV		Součet		1,000				
50	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 110,10	2 220,20	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
		PSC						
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	1,000 * Š3W		1,000			
		VV	1,000 * Š4W		1,000			
		VV	Součet		2,000			
51	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za ufixování šachtové roury	kus	2,000	32,40	64,80	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
52	K	894812162	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s rámem na betonový konus (12,5 t)	kus	2,000	3 243,20	6 486,40	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	1,000 * Š3W		1,000			
		VV	1,000 * Š4W		1,000			
		VV	Součet		2,000			
53	K	894812612	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	6,000	630,80	3 784,80	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	2,000 * Š3W		2,000			
		VV	4,000 * Š4W		4,000			
		VV	Součet		6,000			
54	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	836,70	1 673,40	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopisku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20 - 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahna částí A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstenice; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 - Podkladní a a vyrovnávací prstenice částí A 01 tohoto katalogu.					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	2,000		2,000			
		VV	Součet		2,000			
55	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	2,020	475,40	960,31	CS ÚRS 2018 01
		VV	2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
56	M	59223857	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	2,020	410,40	829,01	CS ÚRS 2018 01
		VV	2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
57	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	2,020	708,00	1 430,16	CS ÚRS 2018 01
		VV	2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
58	M	59223860	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 19,5 x 5 cm	kus	1,010	307,80	310,88	CS ÚRS 2018 01
		VV	1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
59	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,020	266,80	538,94	CS ÚRS 2018 01
		VV	2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
60	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	738,10	738,10	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21... částí A01 tohoto katalogu. 3. Poklapy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklapy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,000 " Š2		1,000			
VV			Součet		1,000			
61	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	6 920,20	6 920,20	CS ÚRS 2018 01
62	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	809,90	1 619,80	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			2,000 " UV		2,000			
VV			Součet		2,000			
63	M	55242328	mříž D 400 - plocha, 600x600 4-stranný rám	kus	2,000	6 680,80	13 361,60	CS ÚRS 2018 01
64	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	52,700	40,60	2 139,62	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			19,600 " úsek Š2 - SO.01		19,600			
VV			8,600 " úsek Š3W - Š4W		8,600			
VV			(4,200+5,400) " úsek Š3W - VP		9,600			
VV			14,900 " úsek Š4W - VP		14,900			
VV			Součet		52,700			
65	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	52,700	14,10	743,07	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			19,600 " úsek Š2 - SO.01		19,600			
VV			8,600 " úsek Š3W - Š4W		8,600			
VV			(4,200+5,400) " úsek Š3W - VP		9,600			
VV			14,900 " úsek Š4W - VP		14,900			
VV			Součet		52,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 690,95	
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	226,40	452,80	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kaménka těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajnice nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			2,000 " chodník (zpětná pokládka)		2,000			
VV			Součet		2,000			
67	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	2,000	36,50	73,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			2,000 " podél zpětně osazených obrub		2,000			
VV			Součet		2,000			
68	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	2,000	33,10	66,20	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			2,000 " podél zpětně osazených obrub		2,000			
VV			Součet		2,000			
69	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	2,000	110,20	220,40	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na dodání provizorního těsnícího profilu. 3. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na dvojnásobné přitavení asfaltového pásu a jeho dodání.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			2,000 " podél zpětně osazených obrub		2,000			
VV			Součet		2,000			
70	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	4,500	95,00	427,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně oceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.					
VV			"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,500*3 " Š2 (SC 20/25)		4,500			
VV			Součet		4,500			
71	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	4,500	24,50	110,25	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně oceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.					
VV			"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,500*3 " Š2 (ACO tl. 40 mm, ACL tl. 60 mm)		4,500			
VV			Součet		4,500			
72	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	4,500	71,50	321,75	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na Impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
VV			"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,500*3 " Š2 (ACO tl. 40 mm)		4,500			
VV			Součet		4,500			
73	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,500	54,20	243,90	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
VV			"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,500*3 " Š2 (ACO tl. 40 mm, ACL tl. 60 mm)		4,500			
VV			Součet		4,500			
74	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,500	132,70	597,15	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
VV			"výkr_č_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,500*3 " Š2 (SC 8/10)		4,500			
VV			Součet		4,500			
75	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	32,10	64,20	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
76	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vvolněním spár kamenivem	m2	2,000	56,90	113,80	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
D	997		Přesun sutě				1 264,34	
77	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,860	358,30	666,44	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu vybouraných hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků - především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.					
VV			" vybourané prvky pro zpětné použití (k jejich očištění a zpět)					
VV			0,520*2 " zámková dlažba		1,040			
VV			0,410*2 " obruba		0,820			
VV			Součet		1,860			
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,095	27,20	29,78	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			" deponie ve vlastnictví stavebníka					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,095 " podkl. kamenivo		1,095				
	VV		Součet		1,095				
79	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,035	30,60	31,67	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).						
	VV		" skládka Podhoří (Všebořice)						
	VV		0,540 " podkl. beton (SC 8/10)		0,540				
	VV		0,495 " asfalt		0,495				
	VV		Součet		1,035				
80	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,560	7,80	129,17	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).						
	VV		1,035*16 "Přepočtené koeficientem množství		16,560				
81	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	2,130	102,10	217,47	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.						
	VV		1,095 " podkl. kamenivo		1,095				
	VV		0,540 " podkl. beton (SC 8/10)		0,540				
	VV		0,495 " asfalt		0,495				
	VV		Součet		2,130				
82	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,540	142,50	76,95	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	VV		0,540 " podkl. beton (SC 8/10)		0,540				
83	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,495	228,00	112,86	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	VV		0,495 " asfalt		0,495				
	D	998	Přesun hmot				23 007,27		
84	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	21,456	580,90	12 463,79	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.						
85	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	21,456	491,40	10 543,48	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.						
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 700,00		
86	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	10,000	570,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		2,000 " směrové a výškové vytýčení trasy		2,000				
	VV		2,000*3 " průběžná a kontrolní měření		6,000				
	VV		2,000 " zaměření trasy po pokládce potrubí		2,000				
	VV		Součet		10,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

4 - IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod

Soupis:

4.3 - IO 03.3 - Vodovod

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		163 615,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	163 615,00	21,00%	34 359,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		197 974,20	

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 4 - IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod
 Soupis: 4.3 - IO 03.3 - Vodovod

Místo: Velké Březno
 Zadavatel: Obec Velké Březno
 Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	163 614,79
HSV - Práce a dodávky HSV	157 914,79
1 - Zemní práce	70 139,73
2 - Zakládání	3 727,20
4 - Vodorovné konstrukce	1 819,68
5 - Komunikace pozemní	9 434,79
8 - Trubní vedení	51 600,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 967,84
997 - Přesun sutě	1 877,60
998 - Přesun hmot	14 347,37
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 4 - IO 03 - Venkovní kanalizace a vodovod
 Soupis: 4.3 - IO 03.3 - Vodovod
 Místo: Velké Březno
 Zadavatel: Obec Velké Březno
 Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 614,79

D HSV Práce a dodávky HSV
 D 1 Zemní práce

157 914,79
 70 139,73

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	2,000	70,90	141,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překozech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí.
3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překozech z betonu prostého.
4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 - a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto katalogu,
 - b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto katalogu.
5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf
 VV 2,000*1,000 " chodník (pro zpětnou pokládku)
 VV Součet

2,000
 2,000

2	K	113107012	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7,300	148,20	1 081,86	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. Ceny
 - a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze železobetonu, železobetonu, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
 - b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 - c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
8. Ceny pro odstranění živичných podkladů nebo krytů -704 -, -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf
 VV 5,300*1,000 " vozovka (ŠD tl. 150 mm)
 VV 2,000*1,000 " chodník (ŠD tl. 150 mm)
 VV Součet

5,300
 2,000
 7,300

3	K	113107030	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,300	510,70	2 706,71	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		*výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		5,300			
	VV		5,300*1,000 " vozovka (SC 8/10)		5,300			
	VV		Součet		5,300			
4	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5,300	171,00	906,30	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		*výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		5,300			
	VV		5,300*1,000 " vozovka (ACO tl. 40 mm; ACL tl. 60 mm)		5,300			
	VV		Součet		5,300			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,000	35,10	35,10	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílů části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
	VV		*výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		1,000			
	VV		1,000 " pro zpětné použití		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovacím konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200	m	1,600	227,30	363,68	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při výkopové kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopů v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00 . . a 130 00 . . Příplatky za ztížení výkopů, dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.					
	VV		*výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		0,800			
	VV		*výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf		0,800			
	VV		0,800 " STL		0,800			
	VV		0,800 " vodovod		0,800			
	VV		Součet		1,600			
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500	m	0,800	354,30	283,44	CS ÚRS 2018 01

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	0,800 " kanalizace - PVC DN 300		0,800			
		VV	Součet		0,800			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiškovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a ta do 3 kabelů	m	1,600	184,30	294,88	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.					
		VV	"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	0,800 " NN		0,800			
		VV	0,800 " VO		0,800			
		VV	Součet		1,600			
9	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,487	305,20	1 979,83	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 - 0-21 Vykopávky zářezů se žlými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbylý objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohla být uložena. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopisti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravidelně podobně ve výkopisti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investor, at' je v projektu uvedena či neuvedena. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopisti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část					
		VV	"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	0,800*1,080*1,500 " STL		1,296			
		VV	0,800*1,080*1,500 " vodovod		1,296			
		VV	0,800*1,300*1,500 " kanalizace - PVC DN 300		1,560			
		VV	0,800*1,000*1,500 " NN		1,200			
		VV	0,800*1,000*1,500 " VO		1,200			
		VV	-(P*0,040*0,040*0,800) " odpočet STL DN 80		-0,004			
		VV	-(P*0,040*0,040*0,800) " odpočet VODO DN 80		-0,004			
		VV	-(P*0,150*0,150*0,800) " odpočet KANAL DN 300		-0,057			
		VV	Součet		6,487			
10	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,665	290,00	3 962,85	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, adhánek, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení židanku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavlin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
		VV	" zatřídění hornin - tř.3 = 50%; tř. 4 = 50%					
		VV	"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	((9,000+15,000-2,500)*(0,800*1,700))*50/100		14,620			
		VV	-(5,300*0,800*0,360)*50/100 " odpočet kce. vozovky		-0,763			
		VV	-(2,000*0,800*0,240)*50/100 " odpočet kce. chodníku		-0,192			
		VV	Součet		13,665			
11	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m3	4,100	18,70	76,67	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
	VV		13,665*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		4,100			
12	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	13,665	606,90	8 293,29	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
	VV		" zatřídění hornin - tř.3 = 50%; tř. 4 = 50%					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		((9,000+15,000-2,500)*(0,800*1,700))*50/100		14,620			
	VV		-(5,300*0,800*0,360)*50/100 " odpočet kce. vozovky		-0,763			
	VV		-(2,000*0,800*0,240)*50/100 " odpočet kce. chodníku		-0,192			
	VV		Součet		13,665			
13	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	4,100	44,10	180,81	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
	VV		13,665*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		4,100			
14	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	4,675	673,80	3 150,02	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m² se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m³) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. - -4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
	VV		" zatřídění hornin - tř.3 = 50%; tř. 4 = 50%					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		(2,500*2,200*1,700)*50/100 " V5		4,675			
	VV		Součet		4,675			

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	1,403	94,90	133,14	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. . . 4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
VV		4,675*0,3 Přepočtené koeficientem množství			1,403			
16	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,675	990,40	4 630,12	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. . . 4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
VV		* zatřídění hornin - tř.3 = 50%; tř. 4 = 50%						
VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV		(2,500*2,200*1,700)*50/100 " VŠ			4,675			
VV		Součet			4,675			
17	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	1,403	149,30	209,47	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. . . 4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
VV		4,675*0,3 Přepočtené koeficientem množství			1,403			
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezovitost, hloubky do 2 m	m2	73,100	77,40	5 657,94	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo lhaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzeprání stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-14 odstranění vzeprání stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								
VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf						
VV		(9,000+15,000-2,500)*2*1,700			73,100			
VV		Součet			73,100			
19	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	73,100	13,60	994,16	CS ÚRS 2018 01
20	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání příložené, hloubky do 4 m	m2	15,980	62,80	1 003,54	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; tato se oceňuje cenami souboru cen 151. 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.					
	PSC							
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		(2,500*2+2,200*2)*1,700 " VŠ		15,980			
	VV		Součet		15,980			
21	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m2	15,980	18,50	295,63	CS ÚRS 2018 01
22	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	9,350	33,40	312,29	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; tato rozepření je započteno v cenách souboru cen 151. 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		2,500*2,200*1,700 " VŠ		9,350			
	VV		Součet		9,350			
23	K	151101311	Odstanění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	9,350	7,40	69,19	CS ÚRS 2018 01
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	36,680	59,70	2 189,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební sutí z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu a stavební sutí z rozbíraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.					
	VV		13,665+13,665 " výkop rýhy (podíl 100%)		27,330			
	VV		4,675+4,675 " výkop VŠ (podíl 100%)		9,350			
	VV		Součet		36,680			
25	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	36,680	55,90	2 050,41	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na nadsypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nadsypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do nadsypě a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		" 100% výkopku na deponii vlastněnou stavebníkem					
	VV		13,665+13,665 " výkop rýhy		27,330			
	VV		4,675+4,675 " výkop VŠ		9,350			
	VV		Součet		36,680			
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	36,680	11,50	421,82	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromadu podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do nadsypě. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství loženého uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v " 100% výkopku na deponii vlastněnou stavebníkem					
	VV		13,665+13,665 " výkop rýhy		27,330			
	VV		4,675+4,675 " výkop VŠ		9,350			
	VV		Součet		36,680			
27	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním iam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,534	63,70	1 626,52	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10 - . jsou určeny pro zhuťné zásypy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., oení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obrů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásypu zářezů se žlými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m³ na 1 m vedení. Jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1.								
		PSC	~výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf ~výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf (9,000+15,000-2,500)*0,800*1,700 " trasa vodovodu -(9,000+15,000-1,700)*0,800*0,100 " odpočet lože -(9,000+15,000-1,700)*0,800*0,350 " odpočet obsypu -(5,300*0,800*0,360) " odpočet kce. vozovky -(2,000*0,800*0,240) " odpočet kce. chodníku Mezisoučet " trasa VODO 2,500*2,200*1,700 "VŠ -(1,700*1,400*0,100) " odpočet podkl. desky -(1,500*1,200*1,600) " odpočet obet. VŠ Mezisoučet " VŠ Součet					
28	M	58344171	Štěrkodrt frakce 0-32	t	51,068	398,30	20 340,38	CS ÚRS 2018 01
		VV	25,534*2 Přepočtené koeficientem množství		51,068			
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítím	m3	6,216	507,80	3 156,48	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhuťnění předepíše projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
		PSC	~výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf ~výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf (9,000+15,000-1,700)*0,800*0,350 " PE100SDR11-40 -(Pi*0,020*0,020*22,300) " odpočet D 40 Součet					
30	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	12,432	288,90	3 591,60	CS ÚRS 2018 01
		VV	6,216*2 Přepočtené koeficientem množství		12,432			
D 2 Zakládání							3 727,20	
31	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	24,000	155,30	3 727,20	CS ÚRS 2018 01
		VV	~výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
		VV	9,000+15,000 " pracovní drenáž		24,000			
		VV	Součet		24,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 819,68	
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,784	1 020,00	1 819,68	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.								
		PSC	~výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf ~výkr._č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf (9,000+15,000-1,700)*0,800*0,100 " PE100SDR11-40 Součet					
		VV			1,784			
		VV			1,784			
D 5 Komunikace pozemní							9 434,79	
33	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozprostřením a zhuťněním šterkodrti tl. 150 mm	m2	7,300	158,80	1 159,24	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překozech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitný spojovací části A01 tohoto katalogu.								
		PSC	~výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf 5,300*1,000 " vozovka 2,000*1,000 " chodník					
		VV			5,300			
		VV			2,000			

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			7,300		
34	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	5,300	468,70	2 484,11	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitý spojovací částí A01 tohoto katalogu.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		5,300*1,000 " vozovka		5,300			
	VV		Součet		5,300			
35	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	5,300	405,60	2 149,68	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živitý spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitý spojovací částí A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živitý podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		5,300*1,000 " vozovka (ACO tl. 40 mm)		5,300			
	VV		Součet		5,300			
36	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	5,300	607,20	3 218,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živitý spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitý spojovací částí A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živitý podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		5,300*1,000 " vozovka (ACL tl. 60 mm)		5,300			
	VV		Součet		5,300			
37	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupinu A, pro plochy do 50 m2	m2	2,000	211,80	423,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátne lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		2,000*1,000 " chodník (zpětná pokládka původní dlažby)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 8 Trubní vedení							51 600,58	
38	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	24,000	42,30	1 015,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztrátne lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5%; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory přímárních okruhů tepelných čerpadel.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		9,000+15,000 " PE100SDR11-40		24,000			
	VV		Součet		24,000			
39	M	28613596	potrubí dvourvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 d1 12m	m	24,360	58,00	1 412,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		24*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		24,360			
40	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	9,000	111,80	1 006,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		5,000+4,000 " PE100SDR11-40		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,000			
41	M	28653016	elektrospojka PE 100 SDR 11 D 40mm	kus	5,000	126,50	632,50	CS ÚRS 2018 01
42	M	28653075	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 40-	kus	4,000	955,40	3 821,60	CS ÚRS 2018 01
43	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	1,000	388,40	388,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 " napojení na VŘ		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	891173111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	2,000	96,20	192,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisků; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		2,000 " VŘ		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	M	55110847	ventil přímý průchozí hlavní domovní uzávěr 5/4"	kus	1,000	3 796,40	3 796,40	CS ÚRS 2018 01
46	M	55111292	ventil přímý průchozí masazný s odvodňovacím ventilem a zátkou 5/4"	kus	1,000	915,50	915,50	CS ÚRS 2018 01
47	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	533,10	533,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisků; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	VV		"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 " napojení na VŘ		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	M	42221145	šoupátko s PE vevařovacími konci, voda PN 10 DN 32/40 PE 100	kus	1,000	4 377,80	4 377,80	CS ÚRS 2018 01
49	M	42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5 m	kus	1,000	603,10	603,10	CS ÚRS 2018 01
50	K	891182211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 6/4	kus	1,000	1 192,30	1 192,30	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve střepech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35 - . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisků; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	VV		"výkr_Ě_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 " VŠ		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	M	38821463	vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový makroběžný G1"x105mm Qn 2,5	kus	1,000	1 767,10	1 767,10	CS ÚRS 2018 01
52	K	891185321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 40	kus	1,000	219,60	219,60	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve střepech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35 - . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisků; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	VV		"výkr_Ě_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 " VŠ		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	42280740	klapka zpětná samočinná ŠL s obtokem L16 117 616 DN40x180mm	kus	1,000	4 537,40	4 537,40	CS ÚRS 2018 01
54	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	606,60	606,60	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve střepech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35 - . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisků; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	VV		"výkr_Ě_D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
	VV		1,000 " napojení na VŘ		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	M	42273547	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	1,000	1 447,90	1 447,90	CS ÚRS 2018 01
56	M	28614026	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 90-32	kus	1,000	1 044,30	1 044,30	CS ÚRS 2018 01
57	K	893811213	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	4 405,90	4 405,90	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm, b) v ceně -1111 až -1263 je započteno obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrných šachet včetně vik, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru 871 . . . 1 části A 02 tohoto katalogu. c) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce, části A 01.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).3_podélný_profil_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,000 " VŠ		1,000			
VV			Součet		1,000			
58	M	56230540	šachta vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,6 m	kus	1,000	14 706,80	14 706,80	CS ÚRS 2018 01
59	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	325,10	325,10	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezděnění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,000 " napojení na VŘ		1,000			
VV			Součet		1,000			
60	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 254,10	1 254,10	CS ÚRS 2018 01
61	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	191,20	191,20	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,000 " na oplocení		1,000			
VV			Součet		1,000			
62	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	24,000	40,60	974,40	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			9,000+15,000 " PE100SDR11-40		24,000			
VV			Součet		24,000			
63	K	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	24,000	9,70	232,80	CS ÚRS 2018 01
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			9,000+15,000 " PE100SDR11-40		24,000			
VV			Součet		24,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 967,84	
64	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	226,40	226,40	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,000 " zpětné osazení původní obruby		1,000			
VV			Součet		1,000			
65	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	1,000	36,50	36,50	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,000 " podél zpětné osazené obruby		1,000			
VV			Součet		1,000			
66	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	1,000	33,10	33,10	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,000 " podél zpětné osazené obruby		1,000			
VV			Součet		1,000			
67	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	1,000	110,20	110,20	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na dodání provizorního těsnícího profilu. 3. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na dvojnásobné přitavení asfaltového pásu a jeho dodání.								
PSC								
VV			"výkr_č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf					
VV			1,000 " podél zpětné osazené obruby		1,000			
VV			Součet		1,000			
68	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	11,600	95,00	1 102,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně oceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.					
		PSC						
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		11,600			
		VV	5,300*2+1,000 " podkladní vrstva (SC 8/10)		11,600			
		VV	Součet					
69	K	919731122	Zarovnané styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	11,600	24,50	284,20	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně oceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		11,600			
		VV	5,300*2+1,000 " asfalt (ACO tl. 40 mm; ACL tl. 60 mm)		11,600			
		VV	Součet					
70	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm. hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	11,600	71,50	829,40	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		11,600			
		VV	5,300*2+1,000 " asfalt (ACO tl. 40 mm)		11,600			
		VV	Součet					
71	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,600	54,20	628,72	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		11,600			
		VV	5,300*2+1,000 " asfalt (ACO tl. 40 mm; ACL tl. 60 mm)		11,600			
		VV	Součet					
72	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,600	132,70	1 539,32	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
		VV	"výkr._č._D.2.1.(2).2_situace_kanalizace_a_vodovodu.pdf		11,600			
		VV	5,300*2+1,000 " podkladní vrstva (SC 8/10)		11,600			
		VV	Součet					
73	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	32,10	64,20	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
74	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vložněním spár kamenivem	m2	2,000	56,90	113,80	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
D	997		Přesun sutě				1 877,60	
75	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,450	358,30	519,54	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravou vybouraných hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků - především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.					
		VV	" vybourané prvky (zpětné použití) k místu očištění a zpět					
		VV	0,520*2 " bet. dlažba		1,040			
		VV	0,205*2 " obruba		0,410			
		VV	Součet		1,450			
76	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,190	27,20	59,57	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	2,190 " podkl. kamenivo (deponie ve vlastnictví stavebníka)		2,190			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
77	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,438	30,60	74,60	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).						
	VV		* skládka Podhoří (Všebořice)						
	VV		1,272 " podkl. beton (SC 8/10)		1,272				
	VV		1,166 " asfalt		1,166				
	VV		Součet		2,438				
78	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,008	7,80	304,26	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).						
	VV		2,438*16 "Přepočtené koeficientem množství		39,008				
79	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4,628	102,10	472,52	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.						
	VV		2,190 " podkl. kamenivo (deponie ve vlastnictví stavebníka)		2,190				
	VV		1,272 " podkl. beton (SC 8/10)		1,272				
	VV		1,166 " asfalt		1,166				
	VV		Součet		4,628				
80	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,272	142,50	181,26	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	VV		1,272 " podkl. beton (SC 8/10)		1,272				
81	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,166	228,00	265,85	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	VV		1,166 " asfalt		1,166				
	D	998	Přesun hmot				14 347,37		
82	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,380	580,90	7 772,44	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.						
83	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových. Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	13,380	491,40	6 574,93	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.						
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 700,00		
84	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	10,000	570,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		2,000 " směrové a výškové vytyčení trasy		2,000				
	VV		2,000*3 " průběžná a kontrolní měření		6,000				
	VV		2,000 " zaměření trasy vodovodu		2,000				
	VV		Součet		10,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

5 - IO 04 - NTL plynovod

KSO: 801 85 11

Místo: Velké Březno

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér AVN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		113 168,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	113 168,00 0,00	21,00% 15,00%	23 765,30 0,00
Cena s DPH		v CZK	136 933,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

5 - IO 04 - NTL plynovod

Místo:

Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	113 168,36
HSV - Práce a dodávky HSV	50 460,63
1 - Zemní práce	43 809,27
4 - Vodorovné konstrukce	4 114,68
8 - Trubní vedení	2 536,68
PSV - Práce a dodávky PSV	11 874,49
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	11 874,49
M - Práce a dodávky M	41 712,94
23-M - Montáže potrubí	40 924,14
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	788,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 120,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno
 Objekt: 5 - IO 04 - NTL plynovod
 Místo: Velké Březno
 Zadavatel: Obec Velké Březno
 Uchazeč: KLEMENT a.s.

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Č. p.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 168,36

D HSV Práce a dodávky HSV

50 460,63

D 1 Zemní práce

43 809,27

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	23,198	290,00	6 727,42	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 - ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
 - mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
- Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
- Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení:
 - v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů,
 - v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50%
 VV "D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf
 VV "D.2.3_P-3_schéma_uložení_potrubí.pdf
 VV (1,000*0,800*1,150)*50/100 " ocel 0,460
 VV ((1,095+11,131+0,834+0,834+0,761+34,776)*0,800*1,150)*50/100 " PE 22,738
 VV Součet 23,198

2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	6,959	18,70	130,13	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 - ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
 - mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
- Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
- Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení:
 - v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů,
 - v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 23,198*0,3 Přepočtené koeficientem množství 6,959

3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	23,198	606,90	14 078,87	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 - ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
 - mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
- Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
- Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení:
 - v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů,
 - v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "zatřídění hornin - tř. 3 = 50%; tř. 4 = 50%
 VV "D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf
 VV "D.2.3_P-3_schéma_uložení_potrubí.pdf
 VV (1,000*0,800*1,150)*50/100 " ocel 0,460
 VV ((1,095+11,131+0,834+0,834+0,761+34,776)*0,800*1,150)*50/100 " PE 22,738
 VV Součet 23,198

PC	TY D	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	6,959	44,10	306,89	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 3. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
VV					23,198*0,3 Přepočtené koeficientem množství			
					6,959			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	46,396	59,70	2 769,84	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybaurány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 2,5 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbíraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.								
VV					23,198+23,198 * výkop rýhy (podíl 100%)			
					46,396			
6	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	64,556	26,20	1 691,37	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nábýpisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábýpisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . Uložení sypaniny do nábýpu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 5. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 6. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 7. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV					* výkopek pro zpětný zásep na mezideponii na staveništi a zpět k zásep			
VV					32,278*2			
VV					Součet			
					64,556			
7	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	14,118	55,90	789,20	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nábýpisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábýpisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . Uložení sypaniny do nábýpu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 5. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 6. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 7. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV					" přebytkový výkopek na deponii ve vlastnictví stavebníka			
VV					46,396-32,278 " odpočet výkopku pro zpětný zásep			
VV					Součet			
					14,118			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	32,278	128,50	4 147,72	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatého terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								

PČ	JY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			32,278 " výkopek pro zpětný zásep na staveništní deponii		32,278				
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	14,118	11,50	162,36	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena I pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládce se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládce; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vadou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny I náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství ložisek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny) v přebytku výkopku na deponii ve vlastnictví stavebníka 46,396-32,278 " odpočet výkopku pro zpětný zásep Součet						
VV					14,118				
VV					14,118				
10	K	174101101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	32,278	63,70	2 056,11	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . . jsou určeny pro zhutněné zásep s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje I náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládce. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládce. 6. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů odečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 - 0-1 - souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-1 - " zpětný zásep výkopkem "D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf "D.2.3_P-3_schéma_uložení_potrubí.pdf (1,000*0,800*1,150) " ocel ((1,095+11,131+0,834+0,834+0,761+34,776)*0,800*1,150) " PE -((1,000+1,090+11,131+0,834+0,834+0,761+34,776)*0,800*0,100 " odpočet lože -((1,000+1,090+11,131+0,834+0,834+0,761+34,776)*0,800*0,250 " odpočet obsypu Součet						
VV					0,920				
VV					45,477				
VV					-4,034				
VV					-10,085				
VV					32,278				
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svaniniv sítím	m3	10,086	507,80	5 121,67	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepíše projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.						
VV					0,200				
VV					9,886				
VV					10,086				
12	M	58331200	Štěrkořísek netříděný zásepový materiál	t	20,172	288,90	5 827,69	CS ÚRS 2018 01	
VV			10,086*2 "Přepočtené koeficientem množství		20,172				
D	4		Vodorovné konstrukce				4 114,68		
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkořísku do 63 mm	m3	4,034	1 020,00	4 114,68	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
VV					0,080				
VV					3,954				
VV					4,034				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení					
14	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	50,431	40,60	2 047,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		"D.2.3_P-3_schéma_uložení_potrubí.pdf					
	VV		1,000 " ocel		1,000			
	VV		(1,095+11,131+0,834+0,834+0,761+34,776) " PE		49,431			
	VV		Součet		50,431			
15	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	50,431	9,70	489,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		"D.2.3_P-3_schéma_uložení_potrubí.pdf					
	VV		1,000 " ocel		1,000			
	VV		(1,095+11,131+0,834+0,834+0,761+34,776) " PE		49,431			
	VV		Součet		50,431			
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
16	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	0,150	473,90	71,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		0,150 " příř HUP		0,150			
	VV		Součet		0,150			
17	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	2,900	592,10	1 717,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000+0,500+0,400+0,400+0,600 " příř HUP		2,900			
	VV		Součet		2,900			
18	K	723111206.1	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 50	m	0,400	660,80	264,32	
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		0,400 " příř HUP		0,400			
	VV		Součet		0,400			
19	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9	m	1,600	428,70	685,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000 " příř HUP		1,000			
	VV		0,600 " základ SO 01		0,600			
	VV		Součet		1,600			
20	K	723160206	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochazu G 6/4	soubor	1,000	2 521,40	2 521,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.					
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000 " příř HUP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	723160336	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 6/4	soubor	1,000	409,30	409,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.					
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000 " příř HUP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	29,30	29,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařízeními předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účastí dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek částí A 03.					
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000 " příř HUP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	221,10	221,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařízeními předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účastí dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek částí A 03.					
24	K	723190914	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,000	223,70	223,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařízeními předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účastí dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek částí A 03.					
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000 " příř HUP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	723231166	Armatury se dvěma závitmi kohouty kulové PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2	kus	3,000	1 234,50	3 703,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.					
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		3,000 " pilř HUP		3,000				
	VV		Součet		3,000				
26	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000	124,00	124,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf						
	VV		1,000 " pilř HUP		1,000				
	VV		Součet		1,000				
27	M	38822272	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10 m3/h, PN 0,05 MPa, rozteč 250	kus	1,000	1 884,50	1 884,50	CS ÚRS 2018 01	
28	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036	535,30	19,27	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přísplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	M		Práce a dodávky M				41 712,94		
D	23-M		Montáže potrubí				40 924,14		
29	K	230200005	Montáž plynovodních přípojek sváření DN 1 1/2" (40)	m	1,000	524,90	524,90	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf						
	VV		1,000		1,000				
	VV		Součet		1,000				
30	M	55271110	potrubí předizolované kompaktní systém, délka 6 m, DN 40/ 125 tl. izol. 36 mm	m	1,090	415,90	453,33	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1*1,09 Přepočtené koeficientem množství		1,090				
31	K	230205035	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 50. tl. stěny 4,6 mm	m	50,431	96,40	4 861,55	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád I přípojky včetně prací na svíslé části, b) všechny délky trub, c) montáž chránilky a ochranného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.						
	VV		"D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf						
	VV		(1,095+11,131+0,834+0,834+0,761+34,776+1,000)		50,431				
	VV		Součet		50,431				
32	M	28613482	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	51,187	83,10	4 253,64	CS ÚRS 2018 01	
	VV		50,431*1,015 Přepočtené koeficientem množství		51,187				
33	K	230205235	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 50. tl. stěny 4,6 mm	kus	6,000	231,20	1 387,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na tupo. 2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary. 3. Ceny platí pro řád I přípojky včetně prací na svíslé části.						
	VV		"D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf						
	VV		6,000		6,000				
	VV		Součet		6,000				
34	M	28653018	elektrospojka PE 100 SDR 11 D 50mm	kus	4,060	180,90	734,45	CS ÚRS 2018 01	
	VV		4*1,015 Přepočtené koeficientem množství		4,060				
35	M	28653076	elektrokoleno svařovací 90° přechodové PE-mosaz vodovodního potrubí PE vnější závit 40-1 1/4"	kus	2,030	688,80	1 398,26	CS ÚRS 2018 01	
	VV		2*1,015 Přepočtené koeficientem množství		2,030				
36	M	28653078	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 50-1"	kus	2,030	935,80	1 899,67	CS ÚRS 2018 01	
	VV		2*1,015 Přepočtené koeficientem množství		2,030				
37	K	230230001	Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50	m	51,431	423,90	21 801,60	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteží) prováděných před hlavní tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dopravu vody.						
	VV		"D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf						
	VV		1,000 " ocel		1,000				
	VV		(1,095+11,131+0,834+0,834+0,761+34,776+1,000) " PE		50,431				
	VV		Součet		51,431				
38	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	51,431	11,70	601,74	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedení zkoušky, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.						
39	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	1 002,60	1 002,60		
40	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	1 002,60	1 002,60		
41	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	1 002,60	1 002,60		

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				788,80	
42	K	580506104	Nízkotlaké plynovody kontrola plynovodu podzemního, délky do 20 m	úsek	1,000	131,40	131,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	580506105	Nízkotlaké plynovody kontrola plynovodu podzemního, délky přes 20 do 100 m	úsek	1,000	258,20	258,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P-1_situace_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	580506111	Nízkotlaké plynovody kontrola funkce a těsnosti uzávěru kulového	kus	3,000	56,30	168,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		3,000 " přítř HUP		3,000			
	VV		Součet		3,000			
45	K	580506113	Nízkotlaké plynovody kontrola těsnosti pěniovým roztokem	kus	7,000	23,50	164,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000 " přítř HUP		1,000			
	VV		6,000 " elektrotvarovky		6,000			
	VV		Součet		7,000			
46	K	580506117	Nízkotlaké plynovody napojení přípojky na hlavní uzávěr	kus	1,000	65,80	65,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.2.3_P2_schéma_zapojení_NTL_plynovodu.pdf					
	VV		1,000 " přítř HUP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				9 120,30	
47	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	3,000	1 140,10	3 420,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přepojování a úpravy rozvodů v HUP nespecifikované položkami					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	10,000	570,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,000 " směrové a výškové vytýčení trasy		2,000			
	VV		2,000*3 " průběžná a kontrolní měření		6,000			
	VV		2,000 " zaměření trasy po pokládce potrubí		2,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 85 11
Místo: Velké Březno

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:
Obec Velké Březno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KLEMENT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér AVN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	621 908,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	621 908,00	21,00%	130 600,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	752 508,70
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč:

KLEMENT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	621 907,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	621 907,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	204 645,40
VRN3 - Zařízení staveniště	372 799,80
VRN4 - Inženýrská činnost	4 560,20
VRN7 - Provozní vlivy	17 100,90
VRN9 - Ostatní náklady	22 801,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velké Březno

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel: Obec Velké Březno

Projektant: Ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: KLEMENT a.s.

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

621 907,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 621 907,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 204 645,40

1	K	011314000	Archeologický dohled při provádění zemních prací	Kč	1,000	17 100,90	17 100,90	CS ÚRS 2018 01
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby a ploch	bod	23,000	855,00	19 665,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.1.12_řešení_venkovních_úprav.pdf					
	VV		8,000 " základy stavby (bod 01-08)		8,000			
	VV		15,000 " venkovní úpravy (bod 09-23)		15,000			
	VV		Součet		23,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - průběžná a kontrolní měření	Kč	1,000	59 573,80	59 573,80	CS ÚRS 2018 01
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření po jednotlivých objektech po jejich dokončení a vypracování geometrického plánu (1x v elektronické podobě a 4x v tištěné podobě)	Kč	1,000	45 602,40	45 602,40	CS ÚRS 2018 01
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a výrobní dokumentace dle potřeb zhotovitele	Kč	1,000	28 501,50	28 501,50	CS ÚRS 2018 01
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (textová i výkresová část) a to 1x v elektronické podobě (formáty např.: dwg., pdf., jpeg., apod.) a 4x v tištěné podobě	Kč	1,000	34 201,80	34 201,80	CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 372 799,80

7	K	032103000	Náklady na stavební buňky - 1x kancelářská buňka, 1x šatní buňka, 1x skladovací buňka, 1x mobilní chemická toaleta	měs	9,000	22 801,20	205 210,80	CS ÚRS 2018 01
8	K	032503000	Skládky na staveništi	měs	9,000	2 280,10	20 520,90	CS ÚRS 2018 01
9	K	032603000	Mycí centrum	měs	9,000	1 140,10	10 260,90	CS ÚRS 2018 01
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měs	9,000	9 120,50	82 084,50	CS ÚRS 2018 01
11	K	033103000	Připojení energií - zajištění médií pro staveniště (napojení vody, přípojka elektro a staveništní rozváděč) apod.	Kč	1,000	11 400,60	11 400,60	CS ÚRS 2018 01
12	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	měs	9,000	2 280,10	20 520,90	CS ÚRS 2018 01
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	5 700,30	5 700,30	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

Bude obsahovat :

- název stavby

- objednatel, zhotovitel, TDS a AD

- odpovědní pracovníci zúčastněných osob včetně telef. kontaktů

- termín zahájení a dokončení stavby

- (popř. partner financování)

14	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště včetně vyklízení dotčeného prostoru s uvedením do provozovatelského stavu	Kč	1,000	17 100,90	17 100,90	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 4 560,20

15	K	042503000	Plán BOZP na staveništi zpracovaný zhotovitelem pro provedení celého díla	Kč	1,000	2 280,10	2 280,10	CS ÚRS 2018 01
16	K	042603000	Plán zkoušek - vypracování technologických postupů (TP) a kontrolních zkušebních plánů (KZP)	Kč	1,000	2 280,10	2 280,10	CS ÚRS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 100,90

19	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	17 100,90	17 100,90	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady 22 801,20

20	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	Kč	1,000	11 400,60	11 400,60	CS ÚRS 2018 01
21	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000	11 400,60	11 400,60	CS ÚRS 2018 01



Příloha č. 2

PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost

KLEMENT a.s.,

se sídlem Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 250 16 695, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974,

(„**Společnost**“)

tímto zmocňuje

Ing. Vlastimila Kaňovského,

dat. nar. 2. ledna 1969, bytem Nad Humny 98, 273 51 Svárov,

(„**Zmocněnec**“)

a zároveň potvrzuje, že Zmocněnec je jako zaměstnanec Společnosti na pozici jejího generálního ředitele oprávněn zastupovat Společnost ve všech záležitostech souvisejících s běžnou obchodní činností Společnosti, zejména ale nikoliv výlučně při:

- (i) dojednávání, uzavírání a podepisování, změny a ukončování smluv spojených s běžnou obchodní činností Společnosti;
- (ii) uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv, smluv o poskytnutí služeb, dodavatelských smluv, odběratelských smluv, zprostředkovatelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o spolupráci, smluv o obchodním zastoupení, smluv o narovnání a jiných smluv;
- (iii) uzavírání, změny a ukončování pracovních a jiných pracovněprávních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů s nimi souvisejících;
- (iv) podávání nabídek do zadávacích řízení, zastupování v řízení o veřejných zakázkách, následné uzavírání smluv souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami a činění veškerých právních a faktických jednání souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami;
- (v) zastupování Společnosti před všemi správními orgány ve všech řízeních

(„**Předmět zmocnění**“).

Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně.

V rozsahu zmocnění podle této plné moci je Zmocněnec oprávněn vykonávat veškerá jednání související s Předmětem zmocnění, zejména je oprávněn činit právní i faktická jednání, podávat a brát zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky a jiná podání, přijímat doručované poštovní zásilky a podepisovat smlouvy, prohlášení, zápisy, objednávky a jiné obchodní dokumenty včetně dokumentů ve formě notářských zápisů.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc k provedení shora uvedených úkonů třetí osobě.

Zmocněnec je oprávněn za Společnost přijímat udělená zmocnění od třetích osob, právnických i fyzických.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou do jejího odvolání.

Za **KLEMENT a.s.**

V Praze dne 7.2.2018



Jméno: Ing. Josef Beneš

Funkce: Člen představenstva

Plnou moc přijímám dne 7.2.2018



Ing. Vlastimil Kaňovský

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy posty: Praha 3

Poř.č.: 13000-0115-0408

Vlastnoručně podepsal: Josef Beneš
Datum a místo narození: 17.08.1964, Třebíč, okr. Třebíč, CZ
Adresa pobytu: Velké Meziříčí, okr. Žďar nad Sázavou
Čermákova 1908/15, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 203573006
Občanský průkaz

Praha 3 dne 07.02.2018
Lokvencová Gabriela

Podpis, úřední razítko



Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Řehlovice

- pořadové číslo vidimace/2018
- tento/tato úplný/á* - částečný/á* - opis*/kopie*,
- obsahující..... stran
- souhlasí doslovně s předloženou listinou z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

- prvopisem*

- ověřenou vidimovanou listinou*

- listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*

- opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*

- stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*

- obsahujícím stran.
- listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje-/ neobsahuje viditelný zajišťovací prvek jenž je součástí obsahu právního významu této listiny

V Řehlovicích dne 1.2. 02. 2018

Vladimíra Francová

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
(nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

*) nehodící se škrtněte





Obecní úřad Velké Březno

Děčínská 211, 403 23 Velké Březno

E-mail: obec@velke-brezno.cz

Stránky obce: www.velke-brezno.cz

Bankovní spojení: 450781/0300

IČ: 002 67 139

DIČ: CZ00267139

Výpis z usnesení 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 9. 2018

203/2018

**Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky
„Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“**

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a

I. Schvaluje

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Klement a.s. IČ: 250 16 695.
2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“ za cenu 20 480 682,00 bez DPH se společností Klement a.s., IČ 250 16 695, se sídlem Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice.

Ve Velkém Březně dne 11. 9. 2018



Ladislav Boháč
tajemník

