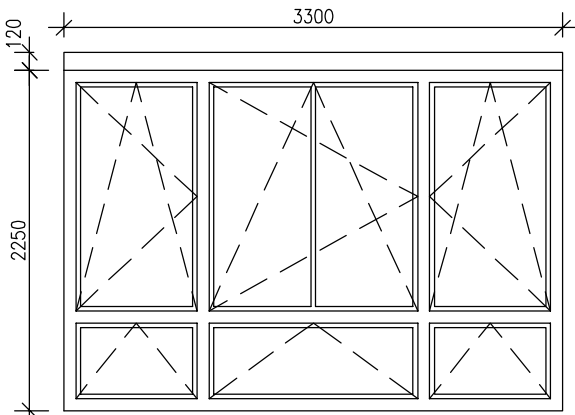
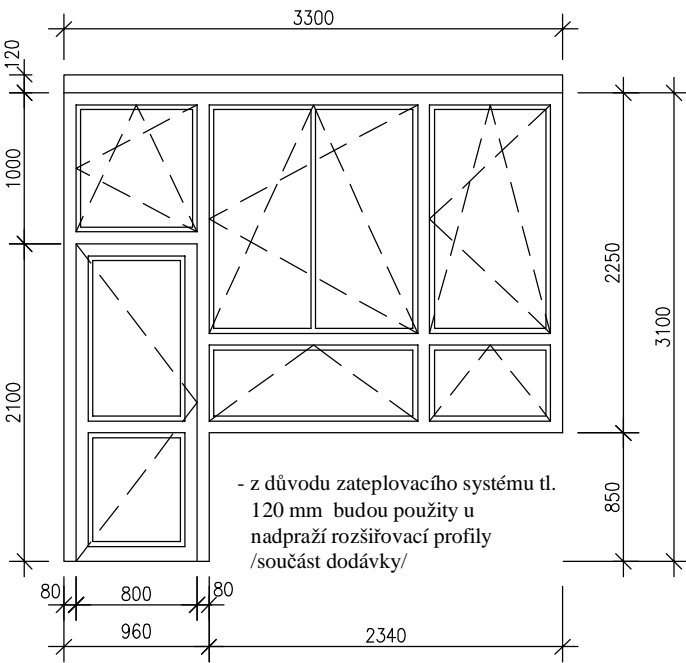



VÝPIS OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T 4	PROSKLENÁ STĚNA 3300/2250 	- prosklená stěna hliníková - vertikální členění na 3 díly, prostřední díl vertikálně rozdělen oboustraně nalepovacími lištami - otvírací a ventilační - vnitřní žaluzie - alternativně dřevěná prosklená stěna - z důvodu zateplovacího systému tl. 120 mm budou použity u nadpraží rozšiřovací profily /součást dodávky/	5	izol. dvojsklo čiré U= max.1,2 /pro celé okno/ bezpečnostní CONEX	-kování bude součástí dodávky -těsnění rámů - dodávka výrobce -min. 5-komorový rám - povrch. úprava součástí dodávky
T 5	PROSKLENÁ STĚNA 2340/2250+DVEŘE 800/2100 S NADSVĚTLÍKEM 	- z důvodu zateplovacího systému tl. 120 mm budou použity u nadpraží rozšiřovací profily /součást dodávky/	1	izol. dvojsklo čiré U= max.1,2 /pro celé okno/ bezpečnostní CONEX	-kování bude součástí dodávky -těsnění rámů - dodávka výrobce -min. 5-komorový rám - povrch. úprava součástí dodávky -vložkový zámek
T 6	OKNO 600/1200 	- plastové okno jednokřídlé, otočné a sklápěcí, otevírací dovnitř, v klasickém provedení - mikroventilace - vnitřní žaluzie	3	izol. dvojsklo čiré U= max.1,2	-kování bude součástí dodávky -těsnění rámů - dodávka výrobce -min. 5-komorový rám - povrch. úprava součástí dodávky