


SITUACE ČÁST 3.
M 1:250

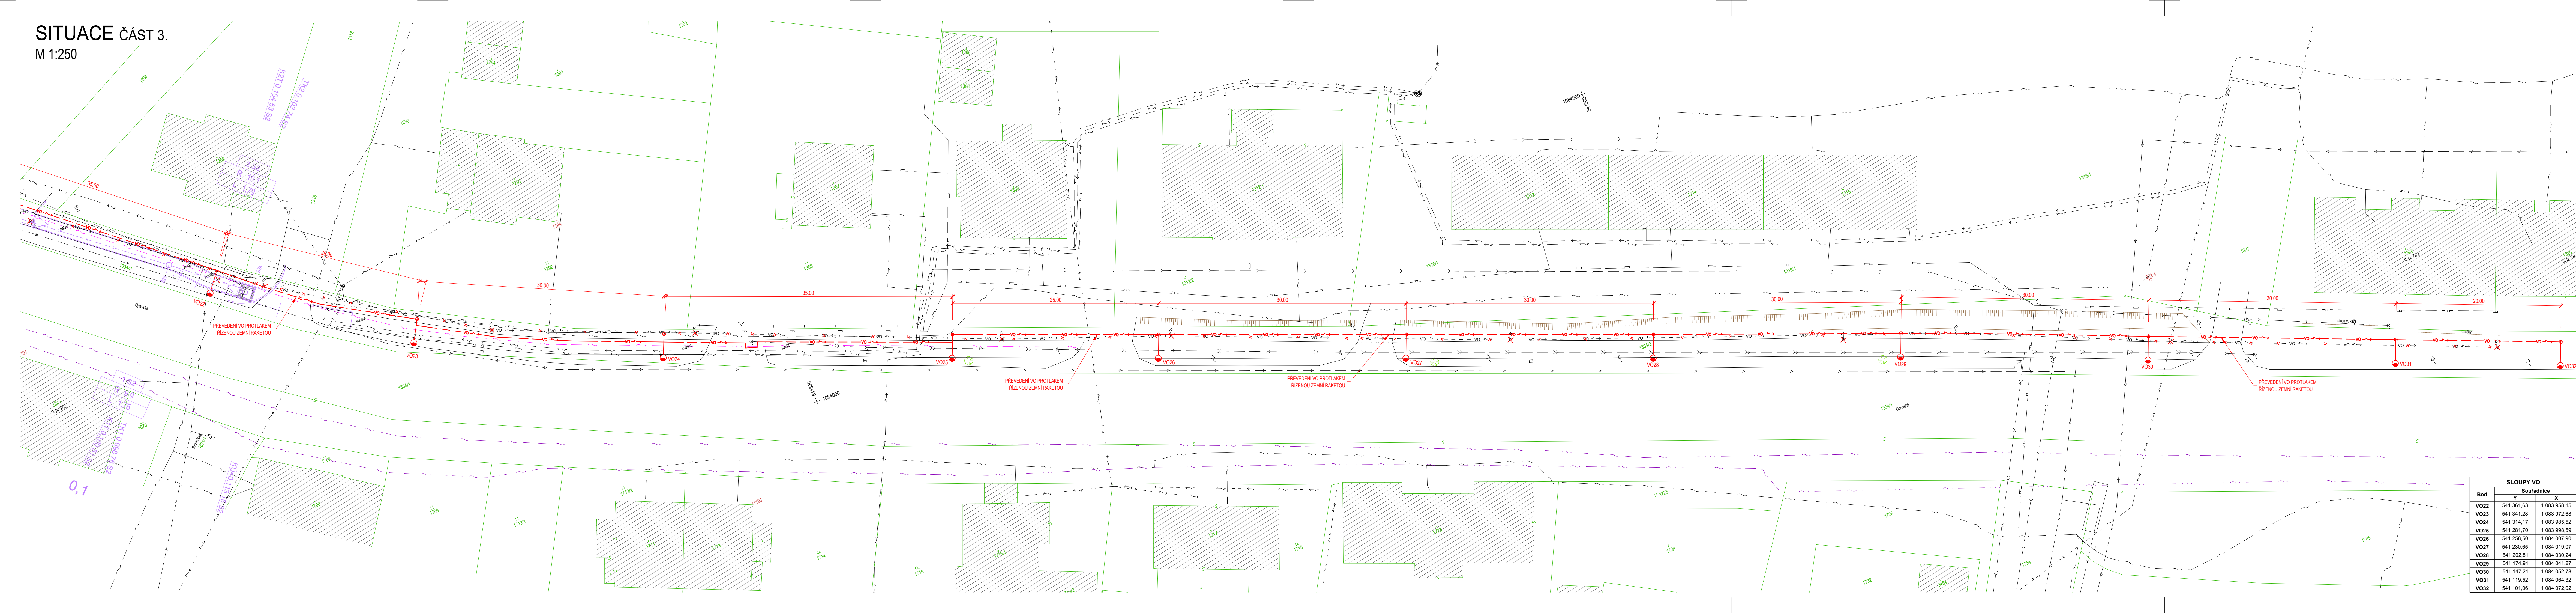

LEGENDA:

- HRANICE PARCEL
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- PLOT
- OPERNÁ ZEĎ
- BRÁNY A BRANKY
- SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SLOUPY VO
- SLOUPY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- ŠACHTA, ULIČNÍ VPUSŤ
- VODOVODNÍ NEBO PLYNOVÉ SOUPÉ
- STROMY, KEŘE

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PLYNOVOD STL, GasNet
- PLYNOVOD NTL, GasNet
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ, CETIN
- NEPROVOZOVANÉ SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ, CETIN
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ, ČRA
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ, ECM
- VN NADZEMNÍ, ČEZ Distribuce
- NN NADZEMNÍ, ČEZ Distribuce
- VO NADZEMNÍ, Městské služby Rýmařov
- VODOVOD, VaK Bruntál
- KANALIZACE, Městské služby Rýmařov
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, Městské služby Rýmařov
- NOVÉ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, MS Rýmařov (SO301)
- RUŠENÉ - VO NADZEMNÍ, Městské služby Rýmařov

Inženýrské sítě	Nejménší krytí [m] dle ČSN 73 6005		
	Volný terén	Chodník	Vozovka
Plynovod	0,80	0,80	1,00
Sdělovací optické vedení	1,00	0,50	1,20
Sdělovací dálkové vedení	0,60	0,50	0,90
Sdělovací místní vedení	0,60	0,40	0,90
Elektrické vedení VVN	1,30	1,30	1,30
Elektrické vedení VN	1,00	1,00	1,00
Elektrické vedení NN a VO	0,70	0,35	1,00
Vodovod	1,00	1,00	1,50
Teplotovod	0,50	0,50	1,00
Veřejná a dešťová kanalizace	1,00	1,00	1,80

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3x230/400V, stř. 50 Hz, TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ - 1x230V, stř. 50 Hz
OCHRANA - automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

UPOZORNĚNÍ:

UVEDENÁ SVÍTIDLA LZE PO KONTROLNÍM VÝPOČTU HLADIN OSVĚTLENÍ NAHRADIT JINÝMI SVÍTIDLY STEJNÝCH VLASTNOSTÍ.
POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTÝČIT, VYZNAČIT A POPŘÍPADĚ OCHRÁNIT DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ.

Souřadnicový systém S-JTSK

Vedoucí projektant ING. DRAHOŠLAV PAVLÍK	Zodpovědný projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Vypracoval BC. JAN BRŠŤÁK	REELZA elektro s.r.o. Bartáková 10 Rýmařov 795 01	
INVESTOR: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov			DATUM	10/2018
ÚČEL: Dokumentace pro provedení stavby			FORMÁT	7 x A4
AKCE: Chodník na ulici Opavská, Rýmařov			ÚČEL	DPS
ČÁST: C. Stavební část SO401 - Veřejné osvětlení			ČÍS. ZAKÁZKY	1469/18
PŘÍLOHA			MĚŘÍTKO	1:250
SITUACE ČÁST 3.			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VYKRESU C.3.2.3