


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

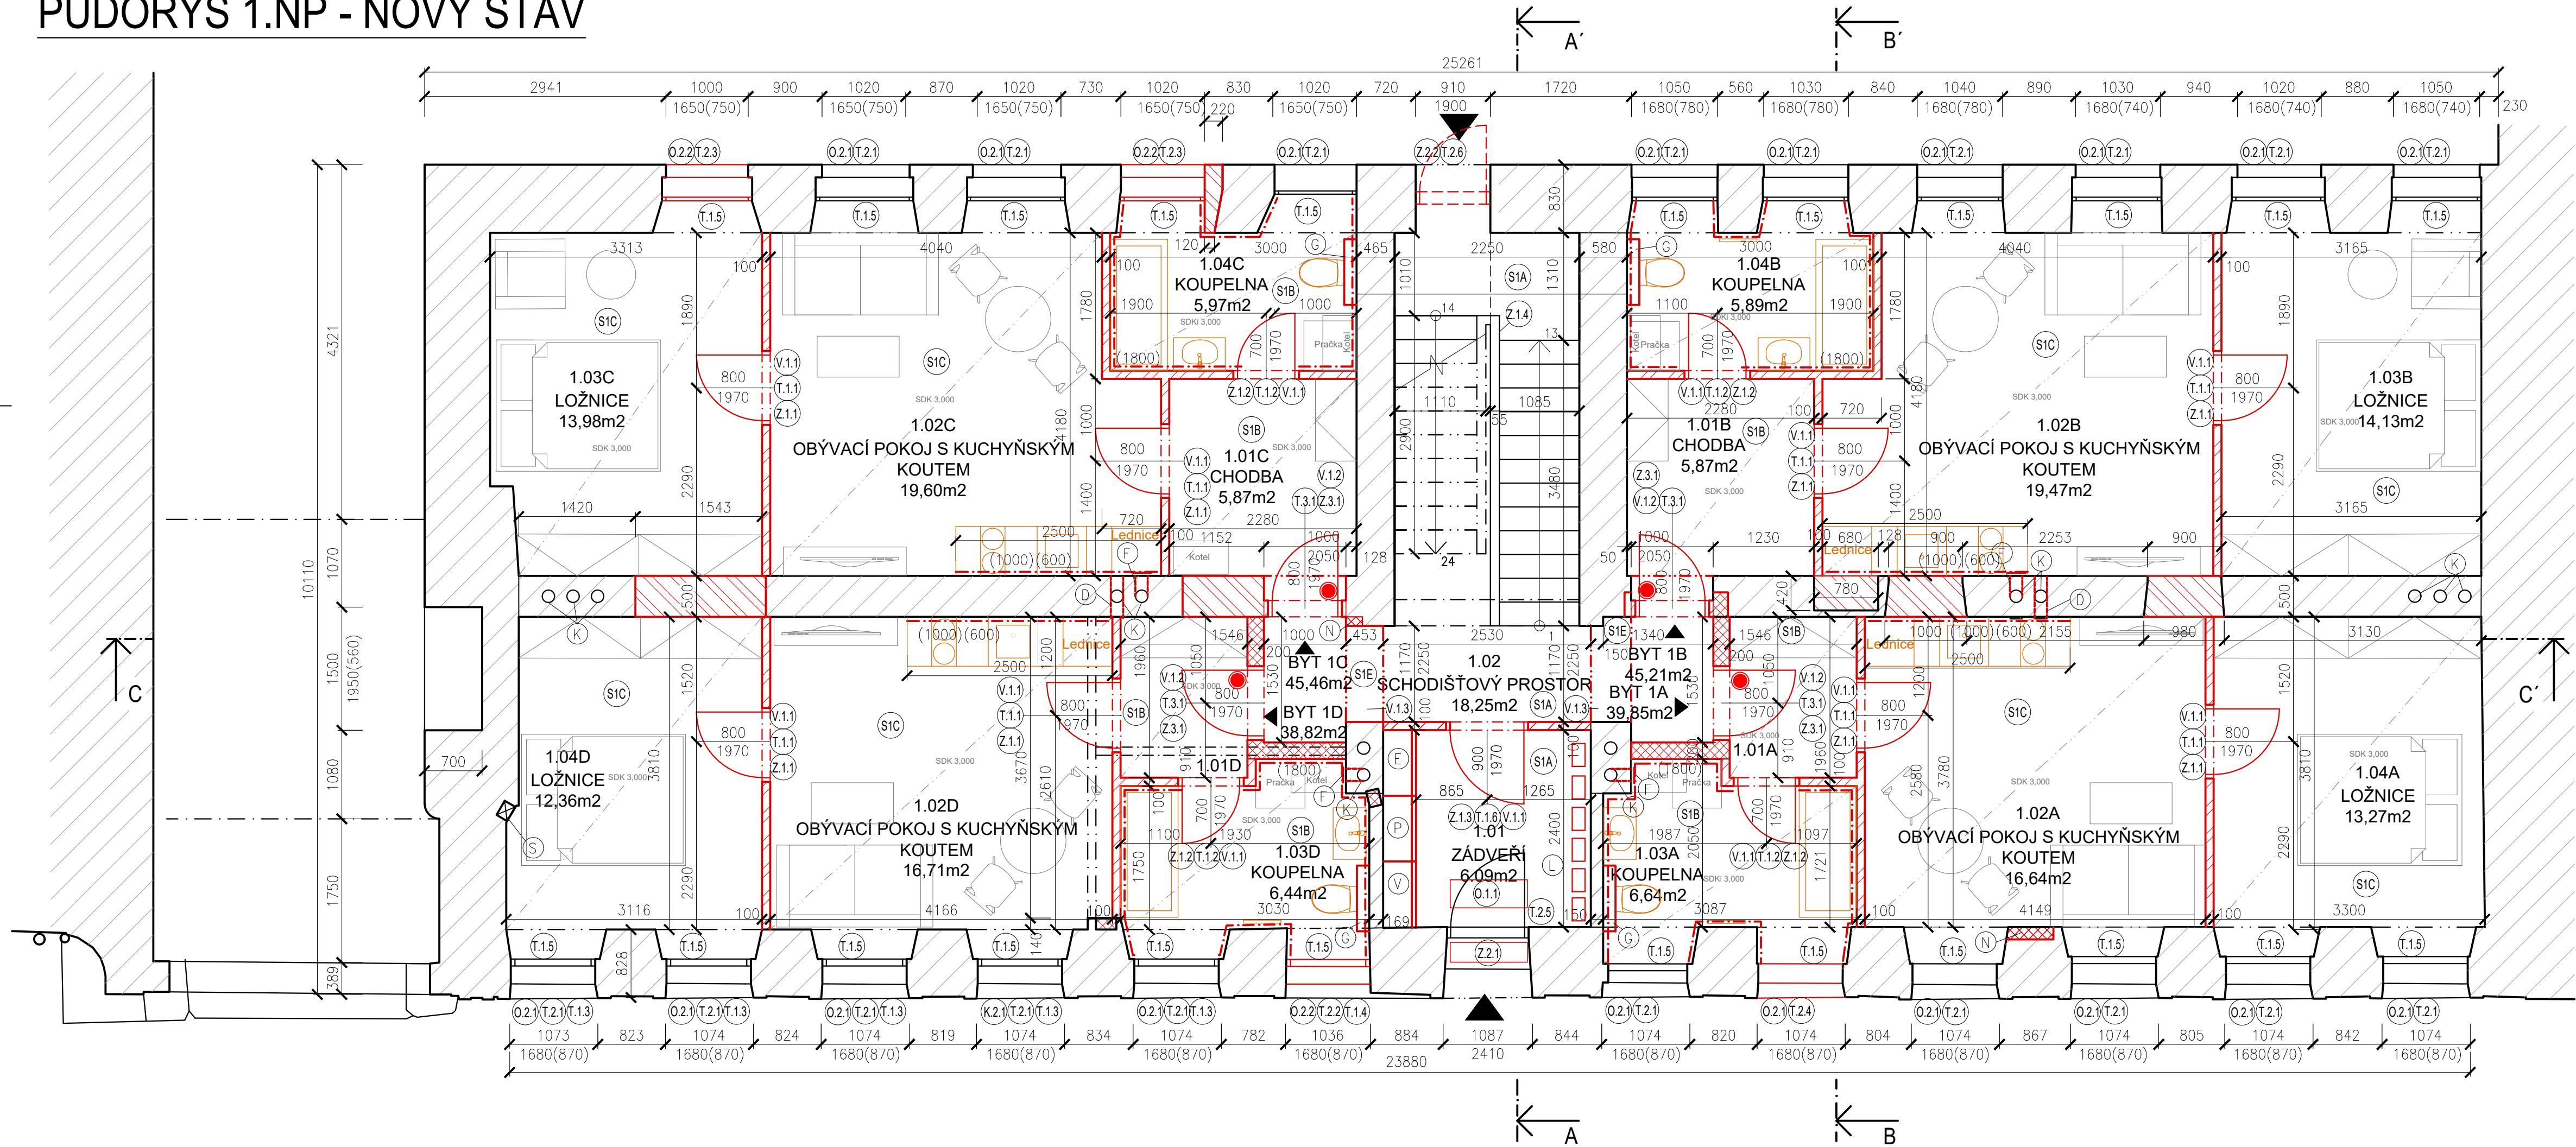

POZNÁMKA I.:

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY VČETNĚ DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI JE NUTNÉ DODRŽOVAT VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ VLÁDY O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ.
- PROJEKTANT SI VYHRAŽUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH NA STAVBĚ. SLOŽITĚJŠÍ PŘÍPADY BUDOU OBJEDNÁNY A ZPRACOVÁNY JAKO DODATEK PROJEKTU.
- POKUD STAVEBNÍK V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRÁCI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZMĚNÍ, UPRAVÍ ČI NEDODRŽÍ, NENEŠE PROJEKTANT ZA DÍLO ŽADNOU ZODPOVĚDNOST.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- JE ZAKÁZÁNO ODMĚŘOVAT ROZMĚRY PŘÍMO Z VÝKRESU. JE MOŽNÉ, ŽE PŘI TISKU VÝKRESŮ DOJDE K DEFORMACI ROZMĚRŮ
- PO UKONČENÍ PRÁCI MUSÍ BÝT OKOLÍ STAVBY UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU!!!
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A DOKLADOVÁ ČÁST !!!

LEGENDA POUŽITÉHO MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ OMÍTKA
- NOVÉ NENOSNÉ ZDIVO tl. 100mm
- PÓRBETONOVÉ TVÁRNICE 100x249x599mm
- NOVÉ NENOSNÉ MEZI BYTOVÉ ZDIVO tl. 200mm
- PÓRBETONOVÉ TVÁRNICE 200x249x599mm
- CIHELNÉ KERAMICKÉ ZDIVO

LEGENDA POUŽITÝCH OZNAČENÍ


- (E) ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ PRO VŠECHNY BYTY
- (V) VODOMĚR (VÝKLENEK VE ZDIVU)
- (N) VÝPLNĚNÍ VÝKLENKU
- (B) NOVÝ BOILER
- (●) PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- (▼) VSTUPNÍ DVEŘE
- (K) KOMINOVÝ PŮVODNÍ PRŮDUCH, PRŮMĚR 150mm
- (P) POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
- (G) ZÁVĚSNÝ GEBERIT
- (F) NOVÝ OTVOR PRO PLYNOVÝ KOTEL DO STÁVAJÍCÍ PRŮDUCHU KOMINA
- (D) NOVÝ OTVOR PRO DIGESTOŘ DO STÁVAJÍCÍ PRŮDUCHU KOMINA
- (L) PLYNOMĚRY PRO VŠECHNY BYTY



LEGENDA NOVÝCH PODLAH

- (S1A) STÁVAJÍCÍ TERAZZO
- (S1B) KERAMICKÁ DLAŽBA
- (S1C) LEPENÝ VINYL
- (S1D) STÁVAJÍCÍ PARKETY
- (S1E) NOVÉ TERAZZO

LEGENDA NOVÝCH MÍSTNOSTÍ 1NP

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	S. VÝŠKA mm	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
				PODLAHA	STROP	STĚNA
SPOLEČNÉ PROSTORY (35,9m2)						
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,09	3290	TERAZZO	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.02	SCHODIŠŤOVÝ PROST.	18,25	3290	TERAZZO	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
BYT 1A (39,85m2)						
1.01A	CHODBA	3,03	2600	KER. DLAŽ	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.02A	OBÝVACÍ P./KUCHYN. K.	16,64	2600	LEP. VINYL	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.03A	KOUPELNA	6,64	2400	KER. DLAŽ	SDKI - MALBA	KER. OBKLADY
1.04A	LOŽNICE	13,27	2600	LEP. VINYL	SDKI - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
BYT 1B (45,21m2)						
1.01B	CHODBA	5,87	2600	KER. DLAŽ	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.02B	OBÝVACÍ P./KUCHYN. K.	19,47	2600	LEP. VINYL	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.03B	LOŽNICE	14,13	2600	LEP. VINYL	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.04B	KOUPELNA	5,89	2400	KER. DLAŽ	SDKI - MALBA	KER. OBKLADY
BYT 1C (45,46m2)						
1.01C	CHODBA	5,87	2600	KER. DLAŽ	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.02C	OBÝVACÍ P./KUCHYN. K.	19,60	2600	LEP. VINYL	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.03C	LOŽNICE	13,98	2600	LEP. VINYL	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.04C	KOUPELNA	5,97	2400	KER. DLAŽ	SDKI - MALBA	KER. OBKLADY
BYT 1D (38,82m2)						
1.01D	CHODBA	3,03	2600	KER. DLAŽ	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.02D	OBÝVACÍ P./KUCHYN. K.	16,71	2600	LEP. VINYL	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.03D	KOUPELNA	6,44	2400	KER. DLAŽ	SDKI - MALBA	KER. OBKLADY
1.04D	LOŽNICE	12,36	2600	LEP. VINYL	SDK - MALBA	VÁPENNÁ OMÍTKA



ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200 www.zivotpamatkam.cz			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO, PODPIS:	
AUTOR NÁVRHU: Ing. Tomáš Čaha tomas.caha@zivotpamatkam.cz				
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Čaha tomas.caha@zivotpamatkam.cz				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Oldřich Lorenc oldrich.lorenc@zivotpamatkam.cz		DATUM:		12/2019
		STUPEŇ PD:		DSP+DPS
INVESTOR: Město Náměst nad Oslavou Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměst nad Oslavou		FORMÁT:		840/420mm
		Č. ZAKÁZKY:		
AKCE (STAVBA): REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU č.p. 17 – II. ETAPA p.č. st. 165/3, k.ú. Náměst nad Oslavou (701564)				
OBJEKT SO 01 BYTOVÝ DŮM		ČÍSLO VÝKRESU:		PARÉ Č.
VÝKRES PŮDORYS 1NP, NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO: 1:50		