


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

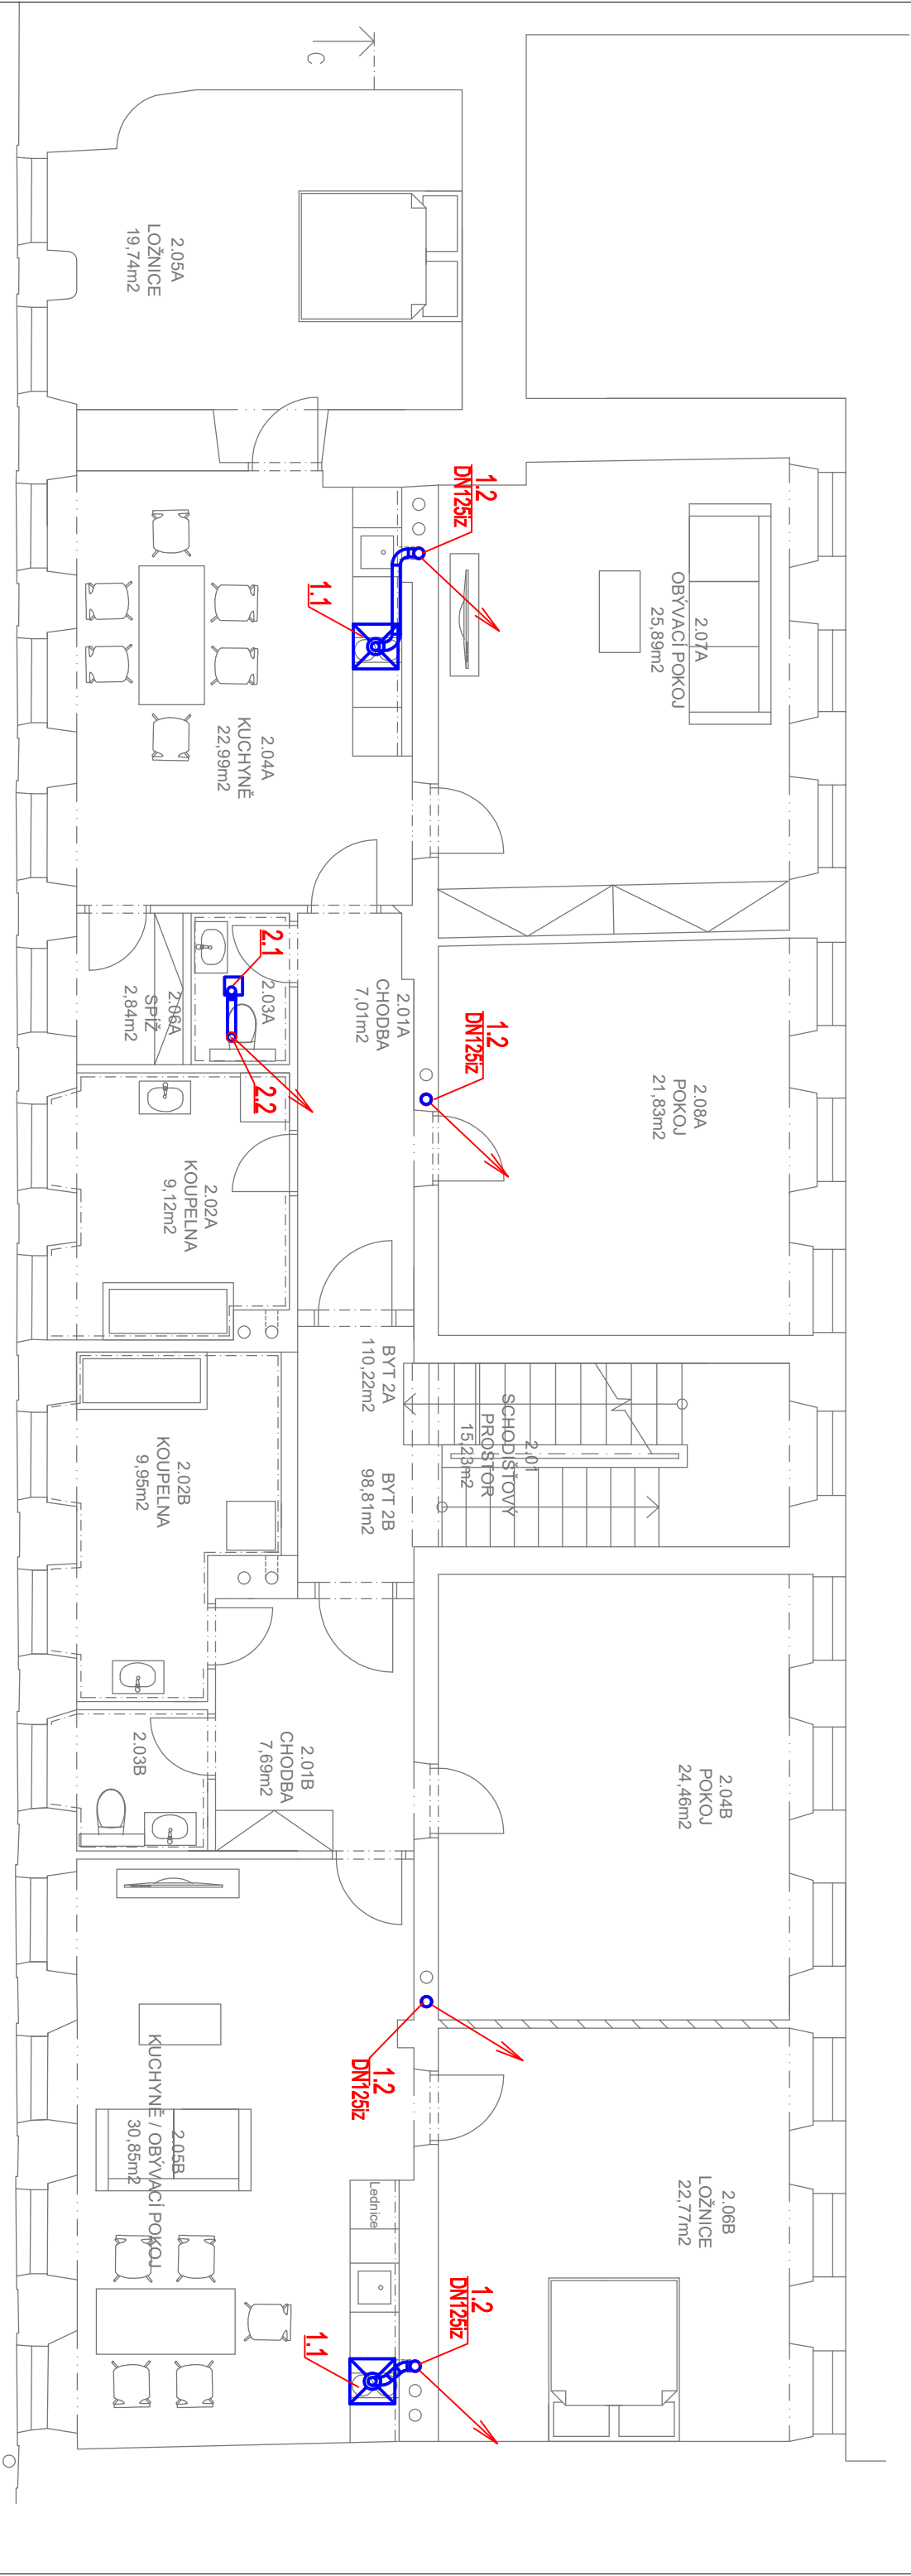

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
SPOLEČNÉ PROSTORY (15,79m2)		
2.01	SCHODIŠTĚ PROSTOR	15,23
BYT 2A (110,22m2)		
2.01A	CHODBA	7,01
2.02A	KOUPELNA	9,12
2.03A	TOALETA	2,23
2.04A	KUCHYNĚ	22,99
2.05A	LOŽNICE	19,74
2.06A	SPÍŽ	2,84
2.07A	OBÝVACÍ POKOJ	25,89
2.08A	POKOJ	21,83
BYT 2B (97,14m2)		
2.01B	CHODBA	7,69
2.02B	KOUPELNA	9,95
2.03B	TOALETA	3,19
2.04B	POKOJ	24,46
2.05B	OBÝVACÍ P./KUCHYNĚ, K.	30,95
2.06B	LOŽNICE	22,77

- 1.1 kuchyňská digestoř s nuceným odtažením a zpětnou klapkou
- 234m3/h, odtaž DN100
- 1.2 potrubí SPIRO DN125 opatřené izolací, vyvést nad střechu,
- ukončit protidešťovou sítňskou
- 2.1 mořý radiální ventilátor
- 100Pa=200m3/h, se zpětnou klapkou na výtlaku
- + hygrostat ovládní spínač, doběh
- 2.2 potrubí pozink. DN100 opatřené izolací, vyvést nad střechu,
- ukončit protidešťovou sítňskou

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: život památkám o.p.s. Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200 www.zivotpamatkam.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO, PODPIS:	
AUTOR NÁVRHU: Ing. Tomáš Čohna		tomas.cohna@zivotpamatkam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Kateřina Krechlerová		k.krechlerova@volny.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Kateřina Krechlerová ČKAIT – 1003426		k.krechlerova@volny.cz	
INVESTOR: Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou		Č. ZAKÁZKY:	
AKCE (STAVBA): REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU č.p. 17 – II. ETAPA p.č. st. 165/3, k.ú. Náměšť nad Oslavou (701564)		22/2019	
OBJEKT D.1.4a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4a_10	
VÝKRES PŮDORYS 2.NP – VZT		MĚŘÍTKO: 1:75	
		PARÉ Č.	