Rozvaděč RH - doplnění pro systém FVE

3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
L1, L2, L3

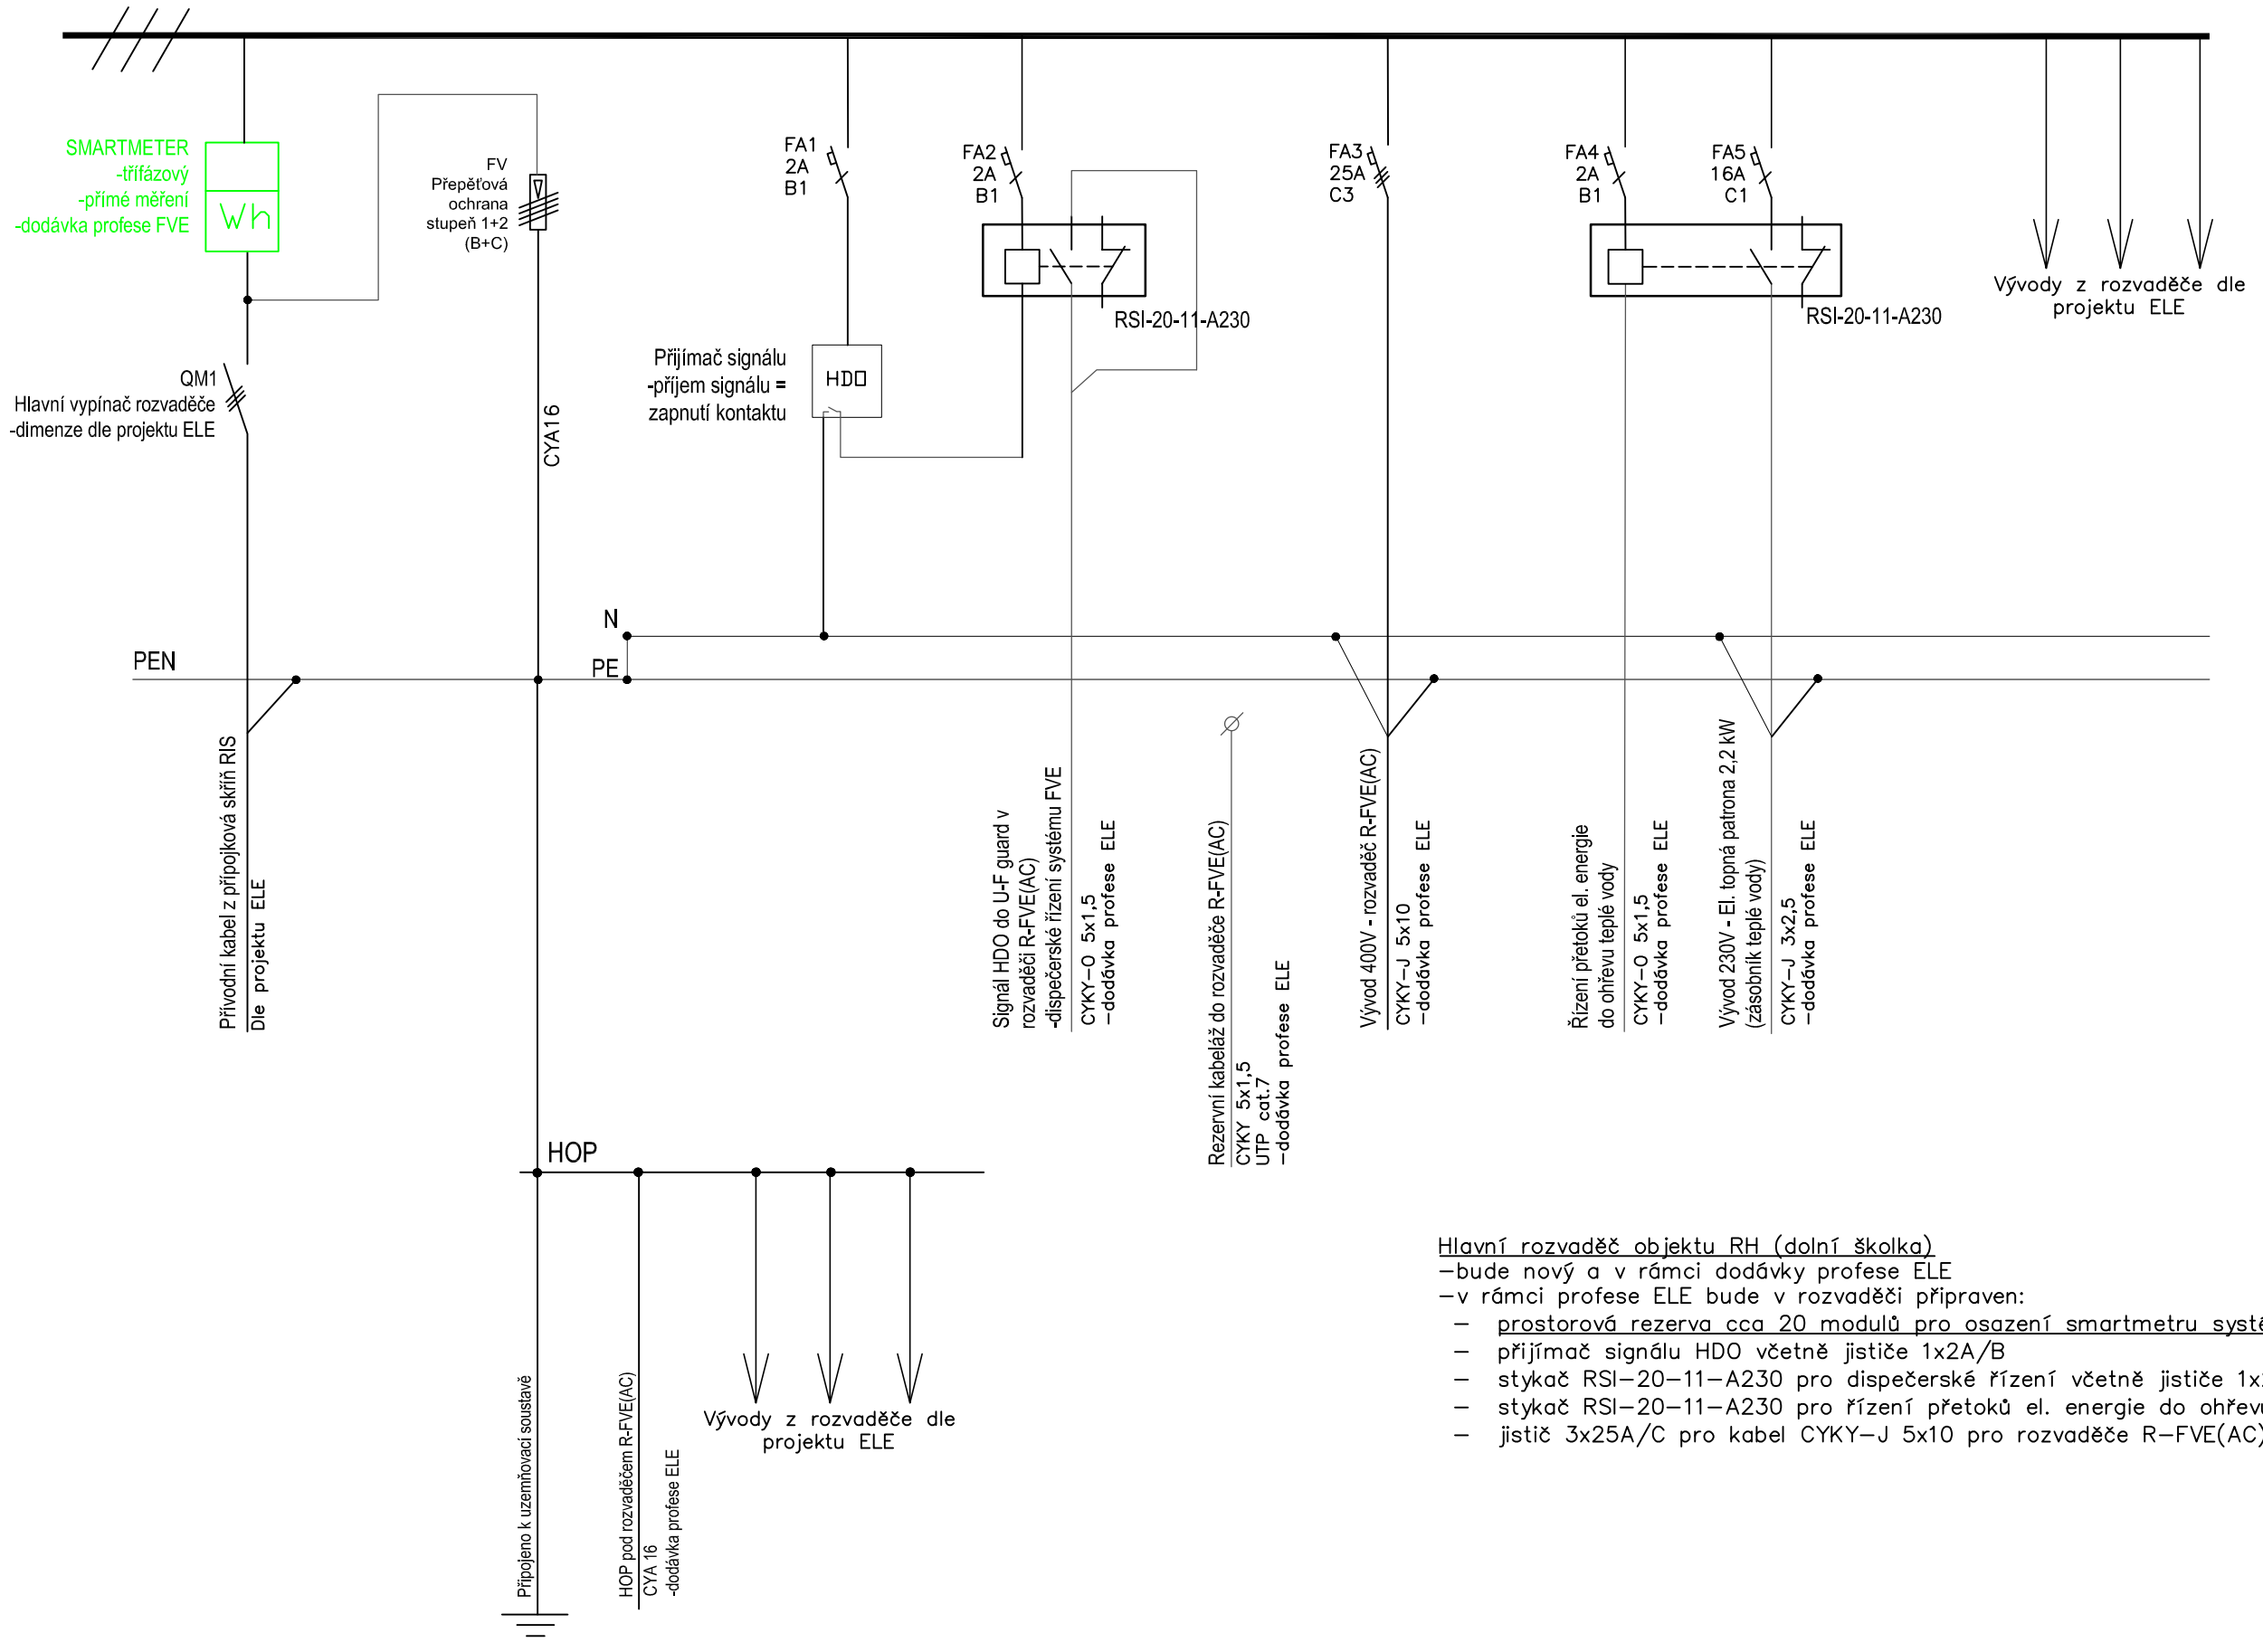

Hlavní rozvaděč objektu RH (dolní školka)
–bude nový a v rámci dodávky profese ELE
–v rámci profese ELE bude v rozvaděči připraven:
- prostorová rezerva cca 20 modulů pro osazení smartmetru systému FVE (smartmetr osadí profese FVE)
- přijímač signálu HDO včetně jističe 1x2A/B
- stykač RSI–20–11–A230 pro dispečerské řízení včetně jističe 1x2A/B
- stykač RSI–20–11–A230 pro řízení přetoků el. energie do ohřevu teplé vody včetně jističe 1x2A/B a 1x16A/C
- jistič 3x25A/C pro kabel CYKY–J 5x10 pro rozvaděče R–FVE(AC)

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

±0,000=xy

ORIENTACE SCHÉMATU

S

QUALITY GROUP
Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA
Dětská skupina při MŠ Husova

MÍSTO STAVBY
ul. E. F. Buriana 680
Náměšť nad Oslavou
675 71

K.Ú.: Náměšť nad Oslavou [701564]
OKRES: Třebíč
KRAJ: Vysočina

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Sýkes, jiri.sykes@qualitygroup.cz, tel.:+420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Vojtěch Krsička, Ing. Adrián Mikloš
tel.: 774 314 646
e-mail: v.krsicka@volux.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO: 002 89 965

Č. SMLOUVY INVESTORA
SMM 9/2024

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-24-007-000

OBJEKT
D.308 Fotovoltaika

ODBORNÁ ČÁST

DATUM
05/2024

PARÉ

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU
Rozvaděč RH - doplnění pro systém FVE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
DSH	DUR+DSP	D.308	07	FOT	Rozvaděč RH	00