




POHLED Z JIHOVÝCHODU

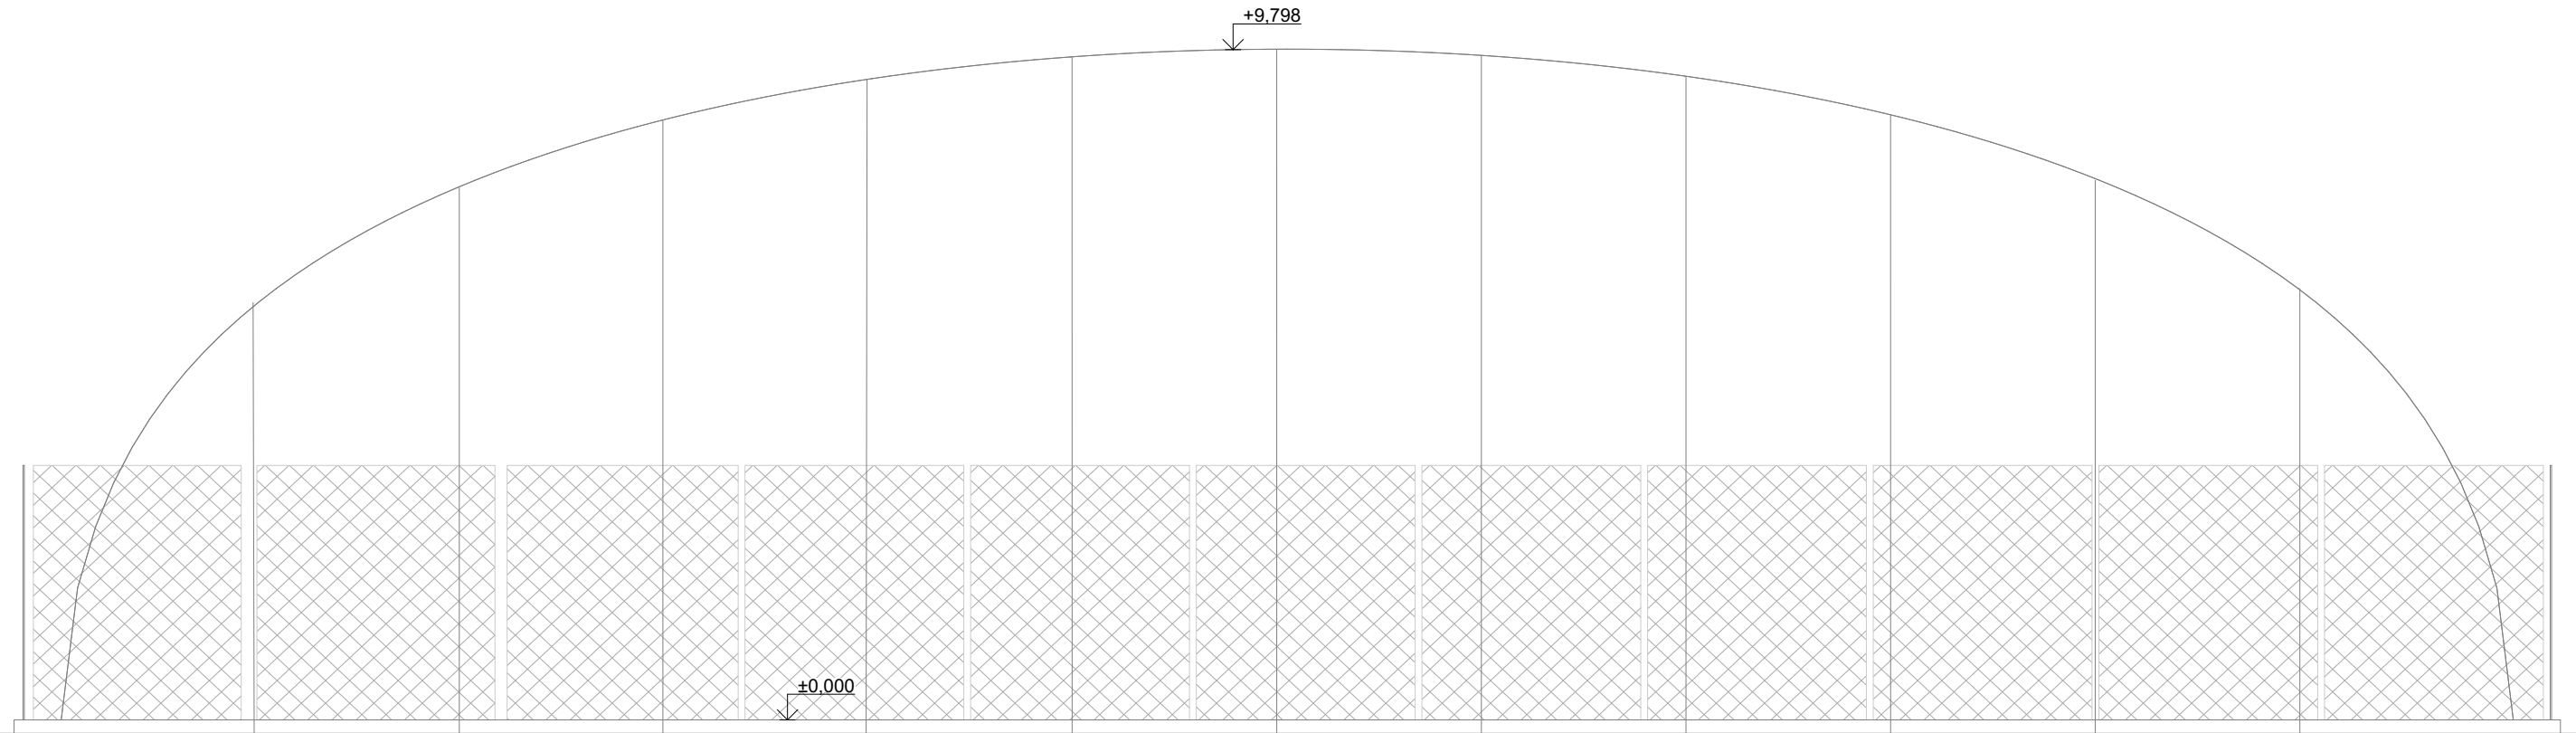


POHLED Z JIHOVÝCHODU

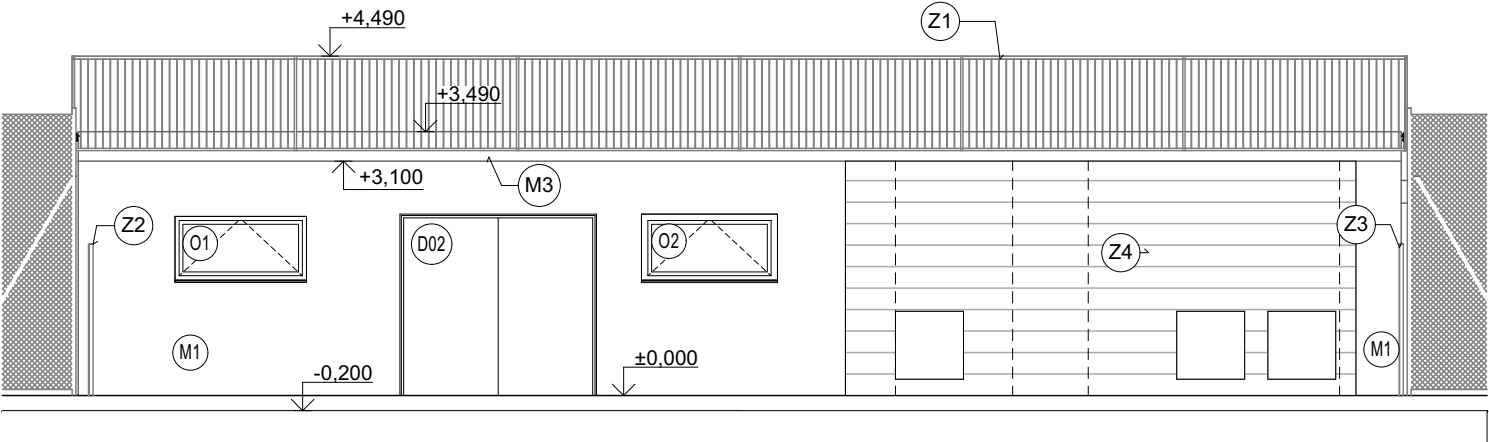

POHLED Z JIHOZÁPADU

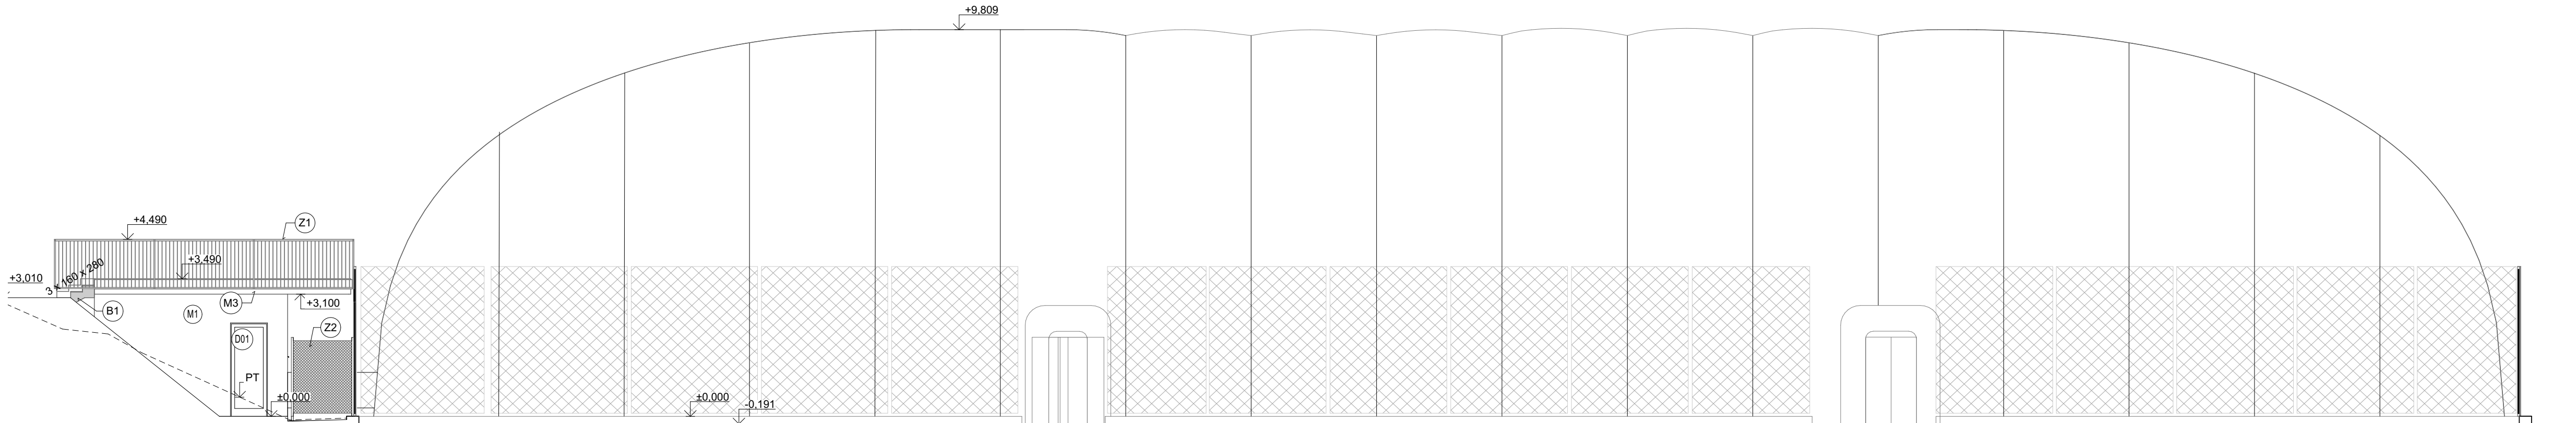

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU

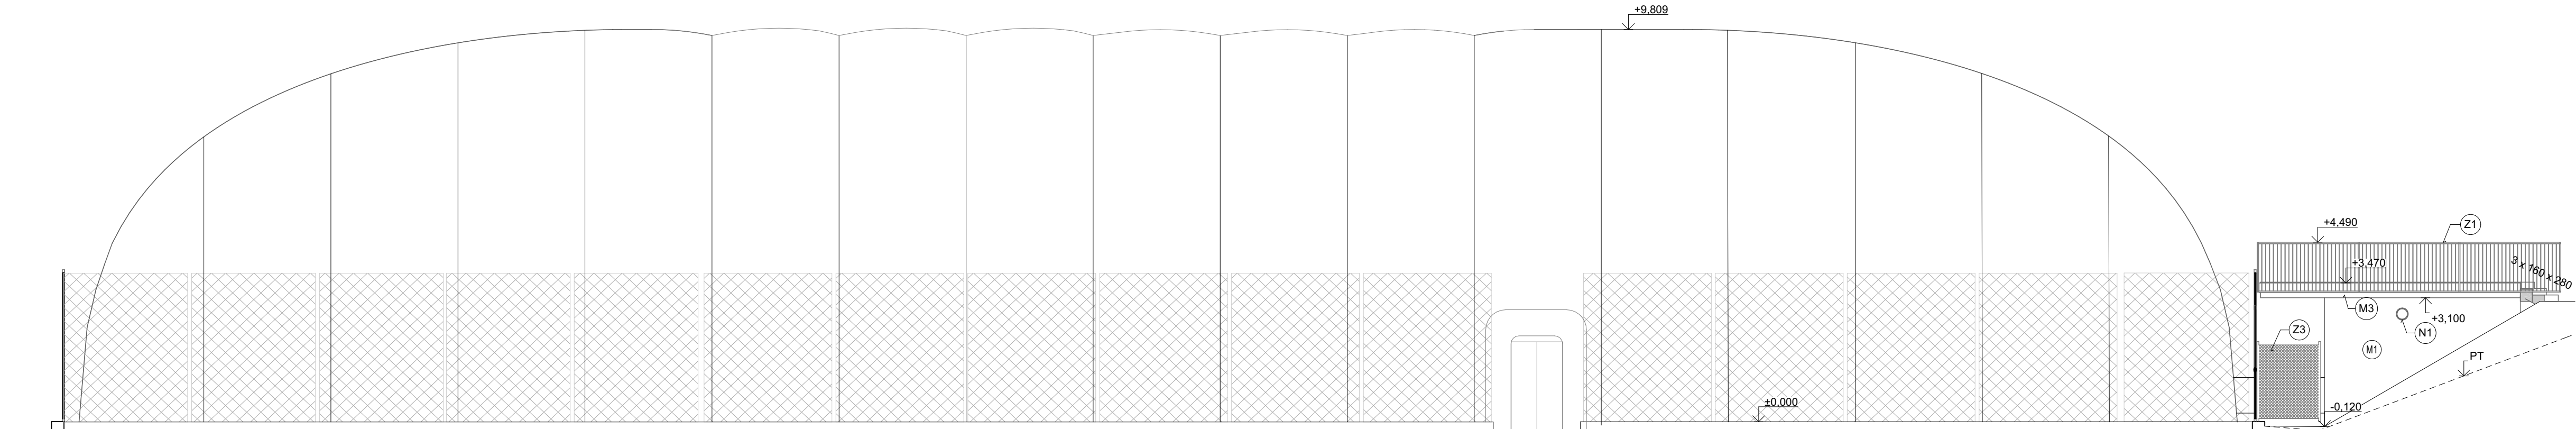

**POZNÁMKY:**  
D01- DVEŘE - HLINÍKOVÝ PROFIL - ŠEDÝ ODSÍN, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ŠEDÝ ODSÍN, SKLENĚNÁ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ  
D02- DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - HLINÍKOVÝ PROFIL, DVOUKŘÍDLÉ - ŠEDÝ ODSÍN, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ŠEDÝ ODSÍN, PLNĚ  
K1 - OKAPNICE PRO PLOCHÉ STŘECHY, SYSTÉMOVÉ POPLASTOVANÉ PLECHY, ŠEDÝ ODSÍN  
Z1 - ZÁBRADLÍ NA TERASU, SAMOSTATNÝ VÝKRES  
Z2 - UZAMIKATELNÁ BRANKA  
Z3 - NOVÉ OPLOČENÍ  
Z4 - STĚNOVÝ PUR PANEL TL. 60 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAK RAL (BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM) PROSTUPY PUR PANELEM KOORDINOVAT DLE ZVOLĚNÉ TECHNOLOGIE A DLE SKUTEČNÉHO USAZENÍ AGREGÁTŮ  
M1 - SILIKONOVÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA, BÍLÝ ODSÍN  
M3 - SILIKONOVÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA, ŠEDÝ ODSÍN  
O - OKNA - HLINÍKOVÝ PROFIL - ŠEDÝ ODSÍN  
N1 - NEREZOVÝ KOMÍN  
B1 - BETONOVÉ SCHODIŠTĚ S PREFABRIKOVANÝMI STUPNI

Jedná se o projektovou dokumentaci určenou pro stavební povolení. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva. Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a výhláškách Státního úřadu inspekce práce.

|                       |   |         |         |
|-----------------------|---|---------|---------|
| VEDOUcí PROJEKTOU:    | Ing. arch. Jiří Štáva   | STUPĚŇ  | DSP     |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. arch. Jiří Štáva   | DATUM   | 04/2021 |
| VYPRACOVAL:           | Ing. arch. Elisabeth Selnarová  | MĚŘITKO | 1:100   |
| MÍSTO STAVBY:         | 675 71 Náměst nad Oslavou, p.č.1030/2, 1040 - k. ú. Náměst nad Oslavou [701564]   | Č. PARÉ |         |
| INVESTOR:             | Město Náměst nad Oslavou, Masarykovo nám 104, 675 71 Náměst nad Oslavou / Tenisový klub Náměst nad Oslavou, o.s., J. Wericha 840, 675 71 Náměst nad Oslavou |         |         |
| AKCE:                 | NAFUKOVACÍ HALA A ZÁZEMÍ  |         |         |
| VÝKRES:               | Pohledy   | Č. VÝK. | D.1.1.6 |