


NAFUKOVACÍ HALA A ZÁZEMÍ - DSP

Dodatek č.1 - změny specifikace stavby

18.10.2024

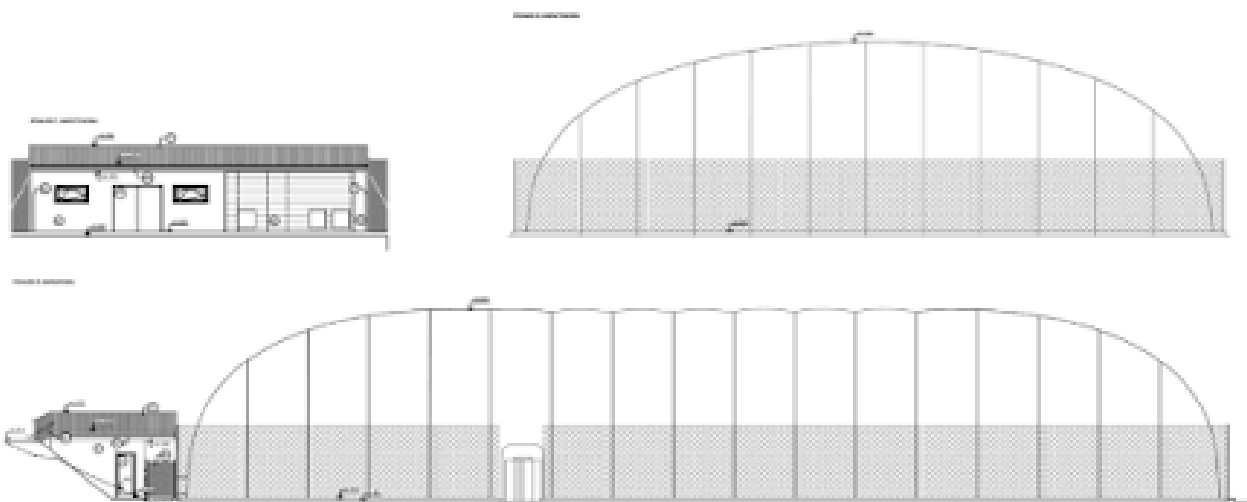

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / TEXTOVÁ ČÁST

Název stavby:	NAFUKOVACÍ HALA A ZÁZEMÍ
Místo stavby:	675 71 Náměšť nad Oslavou
Parcelní č.	1030/2
Katastrální území:	Náměšť nad Oslavou [701564]
Charakter stavby:	Novostavba
Účel stavby:	Sezónní zastřešení tenisového kurtu se stavbou doprovodného zázemí
Stavebník:	Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tenisový klub Náměšť nad Oslavou, o.s., J. Wericha 840, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Zpracovatel:	Ing. arch. Jiří Šťáva, Lipová 213, Náměšť nad Oslavou 675 71 autorizovaný architekt 04940 Ing. arch. Elisabeth Selarová

S ohledem na finanční náročnost stavby se navrhuje změny za účelem snížení nákladů. Změny nevytváří požadavky na stavební povolení nebo rozšíření projektové dokumentace. Výkaz výměr je upraven v předmětných položkách - kde některé nerealizované body mají hodnotu množství rovnu 0. Projektová dokumentace se upravuje tímto dodatkem.

Soupis změn ve stavebních objektech dle členění stavby:

- SO01 - Zázemí nafukovací haly

Zábradlí pochozí střechy objektu zázemí:

Prvek Z1 - Zábradlí vč. ukotvení - původně navrženo v nerezovém provedení. Umožňuje se alternativní řešení zábradlí - zábradlí ocelové pozinkované bez řešení osvětlení.

- SO02 - Nafukovací hala s technologickým zázemím

Dodávka a montáž - Nafukovací hala vč. vystrojení a vybavení - dle specifikace dle PD (dvouplášťová nafukovací hala kotvená do země). Umožňuje se alternativní systém řešení haly - lanový systém tří nebo čtyř plášťový - hlavní PVC plachta + izolační UV stabilizovaná izolační bublinková folie + Vrchní ochranná folie UV stabilizovaná. Možnost alternativního kotvení do stávajícího betonového soklu kurtů. Dodavatel musí prokázat obdobné vlastnosti a možnost použití zvoleného řešení dodáním certifikací, dokumentací výrobku plnicího funkci stavby, nebo prováděcí dokumentací haly a kotvení. Osvětlení uvažovat samostatně v části SO5.

- SO03 - Objektový vodovod

Nebude realizováno v prostoru haly - pouze přívod dle výměr ve výkazu.
(aktualizovány výměry ve výkazu)

- SO04 - Objektový plynovod

bez úprav

- SO05 - Objektová elektroinstalace, včetně přívodu

PŘÍSTROJE PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ HALY, BEG LUXOMAT

Nebude realizováno - bez náhrady (aktualizovány výměry/počty ve výkazu)

DATOVÉ ROZVODY

Nebude realizováno - bez náhrady (aktualizovány výměry/počty ve výkazu)

E - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL

Umožňují se alternativní ekonomická svítidla o shodné svítivosti dle PD.

- SO06 - Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech

Odvodňovací liniový systém

Nebude realizováno v prostoru kurtů - pouze u chodníku a budovy zázemí haly - dle výměr ve výkazu. (aktualizovány výměry/počty ve výkazu)

- SO07 - Přeložka osvětlení venkovních kurtů

Nebude realizováno - provedou se pouze demontáže v prostoru hřiště. (aktualizovány výměry/počty ve výkazu)


- SO08 - VO v okolí zázemí

bez úprav

Popis úprav dodávky - soupis zpracovaných změn položek ve výkazu výměr

objekt	Číslo položky	Název položky	úprava
SO 1	149	Výroba, dodávka a montáž - Prvek Z1 - Zábradlí vč. ukotvení, profilu a LED pásků, napájení, rozvodů,, vč. přesunu hmot, revize a zprovoznění	Výroba, dodávka a montáž - Prvek Z1 - Zábradlí vč. ukotvení, vč. přesunu hmot, revize a zprovoznění. Viz PD. Umožňuje se alternativní řešení zábradlí - zábradlí ocelové pozinkované bez řešení osvětlení.
SO 2	3	Dodávka a montáž - Nafukovací hala vč. vystrojení a vybavení - dle specifikace dle PD	Dodávka a montáž - Nafukovací hala vč. vystrojení a vybavení - dle specifikace dle PD. Umožňuje se alternativní systém řešení haly - lanový systém tří nebo čtyř plášťový - hlavní PVC plachta + izolační UV stabilizovaná izolační bublinková folie + Vrchní ochranná folie UV stabilizovaná. Možnost alternativního kotvení do stávajícího betonového soklu kurtů. Dodavatel musí prokázat obdobné vlastnosti a možnost použití zvoleného řešení dodáním certifikací, dokumentací výrobku plnění funkce stavby, nebo prováděcí dokumentací haly a kotvení. Osvětlení uvažovat samostatně v části SO5.
SO 3	komplet	Objektový vodovod	Nebude realizováno v prostoru haly - pouze přívod dle výměr ve výkaze. (aktualizovány výměry ve výkaze)
SO 5	D4 - 86-94	PŘÍSTROJE PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ HALY, BEG LUXOMAT	Nebude realizováno - bez náhrady (aktualizovány výměry/počty ve výkaze)
SO 5	D4 - 95-105	DATOVÉ ROZVODY	Nebude realizováno - bez náhrady (aktualizovány výměry/počty ve výkaze)
SO 5	122	E - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL	Umožňují se alternativní ekonomická svítidla o shodné svítivosti dle PD.
SO 6	7-17	Odvodňovací liniový systém	Nebude realizováno v prostoru kurtů - pouze u chodníku a budovy zázemí haly - dle výměr ve výkaze. (aktualizovány výměry/počty ve výkaze)
SO 7	komplet	Přeložka osvětlení kurtů	Nebude realizováno - provedou se pouze demontáže v prostoru hřiště. (aktualizovány výměry/počty ve výkaze)

Schema betonové obruby hřiště - možnost kotvení haly:
(hloubka základové spáry je pouze orientační - nutno ověřit)

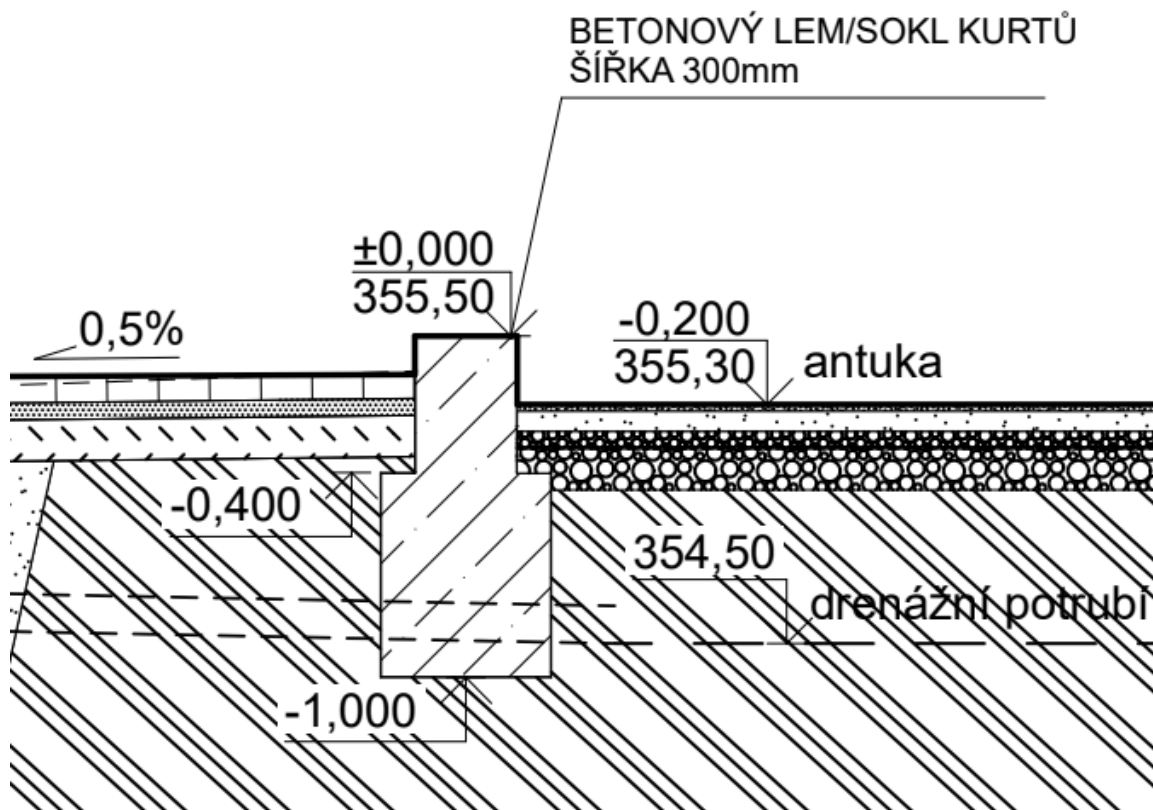

Fotodokumentace z výstavby 2009:



