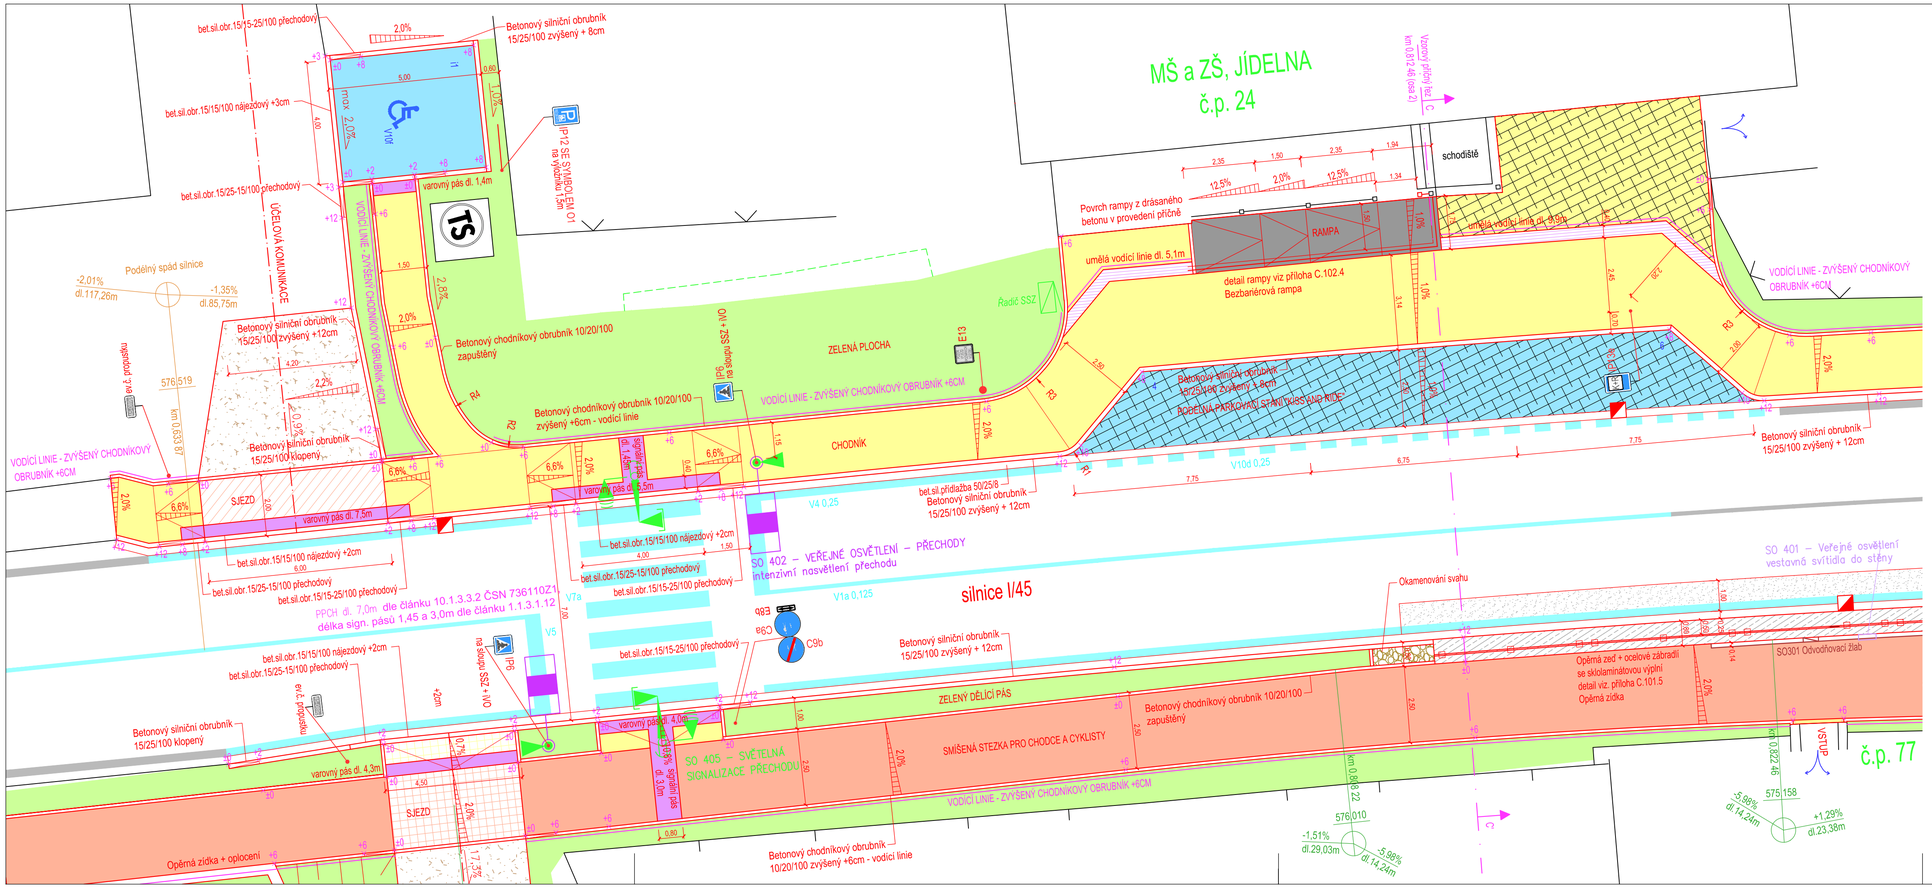
MŠ a ZŠ, JÍDELNA
č.p. 24
silnice I/45
č.p. 77
ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
VODÍCÍ LINIE - ZVÝŠENÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK +6CM
SJEZD
CHODNÍK
ZELENÁ PLOCHA
RAMPA
schodiště
RADOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ KOLMÁ A ŠIKMÁ
SMÍŠENÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
ZELENÝ DĚLÍCÍ PÁS
SO 402 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PŘECHODY
intenzivní nasvětlení přechodu
SO 405 – SVĚTELNÁ SIGNALIZACE PŘECHODU
SO 401 – Veřejné osvětlení vestavná svítidla do stěny
PPCH dl. 7,0m dle článku 10.1.3.3.2 ČSN 736110Z1
délka sign. pásů 1,45 a 3,0m dle článku 1.1.3.1.12
Podélný spád silnice
-2.01% dl.117,26m
-1.35% dl.85,75m
Povrch rampy z drásaného betonu v provedení přičné
detail rampy viz příloha C.102.4 Bezbariérová rampa
Betonový silniční obrubník 15/25/100 zvýšený + 8cm
Betonový silniční obrubník 15/25/100 zvýšený +12cm
Betonový silniční obrubník 15/25/100 klopený
Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 zapuštěný
Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 zvýšený +6cm - vodící linie
Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 zvýšený +6cm - VODÍCÍ LINIE
Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 zvýšený +6cm - vodící linie
bet.sil.obr.15/15-25/100 přechodový
bet.sil.obr.15/15/100 nájezdový +3cm
bet.sil.obr.15/25-15/100 přechodový
bet.sil.obr.15/15/100 nájezdový +2cm
bet.sil.obr.15/25-15/100 přechodový
bet.sil.obr.15/25-15/100 přechodový
bet.sil.obr.15/15/100 nájezdový +2cm
bet.sil.obr.15/25-15/100 přechodový
bet.sil.obr.15/15/100 nájezdový +2cm
bet.sil.obr.15/25-15/100 přechodový
bet.sil.přídlažba 50/25/8
Betonový silniční obrubník 15/25/100 zvýšený + 12cm
Betonový silniční obrubník 15/25/100 zvýšený + 12cm
Betonový silniční obrubník 15/25/100 zvýšený + 12cm
Betonový silniční obrubník 15/25/100 klopený
Betonový silniční obrubník 15/25/100 zvýšený +12cm
Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 zapuštěný
Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 zvýšený +6cm - vodící linie
Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 zvýšený +6cm - VODÍCÍ LINIE
Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 zvýšený +6cm - vodící linie
Okamenování svahu
Opěrná zeď + ocelové zábradlí se sklolaminátovou výplní detail viz. příloha C.101.5 Opěrná zídka
Opěrná zídka + oplocení
SO301 Odvodňovací žlab
varovný pás dl. 1.4m
varovný pás dl. 7.5m
varovný pás dl. 3.5m
varovný pás dl. 4.06m
varovný pás dl. 4.3m
umělá vodící linie dl. 5,1m
umělá vodící linie dl. 4,95m
PP1 SE SYMBOLEM O1 na výložníku 1,5m
PP5 na sloupu SSZ + VO
PP6 na sloupu SSZ + VO
Řadič SSZ
Řadič SSZ + VO
sloupek SSZ + VO
sloupek signálu S1 dl. 3,0m
sloupek signálu S2 dl. 4,0m
sloupek signálu S3 dl. 3,0m
sloupek signálu S4 dl. 3,0m
sloupek signálu S5 dl. 3,0m
sloupek signálu S6 dl. 3,0m
sloupek signálu S7 dl. 3,0m
sloupek signálu S8 dl. 3,0m
sloupek signálu S9 dl. 3,0m
sloupek signálu S10 dl. 3,0m
sloupek signálu