




PŘÍČNÝ ŘEZ

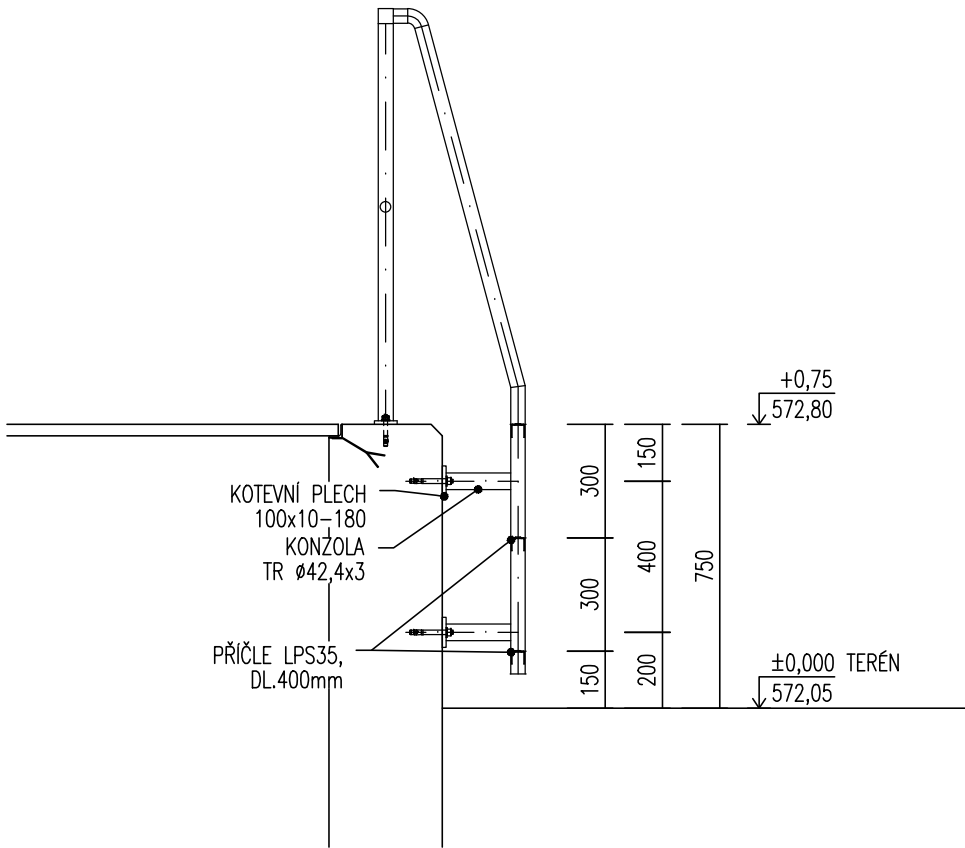

POHLED

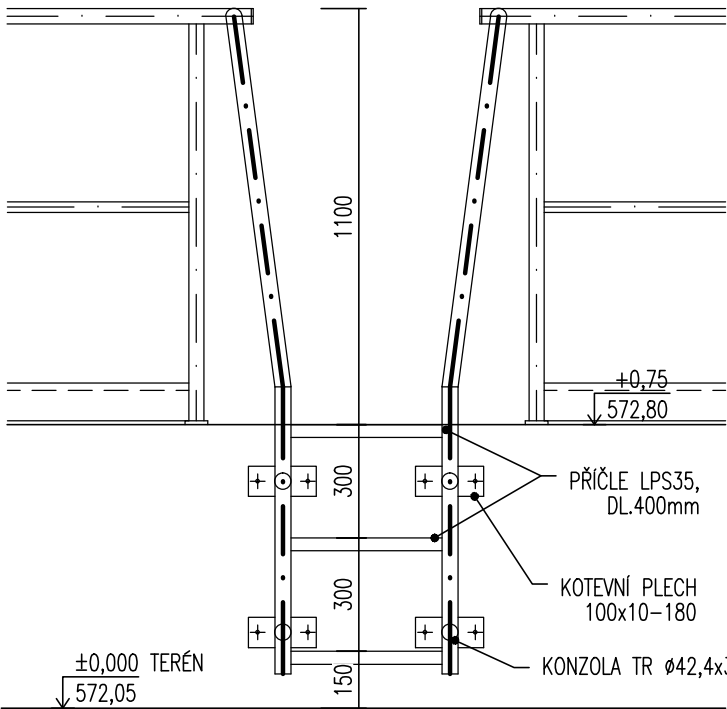

PŮDORYS

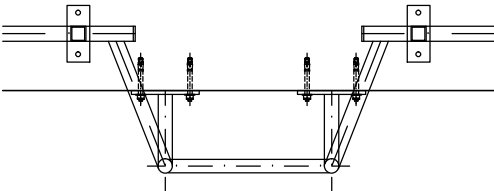

VÝPIS MATERIÁLU

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]		HMOTNOST [kg]	
						JEDN.	CELKEM
ŠTĚŘIN	Tr. 38x2–1900	NEREZ 17240	2	3,80	m	1,81	6.88
ŽEBŘÍKOVÁ PŘÍČLE	LSP 35–400	NEREZ 17240	3	1,20	m	1,65	1.98
KOTEVNÍ PLECH	Plo. 100x10–180	NEREZ 17240	4	0.72	m	8,00	5.76
KONZOLA	Tr. 38x2–200	NEREZ 17240	4	0.80	m	1,81	1.45
NEREZ CEL. [kg]		16.07	OCEL CEL. [kg]	CELKEM [kg]			16.07
				PŘÍRAŽKA (SVARY) 5%			0.80
				CELKEM [kg]			16.87

POZNÁMKA

- PRŮVLEKOVÁ KOTVA HILTI HSA-R M12x115 35/20/- 8ks
- MATERIÁL: OCEL TŘÍDY 17, JAKOST DLE ČSN 17 240
- VÝKRES NESLOUŽÍ K OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DSO 03.4 ČERPACÍ STANICE KALU

-

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.:	-
-	-	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO:	-

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Klímová 	Hl.ing.projektu: Ing. Klímová	Tech. kontrola: Ing. Vach 		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč		Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč		Formát:	2 A4
Akce: ČOV OPATOV INTENZIFIKACE				Datum:	10/2024
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	Opatov DPS
				Měřítko:	—
Příloha: Čerpací stanice kalu - zámečnický výrobek Z/19				Číslo zakázky: 1309	Č.přílohy: D.1-2.3-4.2