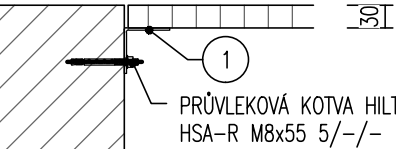



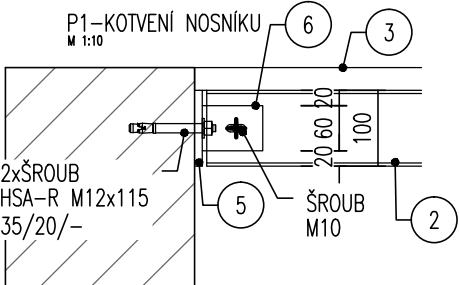
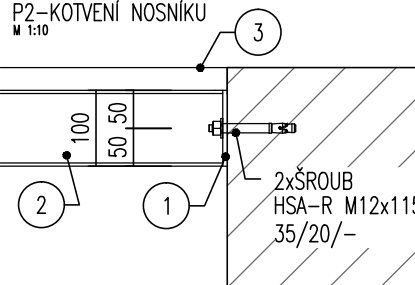


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

| OZN.   | SCHÉMA, POPIS   | POČET<br>[ks,bm] | HMOTNOST [kg] |        | POZNÁMKA   |
|--------|---|------------------|---------------|--------|--|
|        |   |                  | 1 KS          | CELKEM |  |
| 7<br>1 | <div>ULOŽENÍ KOMPOZITOVÝCH DESEK</div> <div></div> <div>1–OHÝBANÝ PLECH L 60x60x3 NEREZ, DL. 7,40m,<br/>HMOTNOST 2,88kg/m</div> <div>21,31kg</div>   | 1                | 21,31         | 21,31  | VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) |
| 7<br>2 | <div>OHÝBANÝ NOSNÍK</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>1–KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 170x100, HMOTNOST 48kg/m<sup>2</sup> 0,85kg<br/>2–OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U100x60–1000mm, HMOTNOST 32kg/m<sup>2</sup> 7,04kg<br/>3–DISTANČNÍ PLECH, Pl.o. 30x3–1000mm, HMOTNOST 0,72kg/m 0,72kg<br/>4–VÝZTUHA, Pl.o. 60x4–100, HMOTNOST 1,92kg/m 0,20kg<br/>5–KOTEVNÍ DESKA, Pl.10 170x100, HMOTNOST 80kg/m<sup>2</sup> 1,40kg<br/>6–KOTEVNÍ PLECH, Pl.8 60x90, HMOTNOST 64kg/m<sup>2</sup> 0,50kg<br/>CELKEM 10,71kg<br/>PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 11,25kg</div> <div>MATERIÁL:<br/>NEREZ 17240</div> | 2                | 11,25         | 22,50  | –  |
| 7<br>3 | ZÁBRADLÍ<br>viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES  | 1                | 476,90        | 476,90 | –  |

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DSO 03.5 MĚRNÝ OBJEKT NA ODTOKU

|         |       |          |                    |
|---------|-------|----------|--------------------|
|         |       |          |                    |
| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |

|                     |   |         |   |
|---------------------|---|---------|---|
| KOOPERACE V PROFESI | - | tel.:   | - |
| -                   | - | e-mail: | - |
| PRO DUIS s.r.o.     | - | IČO:    | - |

|   |   |  |   |   |                                |
|---|---|--|---|---|--------------------------------|
|  |   |  |   | <b>DUIS</b> <b>S.R.O.</b><br>Projektové a inženýrské služby<br>Srbská 1546/21, 612 00 Brno<br>E-mail: duis@duis.cz<br>www.duis.cz |                                |
| <b>Vypracoval:</b>  | <b>Projektant:</b> <i>Klímová</i><br>Ing. Klímová | <b>Ml.ing.projektu:</b><br>Ing. Klímová          | <b>Tech. kontrola:</b><br>Ing. Vach <i>MS</i> |   |                                |
| <b>Objednatel:</b><br>Vodovody a kanalizace Třebíč                                    |   | <b>Investor:</b><br>Vodovody a kanalizace Třebíč |   | <b>Formát:</b>  | 2 A4                           |
| <b>Akce:</b><br><br>ČOV OPATOV<br>INTENZIFIKACE                                       |   |  |   | <b>Datum:</b>   | 10/2024                        |
|   |   |  |   | <b>Stupeň:</b>  | DPS                            |
|   |   |  |   | <b>Soubor:</b>  | Opatov DPS                     |
|   |   |  |   | <b>Měřítko:</b>   | —                              |
| <b>Příloha:</b><br>Měrný objekt na odtoku - zámečnické výrobky                        |   |  |   | <b>Číslo zakázky:</b><br>1309   | <b>Č.přílohy:</b><br>D.1-2.5-3 |