




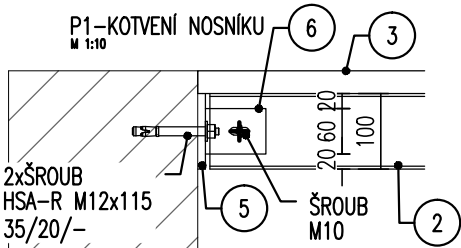
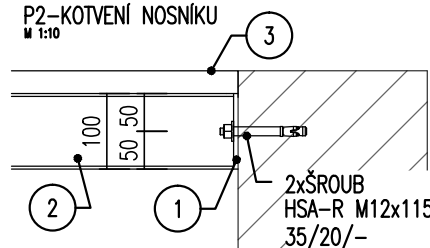


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
DSO 02.1 NÁTOKOVÝ ŽLAB					
7/5	<p>ULOŽENÍ POROROŠTŮ</p>  <p>1-L35/35/4mm NEREZ, DL. 0,57m, HMOTNOST 2,30kg/m 1,31kg 2-PAS 40/3-150mm (3 ks), DL. 0,45m, HMOTNOST 0,96kg/m 0,43kg CELKEM 1,74kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 1,83kg</p>	1	1,83	1,83	OSADIT PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE
7/6	<p>ZAKRYTÍ NÁTOKOVÉHO ŽLABU NEREZOVÝ POROROŠT SP330, DĚLENÝ, CELK.PLOCHA 1,00m², HMOTNOST 27,10kg/m² 27,10kg</p>	1	27,10	27,10	
DSO 02.1 SELEKTOR					
7/7	<p>ULOŽENÍ POROROŠTŮ NA VSTUPNÍ ČS</p>  <p>1-OHÝBANÝ PLECH L 60x60x3 NEREZ, DL. 1,65m, HMOTNOST 2,88kg/m 4,76kg PRŮVLEKOVÁ KOTVA HILTI HSA-R M8x55 5/-/-</p>	1	4,76	4,76	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.)
7/8	<p>OHÝBANÝ NOSNÍK</p> <p>NOSNÍK - POHLED</p>  <p>P1-PŘÍČNÝ ŘEZ NOSNÍKEM M 1:10</p>  <p>P2-PŘÍČNÝ ŘEZ NOSNÍKEM M 1:10</p>  <p>P1-KOTVENÍ NOSNÍKU M 1:10</p>  <p>P2-KOTVENÍ NOSNÍKU M 1:10</p>  <p>1-KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 170x100, HMOTNOST 48kg/m² 0,85kg 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U100x60-1500mm, HMOTNOST 32kg/m² 10,56kg 3-DISTANČNÍ PLECH, Pl.6 30x3-1500mm, HMOTNOST 0,72kg/m 1,08kg 4-VÝZTUHA, Pl.6 60x4-100, HMOTNOST 1,92kg/m 0,20kg 5-KOTEVNÍ DESKA, Pl.10 170x100, HMOTNOST 80kg/m² 1,40kg 6-KOTEVNÍ PLECH, Pl.8 60x90, HMOTNOST 64kg/m² 0,50kg CELKEM 14,59kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 15,32kg</p>	1	15,32	15,32	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) UMÍSTĚNÍ KOORDINOVAT S DODAVATELEM TECHNOLOGIE MATERIÁL: NEREZ 17240

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.