
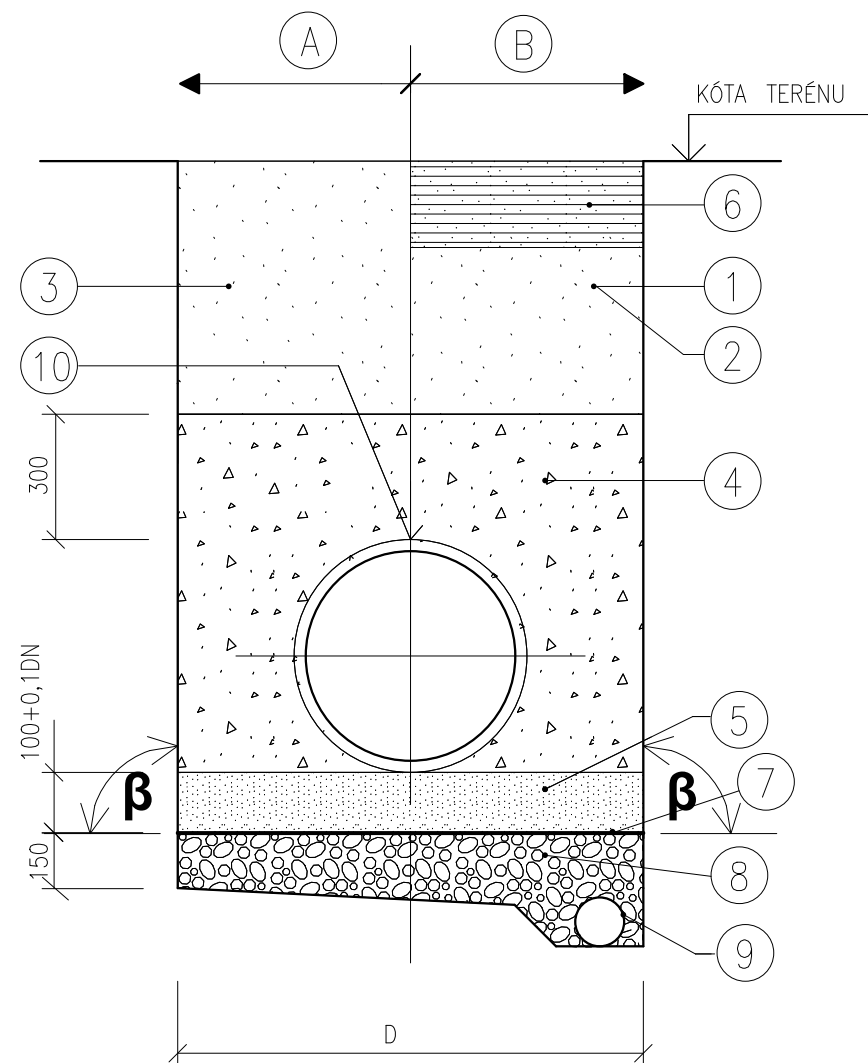


BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

V PODZEMNÍ VODĚ

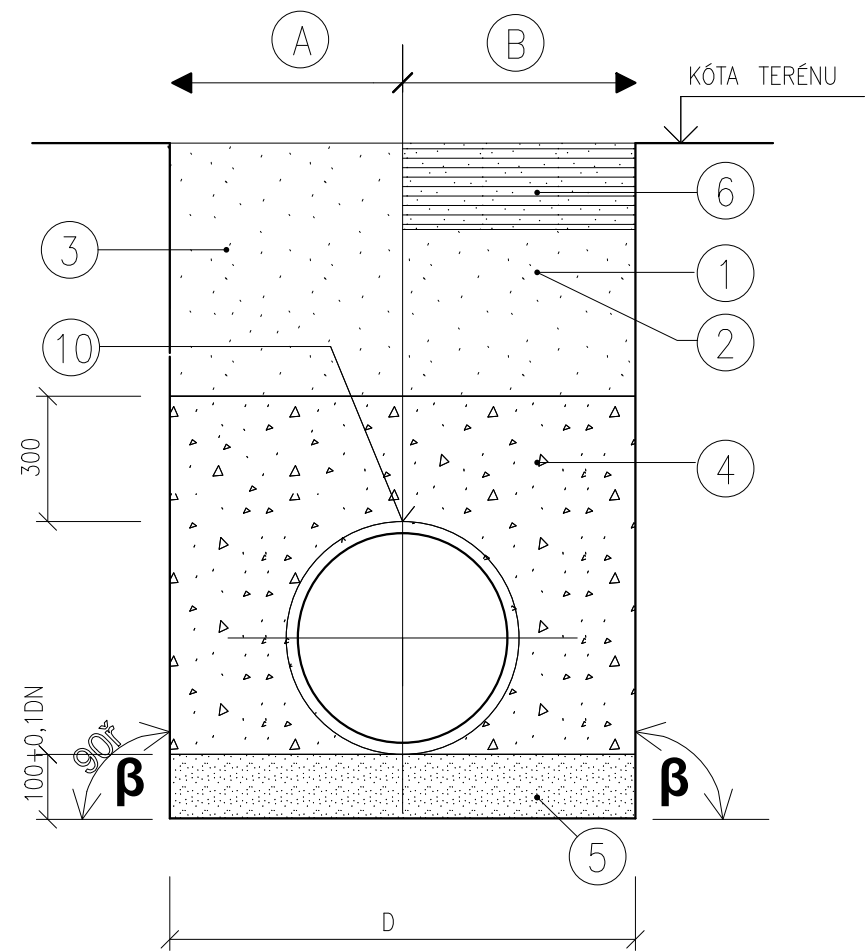

- 1. Místní komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max.15 cm.
- 2. Státní a krajské komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 15 cm.
- 3. Nepojížděné plochy - zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm.
- 4. Obsyp štěrkopískem (8-16 mm), max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm.
- 5. Štěrkopískový podsyp hutněný (8-16 mm) zrna max. 20 mm
- 6. Konstrukce vozovky viz Svazek 3.2, Opravy komunikací I., II. a III. třídy a Opravy místních komunikací.
- 7. Separáční geotextílie 300g/m2
- 8. Hutněný štěrk
- 9. Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
- 10. Potrubí PVC/PP

Skladba:

- A. Ve volném terénu
- B. V komunikaci

Vnější průměr potrubí [OD] [mm]	Minimální šířka výkopu [m]		
	Pažené výkopy	Nepažené výkopy	
		β>60°	β< 60°
<225	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40
> 225 < 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 < 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40

UPOZORNĚNÍ:
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE MŮŽE LIŠIT DLE DRUHU POUŽITÉHO POTRUBÍ.
VŽDY JE NUTNO DODRŽET POSTUP VÝROBCE.

SO 302 PŘÍPOJKY VODOVODU A KANALIZACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUTORKY PROJEKTU: VYPRACOVAL:			Eva Wagnerová Tomešova 1, 602 00, Brno tel/ fax 543 215 577, ewa@volny.cz		
Eva Wagnerová Ing. arch. Zdeňka Vydrová Ing. Eva Wagnerová Ing. Eva Patočková					
LOKALITA: Brno-Husovice, park Marie Restituty					
OBJEDNATEL: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno					
Revitalizace parku Marie Restituty II. etapa - část B			DATUM	10/2025	PARÉ:
			ZAK.ČÍSLO		
			STUPEŇ	DVZ/DPS	
VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - PVC			FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	PŘÍL.Č.:
			2A4	1:10	04a