



## Elektroměrová rozvodnice LER 3

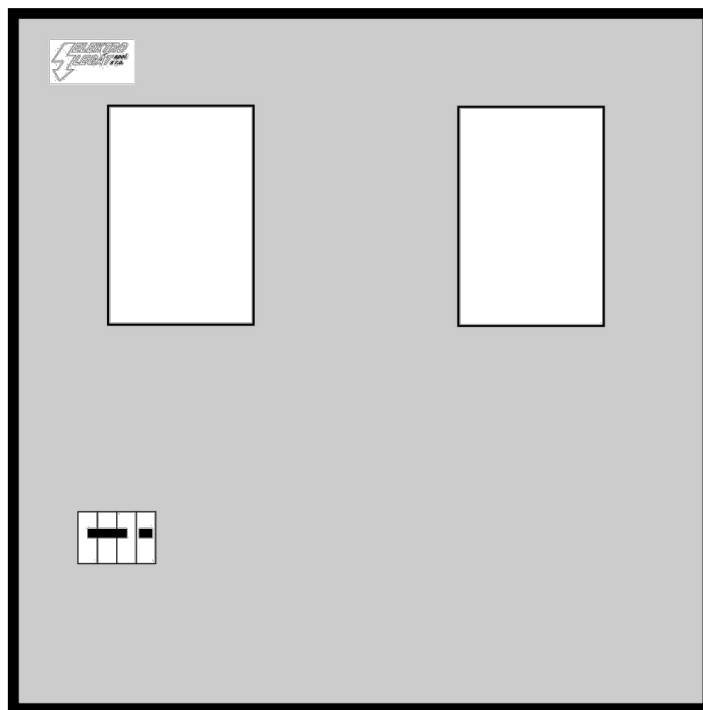

Provedení „Z“.  
Krytí IP 43

Jedno odběrové místo, třífázový dvousazbový elektroměr s jedno i vícepovelovým přijímačem HDO nebo časový spínač s blokováním ohřivačů HDO s blokováním ohřivačů TUV a přímotopného vytápění.

Vnější rozměry - mm			Vnitřní rozměry - mm		
šířka	výška	hloubka	šířka	výška	hloubka
550	550	220	460	460	220

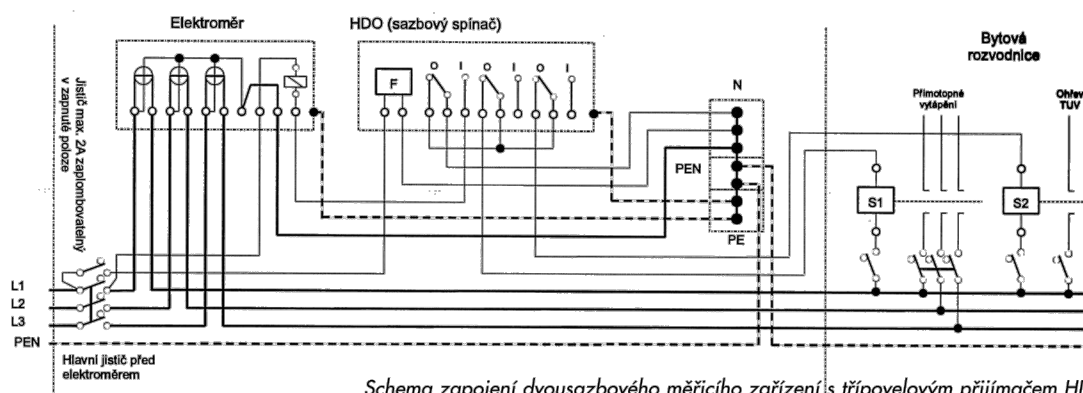

Schema zapojení dvousazbového měřicího zařízení s třípovelovým přijímačem HDO.  
(sazbovým spínačem) elektroměr třífázový